

speck  
pumpen



# Schwimmbadtechnik 2023

Kompetenz auf höchstem Niveau seit 1909





# BADU BLUE

## Die smarten Poolsteuerungen für unbeschwerten Badespaß

Mehr Informationen

SCAN ME



SCAN ME

Produktdemo BADU Blue

Regelung der Wasserdesinfektion  
(Redox, freies Chlor \*, Salzelektro-  
lyse \*)




Regelung des pH-Wertes  
(pH-Plus o. pH-Minus, opt.  
beides)

Steuerung der Rückspülung




Alarm u. Benachrichtigung  
(E-Mail o. PUSH)

Regelung des Wasserstandes  
ü. Niveauregelung




Steuerung der Solarab-  
sorberanlage



Steuerung der Filterpumpe



Steuerung der  
Schwimmbadbeleuchtung

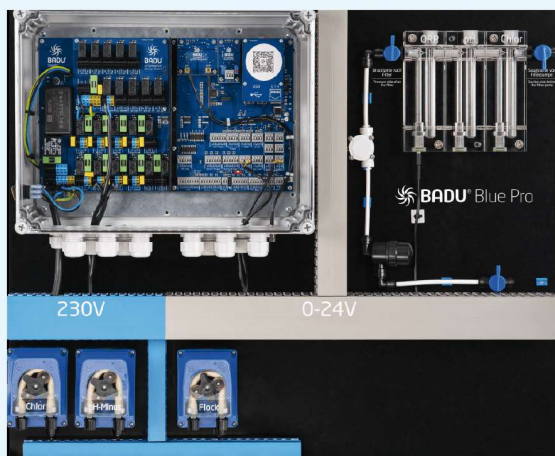


Ecobetrieb



Einbindung der  
Wetterschnittstelle




Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten  
von bis zu 12 Temperraursensoren



Steuerung der  
Poolabdeckung \*



Flockmitteldosierung \*



Steuerung d. Heizung,  
Wärmepumpe oder  
Wärmetauscher



Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten  
f. analoge Sensoren



Steuerung von Attraktionen \*

\* Nur bei BADU Blue Pro



## Gültigkeit

- Fachhändlerpreisliste gültig ab 1. April 2023 bis auf Widerruf.
- Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und in Euro.
- Technische Änderungen sowie inflationsbedingte Preisanpassungen behalten wir uns vor.
- Für die aktuelle Excel-Preisliste in der Dropbox scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code
- Alle Abbildungen und Angaben ohne Gewähr.
- Hiermit verlieren alle bisherigen Preislisten und Vereinbarungen ihre Gültigkeit.



## Bestellungen

- Wir bitten Sie, Bestellungen per Fax oder E-Mail zu übermitteln, um eine bessere Kontrolle und eine zuverlässige Auslieferung gewährleisten zu können.

## Unser weiteres Lieferprogramm

- Hochdrucktechnik
- Industrietechnik
- Haustechnik

## Lieferbedingungen

### Zustellungen an Firmenadressen:

- Frei Haus ab Euro 500,- NETTO-Warenwert an die Händleradresse.
- Liefermängel sind sofort bei der Warenanlieferung schriftlich auf den Versandpapieren und innerhalb von 3 Tagen schriftlich bei uns zu reklamieren.

### Zustellungen an Privatadressen:

- Voraussetzungen
- Tel.-Nr. des Kunden für Aviso muss angegeben werden.
  - Abladehilfe sowie Tauschpalette müssen vorhanden sein.
  - Zufahrt mit LKW muss gewährleistet sein.

- Mehrpreis
- Euro 50,- exkl. MwSt. Mindestbetrag, Verrechnung jedoch nach tatsächlichem Aufwand.
  - Paketdienst wird nach Aufwand verrechnet.

## Geschäftszeiten & Firmendaten

| Montag                        | Dienstag                      | Mittwoch                      | Donnerstag                    | Freitag      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 7:00 - 12:00<br>12:30 - 16:00 | 7:00 - 12:00<br>12:30 - 16:00 | 7:00 - 12:00<br>12:30 - 16:00 | 7:00 - 12:00<br>12:30 - 16:00 | 7:00 - 12:30 |

## Impressum

Herausgeber:  
Speck Pumpen GmbH  
Kauttenstraße 10  
A-4060 Leonding  
Tel. +43 732 382066 Fax DW 13 | [info@speck-pumpen.at](mailto:info@speck-pumpen.at) | [www.speck-pumpen.at](http://www.speck-pumpen.at)



- Abdruck, auch nur auszugsweise, nur nach Freigabe des Herausgebers.
- Änderungen, technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten.

Copyright by SPECK Pumpen GmbH



# BADU Jet Turbo Pro

Innovation, Leistung und edles Design vereint.  
Willkommen am Limit.

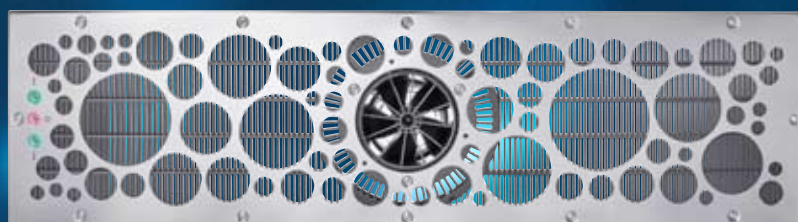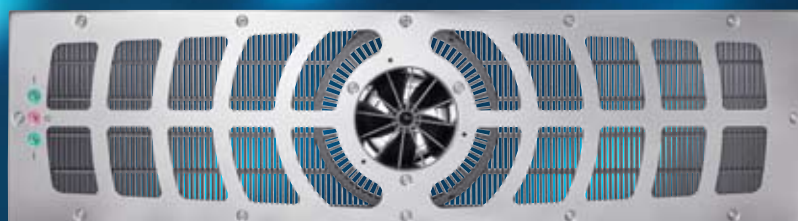

**effizient | leistungsstark | einfache Einstellung und Bedienung**  
**innovativ | intelligent | individuell**

Die einzigartige Premium-Gegenstromanlage BADU JET Turbo Pro vereint innovative Technologie mit edlem Design.

Die innovative Propeller-Technologie erzeugt ein besonders naturnahes Schwimmerlebnis. Durch die hermetische Trennung der Elektrokomponenten vom Poolwasser gelangt keine Spannung ins Becken und macht die Anlage besonders sicher.

Die spezifische Leistungsregelung bis max. 350 m³/h ermöglicht ein High-End-Schwimmerlebnis - perfekt für Profiworkout, Entspannung, Reha-Training oder einfach nur zum Spaß. Der Einbau der Anlage ist unkompliziert realisierbar.

Es stehen zwei unterschiedliche Designs in bester Materialqualität zur Auswahl. Der individuelle Wunschlook fügt sich harmonisch in exklusive Poolwelten ein. Er vollendet und unterstützt das geplante Raumkonzept stilvoll bis ins kleinste Detail.

Die BADU Jet Turbo Pro nur über qualifizierte Schwimmbad-Fachbetriebe erhältlich. Ihre hohe Qualität und ihr technischer Anspruch erfordern Spezialwissen bei der Planung und Installation. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 68-69.



**BADU®** **speck**  
**pumpen**





## PUMPEN | FILTERSYSTEME

1

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Einsteiger-Programm          | 6       |
| Premium-Programm             | 10 - 45 |
| Filtersysteme                | 45 - 60 |
| Filtermaterial   Tauchpumpen | 61      |



**BADU**  
GREEN



## ZUSATZAUSSTATTUNG

2

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gegenstromanlagen | 62 - 73 |
| Massagestationen  | 74 - 75 |
| Schwallduschen    | 76      |
| Solarduschen      | 77      |



## POOLHEIZUNG

3

|                |         |
|----------------|---------|
| Wärmetauscher  | 78 - 79 |
| Wärmepumpen    | 80 - 87 |
| Solarheizungen | 88      |
| Entfeuchter    | 89      |



## REGELUNG

4

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Niveauregelung, Filterzubehör | 90 - 93   |
| Pool-Steuerung                | 94 - 105  |
| Dampfgeneratoren              | 106 - 109 |
| Pool-Dosierung, Wasseranalyse | 110 - 119 |



## EINBAUTEILE

5

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Beleuchtung                       | 120 - 121 |
| Skimmer                           | 122 - 124 |
| Einbauteile Kunststoff, Edelstahl | 125 - 127 |
| Einbauteile Bronze                | 128 - 131 |



## PFLEGE | WARTUNG | SERVICE

6

|             |           |
|-------------|-----------|
| Bodensauger | 132 - 134 |
| Uni-Cleaner | 135       |



## ABDECKEN | AUSKLEIDEN

7

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Luftpolsterfolien | 136 - 137 |
| Bieri-Programm    | 138 - 143 |



## AGB's | Erläuterungen

8

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Allgemeine Geschäfts Bedingungen | 144 - 145 |
| Raum für Notizen                 | 146 - 148 |



**BADU Green App**



Ein leistungstarkes Tool mit dem Sie die Energieeffizienz von herkömmlichen und drehzahlregelten Poolpumpen miteinander vergleichen können.

QR-Code für mehr Informationen und zum Download





# Vorabinformationen



## 5 JAHRE QUALITÄTSGARANTIE

BADU Qualität ist sprichwörtlich. Ausgewählte Pumpen-Baureihen sind mit einer 5-Jahres-Qualitätsgarantie ausgestattet. Mehr Infos auf: [www.speck-pumpen.at](http://www.speck-pumpen.at)




Ihren Pool genießen. Mit reinem Gewissen - weil sie Energie sparen und die Umwelt schonen. Die effizienten und intelligenten BADU GREEN Produkte nutzen innovative Technik für maximale Nachhaltigkeit. Bei der Fertigung und im Betrieb. Immer mit dem Ziel, sehr Schwimmbad so umweltfreundlich und wirtschaftlich zu betreiben wie nur möglich.



### Leistung:

Maximale Wassermenge, die von einer Pumpe transportiert werden kann. Angabe in Kubikmetern pro Stunde (m³/h). 1 Kubikmeter = 1.000 Liter. Spezifische Angaben entnehmen sie bitte den jeweiligen Kennlinien.



### Beckengröße:

Maximales Beckenvolumen, das eine Pumpe mit optimaler Leistung bedienen kann. Angabe in Kubikmetern. 1 Kubikmeter = 1.000 Liter.



Die gewählte Pumpe ist auch als AK-Version lieferbar. Nähere Informationen und Daten zur AK Version finden Sie auf der nächsten Seite.

Solebeständigkeit 0,5 % = Gesamtsalzkonzentration von 5 g/Liter

## Fußnoten | Abkürzungen

1) Die meisten Motoren in 1~ 230 V Wechselstrom haben serienmäßig einen Motorschutzschalter oder einen Wicklungsschutzkontakt. Weitere Informationen sind dem Pumpendatenblatt zu entnehmen. Drehstrommotoren sind **nicht** mit einem Motorschutz ausgestattet. Motoren in Sonderspannung, Sonderfrequenz, polumschaltbar oder Gleichstrom auf Anfrage. Geeignet für Normspannung nach DIN IEC 60038 und DIN EN 60034 (Eurospannung), dh. geeignet für Dauerbetrieb bei:

1~ 220-240 V.

3~ Y/Δ 380-420 V/220-240 V.

3~ Y/Δ 660-725 V/380-420 V.

Toleranzen ± 5 %.

GS-geprüfte Pumpen nach EN 60335-1.

2) Gewinde nach DIN EN 10226-1 und ISO 7-1.

Bezeichnungen für im Gewinde dichtende Rohrgewinde.

Rohrinnengewinde: z. B. Rp 1½.

Rohraußengewinde: z. B. R 1½. (Abdichtung nur mit Teflonband.)

3) Gewinde nach DIN ISO 228-1.

Bezeichnungen für stirnseitig dichtende Rohrgewinde.

Rohrinnengewinde: z. B. G 2,

Rohraußengewinde: z. B. G 2. (Abdichtung mit zusätzlichem Dichtring.)

4) Erläuterung Wassertemperatur 40 °C (60 °C) 40 °C: gilt für max. Wassertemperatur im Sinne des GS-Zeichens. (60 °C): Pumpe ist ohne Weiteres für eine max.

Wassertemperatur von 60 °C einsetzbar/ausgelegt.

5) Zulasse Grenzwerte für Edelstahlteile Chloridionengehalt max. 400 mg/l, pH-Wert 6,8 bis 8,2.

6) Unverbindliche Preisempfehlung für Österreich. Bitte geben Sie bei Bestellung immer die Artikel-Nr. an. Verkauf nur über den Fachhandel. Materialzuschläge je nach DEL-Notiz vorbehalten. Verkauf zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Angebotene Preise können sich auf Grund von schwankenden Rohstoffpreisen ändern.

## Werkstoffe

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| ABS               | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere    |
| G-Cu Sn 10        | Gussbronze                                |
| GG-20             | Gusseisen                                 |
| NBR               | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan) |
| PA                | Polyamid                                  |
| PA 66 GF 30       | Polyamid, glasfaserverstärkt              |
| PC                | Polycarbonat                              |
| POM GF 30         | Polyoxymethylen, glasfaserverstärkt       |
| PP                | Polypropylen                              |
| PP GF 30          | Polypropylen, glasfaserverstärkt          |
| PP TV 40/PP TV 20 | Polypropylen, talkumverstärkt             |
| PPE GF 30         | Polyphenylenether, glasfaserverstärkt     |
| PVC               | Polyvinylchlorid                          |
| SAN               | Styrol-Acrylnitril-Copolymere             |

1 bar = 100.000 Pa

1 bar = 10,2 mWS

Kennlinien gemessen nach EN ISO 9906; Förderstrom Q = ± 10 %. Förderhöhe der Pumpe H = ± 8 %.

Selbstansaugende Pumpen geprüft nach DIN EN 16713-2. Mindest geodätische Saughöhe 1,5 m. Im Durchschnitt ca. 3 m (für BADU 21-80 S ca. 0,5 m). Die Pumpen müssen beim Ansaugen mit Wasser gefüllt sein.

# Infos zur AK-Version der Pumpen

## Einsatzgebiet

Thermalwässer, Thermalsole, Seewasseraquarien mit künstlich aufbereitetem Salzwasser, Pökelanlagen und diverse Problemmedien nach Überprüfung der Bestandteile und der Konzentration. ACHTUNG: Bitte benennen Sie bei einer Bestellung immer das geplante Medium, damit die Beständigkeit der Pumpe geprüft werden kann.

## Ausführung

Die Pumpe entspricht der jeweiligen Standardvariante - jedoch ist der Dichtungsraum nicht direkt am A-seitigen Motorlager angebaut, sondern durch eine Zwischenlaterne und Labyrinthscheibe baulich vom Motor getrennt. Eventuell austretendes Medium und auskristallisierende Mineralien oder Salze kommen somit nicht mit Motor und Lager in Berührung. Dadurch wird eine erheblich längere Betriebszeit gegenüber Standardpumpen für die genannten Einsatzgebiete gewährleistet. Spezielle Dichtungswerkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

## Werkstoffe

Siehe Standardausführung.

Laterne ..... PPE GF 30  
Gleitringdichtung ..... SiC/SiC/Viton  
Schrauben ..... Edelstahl  
Abdichtung ..... Viton

## Lieferbare Typen

BADU Profi, BADU Magna, BADU Alpha, BADU Gamma, BADU Delta, BADU Prime, BADU Resort, BADU Bronze, BADU 93, BADU FA, BADU 42, BADU 43, BADU 44, BADU 21-40, BADU 21-41, BADU 21-50/21-60, BADU 21-80, BADU 21-81.  
Weitere Typen auf Anfrage.

## Technische Daten

Siehe Standardausführung.

## Maße:

Siehe Standardausführung. Länge der gewählten Pumpe + ca. 65 mm = Gesamtlänge AK-Version.




- salzwasseroptimiert
- chemiebeständig
- Antrieb-Pumpen-Trennung
- bessere Haltbarkeit in korrosiver Umgebung





# Einsteiger Programm


## BADU Picco II

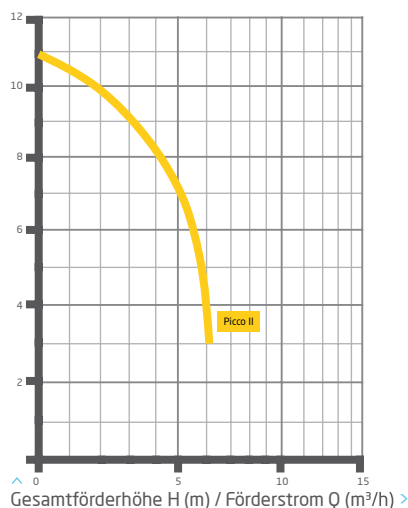

### • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung     | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------|---------|--------------|---------|-------|---------------|-------------|
| B 2191028038 | BADU Picco II/5 | 1~230 V | 0,20 kW/1,95 | 32/38   | inkl. | <b>274,00</b> | 328,80      |

## AQUA Plus

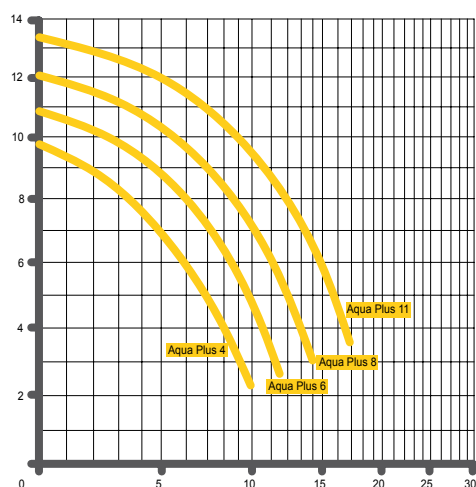

### • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung  | Volt    | P2/Amp.      | Anschl.     | Kabel | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------|---------|--------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| B 2072040038 | AQUA Plus 4  | 1~230 V | 0,18 kW/1,95 | 32/38<br>50 | inkl. | <b>198,00</b> | 237,60      |
| B 2072060038 | AQUA Plus 6  | 1~230 V | 0,25 kW/2,30 | 32/38<br>50 | inkl. | <b>221,00</b> | 265,20      |
| B 2072080038 | AQUA Plus 8  | 1~230 V | 0,40 kW/2,70 | 32/38<br>50 | inkl. | <b>247,00</b> | 296,40      |
| B 2072110038 | AQUA Plus 11 | 1~230 V | 0,45 kW/3,20 | 32/38<br>50 | inkl. | <b>261,00</b> | 313,20      |



## Technische Merkmale

### Werkstoffe

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Pumpengehäuse     | PP                  |
| Gehäusedeckel     | PP TV 40            |
| LaufRad           | PPE GF 30           |
| Saugsieb          | PP                  |
| Deckel            | PC, transparent/ABS |
| Klebmunne         | ABS                 |
| Gleitringdichtung | Kohle/Keramik/NBR   |
| Schrauben         | Edelstahl           |
| Elastomere        | NBR                 |

### Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 0,5 l        |
| Siebmaschenweite   | ca. 2,8 x 2,8 mm |

### Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

### Einsatzgebiet




Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

### Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-LaufRadnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

## Magic II

- Ideale Einsteiger-Pumpe
- vielen Anschlussvarianten
- für kleine bis mittlere Filteranlagen

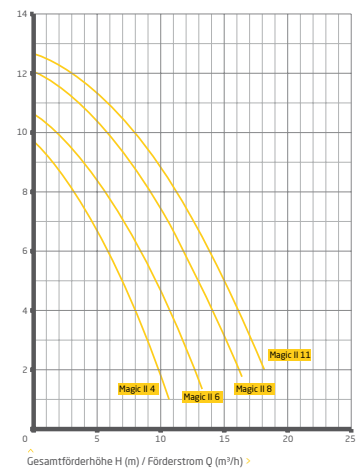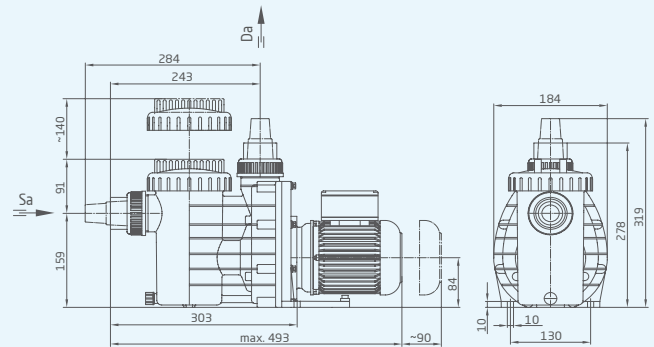

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung      | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------|---------|--------------|---------|-------|---------------|-------------|
| B 2191048038 | BADU Magic II/4  | 1~230 V | 0,18 kW/1,95 | 50      | inkl. | <b>309,00</b> | 370,80      |
| B 2191068038 | BADU Magic II/6  | 1~230 V | 0,25 kW/2,30 | 50      | inkl. | <b>323,00</b> | 387,60      |
| B 2191088038 | BADU Magic II/8  | 1~230 V | 0,40 kW/2,70 | 50      | inkl. | <b>367,00</b> | 440,40      |
| B 2191118038 | BADU Magic II/11 | 1~230 V | 0,45 kW/3,20 | 50      | inkl. | <b>387,00</b> | 464,40      |



Sie finden unseren Produktkatalog auch unter [www.speck-pumpen.at](http://www.speck-pumpen.at)

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
EINSTEIGER PROGRAMM



# BADU® Top II

## Top II

- Bewährter Dauerläufer mit hoher Leistung
- hohe Flexibilität
- **für mittelgroße Pools und Aufstellbecken**
- auch für kleinere Schwimmteiche

8 – 14 m<sup>3</sup>/h



30 – 90 m<sup>3</sup>



## Eco Touch Pro II

- Grundsolide und voll auf Effizienz getrimmt
- Intelligente Umwälzpumpe für Einsteiger

25 m<sup>3</sup>/h



30 – 90 m<sup>3</sup>



## Technische Merkmale

### Werkstoffe

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Pumpengehäuse       | PP TV 20                              |
| Zwischengehäuse     | PP TV 40                              |
| Dichtungsgehäuse    | PP TV 40                              |
| Leitschaufeleinsatz | PP TV 40 / PA 6 GF 15                 |
| Lauftrad            | PPE GF 30 / PA 66 GF 30               |
| Saugsieb            | PP                                    |
| Deckel              | PC, transparent/PA 66 GF 30           |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR                     |
| Schrauben           | Stahl, verzinkt / Edelstahl, verzinkt |
| Elastomere          | NBR                                   |

### Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 3 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 3,2 x 2,6 mm |

### Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

### Einsatzgebiet





Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

### Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Lauftradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.



## • Technische Spezifikationen

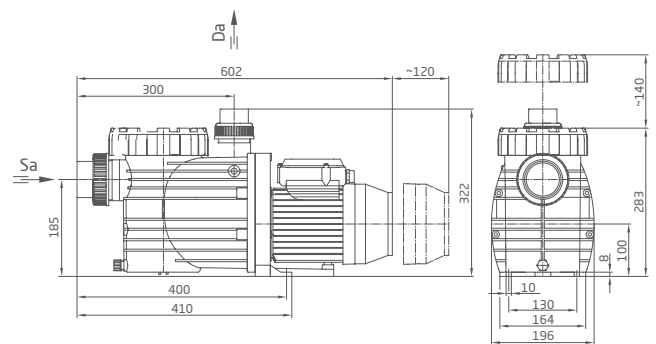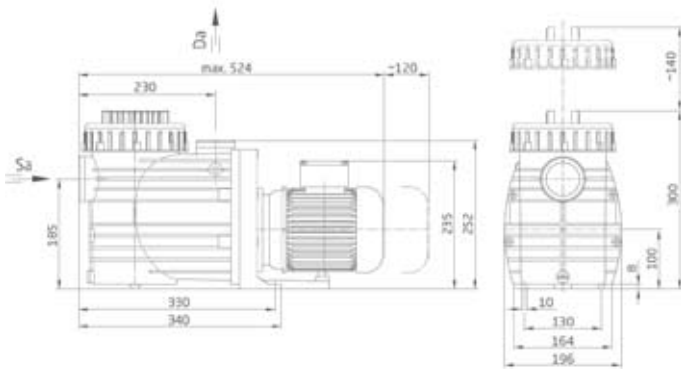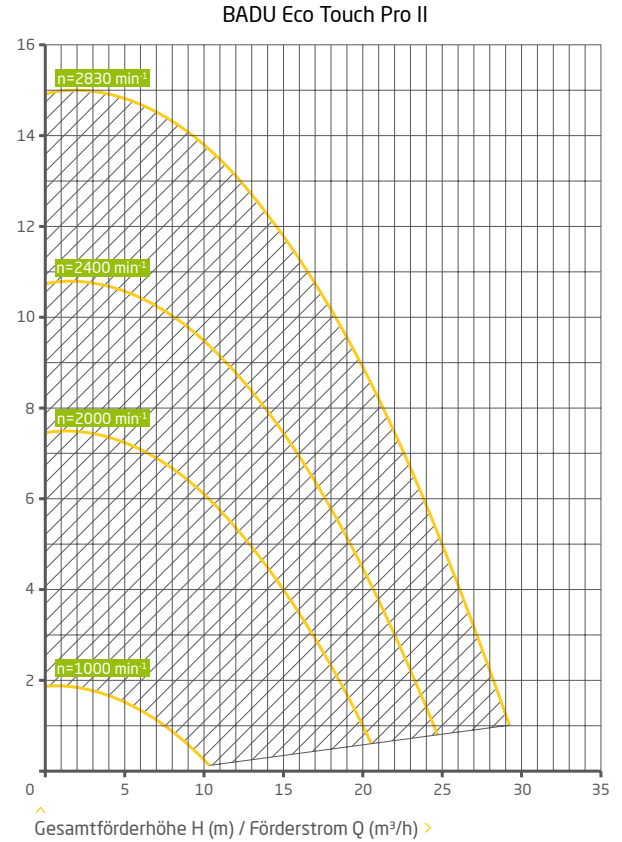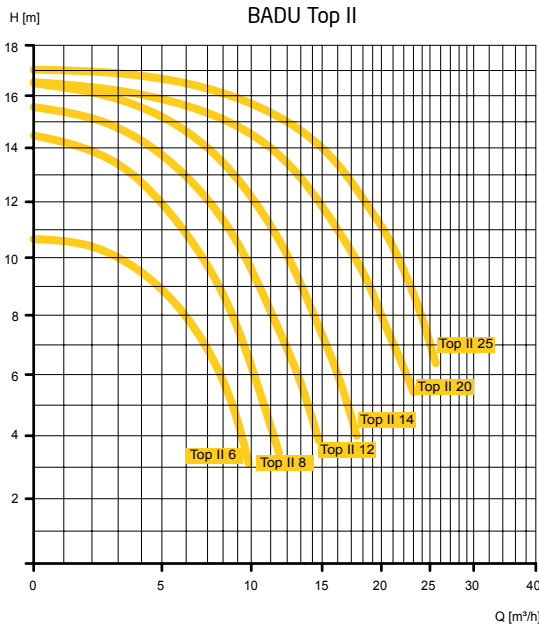

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                 | Volt    | P2/Amp. | Anschl. | Kabel | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|---------------|-------------|
| B 2190083138 | BADU TOP II/8 Wechselstrom  | 1~230 V | 0,30 kW | 50      | inkl. | <b>409,00</b> | 490,80      |
| B 2190128138 | BADU TOP II/12 Wechselstrom | 1~230 V | 0,45 kW | 50      | inkl. | <b>439,00</b> | 526,80      |
| B 2190148138 | BADU TOP II/14 Wechselstrom | 1~230 V | 0,65 kW | 63/50   | inkl. | <b>511,00</b> | 613,20      |
| B 2190208438 | BADU TOP II 20 Wechselstrom | 1~230 V | 1,00 kW | 2 1½    | inkl. | <b>578,00</b> | 693,60      |
| B 2190258138 | BADU TOP II 25 Wechselstrom | 1~230 V | 1,30 kW | 2 1½    | inkl. | <b>611,00</b> | 733,20      |
| B 2190088137 | BADU TOP II/8 Drehstrom     | 3~400 V | 0,30 kW | 50      | nein  | <b>409,00</b> | 490,80      |
| B 2190128137 | BADU TOP II/12 Drehstrom    | 3~400 V | 0,45 kW | 50      | nein  | <b>439,00</b> | 526,80      |
| B 2190148137 | BADU TOP II/14 Drehstrom    | 3~400 V | 0,65 kW | 63/50   | nein  | <b>511,00</b> | 613,20      |
| B 2190208137 | BADU TOP II 20/Drehstrom    | 3~400 V | 1,00 kW | 2 1½    | nein  | <b>578,00</b> | 693,60      |
| B 2190258137 | BADU TOP II 25/Drehstrom    | 3~400 V | 1,30 kW | 2 1½    | nein  | <b>611,00</b> | 733,20      |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung           | Volt    | P2/Amp. | Anschl. | Kabel | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------|---------|---------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2190008038 | BADU Eco Touch-Pro II | 1~230 V | 0,75 kW | 63/50   | inkl. | <b>1154,00</b> | 1384,80     |




Für Einsteiger und besonders preisbewusste eignet sich unser ORANGE gekennzeichnetes Einsteigerprogramm.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
EINSTEIGER PROGRAMM



## Alpha

- Willkommen in der Premium Liga
- Neuer Standard für kleine Pools
- so optimiert wie noch nie



## Alpha Eco Soft

- neuer Standard für kleine Pools mit Drehzahlregelung
- Synchro-Kompaktantrieb
- außerordentlich effizient
- kompatibel zu:
  - BADU Magic und Magic II
  - BADU Eco Logic



## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Pumpengehäuse     | PP                  |
| Gehäusedeckel     | PP GF 30            |
| Laufgrad          | PPE GF 30           |
| Saugsieb          | PP                  |
| Deckel            | PC, transparent/ABS |
| Klebmuffen        | ABS                 |
| Gleitringdichtung | Kohle/Keramik/NBR   |
| Schrauben         | Edelstahl           |

## Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 1 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 2,8 x 2,8 mm |

## Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.



## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufgradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.





## • Technische Spezifikationen

BADU Alpha

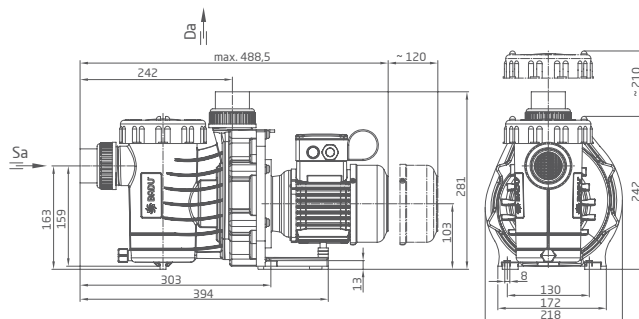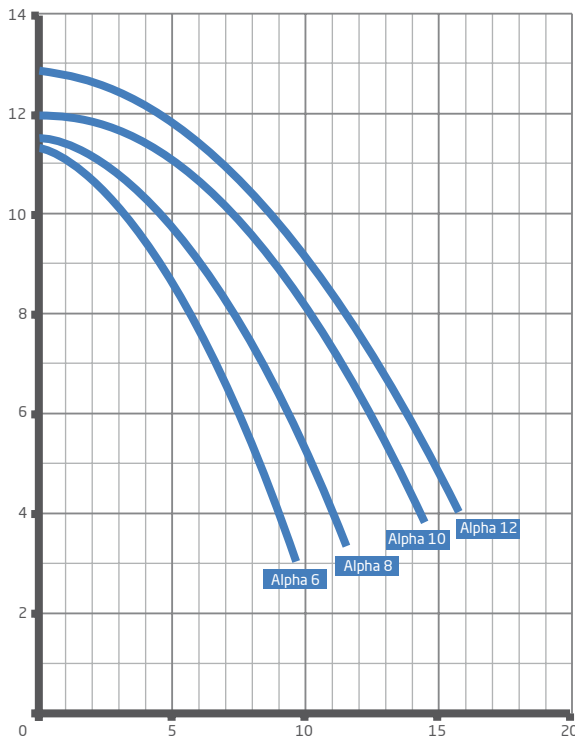

BADU Alpha Eco Soft

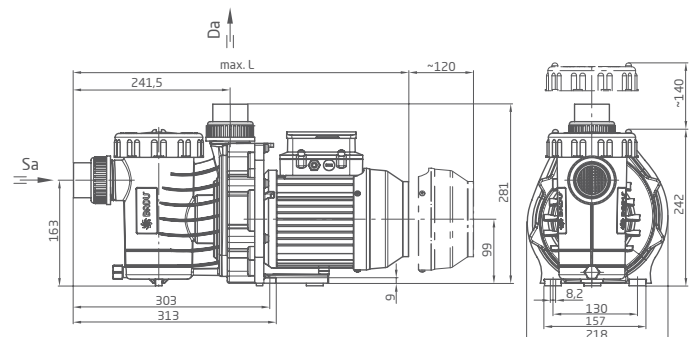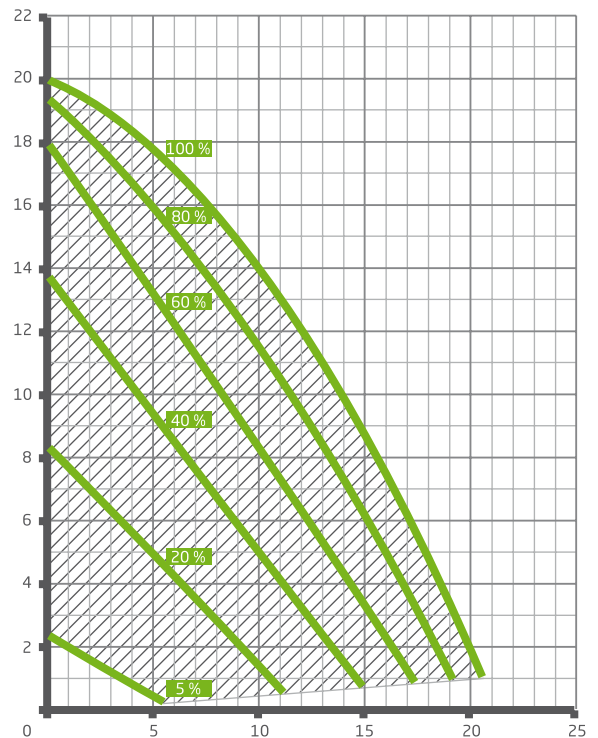

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung         | Volt    | P2/Amp.           | Anschl. | Kabel    | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------|---------|-------------------|---------|----------|---------------|-------------|
| B 2104060038 | BADU Alpha 6        | 1~230 V | 0,18 kW/1,95      | 50      | optional | <b>416,00</b> | 499,20      |
| B 2104080038 | BADU Alpha 8        | 1~230 V | 0,25 kW/2,30      | 50      | optional | <b>432,00</b> | 518,40      |
| B 2104100038 | BADU Alpha 10       | 1~230 V | 0,40 kW/2,70      | 50      | optional | <b>448,00</b> | 537,60      |
| B 2104120038 | BADU Alpha 12       | 1~230 V | 0,45 kW/3,20      | 50      | optional | <b>463,00</b> | 555,60      |
| Art.-Nr.     | Bezeichnung         | Volt    | P2/Amp.           | Anschl. | Kabel    | Code C        | inkl. MwSt. |
| B 2104000038 | BADU Alpha Eco Soft | 1~230 V | 0,50 kW/0,30-3,20 | 63/50   | inkl.    | <b>880,00</b> | 1056,00     |



Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM



## Magna

- bewährter Dauerläufer mit hoher Flexibilität
- hohe Leistung.
- **für mittelgroße Pools und Aufstellbecken**
- auch für kleinere Schwimmteiche



## Eco Soft

- grundsolide
- intelligent, schnell und leise
- hocheffiziente leistungsoptimierte Umwälzpumpe
- kompatibel zu:
  - BADU Eco Logic



## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Pumpengehäuse       | PP TV 20                    |
| Zwischengehäuse     | PP TV 40                    |
| Dichtungsgehäuse    | PP TV 40                    |
| Leitschaufeleinsatz | PP TV 40                    |
| Lauftrad            | PPE GF 30                   |
| Saugsieb            | PP                          |
| Deckel              | PC, transparent/PA 66 GF 30 |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR           |
| Schrauben           | Stahl, verzinkt             |
| Elastomere          | NBR                         |

## Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 3 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 3,2 x 2,6 mm |

## Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.



## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Lauftradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.





## • Technische Spezifikationen

BADU Magna

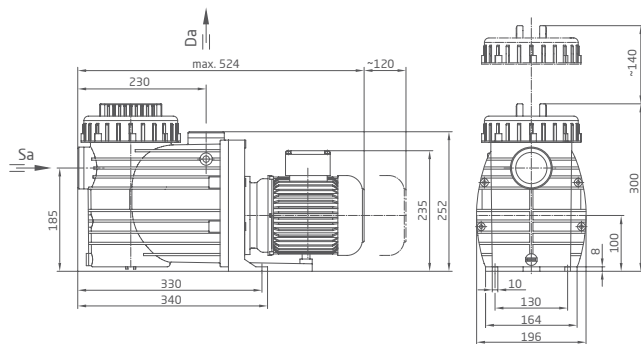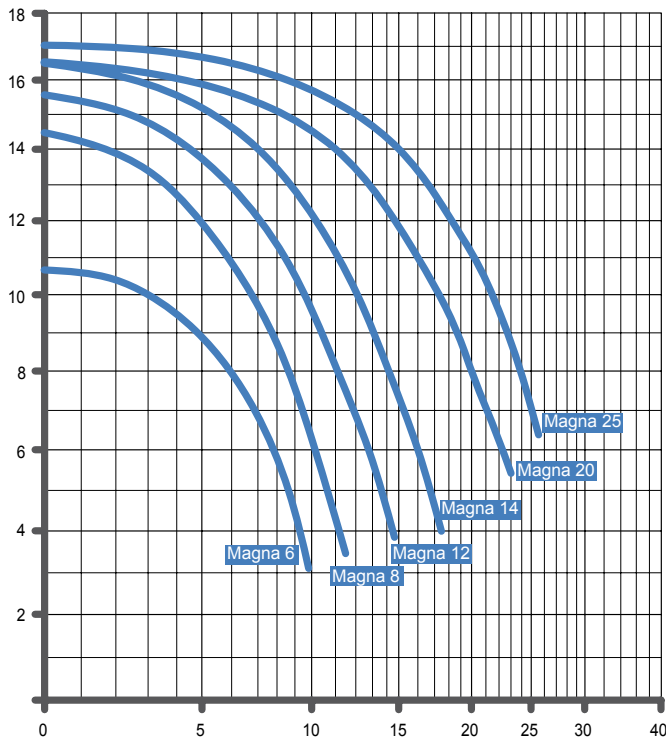

BADU Eco Soft

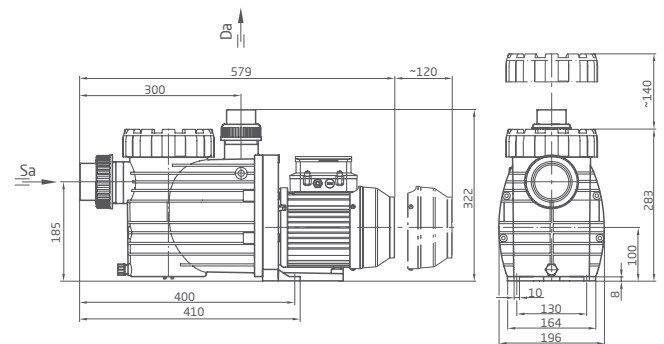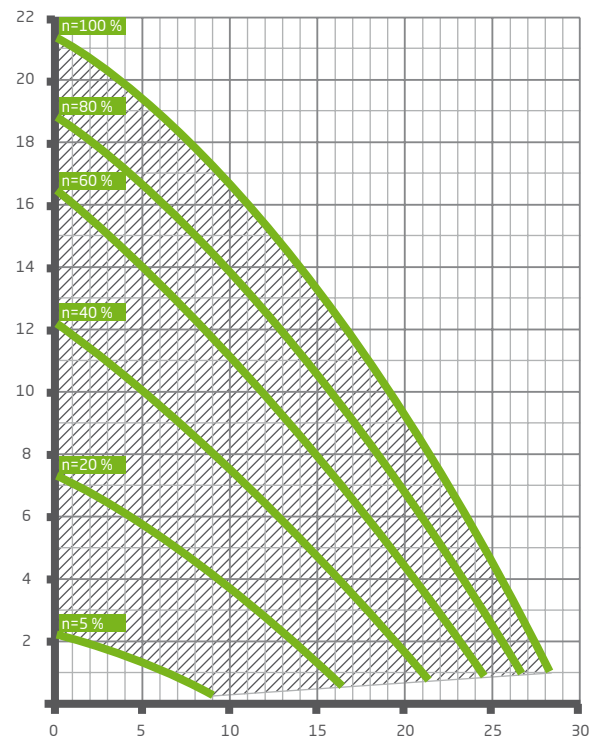

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung   | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel    | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------|--------------|---------|----------|---------------|-------------|
| B 2190088038 | BADU Magna 8  | 1~230 V | 0,30 kW/2,60 | 2 1½ IG | optional | <b>409,00</b> | 490,80      |
| B 2190128038 | BADU Magna 12 | 1~230 V | 0,45 kW/3,20 | 2 1½ IG | optional | <b>439,00</b> | 526,80      |
| B 2190148038 | BADU Magna 14 | 1~230 V | 0,65 kW/4,70 | 2 1½ IG | optional | <b>511,00</b> | 613,20      |
| B 2190209138 | BADU Magna 20 | 1~230 V | 1,00 kW/6,70 | 2 1½ IG | optional | <b>578,00</b> | 693,60      |
| B 2190259138 | BADU Magna 25 | 1~230 V | 1,30 kW/7,90 | 2 1½ IG | optional | <b>611,00</b> | 733,20      |
| B 2190088037 | BADU Magna 8  | 3~400 V | 0,30 kW/0,95 | 2 1½ IG | nein     | <b>409,00</b> | 490,80      |
| B 2190128037 | BADU Magna 12 | 3~400 V | 0,45 kW/1,25 | 2 1½ IG | nein     | <b>439,00</b> | 526,80      |
| B 2190148037 | BADU Magna 14 | 3~400 V | 0,65 kW/1,75 | 2 1½ IG | nein     | <b>511,00</b> | 613,20      |
| B 2190209137 | BADU Magna 20 | 3~400 V | 1,00 kW/2,25 | 2 1½ IG | nein     | <b>578,00</b> | 693,60      |
| B 2190259137 | BADU Magna 25 | 3~400 V | 1,30 kW/2,80 | 2 1½ IG | nein     | <b>611,00</b> | 733,20      |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung   | Volt    | P2/Amp.           | Anschl. | Kabel | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------|-------------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2190008138 | BADU Eco Soft | 1~230 V | 0,75 kW/0,45-5,00 | 63/50   | inkl. | <b>1127,00</b> | 1352,40     |



Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

# BADU® Prime 7-20

## Prime 7 - 20

- exklusive Premium-Pumpe für höchste Ansprüche
- hochwertigste Materialien
- **minimale Lautstärke**



## Prime Eco VS

- Premium sparsam und Premium leise



## Technische Merkmale

### Werkstoffe

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Pumpengehäuse       | PP GF 30                    |
| Zwischengehäuse     | PP GF 40                    |
| Dichtungsgehäuse    | PP GF 40                    |
| Leitschaufeleinsatz | PA 66 GF 30/PP GF 30        |
| Lauftrad            | PP GF 30                    |
| Saugsieb            | PP                          |
| Deckel              | PC, transparent/PA 66 GF 30 |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR           |
| Schrauben           | Edelstahl                   |

### Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 3 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 3,2 x 2,6 mm |

### Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

### Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m ober- oder unterhalb des Wasserniveaus.





### Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Lauftradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.





## • Technische Spezifikationen

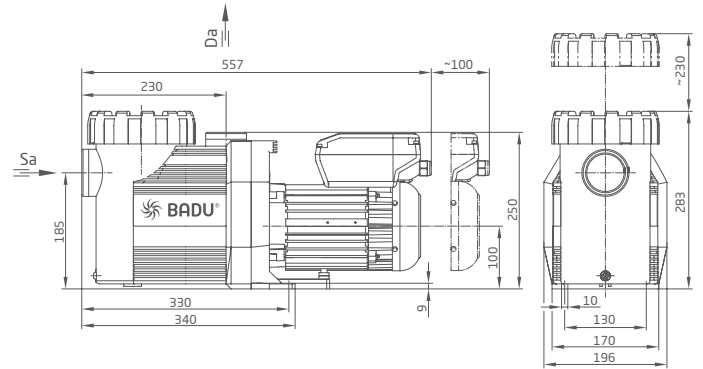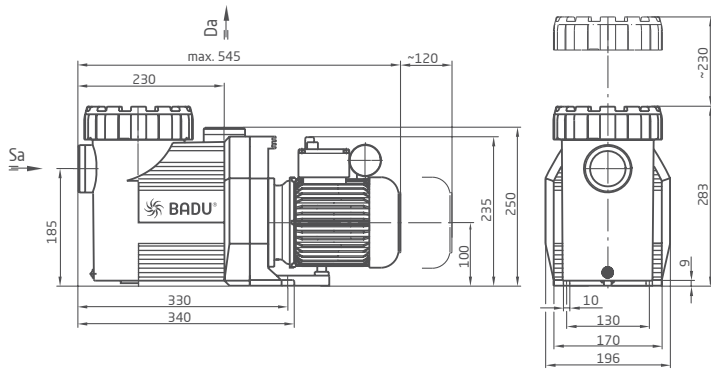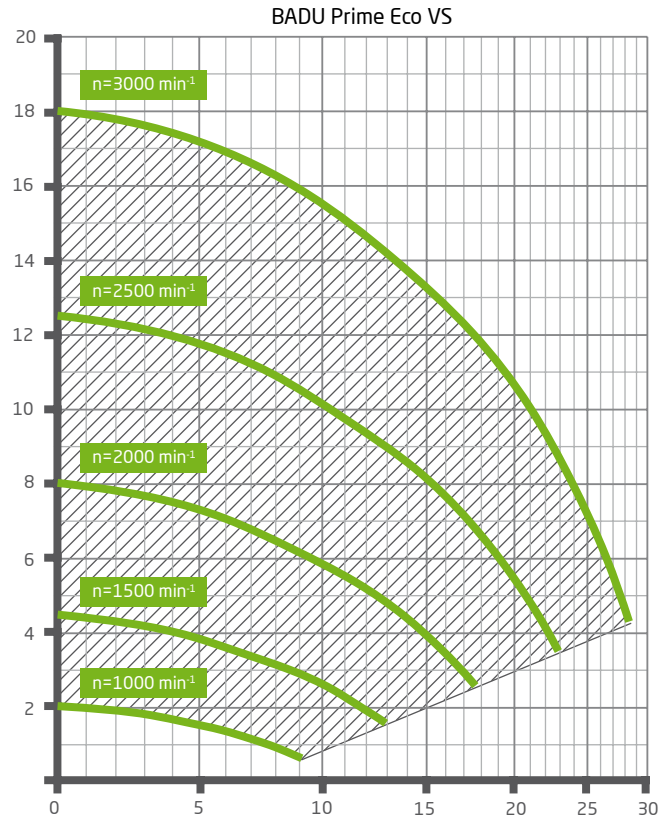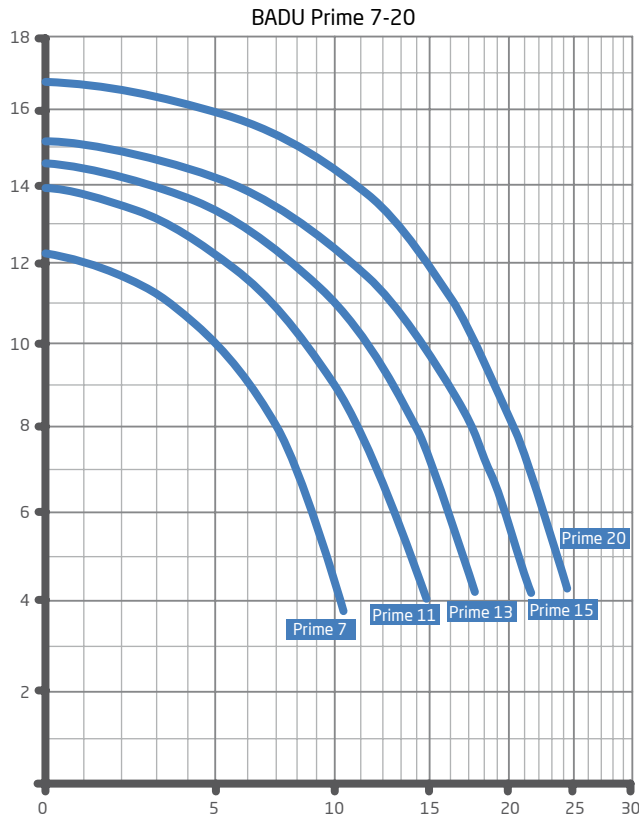

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung   | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel    | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------|--------------|---------|----------|---------------|-------------|
| B 2190078038 | BADU Prime 7  | 1~230 V | 0,30 kW/2,40 | 1½ 1½   | optional | <b>707,00</b> | 848,40      |
| B 2190118038 | BADU Prime 11 | 1~230 V | 0,45 kW/3,00 | 1½ 1½   | optional | <b>758,00</b> | 909,60      |
| B 2190138038 | BADU Prime 13 | 1~230 V | 0,55 kW/4,00 | 2 1½    | optional | <b>782,00</b> | 938,40      |
| B 2190158038 | BADU Prime 15 | 1~230 V | 0,75 kW/5,20 | 2 1½    | optional | <b>846,00</b> | 1015,20     |
| B 2190208038 | BADU Prime 20 | 1~230 V | 1,00 kW/6,70 | 2 1½    | optional | <b>905,00</b> | 1086,00     |
| B 2190078037 | BADU Prime 7  | 3~400 V | 0,30 kW/0,95 | 2 1½    | nein     | <b>680,00</b> | 816,00      |
| B 2190118037 | BADU Prime 11 | 3~400 V | 0,45 kW/1,25 | 2 1½    | nein     | <b>718,00</b> | 861,60      |
| B 2190138037 | BADU Prime 13 | 3~400 V | 0,55 kW/1,55 | 2 1½    | nein     | <b>767,00</b> | 920,40      |
| B 2190158037 | BADU Prime 15 | 3~400 V | 0,75 kW/1,95 | 2 1½    | nein     | <b>796,00</b> | 955,20      |
| B 2190208037 | BADU Prime 20 | 3~400 V | 1,00 kW/2,25 | 2 1½    | nein     | <b>810,00</b> | 972,00      |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung       | Volt    | P2/Amp.           | Anschl. | Kabel | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2190208138 | BADU Prime Eco VS | 1~230 V | 1,10 kW/0,60-6,10 | 2 1½    | inkl. | <b>1261,00</b> | 1513,20     |




Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

## Prime 25 - 48

- exklusive Premium-Pumpe für höchste Ansprüche
- hochwertigste Materialien
- **für große Pools und Schwimmbäder**
- für Absorber-Anlagen
- minimale Lautstärke




## Eco Motion

- für große Pools
- bedienerfreundlich durch Touchpad
- Stromsparend
- Vielzahl digitaler und analoger Schnittstellen






## • Technische Spezifikationen

BADU Prime 25-48

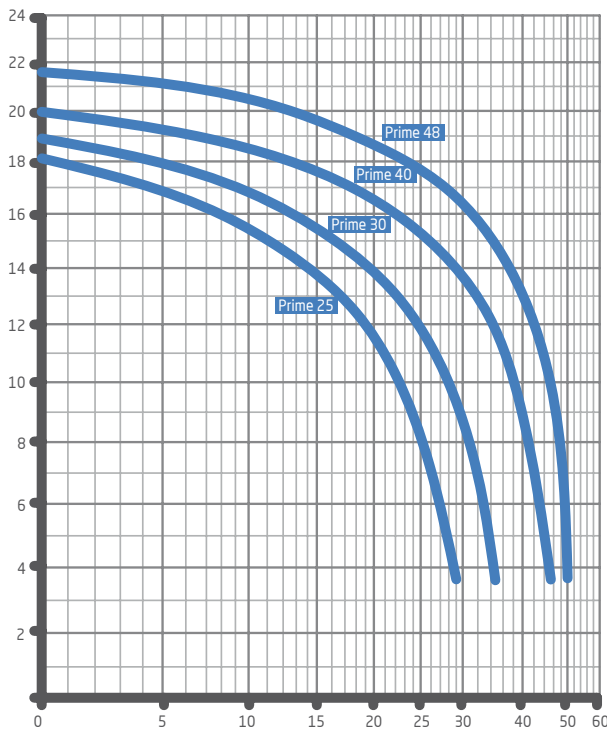

BADU Eco Flex

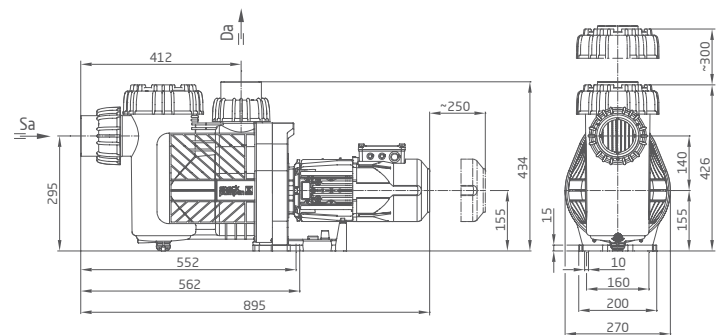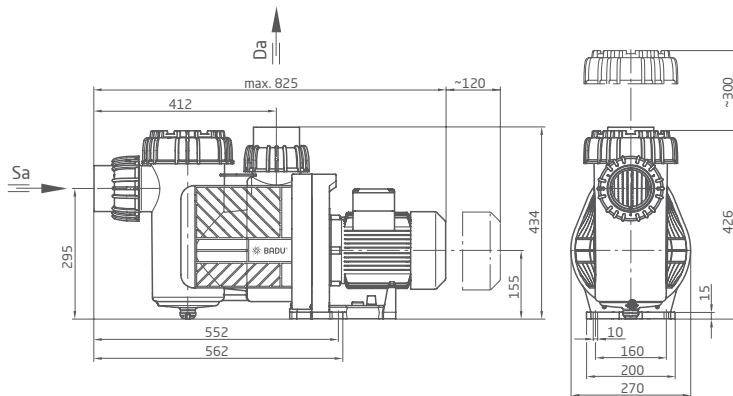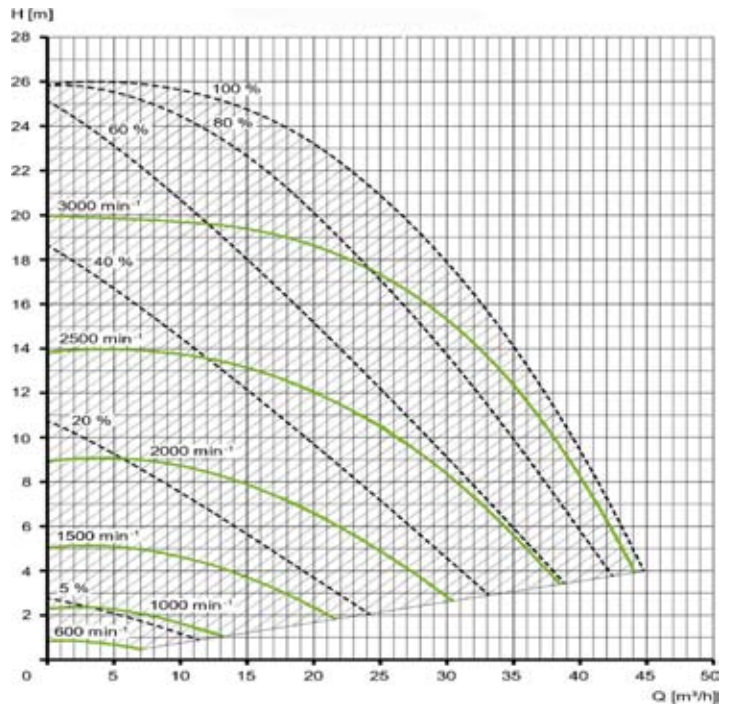

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung   | Volt    | P2/Amp.       | Anschl. | Kabel    | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------|---------------|---------|----------|----------------|-------------|
| B 2190258038 | BADU Prime 25 | 1~230 V | 1,30 kW/7,90  | 75      | optional | <b>1262,00</b> | 1514,40     |
| B 2190308038 | BADU Prime 30 | 1~230 V | 1,50 kW/8,80  | 75      | optional | <b>1375,00</b> | 1650,00     |
| B 2190408038 | BADU Prime 40 | 1~230 V | 2,20 kW/13,00 | 90      | optional | <b>1610,00</b> | 1932,00     |
| B 2190488038 | BADU Prime 48 | 1~230 V | 2,60 kW/15,00 | 90      | optional | <b>2097,00</b> | 2515,40     |
| B 2190258037 | BADU Prime 25 | 3~400 V | 1,30 kW/2,80  | 75      | nein     | <b>1166,00</b> | 1399,20     |
| B 2190308037 | BADU Prime 30 | 3~400 V | 1,50 kW/3,20  | 75      | nein     | <b>1281,00</b> | 1537,20     |
| B 2190408037 | BADU Prime 40 | 3~400 V | 2,20 kW/4,60  | 90      | nein     | <b>1486,00</b> | 1783,20     |
| B 2190488037 | BADU Prime 48 | 3~400 V | 2,60 kW/5,50  | 90      | nein     | <b>1645,00</b> | 1974,00     |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung   | Volt    | P2/Amp.                      | Anschl. | Kabel | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------|------------------------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2190408338 | BADU Eco Flex | 1~230 V | 0,05-2,20 kW/<br>0,45-12,00A | 90/90   | inkl. | <b>1671,00</b> | 2005,20     |




Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM



## Gamma

- gewohnt hochwertige Materialqualität
- modern
- ausgesprochen laufruhig



## Gamma Eco VS

- sparsamer regelbarer Motor



## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Pumpengehäuse       | PP GF 30                    |
| Zwischengehäuse     | PP GF 40                    |
| Dichtungsgehäuse    | PP GF 40                    |
| Leitschaufeleinsatz | PA 66 GF 30/PP GF 30        |
| Lauftrad            | PP GF 30                    |
| Saugsieb            | PP                          |
| Deckel              | PC, transparent/PA 66 GF 30 |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR           |
| Schrauben           | Edelstahl                   |
| Verschraubung       | PVC-U                       |

## Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 3 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 3,2 x 2,6 mm |

## Beständigkeit


|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m ober- oder unterhalb des Wasserniveaus.



## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Lauftradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.


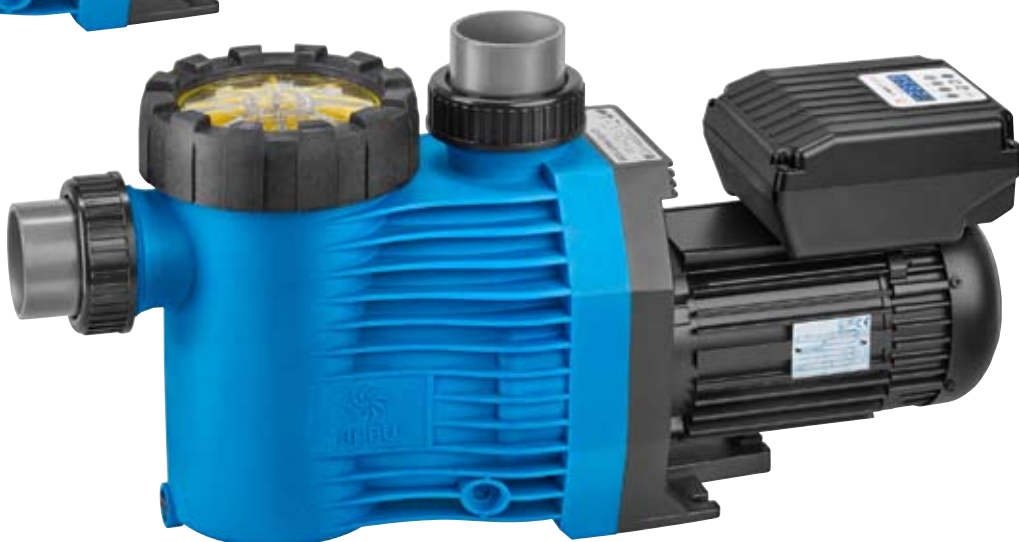


## • Technische Spezifikationen

BADU Gamma

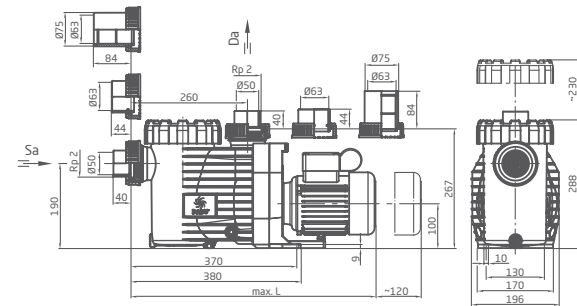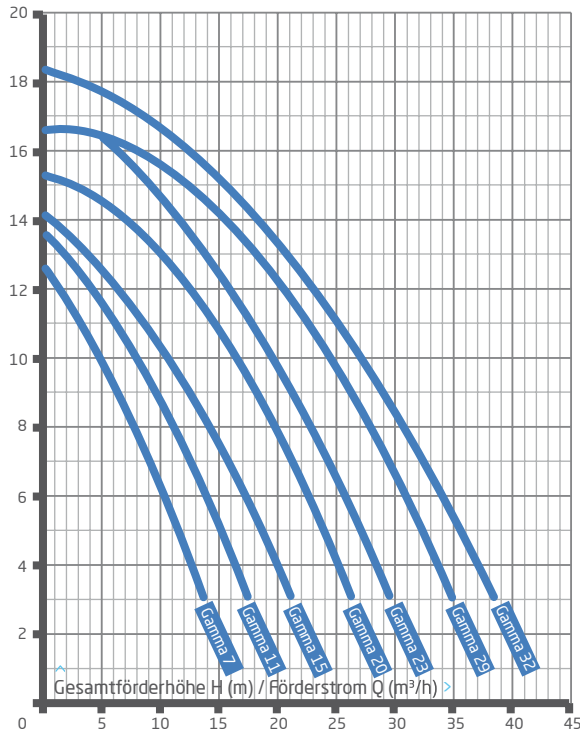

BADU Gamma Eco VS

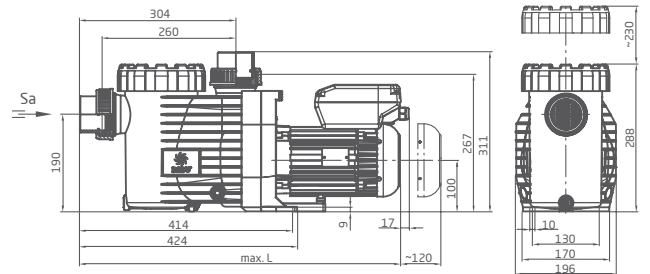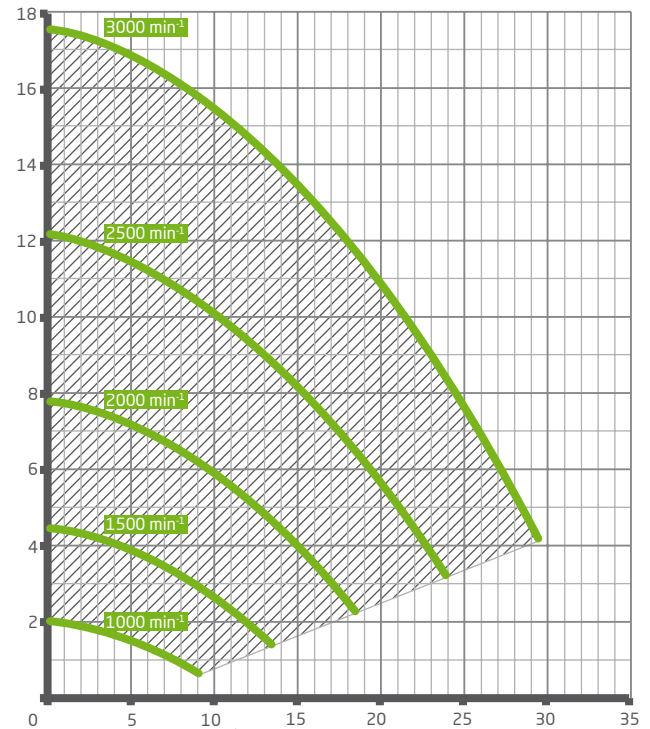

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung   | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel    | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| B 2105070038 | BADU Gamma 7  | 1~230 V | 0,30 kW/2,40 | 50      | optional | <b>727,00</b>  | 872,70      |
| B 2105110038 | BADU Gamma 11 | 1~230 V | 0,45 kW/3,00 | 50      | optional | <b>780,00</b>  | 936,00      |
| B 2105150038 | BADU Gamma 15 | 1~230 V | 0,55 kW/4,00 | 63/50   | optional | <b>811,00</b>  | 973,20      |
| B 2105200038 | BADU Gamma 20 | 1~230 V | 0,75 kW/5,20 | 63      | optional | <b>863,00</b>  | 1035,60     |
| B 2105230038 | BADU Gamma 23 | 1~230 V | 1,00 kW/6,70 | 63      | optional | <b>934,00</b>  | 1120,80     |
| B 2105290038 | BADU Gamma 29 | 1~230 V | 1,30 kW/7,80 | 75/63   | optional | <b>1159,00</b> | 1390,80     |
| B 2105320038 | BADU Gamma 32 | 1~230 V | 1,50 kW/8,90 | 75      | optional | <b>1172,00</b> | 1406,40     |
| B 2105070037 | BADU Gamma 7  | 3~400 V | 0,30 kW/1,65 | 50      | nein     | <b>695,00</b>  | 834,00      |
| B 2105110037 | BADU Gamma 11 | 3~400 V | 0,45 kW/2,15 | 50      | nein     | <b>737,00</b>  | 884,40      |
| B 2105150037 | BADU Gamma 15 | 3~400 V | 0,55 kW/2,70 | 63/50   | nein     | <b>800,00</b>  | 960,00      |
| B 2105200037 | BADU Gamma 20 | 3~400 V | 0,75 kW/3,40 | 63      | nein     | <b>822,00</b>  | 986,40      |
| B 2105230037 | BADU Gamma 23 | 3~400 V | 1,00 kW/3,90 | 63      | nein     | <b>839,00</b>  | 1006,80     |
| B 2105290037 | BADU Gamma 29 | 3~400 V | 1,30 kW/4,85 | 75/63   | nein     | <b>1107,00</b> | 1328,40     |
| B 2105320037 | BADU Gamma 32 | 3~400 V | 1,50 kW/5,72 | 75      | nein     | <b>1201,00</b> | 1441,20     |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung       | Volt    | P2/Amp.          | Anschl. | Kabel | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------|---------|------------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2105231138 | BADU Gamma Eco VS | 1~230 V | 1,1 kW/0,03-1,10 | 63      | inkl. | <b>1371,00</b> | 1645,20     |




Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM


## Delta

- neuer High-Class-Standard der BADU Profi Serie
- ergänzter Leistungsbereich
- exklusiv für Fachhändler



## Delta Eco VS

- sparsamer regelbarer Motor
- lautstärkenoptimiert



## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Pumpengehäuse       | PP GF 30                    |
| Zwischengehäuse     | PP GF 30                    |
| Dichtungsgehäuse    | PP GF 30                    |
| Leitschaufeleinsatz | PP GF 30                    |
| Lauftrad            | PPE GF 30                   |
| Saugsieb            | PP                          |
| Deckel              | PC, transparent/PA 66 GF 30 |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR           |
| Schrauben           | Edelstahl                   |
| Verschraubung       | ABS/PVC-U                   |

## Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 4 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 2,2 x 2,2 mm |

## Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m ober- oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung



Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Lauftradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.







## • Technische Spezifikationen

BADU Delta

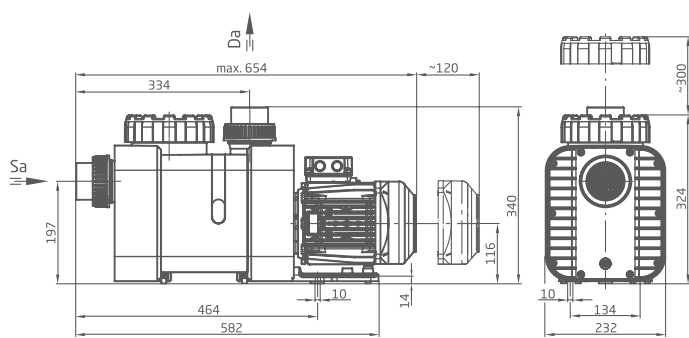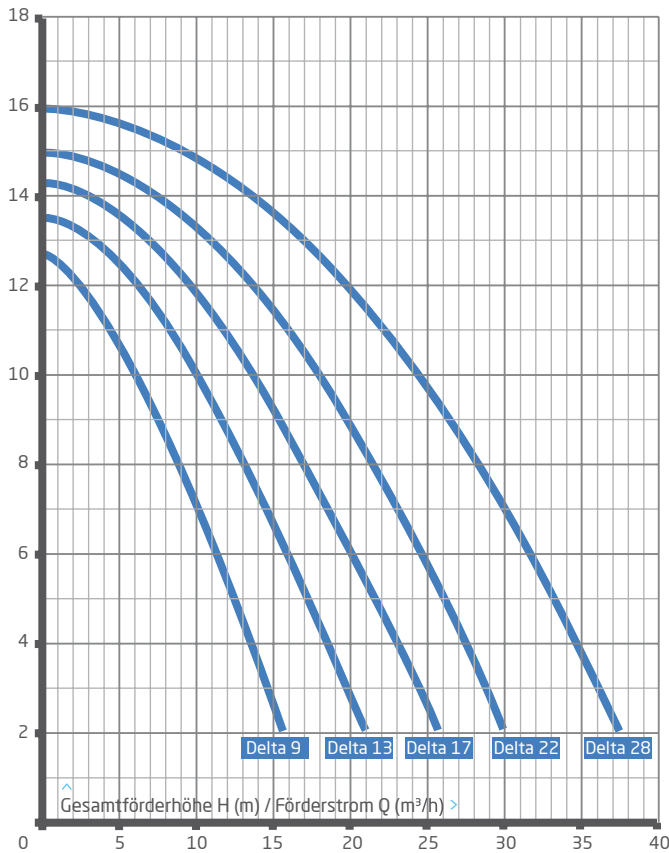

BADU Delta Eco VS

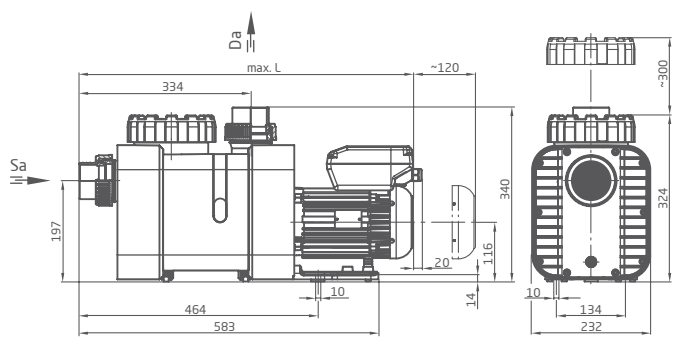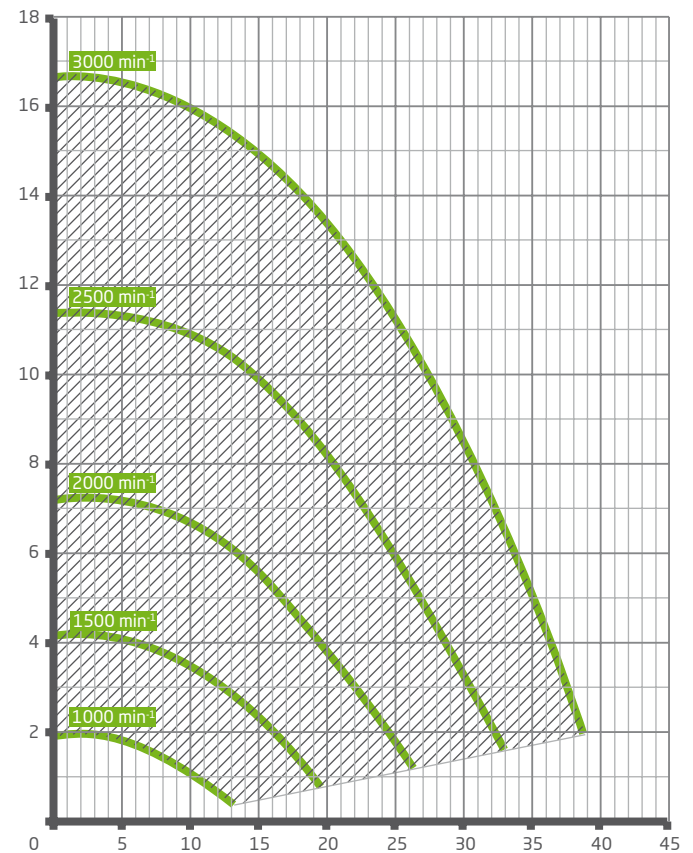

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung   | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel    | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| B 2103070038 | BADU Delta 9  | 1~230 V | 0,30 kW/2,40 | 50      | optional | <b>737,00</b>  | 884,40      |
| B 2103120038 | BADU Delta 13 | 1~230 V | 0,45 kW/3,00 | 63      | optional | <b>765,00</b>  | 918,00      |
| B 2103170038 | BADU Delta 17 | 1~230 V | 0,55 kW/4,00 | 63      | optional | <b>790,00</b>  | 948,00      |
| B 2103220038 | BADU Delta 22 | 1~230 V | 0,75 kW/5,20 | 63      | optional | <b>927,00</b>  | 1112,40     |
| B 2103280038 | BADU Delta 28 | 1~230 V | 1,00 kW/6,70 | 63      | optional | <b>1148,00</b> | 1377,60     |
| B 2103070037 | BADU Delta 9  | 3~400 V | 0,30 kW/1,65 | 50      | nein     | <b>737,00</b>  | 884,40      |
| B 2103120037 | BADU Delta 13 | 3~400 V | 0,45 kW/2,15 | 63      | nein     | <b>765,00</b>  | 918,00      |
| B 2103170037 | BADU Delta 17 | 3~400 V | 0,55 kW/2,70 | 63      | nein     | <b>790,00</b>  | 948,00      |
| B 2103220037 | BADU Delta 22 | 3~400 V | 0,75 kW/3,40 | 63      | nein     | <b>927,00</b>  | 1112,40     |
| B 2103280037 | BADU Delta 28 | 3~400 V | 1,00 kW/3,90 | 63      | nein     | <b>1148,00</b> | 1377,60     |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung       | Volt    | P2/Amp.           | Anschl. | Kabel | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2103281138 | BADU Delta Eco VS | 1~230 V | 1,10 kW/0,60-6,10 | 63      | inkl. | <b>1419,00</b> | 1702,80     |




Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM


## Delta-MK

- ohne Gleitringdichtung
- wartungsarmer Motor durch Magnetkupplung
- exklusiv für Fachhändler



## Delta-MK Eco VS

- sparsamer regelbarer Motor
- lautstärkenoptimiert



## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Pumpengehäuse       | PP GF 30                    |
| Zwischengehäuse     | PP GF 30                    |
| Dichtungsgehäuse    | PP GF 30                    |
| Leitschaufeleinsatz | PP GF 30                    |
| Laufrad             | PPE GF 30                   |
| Saugsieb            | PP                          |
| Deckel              | PC, transparent/PA 66 GF 30 |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR           |
| Schrauben           | Edelstahl                   |
| Verschraubung       | ABS/PVC-U                   |

## Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 4 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 2,2 x 2,2 mm |

## Beständigkeit

|      |         |
|------|---------|
| Sole | bis 8 % |
|------|---------|

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m ober- oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.









## 40

- exklusive Premium-Pumpe für höchste Ansprüche
- hochwertigste Materialien
- für große Pools und Schwimmbäder
- für Absorber-Anlagen
- solebeständig bis 0,5 %

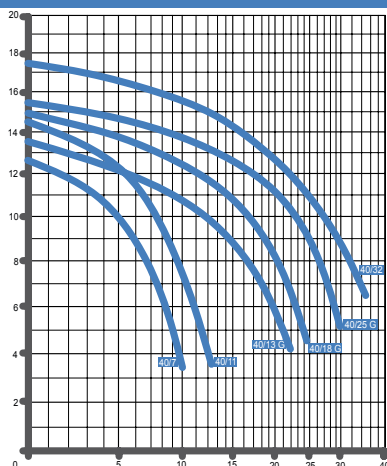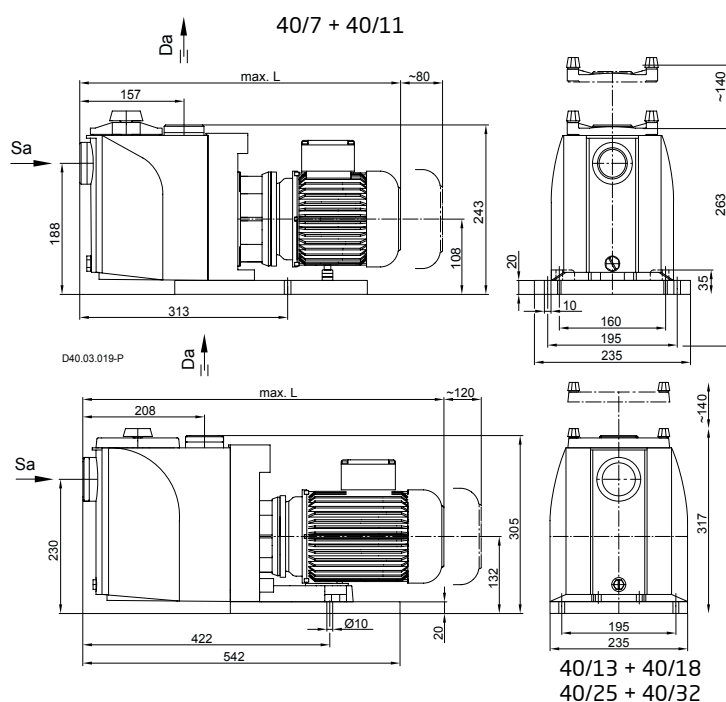

## • Preise &amp; Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung  | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel    | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------|---------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| B 2040070038 | BADU 40/7    | 1~230 V | 0,25 kW/2,40 | 1½ 1½   | optional | <b>733,00</b>  | 879,60      |
| B 2040110038 | BADU 40/11   | 1~230 V | 0,45 kW/3,00 | 1½ 1½   | optional | <b>802,00</b>  | 962,40      |
| B 2040130038 | BADU 40/13 G | 1~230 V | 0,75 kW/4,00 | 2 1½    | optional | <b>933,00</b>  | 1119,60     |
| B 2040180038 | BADU 40/18 G | 1~230 V | 1,00 kW/5,20 | 2 1½    | optional | <b>1024,00</b> | 1228,80     |
| B 2040250038 | BADU 40/25 G | 1~230 V | 1,50 kW/5,70 | 2 2     | optional | <b>1095,00</b> | 1314,00     |
| B 2040320038 | BADU 40/32   | 1~230 V | 2,20 kW/7,90 | 2 2     | optional | <b>1547,00</b> | 1856,40     |
| B 2040070037 | BADU 40/7    | 3~400 V | 0,25 kW/8,90 | 1½ 1½   | nein     | <b>702,00</b>  | 842,40      |
| B 2040110037 | BADU 40/11   | 3~400 V | 0,45 kW/1,65 | 1½ 1½   | nein     | <b>759,00</b>  | 910,80      |
| B 2040130037 | BADU 40/13 G | 3~400 V | 0,75 kW/2,15 | 2 1½    | nein     | <b>886,00</b>  | 1063,20     |
| B 2040180037 | BADU 40/18 G | 3~400 V | 1,00 kW/2,70 | 2 1½    | nein     | <b>930,00</b>  | 1116,00     |
| B 2040250037 | BADU 40/25 G | 3~400 V | 1,50 kW/3,30 | 2 2     | nein     | <b>1047,00</b> | 1256,40     |
| B 2040320037 | BADU 40/32   | 3~400 V | 2,20 kW/4,60 | 2 2     | nein     | <b>1309,00</b> | 1570,80     |



## Technische Merkmale

### Einsatzgebiet

Aufgrund der Pumpenleistung eignet sich der Frequenzumformer BADU Eco Drive II hervorragend für die BADU Prime 25 bis BADU Prime 48, BADU Resort und BADU 93.

### Wirkungsweise




In der Badewasseraufbereitung gibt es verschiedene Betriebszustände wie zB die Filtration - Badewasserumwälzung - die Filterspülung und die Erstfiltratableitung, auch Klarspülung genannt. Je nach Rohrleitungswiderstand und Filtergeschwindigkeiten sind damit mehrere Betriebspunkte einzustellen. Dies kann komfortabel sichergestellt werden, indem die benötigten Betriebspunkte der Pumpe über einen externen Frequenzumformer auf die einzelnen Betriebspunkte angesteuert werden. Dabei wird die Drehzahl der Pumpe entsprechend elektronisch angepasst.

### Ansteuerung

Der Frequenzumformer bietet viele Möglichkeiten der Ansteuerung: direkte Ansteuerung über die Tasten, über Digitaleingänge, um vorgegebene Festdrehzahlen anzufahren, oder eine externe Ansteuerung über die Schnittstelle 0-10 V oder 4-20 mA. Damit ist auch die Einbindung in die Gebäudeleittechnik gewährleistet. Relaisausgangsfunktionen, wie z. B. „Betriebsbereit“ oder „Motorüberlastung“, Relaiseingangsfunktionen, wie z. B. „Start“ oder „Stopp“, PTC-Fühler- Auswertung oder Zeitfunktionen runden die Möglichkeiten ab. Bitte beachten Sie die bauseitigen Anforderungen.

## Eco Drive II

- unnötige Energieverluste werden vermieden
- Frequenzumformer für optimale Betriebszustände
- Betrieb im optimalen und wirtschaftlichen Bereich
- deutliche Energieeinsparung bei leichter Belastung

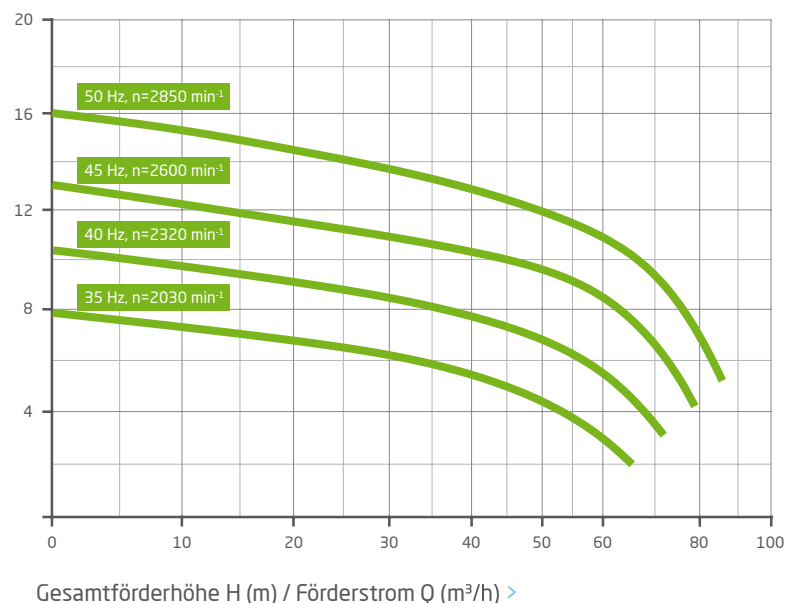

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                | Volt     | Leistung | max. Temp. | Kühlung   | Code C             | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|--------------------|-------------|
| B 2970075412 | BADU Eco Drive II 0,75                     | 380/480V | 0,75 kW  | 50 °C      | Belüftung | <b>977,00</b>      | 1172,40     |
| B 2970150412 | BADU Eco Drive II 1,50                     | 380/480V | 1,50 kW  | 50 °C      | Belüftung | <b>1135,00</b>     | 1362,00     |
| B 2970220412 | BADU Eco Drive II 2,20                     | 380/480V | 2,20 kW  | 50 °C      | Belüftung | <b>1292,00</b>     | 1550,40     |
| B 2970400412 | BADU Eco Drive II 4,00                     | 380/480V | 4,00 kW  | 50 °C      | Belüftung | <b>1676,00</b>     | 2011,20     |
| B 2970550412 | BADU Eco Drive II 5,50                     | 380/480V | 5,50 kW  | 50 °C      | Belüftung | <b>2115,00</b>     | 2538,00     |
| B 2970000001 | Programmierpauschale für BADU Eco Drive II |          |          |            |           | <b>Auf Anfrage</b> |             |




Symbolerläuterung und weiter Erklärungen auf Seite 4 + 5

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM


## Easy-Fit

- ohne Gleitringdichtung
- wartungsarmer Motor durch Magnetkupplung
- exklusiv für Fachhändler



## Easy Fit Eco VS

- sparsamer regelbarer Motor



## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Pumpengehäuse       | PP GF 30                      |
| Zwischengehäuse     | PP GF 30                      |
| Dichtungsgehäuse    | PP GF 40                      |
| Leitschaufeleinsatz | PA 66 GF 30/PP TV 40/PP GF 30 |
| Lauftrad            | PPE GF 30/PP GF 30            |
| Saugsieb            | PP                            |
| Deckel              | PC, transparent/PP GF 30      |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR             |
| Schrauben           | Edelstahl                     |
| Verschraubung       | ABS/PVC-U                     |

## Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 4 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 2,2 x 2,2 mm |

## Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m ober- oder unterhalb des Wasserniveaus.



## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Lauftradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.





## • Technische Spezifikationen

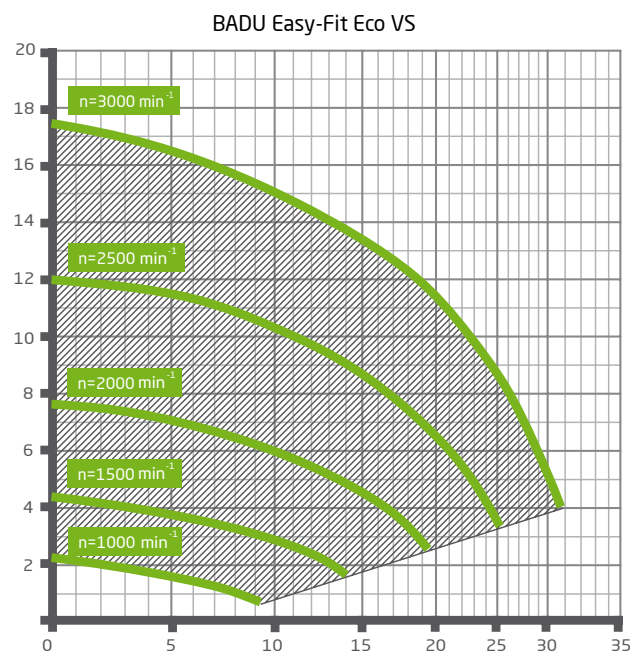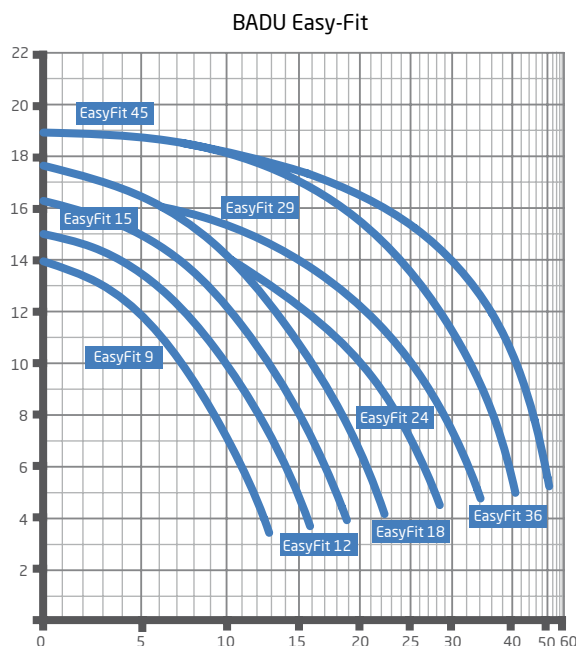

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung      | Volt    | P2/Amp.       | Anschl. | Kabel | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------|---------|---------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2076100038 | BADU Easy Fit 9  | 1~230 V | 0,30 kW/2,60  | 63/50   | inkl. | <b>522,00</b>  | 626,40      |
| B 2076140038 | BADU Easy Fit 12 | 1~230 V | 0,45 kW/3,20  | 63/50   | inkl. | <b>581,00</b>  | 697,20      |
| B 2076170038 | BADU Easy Fit 15 | 1~230 V | 0,65 kW/4,70  | 63      | inkl. | <b>609,00</b>  | 730,80      |
| B 2076200038 | BADU Easy Fit 18 | 1~230 V | 0,80 kW/5,30  | 63      | inkl. | <b>675,00</b>  | 810,00      |
| B 2076260038 | BADU Easy Fit 24 | 1~230 V | 1,00 kW/6,40  | 63      | inkl. | <b>849,00</b>  | 1018,80     |
| B 2076320038 | BADU Easy Fit 29 | 1~230 V | 1,30 kW/7,40  | 75/63   | inkl. | <b>934,00</b>  | 1120,80     |
| B 2076380038 | BADU Easy Fit 36 | 1~230 V | 1,80 kW/10,00 | 75      | inkl. | <b>1093,00</b> | 1311,60     |
| B 2076400038 | BADU Easy Fit 45 | 1~230 V | 2,20 kW/12,60 | 75      | inkl. | <b>1352,00</b> | 1622,40     |
| B 2076100037 | BADU Easy Fit 9  | 3~400 V | 0,30 kW/1,00  | 63/50   | nein  | <b>578,00</b>  | 693,60      |
| B 2076140037 | BADU Easy Fit 12 | 3~400 V | 0,45 kW/1,25  | 63/50   | nein  | <b>643,00</b>  | 771,60      |
| B 2076170037 | BADU Easy Fit 15 | 3~400 V | 0,55 kW/1,75  | 63      | nein  | <b>656,00</b>  | 787,20      |
| B 2076200037 | BADU Easy Fit 18 | 3~400 V | 0,75 kW/2,10  | 63      | nein  | <b>718,00</b>  | 861,60      |
| B 2076260037 | BADU Easy Fit 24 | 3~400 V | 1,00 kW/2,90  | 63      | nein  | <b>874,00</b>  | 1048,80     |
| B 2076320037 | BADU Easy Fit 29 | 3~400 V | 1,30 kW/3,20  | 75/63   | nein  | <b>990,00</b>  | 1188,00     |
| B 2076380037 | BADU Easy Fit 36 | 3~400 V | 1,80 kW/3,85  | 75      | nein  | <b>1108,00</b> | 1329,60     |
| B 2076400037 | BADU Easy Fit 45 | 3~400 V | 2,20 kW/4,95  | 75      | nein  | <b>1527,00</b> | 1832,40     |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung          | Volt    | P2/Amp.           | Anschl. | Kabel | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------|---------|-------------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2076261138 | BADU Easy Fit Eco VS | 1~230 V | 1,10 kW/0,60-6,10 | 63      | inkl. | <b>1267,00</b> | 1520,40     |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung | Kompatibel zu Anschlüssen von                                          | Code B       | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| B 2901472105 | Variante 1  | Pentair „Ultra-Flow“ Pumpen                                            | <b>32,00</b> | 38,40       |
| B 2901472106 | Variante 2  | Pentair „WhisperFlo“ Pumpen                                            | <b>32,00</b> | 38,40       |
| B 2901472107 | Variante 3  | Hayward „Super Pump“ Pumpen                                            | <b>32,00</b> | 38,40       |
| B 2901472108 | Variante 4  | Sta-Rite „5P2R“ Pumpen                                                 | <b>32,00</b> | 38,40       |
| B 2901472111 | Variante 5  | Astral „Super Sprint“ und „Victoria Plus“ und Wilo „Filtec FBS“ Pumpen | <b>32,00</b> | 38,40       |
| B 2901472112 | Variante 6  | Sta-Rite „5MPR (Dyna Glas)“ Pumpen                                     | <b>32,00</b> | 38,40       |




Kunden die besonders wert auf Themen wie Nachhaltigkeit und Folgekosten legen sind bei unserer GRÜN gekennzeichneten ECO Schiene genau richtig.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM


## Profi

- exklusive Profi-Pumpe
- maximal effizient und leise
- große Pools, Schwimmbäder und für höchste Ansprüche



## Profi Eco VS

- sparsamer regelbarer Motor
- lautstärkenoptimiert



## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Pumpengehäuse       | PP GF 30                    |
| Zwischengehäuse     | PP GF 30                    |
| Dichtungsgehäuse    | PP GF 30                    |
| Spiraleinsatz       | PP                          |
| Leitschaufeleinsatz | PA 66 GF 30/PP GF 30        |
| Lauftrad            | PP GF 30                    |
| Saugsieb            | PP                          |
| Deckel              | PC, transparent/PA 66 GF 30 |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR           |
| Schrauben           | Edelstahl                   |
| Verschraubung       | ABS/PVC-U                   |

## Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 4 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 2,2 x 2,2 mm |

## Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m ober- oder unterhalb des Wasserniveaus.


## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Lauftradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.






## • Technische Spezifikationen

BADU Profi

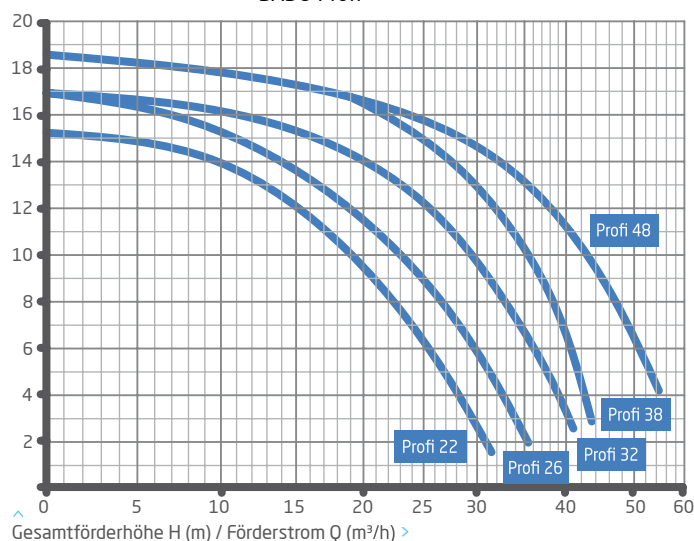

BADU Profi Eco VS

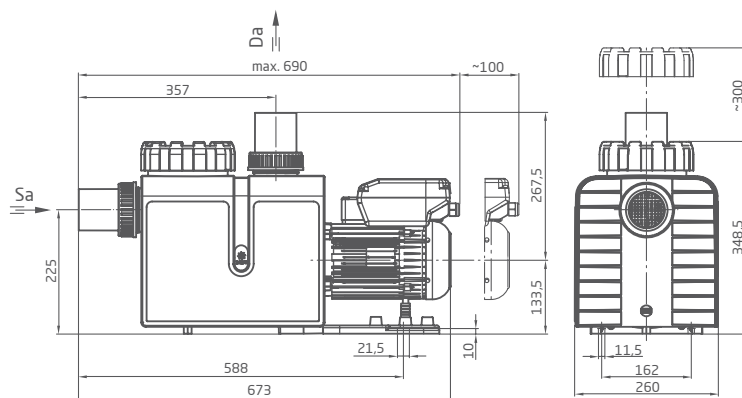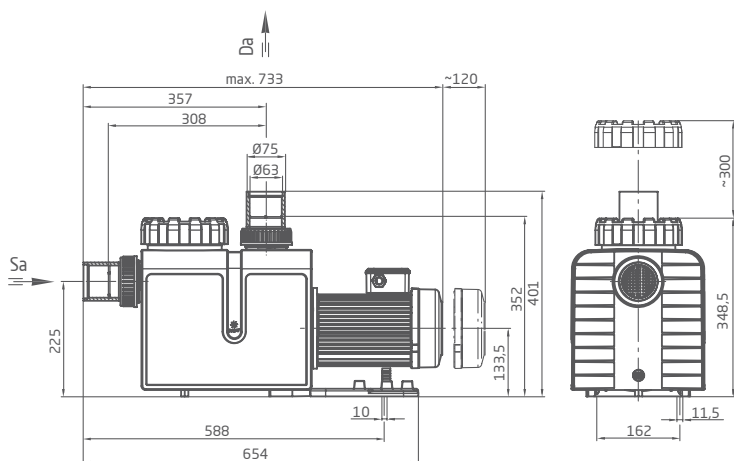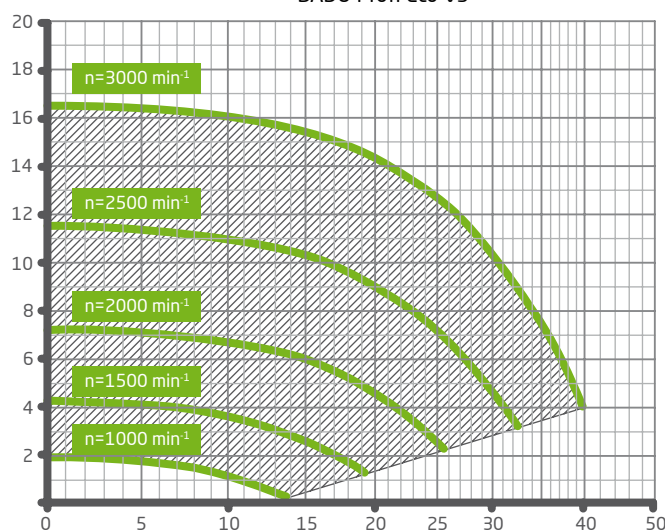

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung   | Volt    | P2/Amp.       | Anschl. | Kabel    | Code D         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|---------|---------------|---------|----------|----------------|-------------|
| B 2102220038 | BADU Profi 22 | 1~230 V | 0,75 kW/5,20  | 63      | optional | <b>866,00</b>  | 1039,20     |
| B 2102260038 | BADU Profi 26 | 1~230 V | 1,00 kW/6,70  | 63      | optional | <b>1071,00</b> | 1285,20     |
| B 2102320038 | BADU Profi 32 | 1~230 V | 1,30 kW/7,80  | 75      | optional | <b>1208,00</b> | 1449,60     |
| B 2102380038 | BADU Profi 38 | 1~230 V | 1,80 kW/10,00 | 90      | optional | <b>1326,00</b> | 1591,20     |
| B 2102480038 | BADU Profi 48 | 1~230 V | 2,20 kW/12,60 | 90      | optional | <b>1528,00</b> | 1833,60     |
| B 2102220037 | BADU Profi 22 | 3~400 V | 0,75 kW/1,95  | 63      | nein     | <b>866,00</b>  | 1039,20     |
| B 2102260037 | BADU Profi 26 | 3~400 V | 1,00 kW/2,25  | 63      | nein     | <b>1071,00</b> | 1285,20     |
| B 2102320037 | BADU Profi 32 | 3~400 V | 1,30 kW/2,80  | 75      | nein     | <b>1208,00</b> | 1449,60     |
| B 2102380037 | BADU Profi 38 | 3~400 V | 1,80 kW/3,70  | 90      | nein     | <b>1326,00</b> | 1591,20     |
| B 2102480037 | BADU Profi 48 | 3~400 V | 2,20 kW/4,40  | 90      | nein     | <b>1528,00</b> | 1833,60     |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung       | Volt    | P2/Amp.           | Anschl. | Kabel | Code D         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2102321138 | BADU Profi Eco VS | 1~230 V | 1,40 kW/0,65-7,80 | 75      | inkl. | <b>1403,00</b> | 1683,60     |




Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM


## Profi-MK

- exklusive Profi-Pumpe
- maximal effizient und leise
- große Pools, Schwimmbäder und für höchste Ansprüche



## Profi-MK Eco VS

- mit Drehzahlregelung



## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Pumpengehäuse       | PP GF 30                    |
| Zwischengehäuse     | PP GF 30                    |
| Dichtungsgehäuse    | PP GF 30                    |
| Deckel Dichtungsg.  | PP                          |
| Spalttopf           | PP GF 30                    |
| Zwischenflansch     | PP GF 30                    |
| Spiraleinsatz       | PP                          |
| Leitschaufeleinsatz | PA 66 GF 30/PP GF 30        |
| Lauftrad            | PP GF 30                    |
| Saugsieb            | PP                          |
| Deckel              | PC, transparent/PA 66 GF 30 |
| Gleitlager          | SiC/SiC                     |
| Schrauben           | Edelstahl                   |
| Elastomere          | NBR                         |

## Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 4 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 3,2 x 2,6 mm |

## Beständigkeit

|      |         |
|------|---------|
| Sole | bis 8 ‰ |
|------|---------|

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung



Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Lauftradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.







- Technische Spezifikationen

BADU Profi-MK

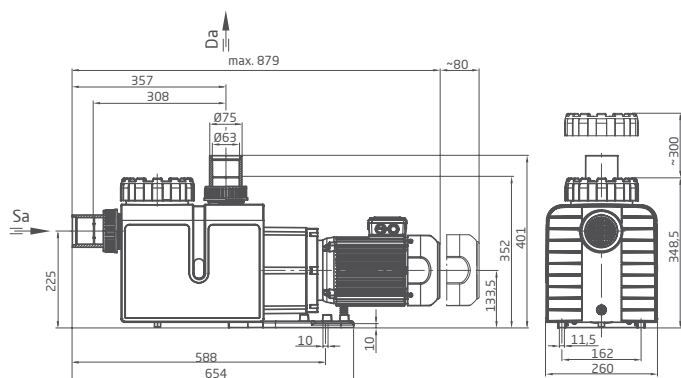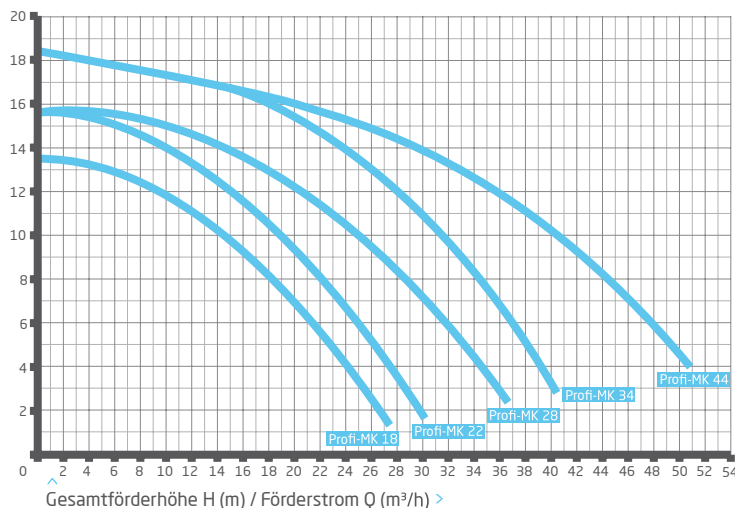

## BADU Profi-MK Eco VS

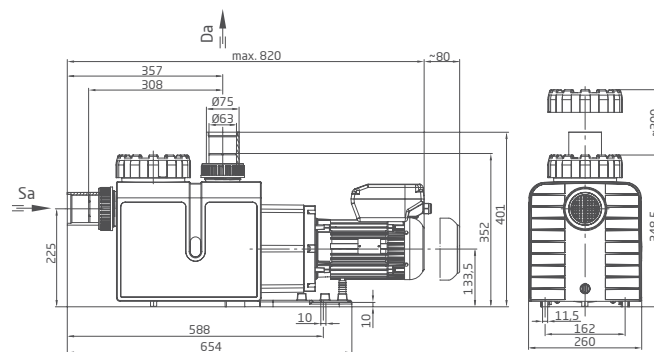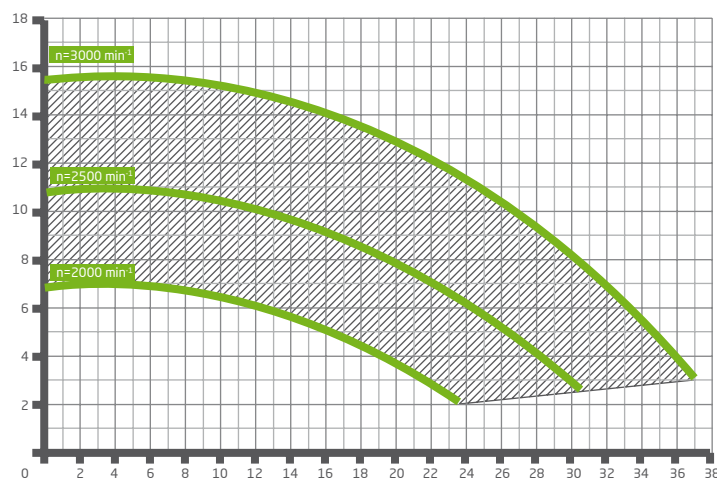

- Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung      | Volt    | P2/Amp.       | Anschl. | Kabel    | Code D         | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------|---------|---------------|---------|----------|----------------|-------------|
| B 2102220238 | BADU Profi MK 18 | 1~230 V | 0,75 kW/4,95  | 63      | optional | <b>1219,00</b> | 1462,80     |
| B 2102260238 | BADU Profi MK 22 | 1~230 V | 1,00 kW/6,70  | 63      | optional | <b>1266,00</b> | 1519,20     |
| B 2102320238 | BADU Profi MK 28 | 1~230 V | 1,30 kW/8,00  | 75      | optional | <b>1345,00</b> | 1614,00     |
| B 2102380238 | BADU Profi MK 34 | 1~230 V | 1,80 kW/11,88 | 90      | optional | <b>1375,00</b> | 1650,00     |
| B 2102480238 | BADU Profi MK 44 | 1~230 V | 2,20 kW/14,40 | 90      | optional | <b>1675,00</b> | 2010,00     |
| B 2102220237 | BADU Profi MK 18 | 3~400 V | 0,75 kW/1,80  | 63      | nein     | <b>1219,00</b> | 1462,80     |
| B 2102260237 | BADU Profi MK 22 | 3~400 V | 1,00 kW/2,55  | 63      | nein     | <b>1266,00</b> | 1519,20     |
| B 2102320237 | BADU Profi MK 28 | 3~400 V | 1,30 kW/3,00  | 75      | nein     | <b>1345,00</b> | 1614,00     |
| B 2102380237 | BADU Profi MK 34 | 3~400 V | 1,80 kW/3,85  | 90      | nein     | <b>1375,00</b> | 1650,00     |
| B 2102480237 | BADU Profi MK 44 | 3~400 V | 2,20 kW/4,95  | 90      | nein     | <b>1675,00</b> | 2010,00     |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung          | Volt    | P2/Amp.           | Anschl. | Kabel | Code D         | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------|---------|-------------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2102321438 | BADU Profi-MK Eco VS | 1~230 V | 1,40 kW/1,34-7,80 | 75      | inkl. | <b>1924,00</b> | 2308,80     |



Mehrprix für Kabel inkl. Stecker - montiert: **€ 20,00** + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

## Resort

- wenig Gewicht und viel Kraft
- **Wellness-Oasen, Hotel-Schwimmbäder oder**
- **für Spezial-Pools**

30 – 110 m<sup>3</sup>/h120 – 500 m<sup>3</sup>

AK-Version

## Resort PM

- Permanentmagnetmotor



## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Pumpengehäuse       | PP GF 30                    |
| Zwischengehäuse     | PP TV 40                    |
| Dichtungsgehäuse    | PP TV 40                    |
| Leitschaufeleinsatz | PP GF 30                    |
| Lauftrad            | PPE GF 30/PP GF 30          |
| Lauftradmutter      | PP GF 30                    |
| Saugsieb            | PP                          |
| Deckel              | PC, transparent/PA 66 GF 30 |
| Klebmunfen          | ABS                         |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR           |
| Schrauben           | Edelstahl                   |

## Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 10 l         |
| Siebmaschenweite   | ca. 3,4 x 3,2 mm |

## Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

## Einsatzgebiet


Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Lauftradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.



## • Technische Spezifikationen

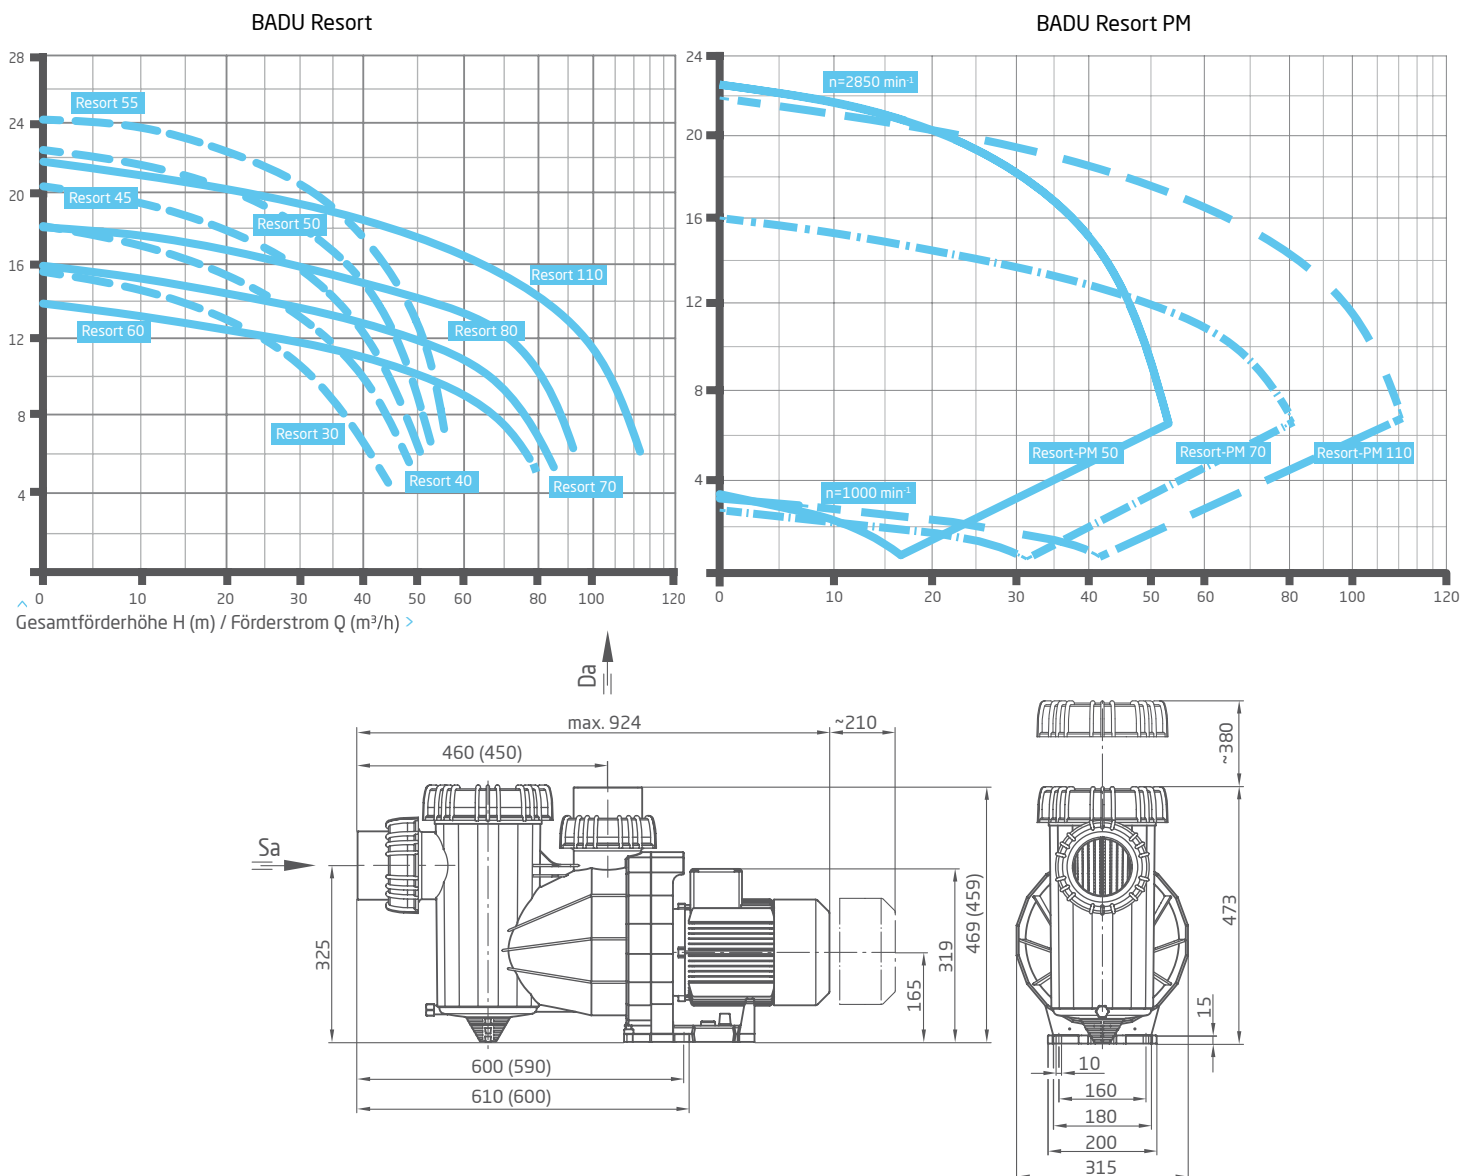

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung     | Volt     | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------|----------|--------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2195308037 | BADU Resort 30  | 400/230V | 1,50 kW/3,20 | 75      | nein  | <b>1686,00</b> | 2023,20     |
| B 2195408037 | BADU Resort 40  | 400/230V | 2,20 kW/4,60 | 90      | nein  | <b>1877,00</b> | 2252,40     |
| B 2195458037 | BADU Resort 45  | 400/230V | 2,60 kW/5,50 | 90      | nein  | <b>1921,00</b> | 2305,20     |
| B 2195508037 | BADU Resort 50  | 400/230V | 3,00 kW/6,20 | 110     | nein  | <b>2124,00</b> | 2548,80     |
| B 2195558037 | BADU Resort 55  | 690/400V | 4,00 kW/4,60 | 110     | nein  | <b>2628,00</b> | 3153,60     |
| B 2195608037 | BADU Resort 60  | 400/230V | 2,60 kW/5,50 | 110     | nein  | <b>2021,00</b> | 2425,20     |
| B 2195708037 | BADU Resort 70  | 400/230V | 3,00 kW/6,20 | 110     | nein  | <b>2228,00</b> | 2673,60     |
| B 2195808037 | BADU Resort 80  | 690/400V | 4,00 kW/4,60 | 140     | nein  | <b>2670,00</b> | 3204,00     |
| B 2195118037 | BADU Resort 110 | 690/400V | 5,50 kW/6,00 | 160/140 | nein  | <b>3023,00</b> | 3627,60     |

| Art.-Nr.     | Bezeichnung        | Volt     | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------|----------|--------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2195508137 | BADU Resort 50 PM  | 400/230V | 3,00 kW/5,10 | 110     | nein  | <b>3380,00</b> | 4056,00     |
| B 2195708137 | BADU Resort 70 PM  | 400/230V | 3,00 kW/5,10 | 110     | nein  | <b>3484,00</b> | 4180,80     |
| B 2195118137 | BADU Resort 110 PM | 690/400V | 5,50 kW/8,90 | 160/140 | nein  | <b>4280,00</b> | 5136,00     |



Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

## Bronze

- für große Pools & Schwimmbäder
- **korrosionsbeständige Reinbronze-Pumpe**
- **langlebig und extra leise**



## Bronze Eco VS

- Permanentmagnetmotor



## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Pumpengehäuse       | G-Cu Sn 10                  |
| Gehäusedeckel       | G-Cu Sn 10                  |
| Leitschaufeleinsatz | PA 66 GF 30/PP GF 30        |
| LaufRad             | PP GF 30                    |
| Saugsieb            | PP                          |
| Deckel              | PC, transparent/PA 66 GF 30 |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR           |
| Schrauben           | Edelstahl                   |

## Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 4,5 l        |
| Siebmaschenweite   | ca. 3,2 x 2,6 mm |

## Beständigkeit


|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung


Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-LaufRadnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

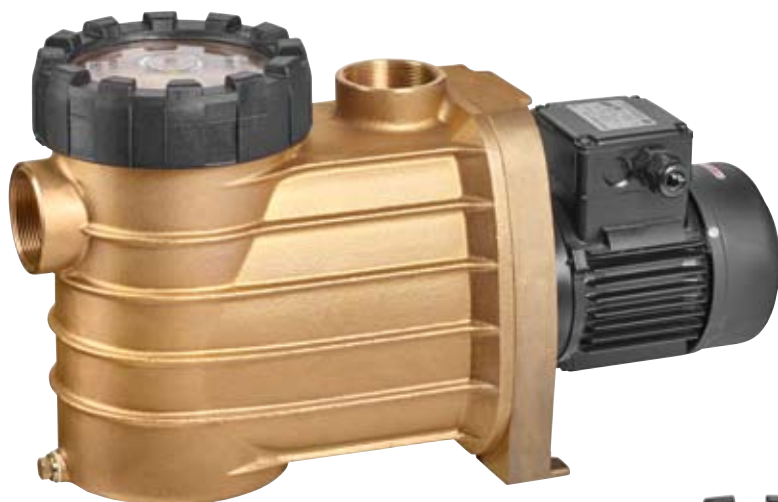






## • Technische Spezifikationen

BADU Bronze

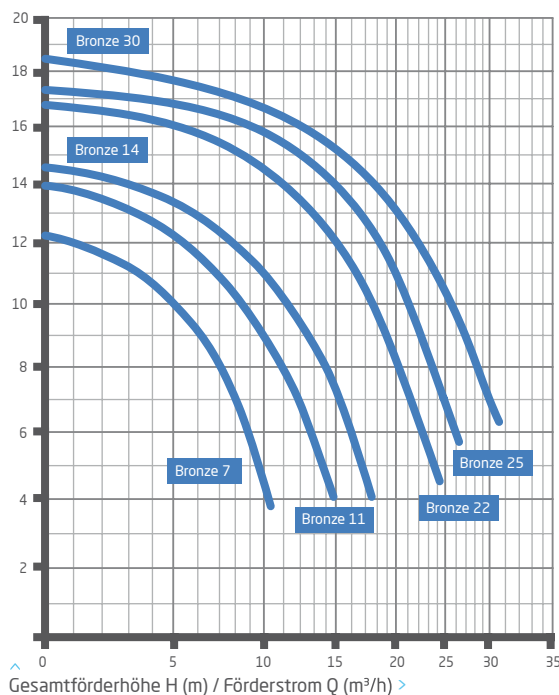

BADU Bronze Eco VS

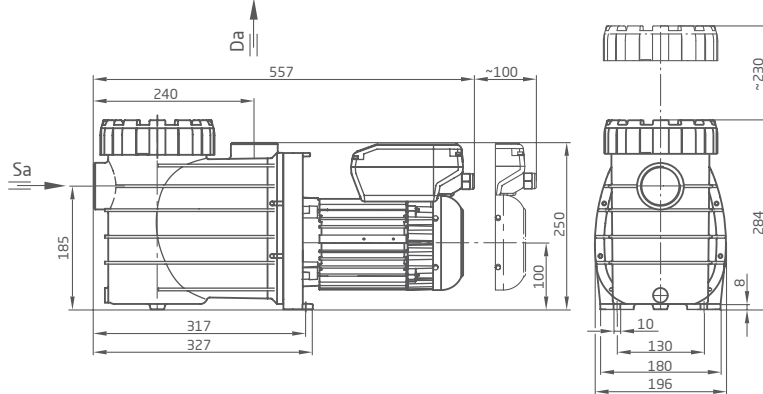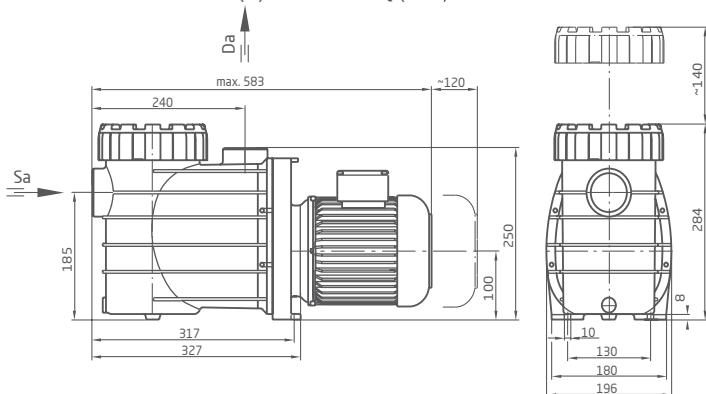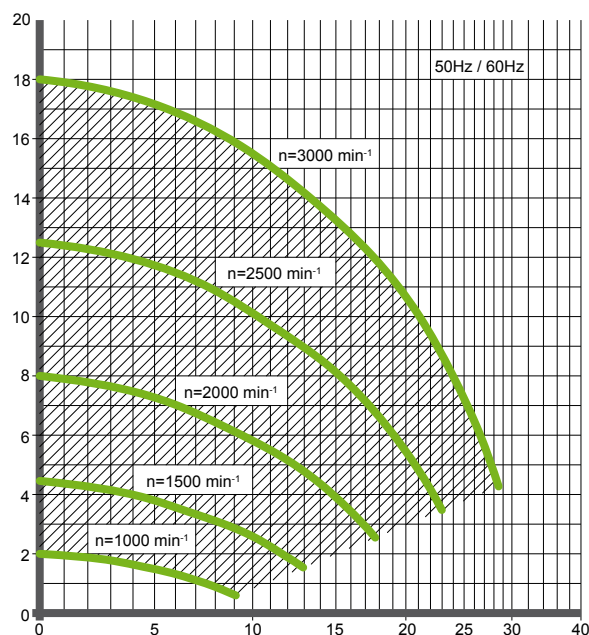

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung        | Volt    | P2/Amp.                   | Anschl. | Kabel    | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------|---------|---------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| B 2101007038 | BADU Bronze 7      | 1~230 V | 0,30 kW/2,40              | 2"1/2"  | optional | <b>1401,00</b> | 1681,20     |
| B 2101011038 | BADU Bronze 11     | 1~230 V | 0,45 kW/3,00              | 2"1/2"  | optional | <b>1431,00</b> | 1717,20     |
| B 2101014038 | BADU Bronze 14     | 1~230 V | 0,55 kW/4,00              | 2"1/2"  | optional | <b>1475,00</b> | 1770,00     |
| B 2101022038 | BADU Bronze 22     | 1~230 V | 1,00 kW/5,20              | 2"1/2"  | optional | <b>1573,00</b> | 1887,60     |
| B 2101025038 | BADU Bronze 25     | 1~230 V | 1,30 kW/6,70              | 2"1/2"  | optional | <b>1642,00</b> | 1970,40     |
| B 2101030038 | BADU Bronze 30     | 1~230 V | 1,50 kW/7,80              | 2"1/2"  | optional | <b>1820,00</b> | 2184,00     |
| B 2101007037 | BADU Bronze 7      | 3~400 V | 0,30 kW/8,90              | 2"1/2"  | nein     | <b>1401,00</b> | 1681,20     |
| B 2101011037 | BADU Bronze 11     | 3~400 V | 0,45 kW/1,65              | 2"1/2"  | nein     | <b>1431,00</b> | 1717,20     |
| B 2101014037 | BADU Bronze 14     | 3~400 V | 0,55 kW/2,15              | 2"1/2"  | nein     | <b>1475,00</b> | 1770,00     |
| B 2101022037 | BADU Bronze 22     | 3~400 V | 1,00 kW/2,70              | 2"1/2"  | nein     | <b>1573,00</b> | 1887,60     |
| B 2101025037 | BADU Bronze 25     | 3~400 V | 1,30 kW/3,40              | 2"1/2"  | nein     | <b>1642,00</b> | 1970,40     |
| B 2101030037 | BADU Bronze 30     | 3~400 V | 1,50 kW/3,90              | 2"1/2"  | nein     | <b>1820,00</b> | 2184,00     |
| Art.-Nr.     | Bezeichnung        | Volt    | P2/Amp.                   | Anschl. | Kabel    | Code C         | inkl. MwSt. |
| B 2101022138 | BADU Bronze Eco VS | 1~230 V | 0,03-1,10 kW/<br>0,6-6,10 | 2"1/2"  | inkl.    | <b>2470,00</b> | 2964,00     |



Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

# BADU® (Norm)Block Multi

## Block Multi

- dauerhaft widerstandsfähig
- außerordentlich effizient
- **sehr chemiebeständig**
- Vollkunststoff ohne Innenbeschichtung
- flexibler Anbau von IE2-, IE3- und PM-Motoren



## Normblock Multi

- **wartungsfrei, grundsolide**
- intelligent, schnell und leise
- hocheffiziente Umwälzpumpe, die ihre Leistung voll nutzt



## Technische Merkmale

### Werkstoffe

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Pumpengehäuse     | PP / (PP TV 20)*                     |
| Gehäusedeckel     | PP GF 30                             |
| Laufgrad          | PPE GF 30 / (PA 66 GF 30)*           |
| Saugsieb          | PP                                   |
| Deckel            | PC, transparent/ABS / (PA 66 GF 30)* |
| Klebmunfen        | ABS                                  |
| Gleitringdichtung | Kohle/Keramik/NBR                    |
| Schrauben         | Edelstahl / (Edelstahl, verzinkt)*   |

### Konstruktion

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 0,5 l / (ca. 3l)*                |
| Siebmaschenweite   | ca. 2,8 x 2,8 mm / (ca. 3,2x2,6 mm)* |

### Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

### Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m (3m)\* oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

### Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufgradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

(\*) - Angaben gelten für BADU Normblock Multi



BADU Block Multi



BADU Normblock Multi

**Lieferbare Ausführungen und Preise auf Anfrage !**



# BADU® ECO FUTURE

Die Weltneuheit aus biobasiertem Kunststoff  
Innovation vereint mit Design und maximaler Nachhaltigkeit

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

NEU!

37

speck  
pumpen

## Technische Merkmale

### Werkstoffe

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Pumpengehäuse       | biobasierter Kunststoff                  |
| Zwischengehäuse     | biobasierter Kunststoff                  |
| Dichtungsgehäuse    | biobasierter Kunststoff                  |
| Leitschaufeleinsatz | biobasierter Kunststoff                  |
| Laufgrad            | PPE GF-30                                |
| Saugsieb            | biobasierter Kunststoff                  |
| Deckel              | PC, transparent/ biobasierter Kunststoff |
| Klebmunfen          | biobasierter Kunststoff/PVC-U            |
| Gleitringdichtung   | Kohle/Keramik/NBR                        |
| Schrauben           | Edelstahl                                |

### Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 3 l          |
| Siebmaschenweite   | ca. 3,2 x 2,6 mm |

### Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

### Einsatzgebiet



Die BADU Eco Future vereint Innovation mit Design und maximaler Nachhaltigkeit: eine technologische Spitzenleistung für Poolgenuss mit reinem Gewissen.

### Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufgradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

## BADU Eco Future

- **Effizient** - Permanentmagnetmotor
- **Nachhaltig** - erste Pumpe aus biobasiertem Kunststoff
- **Innovativ** - Wabenstruktur, hohe Stabilität bei geringerem Materialeinsatz
- **Komfortabel** - hydraulisch optimiert, etrem laufruhig und leise

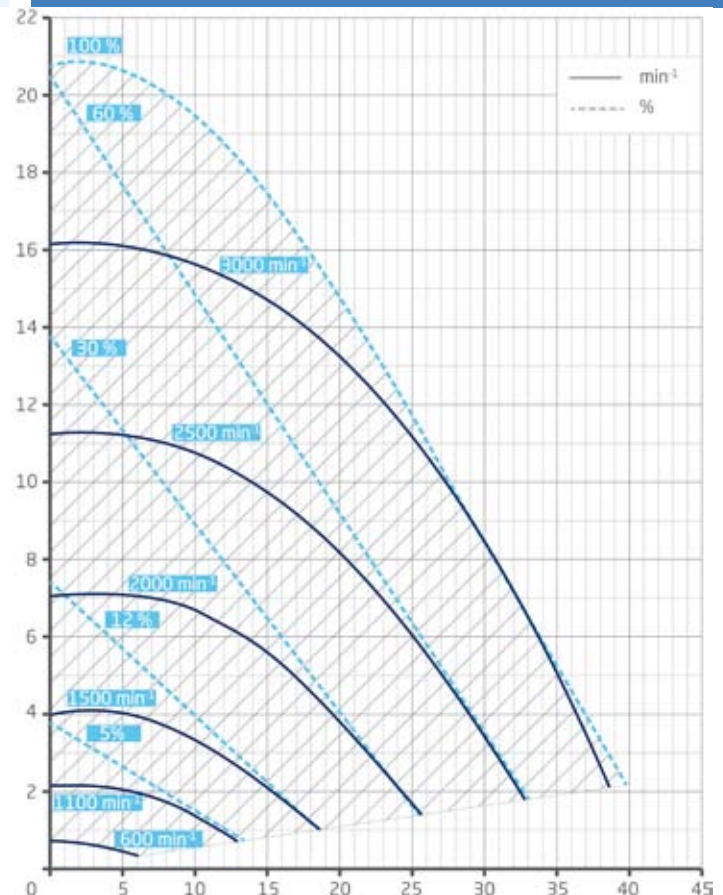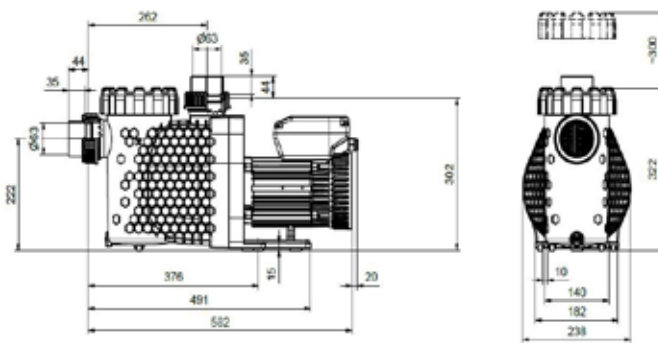

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung     | Volt    | P2/Amp.                     | Anschl. | Kabel | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------|-------|----------------|-------------|
| B 2106000038 | BADU Eco Future | 1~230 V | 0,01-1,10 kW/<br>0,5-6,10 A | 63 63   | inkl. | <b>1474,00</b> | 1768,80     |




unser Außendienst berät Sie auch gerne Vorort.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

# Messwasserpumpe V600

## Messwasserpumpe V600

- für öffentliche Bäder
- langlebig u. energieeffizient
- sicher und zuverlässig
- leistungsoptimiert mit niedrigem Leistungsbereich

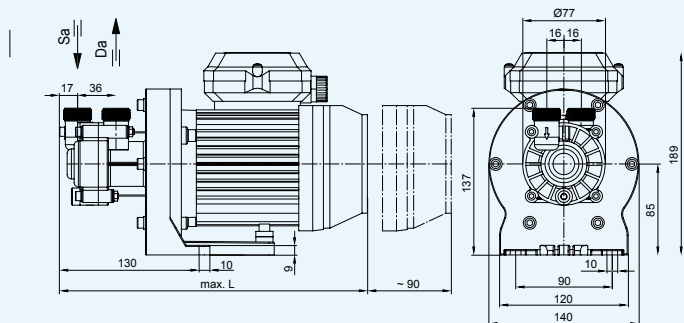

## Technische Merkmale

### Werkstoffe

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Pumpengehäuse     | PPS GF 40         |
| Gehäusedeckel     | PPS GF 40         |
| Pumpenwelle       | PPS GF 40         |
| Laufrad           | PEEK              |
| Gleitringdichtung | Kohle/Keramik/NBR |
| Schrauben         | Edelstahl         |

### Konstruktion

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fasernfängerinhalt | kein Saugsieb verbaut |
| Siebmaschenweite   | kein Saugsieb verbaut |

### Beständigkeit


|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

### Einsatzgebiet

Messwasserpumpe zur kontinuierlichen Entnahme von Messwasser in öffentlichen Bädern.

### Ausführung

Kreiselpumpe mit Peripheral-Laufrad. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

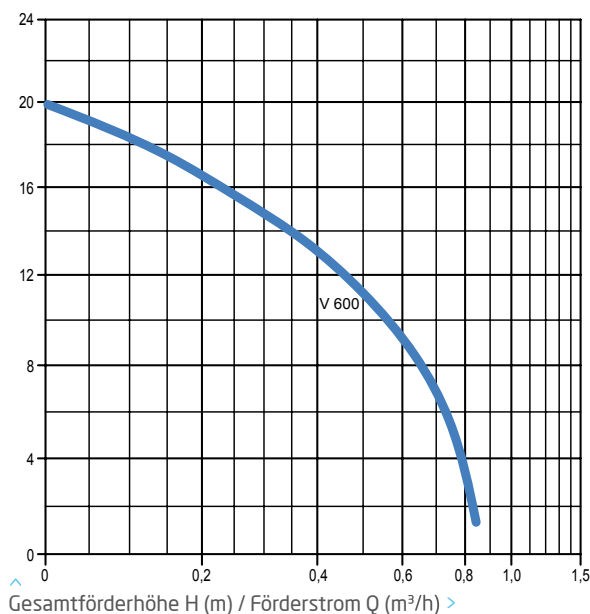

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung          | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel | Code B | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-------------|
| B 2192060838 | Messwasserpumpe V600 | 1~230 V | 0,14 kW/1,35 | 12,5    | nein  | 371,00 | 445,20      |



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Technische Merkmale

#### Werkstoffe

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Pumpengehäuse     | PP                          |
| Gehäusedeckel     | PP TV 40                    |
| Laufrad           | PA 66 GF 30/PC              |
| Saugsieb          | PP                          |
| Deckel            | PC, transparent/PA 66 GF 30 |
| Klebmunne         | PVC                         |
| Gleitringdichtung | Kohle/Keramik/NBR           |
| Schrauben         | Edelstahl                   |

#### Konstruktion

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fasernfängerinhalt | ca. 0,5 l        |
| Siebmaschenweite   | ca. 2,8 x 2,8 mm |

#### Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

#### Einsatzgebiet




Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

#### Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

### Messwasserpumpe M1 & M2

- für öffentliche Bäder
- langlebig, zuverlässig und effizient
- korrosionsfest, für die kontinuierliche Analyse

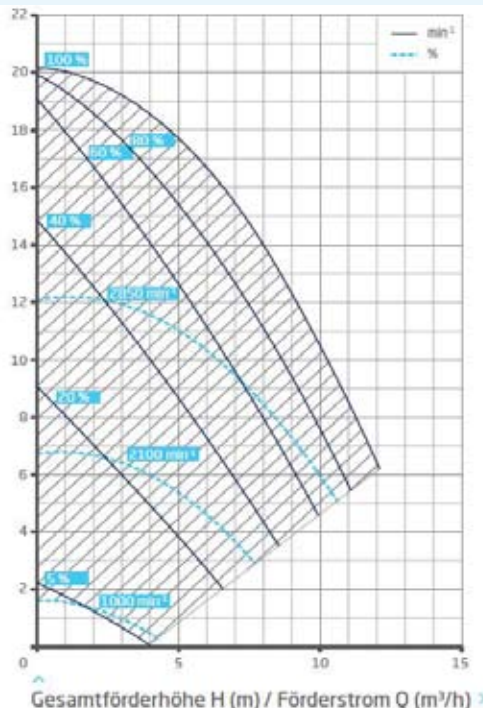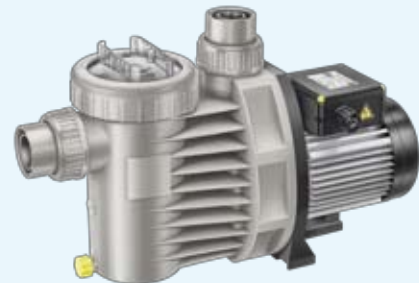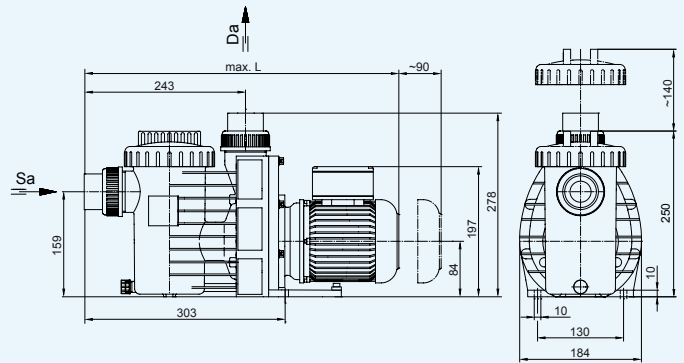

NEU!



### • Preise & Leistung

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                 | Volt    | P2/Amp.                  | Anschl. | Kabel | Code B        | Inkl. MwSt. |
|---------------|-----------------------------|---------|--------------------------|---------|-------|---------------|-------------|
| B 2191040838  | Messwasserpumpe M1          | 1~230 V | 0,18 kW/1,35             | 32 25   | inkl. | <b>432,00</b> | 518,40      |
| B 2191060838  | Messwasserpumpe M2          | 1~230 V | 0,25 kW/1,35             | 32 25   | inkl. | <b>440,00</b> | 528,00      |
| <b>Code C</b> |                             |         |                          |         |       |               |             |
| B 2104004038  | Messwasserpumpe M3 Eco Soft | 1~230 V | 0,04-0,75kW<br>0,02-0,50 | 32 25   | inkl. | <b>978,00</b> | 1173,60     |

NEU!





Für Kunden mit besonders hohen Qualitätsanforderungen empfehlen wir unser BLAU gekennzeichnetes Premiumprogramm.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

## 42

- für Badewannen und kleinere Whirlpools
- kleine Jet-Pumpe und Zusatz-Pumpe
- in 3 Ausführungen

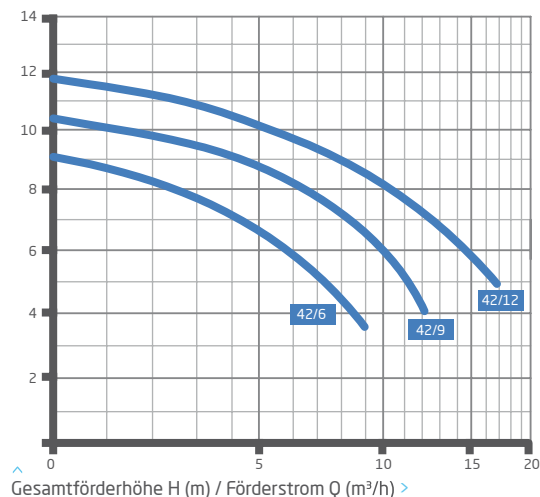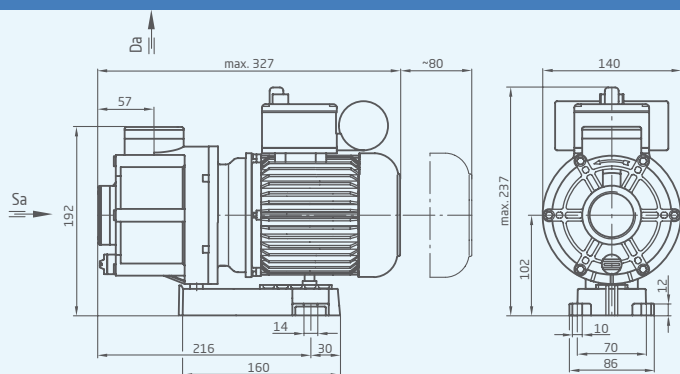

## Technische Merkmale

## Werkstoffe

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Pumpengehäuse     | PP GF 30                        |
| Gehäusedeckel     | PP GF 30                        |
| Laufrad           | PP GF 30 (BADU 42/6, BADU 42/9) |
| Laufad            | PA 66 GF 30 (BADU 42/12)        |
| Gleitringdichtung | Kohle/Keramik/NBR               |
| Schrauben         | Stahl, verzinkt                 |

## Konstruktion

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fasernfängerinhalt | kein Saugsieb verbaut |
| Siebmaschenweite   | kein Saugsieb verbaut |

## Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

## Einsatzgebiet

BADU 42/6, BADU 42/9 und BADU 42/12 sind die idealen Jet-Pumpen für Badewannen und Whirlpools.

## Ausführung

Blockpumpe mit geschlossener Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.



## • Preise &amp; Leistung


| Art.-Nr.     | Bezeichnung | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel    | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------|--------------|---------|----------|---------------|-------------|
| B 2042060138 | BADU 42/6   | 1~230 V | 0,30 kW/2,40 | 6/4"    | optional | <b>494,00</b> | 592,80      |
| B 2042090138 | BADU 42/9   | 1~230 V | 0,45 kW/3,00 | 6/4"    | optional | <b>544,00</b> | 652,80      |
| B 2042120138 | BADU 42/12  | 1~230 V | 0,65 kW/4,00 | 6/4"    | optional | <b>552,00</b> | 662,40      |
| B 2042060137 | BADU 42/6   | 3~400 V | 0,30 kW/0,95 | 6/4"    | nein     | <b>462,00</b> | 554,40      |
| B 2042090137 | BADU 42/9   | 3~400 V | 0,45 kW/1,25 | 6/4"    | nein     | <b>525,00</b> | 630,00      |
| B 2042120137 | BADU 42/12  | 3~400 V | 0,65 kW/1,75 | 6/4"    | nein     | <b>533,00</b> | 639,60      |



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### 21-50 / 21-60

- für Whirlpools, Gegenströmanlagen
- für Pool-Reinigungsgeräte und Massagestationen
- zuverlässig und flexibel

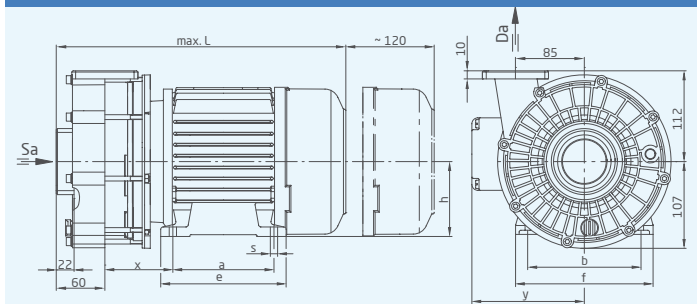

## Technische Merkmale

### Werkstoffe

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Pumpengehäuse     | PP GF 30          |
| Gehäusedeckel     | PPE GF 30         |
| Laufbad 21-50     | POM GF 30         |
| Laufbad 21-60     | PP GF 30          |
| Spaltring         | Edelstahl         |
| Gleitringdichtung | Kohle/Keramik/NBR |
| Laufbadmutter     | PP GF 30          |
| Spannring         | Aluminium         |
| Schrauben         | Stahl, verzinkt   |
| Motorwelle        | Edelstahl         |
| Elastomere        | NBR/Viton         |

### Konstruktion

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fasernfängerinhalt | kein Saugsieb verbaut |
| Siebmaschenweite   | kein Saugsieb verbaut |

### Beständigkeit


|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

### Einsatzgebiet

Große Whirlpools, Hotelbäder, Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenströmanlagen, Massagestationen, Klimaanlage, Reinigungsgeräte u. v. m. - bis 54 m³/h Förderstrom.

### Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufbadnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

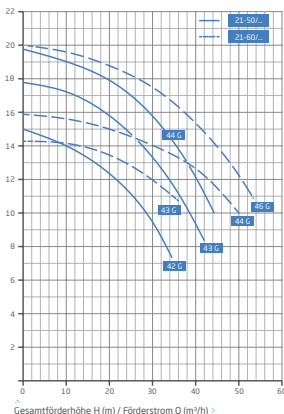

|               | a   | b   | e   | f   | h   | s | x   | y   | L   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| 21-50/42 G 1~ | 125 | 140 | 155 | 170 | 90  | 9 | 85  | 138 | 358 |
| 21-50/42 G 3~ | 100 | 125 | 125 | 156 | 80  | 9 | 94  | 129 | 333 |
| 21-50/43 G 1~ | 125 | 140 | 155 | 170 | 90  | 9 | 85  | 139 | 358 |
| 21-50/43 G 3~ | 125 | 140 | 155 | 170 | 90  | 9 | 100 | 138 | 382 |
| 21-50/44 G 1~ | 125 | 140 | 155 | 170 | 90  | 9 | 100 | 138 | 373 |
| 21-50/44 G 3~ | 140 | 160 | 176 | 195 | 100 | 2 | 107 | 155 | 407 |
| 21-60/43 G 1~ | 125 | 140 | 155 | 170 | 90  | 9 | 85  | 138 | 358 |
| 21-60/43 G 3~ | 125 | 140 | 155 | 170 | 90  | 9 | 100 | 138 | 382 |
| 21-60/44 G 1~ | 125 | 140 | 155 | 170 | 90  | 9 | 100 | 139 | 373 |
| 21-60/44 G 3~ | 140 | 160 | 176 | 195 | 100 | 2 | 107 | 155 | 407 |
| 21-60/46 G 1~ | 140 | 160 | 176 | 195 | 100 | 2 | 107 | 154 | 427 |
| 21-60/46 G 3~ | 140 | 160 | 176 | 195 | 100 | 2 | 107 | 155 | 407 |



## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                         | Volt    | P2/Amp.      | Anschl.   | Kabel    | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| B 2350420138 | BADU 21-50/42 G                     | 1~230 V | 0,30 kW/2,40 | 2 3/4" AG | optional | <b>1054,00</b> | 1264,80     |
| B 2350430138 | BADU 21-50/43 G                     | 1~230 V | 0,45 kW/3,00 | 2 3/4" AG | optional | <b>1154,00</b> | 1384,80     |
| B 2350440138 | BADU 21-50/44 G                     | 1~230 V | 0,55 kW/4,00 | 2 3/4" AG | optional | <b>1383,00</b> | 1659,60     |
| B 2360430138 | BADU 21-60/43 G                     | 1~230 V | 1,00 kW/5,20 | 2 3/4" AG | optional | <b>1206,00</b> | 1447,20     |
| B 2360440138 | BADU 21-60/44 G                     | 1~230 V | 1,30 kW/6,70 | 2 3/4" AG | optional | <b>1398,00</b> | 1677,60     |
| B 2360460138 | BADU 21-60/46 G                     | 1~230 V | 1,50 kW/7,80 | 2 3/4" AG | optional | <b>1674,00</b> | 2008,80     |
| B 2350420137 | BADU 21-50/42 G                     | 3~400 V | 0,30 kW/8,90 | 2 3/4" AG | nein     | <b>953,00</b>  | 1143,60     |
| B 2350430137 | BADU 21-50/43 G                     | 3~400 V | 0,45 kW/1,65 | 2 3/4" AG | nein     | <b>1009,00</b> | 1210,80     |
| B 2350440137 | BADU 21-50/44 G                     | 3~400 V | 0,55 kW/2,15 | 2 3/4" AG | nein     | <b>1105,00</b> | 1326,00     |
| B 2360430137 | BADU 21-60/43 G                     | 3~400 V | 1,00 kW/2,70 | 2 3/4" AG | nein     | <b>1069,00</b> | 1282,80     |
| B 2360440137 | BADU 21-60/44 G                     | 3~400 V | 1,30 kW/3,40 | 2 3/4" AG | nein     | <b>1148,00</b> | 1377,60     |
| B 2360460137 | BADU 21-60/46 G                     | 3~400 V | 1,50 kW/3,90 | 2 3/4" AG | nein     | <b>1348,00</b> | 1617,60     |
| B 2300031000 | Verschraubung, 2 3/4" / DA 63 Muffe |         |              |           |          | <b>34,00</b>   | 40,80       |





Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

- 

40 –80 m<sup>3</sup>/h

30 – 100 m<sup>3</sup>

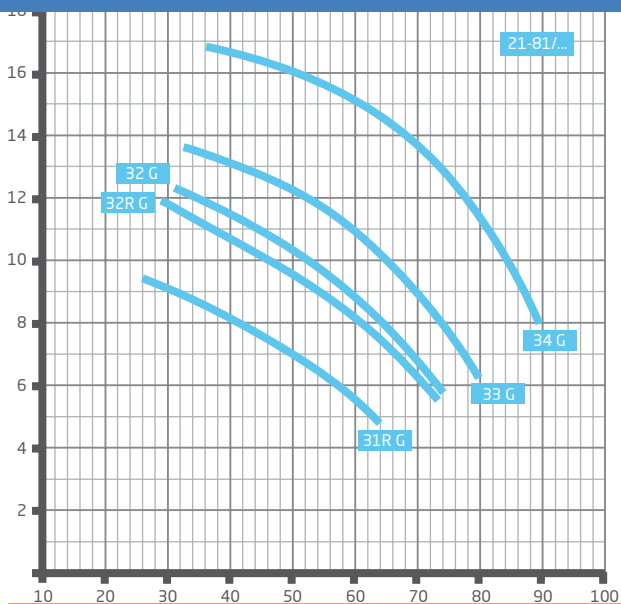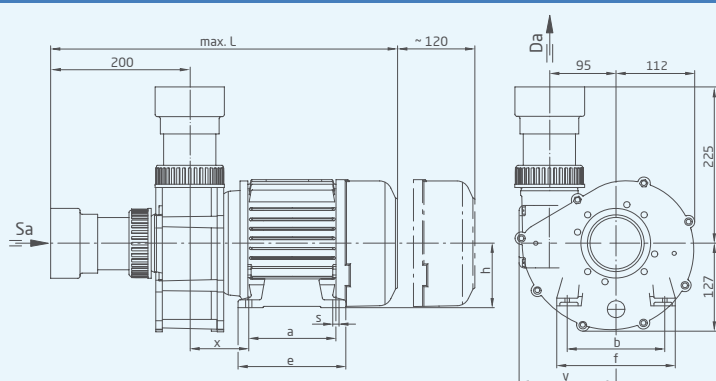

## Werkstoffe

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Pumpengehäuse     | PPE GF 30         |
| Spaltring         | Edelstahl         |
| Gehäusedeckel     | PPE GF 30         |
| Lauftrad          | PP GF 30          |
| Laufradmutter     | PP GF 30          |
| Klebemuffen       | ABS               |
| Gleitringdichtung | Kohle/Keramik/NBR |
| Motorwelle        | Edelstahl         |
| Schrauben         | Stahl, verzinkt   |

## Konstruktion

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fasernfängerinhalt | kein Saugsieb verbaut |
| Siebmaschenweite   | kein Saugsieb verbaut |

## Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

## Einsatzgebiet

Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen, Klimaanlage, Schwimmbad-Attraktionen,

## Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen um je 90° und zusätzlich um 29° im Uhrzeigersinn, von der Saugseite gesehen, drehbar.



| Art.-Nr.     | Bezeichnung      | Volt      | P2/Amp.             | Anschl. | Kabel    | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| B 2381310238 | BADU 21-81/31R G | 1~230 V   | 1,60 kW/10,00       | DA 90   | optional | <b>1414,00</b> | 1696,80     |
| B 2381320238 | BADU 21-81/32R G | 1~230 V   | 2,20 kW/13,00       | DA 90   | optional | <b>1619,00</b> | 1942,80     |
| B 2381330338 | BADU 21-81/33 G  | 1~230 V   | 3,00 kW/17,00       | DA 90   | optional | <b>2447,00</b> | 2936,40     |
| B 2381310237 | BADU 21-81/31R G | 3~400 V   | 1,60 kW/3,30        | DA 90   | nein     | <b>1262,00</b> | 1514,40     |
| B 2381320237 | BADU 21-81/32R G | 3~400 V   | 2,20 kW/4,60        | DA 90   | nein     | <b>1349,00</b> | 1618,80     |
| B 2381320337 | BADU 21-81/32 G  | 3~400 V   | 2,60 kW/5,50        | DA 90   | nein     | <b>1511,00</b> | 1813,20     |
| B 2381330337 | BADU 21-81/33 G  | 3~400 V   | 3,00 kW/6,20        | DA 90   | nein     | <b>1511,00</b> | 1813,20     |
| B 2381340337 | BADU 21-81/34 G  | 690/400 V | 4,00 kW/4,00        | DA 90   | nein     | <b>2073,00</b> | 2487,60     |
| B 2381342448 | BADU VARIOSTAR   | 1~230 V   | 0,07-1,15/0,03-0,85 | DA90    | nein     | <b>2226,00</b> | 2671,20     |







## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### 73

- Große Jet-Pumpe mit richtig viel Power
- **für Schwimmbäder, Whirlpools**
- **für Hochdruck-Pool-Reinigungsanlagen.**
- mit richtig großer Förderhöhe.
- unsere Pumpe für sehr hohe Solaranlagen.

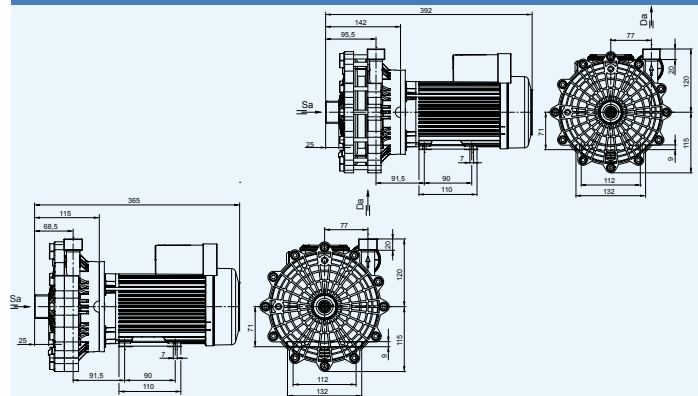

## Technische Merkmale

### Werkstoffe

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Pumpengehäuse     | PP GF 30                  |
| Saugdeckel        | PP GF 30                  |
| LaufRad           | PP GF 30                  |
| Saug-LaufRad      | PP GF 30 (BADU 73-2)      |
| Gleitringdichtung | Kohle/Keramik/NBR         |
| Elastomere        | Stahl, verzinkt/Edelstahl |
| Elastomere        | NBR                       |

### Konstruktion

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fasernfängerinhalt | kein Saugsieb verbaut |
| Siebmaschenweite   | kein Saugsieb verbaut |

### Beständigkeit


|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

### Einsatzgebiet

Umwälzung in Filteranlagen für private Schwimmbäder und Whirlpools, bei denen erhöhter Widerstand zu überwinden ist. Durch ihre geballte Power ist sie auch für unterschiedliche Reinigungsanlagen, wie Druck-Bodenreiniger, geeignet.

### Ausführung

Blockpumpe mit geschlossener Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-LaufRadnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

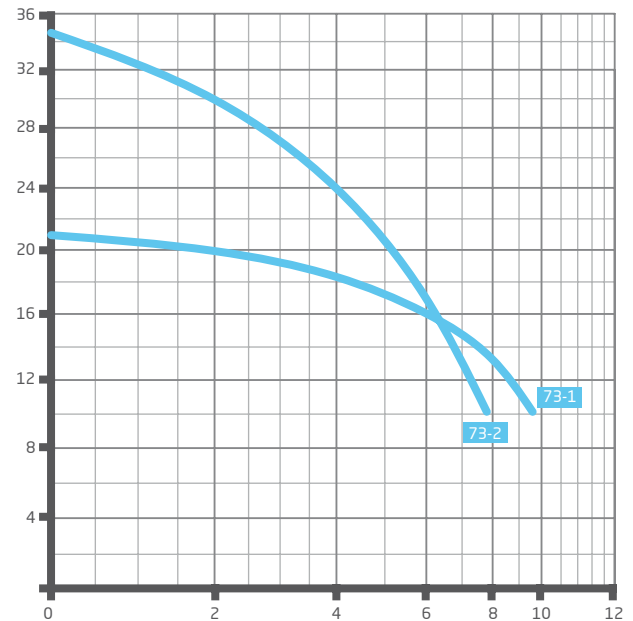

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | Kabel | Code C        | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------|---------|--------------|---------|-------|---------------|-------------|
| B 2373100138 | BADU 73-1   | 1~230 V | 0,80 kW/5,30 | 5/4"-1" | nein  | <b>570,00</b> | 684,00      |
| B 2373200138 | BADU 73-2   | 1~230 V | 1,10 kW/6,60 | 5/4"-1" | nein  | <b>613,00</b> | 735,60      |




Mehrpreis für Kabel inkl. Stecker - montiert: € 20,00 + MwSt. = € 24,00 (Code B)  
Bei der Bestellung „mit Kabel“ bitte am Ende der Artikelnummer eine zusätzliche „1“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

# BADU® Novastar

## Novastar

- Korrosionsbeständig, effizient, regelbar
- Innovative Propellerpumpe
- **für Teich und Bachlauf**

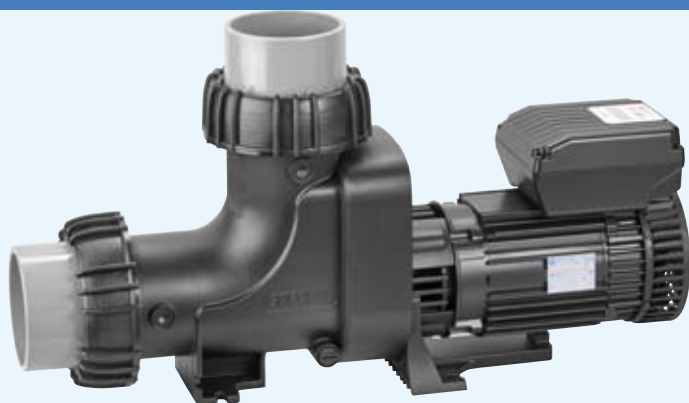

## Technische Merkmale

### Werkstoffe

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Pumpengehäuse     | PP GF 30            |
| Laufblad          | PPE GF 30           |
| Gleitringdichtung | Kohle/SIC/EPDM      |
| Pumpenwelle       | Edelstahl           |
| Antriebslaterne   | Grauguss EN-JL 1040 |
| Elastomere        | NBR                 |

### Konstruktion

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fasernfängerinhalt | kein Saugsieb verbaut |
| Siebmaschenweite   | kein Saugsieb verbaut |

### Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

### Einsatzgebiet

Messwasserpumpe zur kontinuierlichen Entnahme von Messwasser in öffentlichen Bädern.

### Ausführung

Kreiselpumpe mit Peripheral-Laufblad. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufbladnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

# BADU® Powerstar

## Powerstar

- **für öffentliche Bäder**
- langlebig, zuverlässig und effizient
- korrosionsfest, für die kontinuierliche Analyse



## Technische Merkmale

### Werkstoffe

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Pumpengehäuse     | PP GF 30            |
| Laufblad          | PPE GF 30           |
| Gleitringdichtung | Kohle/SIC/EPDM      |
| Pumpenwelle       | Edelstahl           |
| Antriebslaterne   | Grauguss EN-JL 1040 |
| Elastomere        | NBR                 |

### Konstruktion

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fasernfängerinhalt | kein Saugsieb verbaut |
| Siebmaschenweite   | kein Saugsieb verbaut |

### Beständigkeit

|      |           |
|------|-----------|
| Sole | bis 0,5 % |
|------|-----------|

### Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

### Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufbladnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Lieferbare Ausführungen und Preise auf Anfrage !


Filteranlagen: bitte Änderungen beachten! Erläuterungen auf Seite 134

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### • Filterkessel Monaco Serie

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                              | Anschl. | Flow bei 50m/h | Sand   | Abstand | Code A         | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|----------------|-------------|
| B 122500100  | Filterkessel Monaco 500 GFK m. transparentem Deckel                      | DA 50   | 10 m³/h        | 100 kg | 125 mm  | <b>830,00</b>  | 996,00      |
| B 122650100  | Filterkessel Monaco 650 GFK m. transparentem Deckel                      | DA 50   | 15 m³/h        | 140 kg | 140 mm  | <b>916,00</b>  | 1099,20     |
| B 122650163  | Filterkessel Monaco 650 GFK m. transparentem Deckel                      | DA 63   | 15 m³/h        | 140 kg | 140 mm  | <b>1030,00</b> | 1236,00     |
| B 2633600000 | 6-Wege-Ventil Badumat R41/3K DA 50 Klebe                                 |         |                |        |         | <b>94,00</b>   | 112,80      |
| B 2635000000 | 6-Wege-Ventil Badumat R41/3GK 6/4"                                       |         |                |        |         | <b>94,00</b>   | 112,80      |
| B 22223331   | Verrohrungsset zu Badumat = Bogen und Anschlussstück gerade weiss, DA 50 |         |                |        |         | <b>27,00</b>   | 32,40       |
| B 2643300000 | 6-Wege-Ventil Badumat R51/3G DA 63                                       |         |                |        |         | <b>132,00</b>  | 158,40      |
| B 2645000000 | 6-Wege-Ventil Badumat R51/3GK 2"                                         |         |                |        |         | <b>132,00</b>  | 158,40      |
| B 22223335   | Verrohrungsset zu Badumat = Bogen und Anschlussstück gerade weiss, DA 63 |         |                |        |         | <b>42,00</b>   | 50,40       |

Der neue hochwertige Qualitätsfilter mit transparentem Deckel und außergewöhnlichen Design!

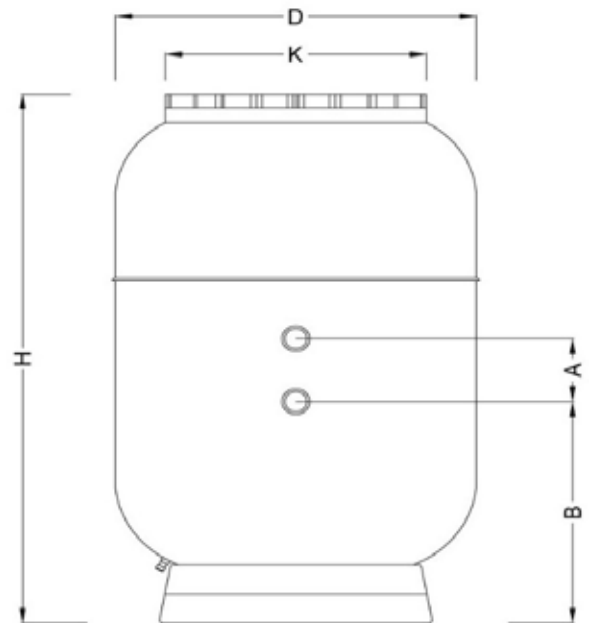

| Art.-Nr.    | A   | B   | H   | K   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| B 122500100 | 125 | 385 | 670 | 420 |
| B 122650100 | 125 | 385 | 670 | 420 |
| B 122650163 | 125 | 385 | 670 | 420 |

### • Kompaktfilteranlagen Monaco Serie

ohne Pumpe

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                             | Code B         | inkl. MwSt. |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 100100170GK | Kompaktfilteranlage Monaco - dm 500 ohne Pumpe          | <b>877,00</b>  | 1052,40     |
| B 100100171GK | Kompaktfilteranlage Monaco - dm 650 ohne Pumpe          | <b>943,00</b>  | 1131,60     |
| B 100100172GK | Kompaktfilteranlage Monaco - dm 650 - DA63 - ohne Pumpe | <b>1068,00</b> | 1281,60     |



Bei den Filteranlagen werden 6-Wege-Ventile mit Gewinde-/ Klebeanschlüssen montiert. Für Klebeanschluss bitte nur der Artikelnummer, **ohne** „GK“ anführen.

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

## Top Mount

- für Top-Mount-Ventil
- mit Entleerung
- Manometer
- Düsenkreuz
- nahtlos aus PP gefertigt
- Prüfdruck: 4 bar
- inkl. Ventil

## Side Mount

- für Side-Mount-Ventil
- mit Entleerung
- Manometer
- Düsenkreuz
- nahtlos aus PP gefertigt
- Prüfdruck: 4 bar
- inkl. Ventil

## Zusammensetzung der Anlagen

### Kessel



wählen Sie die Kesseldimension

### Pumpe



dann die passende Pumpe

### Kompaktfilteranlage

Wir bauen die individuelle Anlage für Sie zusammen.





## • Aquarius TOP Mount

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                                          | Anschl. | Flow bei 50m/h | Sand   | Abstand | Code A        | inkl. MwSt. |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|---------------|-------------|
| B 100100968 | Filterkessel DM 450 mm, beige, incl. 6-Wege-Ventil   | DA 50   | 6 m³/h         | 75 kg  | ---     | <b>565,00</b> | 678,00      |
| B 100100971 | Filterkessel DM 530 mm, beige, incl. 6-Wege - Ventil | DA 50   | 10 m³/h        | 100 kg | ---     | <b>606,00</b> | 727,20      |
| B 100100974 | Filterkessel DM 620 mm, beige, incl. 6-Wege-Ventil   | DA 50   | 14 m³/h        | 150 kg | ---     | <b>659,00</b> | 790,80      |
| B 100100583 | 6-Wege Rückspülventil Top Mount                      |         |                |        |         | <b>171,00</b> | 205,20      |



## • Kompaktfilteranlage + Pumpe nach Wahl

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                 | Code B        | inkl. MwSt. |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| B 100100110 | Aquarius Top Mount - DM 450 | <b>573,00</b> | 687,60      |
| B 100100111 | Aquarius Top Mount - DM 530 | <b>602,00</b> | 722,40      |
| B 100100112 | Aquarius Top Mount - DM 620 | <b>641,00</b> | 769,20      |

## • Aquarius SIDE Mount

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                                                     | Anschl. | Flow bei 50m/h | Sand   | Abstand | Code A        | inkl. MwSt. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|---------------|-------------|
| B 100100967 | Filterkessel DM 450 mm, beige incl. 6-Wege-Ventil u. Verrohrung | DA 50   | 6 m³/h         | 75 kg  | 150 mm  | <b>565,00</b> | 678,00      |
| B 100100970 | Filterkessel DM 530 mm, beige incl. 6-Wege-Ventil u. Verrohrung | DA 50   | 10 m³/h        | 100 kg | 150 mm  | <b>606,00</b> | 727,20      |
| B 100100973 | Filterkessel DM 620 mm, beige incl. 6-Wege-Ventil u. Verrohrung | DA 50   | 14 m³/h        | 150 kg | 150 mm  | <b>659,00</b> | 790,80      |
| B 100100483 | 6-Wege_Ventil Side Mount 1 1/2"                                 |         |                |        |         | <b>134,00</b> | 160,80      |



## • Kompaktfilteranlage + Pumpe nach Wahl

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                  | Code B        | inkl. MwSt. |
|-------------|------------------------------|---------------|-------------|
| B 100100113 | Aquarius Side Mount - DM 450 | <b>573,00</b> | 687,60      |
| B 100100114 | Aquarius Side Mount - DM 530 | <b>602,00</b> | 722,40      |
| B 100100115 | Aquarius Side Mount - DM 620 | <b>641,00</b> | 769,20      |



## Filterkessel

- für Side-Mount-Ventil
- mit Entleerung
- Spannring
- servicefreundlich
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff

## Kompaktfilteranlage

- mit verschiedenen Pumpen kombinierbar wie zB
  - AQUA Plus
  - BADU Magna
  - BADU Prime

## Zusammensetzung der Anlagen

### Kessel



wählen Sie die Kesseldimension

### Pumpe



dann die passende Pumpe

### Klebe / GK - Anschluss



dann Klebe- oder GK-Anschluss.

### Kompaktfilteranlage

Wir bauen die individuelle Anlage für Sie zusammen.



Filteranlagen: bitte Änderungen beachten! Erläuterungen auf Seite 134

## • Filterkessel

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                                          | Anschl. | Flow bei 50m/h | Sand   | Abstand | Code A        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|---------------|-------------|
| B 100302     | Filterkessel DM 360 mm, orange                                                       | DA 50   | 6 m³/h         | 50 kg  | 125 mm  | <b>429,00</b> | 514,80      |
| B 100303     | Filterkessel DM 500 mm, orange                                                       | DA 50   | 10 m³/h        | 75 kg  | 125 mm  | <b>521,00</b> | 625,20      |
| B 100304     | Filterkessel DM 600 mm, orange                                                       | DA 50   | 14 m³/h        | 125 kg | 125 mm  | <b>735,00</b> | 882,60      |
| B 2635000000 | 6-Wege-Ventil Badumat R41/3GK 6/4"                                                   |         |                |        |         | <b>94,00</b>  | 112,80      |
| B 2633600000 | 6-Wege-Ventil Badumat R41/3K DA 50 Klebe                                             |         |                |        |         | <b>94,00</b>  | 112,80      |
| B 22223333   | Verrohrungsset zu Badumat = 2x Verschraubung + Bogen und Anschlussstück gerade weiss |         |                |        |         | <b>57,00</b>  | 68,40       |
| B 100309     | Filterpalette KS 450 x 800 mm                                                        |         |                |        |         | <b>56,00</b>  | 67,20       |
| B 100310     | Filterpalette KS 550 x 1000 mm                                                       |         |                |        |         | <b>69,00</b>  | 82,80       |

## • Kompaktfilteranlagen

## ohne Pumpe

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                      | Code B        | inkl. MwSt. |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 100100120GK | Kompaktfilteranlage Europa - DM 360 - ohne Pumpe | <b>578,00</b> | 693,60      |
| B 100100121GK | Kompaktfilteranlage Europa - DM 500 - ohne Pumpe | <b>645,00</b> | 774,00      |
| B 100100122Gk | Kompaktfilteranlage Europa - DM 600 - ohne Pumpe | <b>802,00</b> | 962,40      |



Geeignete Filtermaterialien und Tauchpumpen finden Sie auf Seite 61.

## Filterkessel

- glasfaserverstärkt, laminiert
- EPDM Dichtungen
- Edelstahlschrauben
- preisoptimiert
- Prüfdruck: 4 bar
- mit praktischem Tragegriff

Lieferumfang:

- Verrohrungsset für Ventil
- Manometer
- Entlüftungsschrauben

## Kompaktfilteranlage

- mit verschiedenen Pumpen kombinierbar wie zB
  - BADU Magna
  - BADU Prime

## Zusammensetzung der Anlagen

### Kessel



wählen Sie die Kesseldimension

### Pumpe



dann die passende Pumpe

### Klebe / GK - Anschluss



dann Klebe- oder GK-Anschluss.

### Kompaktfilteranlage

Wir bereiten für Sie den Bausatz vor.

Die Florenz Serie wird ausschließlIch als Bausatz ausgeliefert !



Symbolfoto;  
Grundplatte nicht im Lieferumfang  
der Kompaktfilteranlage enthalten.



Filteranlagen: bitte Änderungen beachten! Erläuterungen auf Seite 134





## • Filterkessel Florenz Serie

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                              | Anschl. | Flow bei 50m/h | Sand   | Abstand | Code A        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|---------------|-------------|
| B 1221101    | Filterkessel DM 500 mm, blau                                             | DA 50   | 10 m³/h        | 100 kg | 125 mm  | <b>546,00</b> | 655,20      |
| B 1221102    | Filterkessel DM 620 mm, blau                                             | DA 63   | 15 m³/h        | 150 kg | 230 mm  | <b>644,00</b> | 772,80      |
| B 1221103    | Filterkessel DM 820 mm, blau                                             | DA 63   | 26 m³/h        | 350 kg | 230 mm  | <b>742,00</b> | 890,40      |
| B 1221104    | Filterkessel DM 920 mm, blau                                             | DA 75   | 33 m³/h        | 450 kg | 270 mm  | <b>998,00</b> | 1197,60     |
| B SP-FLT017  | Optional: Aufpreis für Klarsichtdeckel                                   |         |                |        |         | <b>52,00</b>  | 62,40       |
| B 2633600000 | 6-Wege-Ventil Badumat R41/3K DA 50 Klebe                                 |         |                |        |         | <b>94,00</b>  | 112,80      |
| B 2635000000 | 6-Wege-Ventil Badumat R41/3GK 6/4"                                       |         |                |        |         | <b>94,00</b>  | 112,80      |
| B 22223331   | Verrohrungsset zu Badumat = Bogen und Anschlussstück gerade weiss, DA 50 |         |                |        |         | <b>27,00</b>  | 32,40       |
| B 2643300000 | 6-Wege-Ventil Badumat R51/3G DA 63                                       |         |                |        |         | <b>132,00</b> | 158,40      |
| B 2645000000 | 6-Wege-Ventil Badumat R51/3GK 2"                                         |         |                |        |         | <b>132,00</b> | 158,40      |
| B 22223335   | Verrohrungsset zu Badumat = Bogen und Anschlussstück gerade weiss, DA 63 |         |                |        |         | <b>42,00</b>  | 50,40       |
| B 22223339   | Verrohrungsset zu Badumat = Bogen und Anschlussstück gerade weiss, DA 75 |         |                |        |         |               |             |

## • Kompaktfilteranlagen (Bausatz)

ohne Pumpe

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                    | Code B        | inkl. MwSt. |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 100100130GK | Set - Filteranlage Florenz - dm 500 ohne Pumpe | <b>602,00</b> | 722,40      |
| B 100100131GK | Set - Filteranlage Florenz - dm 620 ohne Pumpe | <b>708,00</b> | 849,60      |
| B 100100132GK | Set - Filteranlage Florenz - dm 820 ohne Pumpe | <b>819,00</b> | 982,80      |

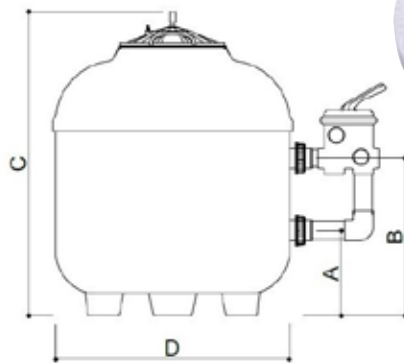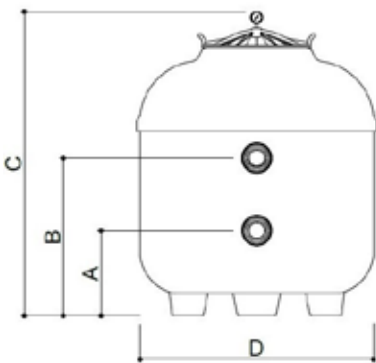

| Art.-Nr.  | DM  | Anschl. | Fläche | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|-----------|-----|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| B 1221101 | 500 | 50      | 0,19   | 255   | 380   | 565   | 500   |
| B 1221102 | 620 | 63      | 0,30   | 280   | 410   | 640   | 620   |
| B 1221103 | 820 | 63      | 0,50   | 300   | 530   | 820   | 800   |
| B 1221104 | 920 | 75      | 0,66   | 370   | 640   | 970   | 920   |



Geeignete Filtermaterialien und Tauchpumpen finden Sie auf Seite 61.

## Filterkessel

- für Side-Mount-Ventil
- mit Entleerung
- Manometer
- Düsenkreuz
- mit Flanschdeckel
- aus glasfaserverstärktem Polyester
- 5 Jahre Garantie



## Kompaktfilteranlage

- mit verschiedenen Pumpen kombinierbar wie zB
  - AQUA Plus
  - BADU Magna
  - BADU Prime

## Zusammensetzung der Anlagen

### Kessel



wählen Sie die Kesseldimension

### Pumpe



dann die passende Pumpe

### Klebe / GK - Anschluss



dann Klebe- oder GK-Anschluss.

### Kompaktfilteranlage

Wir bauen die individuelle Anlage für Sie zusammen.



Filteranlagen: bitte Änderungen beachten! Erläuterungen auf Seite 134

## • Filterkessel

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                                              | Anschl. | Flow bei 50m/h | Sand   | Abstand | Code A         | inkl. MwSt. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|----------------|-------------|
| B 01000500000 | GFK PS-Serie DM 500 mm, orange                                           | DA 50   | 9 m³/h         | 125 kg | 125 mm  | <b>732,00</b>  | 878,40      |
| B 01000610000 | GFK PS-Serie DM 610 mm, orange                                           | DA 50   | 13,5 m³/h      | 175 kg | 125 mm  | <b>873,00</b>  | 1047,60     |
| B 01000765000 | GFK PS-Serie DM 765 mm, orange                                           | DA 63   | 21,5 m³/h      | 350 kg | 190 mm  | <b>1168,00</b> | 1401,60     |
| B 2633600000  | 6-Wege-Ventil Badumat R41/3K DA 50 Klebe                                 |         |                |        |         | <b>94,00</b>   | 112,80      |
| B 2635000000  | 6-Wege-Ventil Badumat R41/3GK 6/4"                                       |         |                |        |         | <b>94,00</b>   | 112,80      |
| B 22223331    | Verrohrungsset zu Badumat = Bogen und Anschlussstück gerade weiss, DA 50 |         |                |        |         | <b>27,00</b>   | 32,40       |
| B 2643300000  | 6-Wege-Ventil Badumat R51/3G DA 63                                       |         |                |        |         | <b>132,00</b>  | 158,40      |
| B 2645000000  | 6-Wege-Ventil Badumat R51/3GK 2"                                         |         |                |        |         | <b>132,00</b>  | 158,40      |
| B 22223335    | Verrohrungsset zu Badumat = Bogen und Anschlussstück gerade weiss, DA 63 |         |                |        |         | <b>42,00</b>   | 50,40       |
| B 102223333   | Plexiglasdeckel mit Gewinde 1/2"                                         |         |                |        |         | <b>185,00</b>  | 222,00      |

## • Kompaktfilteranlagen

ohne Pumpe

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                          | Code B         | inkl. MwSt. |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 100100140GK | Kompaktfilteranlage Privat Serie - dm 500 ohne Pumpe | <b>802,00</b>  | 962,40      |
| B 100100141GK | Kompaktfilteranlage Privat Serie - dm 610 ohne Pumpe | <b>909,00</b>  | 1090,80     |
| B 100100142GK | Kompaktfilteranlage Privat Serie - dm 765 ohne Pumpe | <b>1181,00</b> | 1417,20     |



Geeignete Filtermaterialien und Tauchpumpen finden Sie auf Seite 61.

## Filterkessel

- maximale chemische und mechanische Resistenz
- für Side-Mount-Ventil
- große Deckelöffnung
- servicefreundlich
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- umfangreiches Zubehör
- 5 Jahre Garantie



## Kompaktfilteranlage

- mit verschiedenen Pumpen kombinierbar wie zB
  - BADU Magna
  - BADU Prime
  - BADU Prime Eco VS
  - BADU Prime Delta Eco VS

## Zusammensetzung der Anlagen

### Kessel



wählen Sie die Kesseldimension

### Pumpe



dann die passende Pumpe

### Klebe / GK - Anschluss



dann Klebe- oder GK-Anschluss.

### Kompaktfilteranlage

Wir bauen die individuelle Anlage für Sie zusammen.





Filteranlagen: bitte Änderungen beachten! Erläuterungen auf Seite 134

## • Filterkessel

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                                              | Anschl. | Flow bei 50m/h | Sand   | Abstand | Code A         | inkl. MwSt. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|----------------|-------------|
| B 0700015000  | GFK Fibertech Serie 500, orange                                          | DA 50   | 9 m³/h         | 125 kg | 125 mm  | <b>865,00</b>  | 1038,00     |
| B 0700026100  | GFK Fibertech Serie 610, orange                                          | DA 50   | 13,5 m³/h      | 175 kg | 125 mm  | <b>971,00</b>  | 1165,20     |
| B 0700026163  | GFK Fibertech Serie 610, orange                                          | DA 63   | 13,5 m³/h      | 175 kg | 190 mm  | <b>1036,00</b> | 1243,20     |
| B 07000376500 | GFK Fibertech Serie 765, orange                                          | DA 63   | 21,5 m³/h      | 350 kg | 190 mm  | <b>1259,00</b> | 1510,80     |
| B 07000492075 | GFK Fibertech Serie 920, orange                                          | DA 75   | 31,8 m³/h      | 525 kg | 270 mm  | <b>1540,00</b> | 1848,00     |
| B 2633600000  | 6-Wege-Ventil Badumat R41/3K DA 50 Klebe                                 |         |                |        |         | <b>94,00</b>   | 112,80      |
| B 2635000000  | 6-Wege-Ventil Badumat R41/3GK 6/4"                                       |         |                |        |         | <b>94,00</b>   | 112,80      |
| B 22223331    | Verrohrungsset zu Badumat = Bogen und Anschlussstück gerade weiss, DA 50 |         |                |        |         | <b>27,00</b>   | 32,40       |
| B 2643300000  | 6-Wege-Ventil Badumat R51/3G DA63                                        |         |                |        |         | <b>132,00</b>  | 158,40      |
| B 2645000000  | 6-Wege-Ventil Badumat R51/3GK 2"                                         |         |                |        |         | <b>132,00</b>  | 158,40      |
| B 22223335    | Verrohrungsset zu Badumat = Bogen und Anschlussstück gerade weiss, DA 63 |         |                |        |         | <b>42,00</b>   | 50,40       |
| B 160405      | Plexiglasdeckel „Fibertech“ für alle Durchmesser                         |         |                |        |         | <b>214,00</b>  | 256,80      |

## • Kompaktfilteranlagen

ohne Pumpe

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                                    | Code B         | inkl. MwSt. |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 100100150GK | Kompaktfilteranlage Fibertech Serie - dm 500 ohne Pumpe        | <b>904,00</b>  | 1084,80     |
| B 100100151GK | Kompaktfilteranlage Fibertech Serie - dm 610/ DA 50 ohne Pumpe | <b>985,00</b>  | 1182,00     |
| B 100100152GK | Kompaktfilteranlage Fibertech Serie - dm 610/ DA 63 ohne Pumpe | <b>1073,00</b> | 1287,60     |
| B 100100153GK | Kompaktfilteranlage Fibertech Serie - dm 765 ohne Pumpe        | <b>1252,00</b> | 1502,40     |



Geeignete Filtermaterialien und Tauchpumpen finden Sie auf Seite 61.

## Filterkessel

- kostengünstige Einsteigervariante
- für Top-Mount-Ventil
- mit Entleerung
- Standrohr mit Filterdüse
- nahtlos aus PP gefertigt

## Kompaktfilteranlage

- mit verschiedenen Pumpen kombinierbar wie zB
  - BADU Top II
  - BADU Eco Touch Pro II
  - AQUA Plus



### • Preise & Leistung

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                           | Anschl. | Flow bei 50m/h | Sand  | Abstand | Code A        | inkl. MwSt. |
|-------------|---------------------------------------|---------|----------------|-------|---------|---------------|-------------|
| B 2260107   | Filterkessel DM 300 mm, dunkelblau    | DA 50   | 3,5 m³/h       | 20 kg | ---     | <b>77,00</b>  | 92,40       |
| B 2260108   | Filterkessel DM 400 mm, dunkelblau    | DA 50   | 6 m³/h         | 50 kg | ---     | <b>115,00</b> | 138,00      |
| B 2260109   | Filterkessel DM 500 mm, dunkelblau    | DA 50   | 9 m³/h         | 75 kg | ---     | <b>222,00</b> | 266,40      |
| B 100100583 | 6-Wege Rückspülventil Top Mount       |         |                |       |         | <b>171,00</b> | 205,20      |
| B 2260120   | Filterpalette 544 x 324 mm für DM 300 |         |                |       |         | <b>17,00</b>  | 20,40       |
| B 2260116   | Filterpalette 738 x 500 mm für DM 400 |         |                |       |         | <b>40,00</b>  | 48,00       |

### • Kompaktfilteranlage ohne Pumpe

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                                                            | Code B        | inkl. MwSt. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 100100160 | Kompaktfilteranlage Rom Serie - DM 300 - Top-Mount-Ventil - ohne Pumpe | <b>309,00</b> | 370,80      |
| B 100100161 | Kompaktfilteranlage Rom Serie - DM 400 - Top-Mount-Ventil - ohne Pumpe | <b>354,00</b> | 424,80      |
| B 100100162 | Kompaktfilteranlage Rom Serie - DM 500 - Top-Mount-Ventil - ohne Pumpe | <b>432,00</b> | 518,40      |



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Filterkessel Pro Serie

- für Side-Mount-Ventil
- mit Entleerung
- Manometer
- Düsenkreuz
- mit Flanschdeckel
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- seitliche Wartungsöffnung
- 5 Jahre Garantie

### Filterkessel Pro Serie Deluxe

- große oberer Deckel
- rundes Schauglas DM 90mm
- seitliche Wartungsöffnung



### • Private Pro Serie

| Art.-Nr.       | Bezeichnung                                                              | Anschl. | Höhe | Sand   | Abstand | Code B         | inkl. MwSt. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|---------|----------------|-------------|
| B 010002611063 | GFK Pro-Serie DM 610 mm, orange                                          | DA 63   | 1080 | 275 kg | 190 mm  | <b>1175,00</b> | 1410,00     |
| B 010003761005 | GFK Pro-Serie DM 765 mm, orange                                          | DA 63   | 1150 | 430 kg | 190 mm  | <b>1554,00</b> | 1864,80     |
| B 010004921635 | GFK Pro-Serie DM 920 mm, orange                                          | DA 63   | 1150 | 637 kg | 190 mm  | <b>1793,00</b> | 2151,60     |
| B 2643300000   | 6-Wege-Ventil Badumat R51/3G DA63                                        |         |      |        |         | <b>132,00</b>  | 158,40      |
| B 2645000000   | 6-Wege-Ventil Badumat R51/3GK 2"                                         |         |      |        |         | <b>132,00</b>  | 158,40      |
| B 22223335     | Verrohrungsset zu Badumat = Bogen und Anschlussstück gerade weiss, DA 63 |         |      |        |         | <b>42,00</b>   | 50,40       |



# Ö-Normfilter Serie

## zum öffentl. Einsatz lt. ÖNorm:

- maximale chemische und mechanische Resistenz
- für Side-Mount-Ventil
- handgefertigt
- servicefreundlich
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- umfangreiches Zubehör
- seitliche Wartungsöffnung
- 5 Jahre Garantie



## • Technische Details

| Typ  | Betriebsdruck (bar) | Filterfläche (m <sup>2</sup> ) | Flow bei 35 (m <sup>3</sup> /h) | Flow bei 40 (m <sup>3</sup> /h) | Flow bei 50 (m <sup>3</sup> /h) | Typ  | DM innen (mm) | DM außen (mm) | Anschlüsse (DIN) | Füllöffnung (DIN) | Wartungsöffnung |
|------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 610  | 2,00                | 0,273                          | 9,57                            | 10,94                           | 13,65                           | 610  | 590           | 635           | 80/65            | 210               | 210             |
| 765  | 2,00                | 0,430                          | 15,05                           | 17,20                           | 21,50                           | 765  | 740           | 790           | 100/80           | 210               | 210             |
| 920  | 2,00                | 0,636                          | 22,27                           | 25,45                           | 31,81                           | 920  | 900           | 945           | 100/80           | 210               | 430             |
| 1080 | 2,00                | 0,866                          | 30,31                           | 34,64                           | 43,30                           | 1080 | 1050          | 1120          | 125/100          | 430               | 430             |
| 1250 | 2,00                | 1,188                          | 41,59                           | 47,53                           | 59,41                           | 1250 | 1230          | 1295          | 150/125          | 430               | 430             |
| 1450 | 2,00                | 1,606                          | 56,21                           | 64,24                           | 80,30                           | 1450 | 1430          | 1470          | 150/125          | 500               | 500             |
| 1800 | 2,00                | 2,488                          | 87,10                           | 99,54                           | 124,42                          | 1800 | 1780          | 1840          | 200/150          | 500               | 500             |

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                                   | Höhe | Code B          | inkl. MwSt. |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|
| B 03000161210 | DIN Serie DM 610 x 2100 mm, orange                            | 2100 | <b>3848,00</b>  | 4617,60     |
| B 03000276235 | DIN Serie DM 765 x 2350 mm, orange                            | 2350 | <b>4767,00</b>  | 5720,40     |
| B 03000392235 | DIN Serie DM 920 x 2350 mm, orange                            | 2350 | <b>5973,00</b>  | 7167,60     |
| B 03000410250 | DIN Serie DM 1080 x 2500 mm, orange                           | 2500 | <b>8383,00</b>  | 10059,60    |
| B 03000512250 | DIN Serie DM 1250 x 2500 mm, orange                           | 2500 | <b>10312,00</b> | 12374,40    |
| B 03000614270 | DIN Serie DM 1450 x 2700 mm, orange                           | 2700 | <b>11999,00</b> | 14398,80    |
| B 03000718290 | DIN Serie DM 1800 x 2900 mm, orange                           | 2900 | <b>19119,00</b> | 22942,80    |
| B 160502      | Mehrpreis: Ausführung Mehrschichtfilter mit zweitem Schauglas |      | <b>915,00</b>   | 1098,00     |






## VORTEILE IM ÜBERBLICK:



### Quick Typ 1, 2 und 4

- klein, kompakt und robust
- für Poolbecken und Whirlpools bis 20 m³

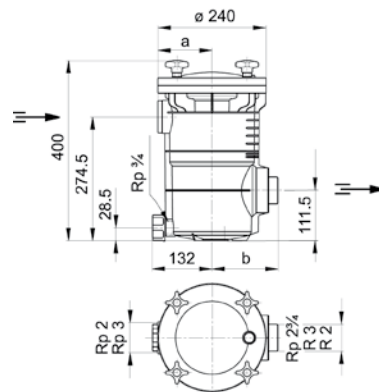

### Kunststoff-Filtergehäuse:

- für bis max. 56 m³/h, 60 °C, 2,5 bar

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                | max. m³/h | Anschl.  | Filterkerzen | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------|-----------|----------|--------------|---------------|-------------|
| B 2402100000 | Quick Typ 1                | 4,5       | R 1 1/2" | 1            | <b>155,00</b> | 186,00      |
| B 2401000000 | Quick Typ 2                | 6,5       | R 1 1/2" | 2            | <b>277,00</b> | 332,40      |
| B 2404000000 | Quick Typ 4                | 8,5       | R 1 1/2" | 4            | <b>372,00</b> | 446,40      |
| B 2274500050 | Polystar-Filterkerze 50 µm |           |          |              | <b>15,00</b>  | 18,00       |

## • Preise & Leistung



| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                    | Zulauf | Pumpe  | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|
| B 2920912490 | Kunststoff-Filtergehäuse 2"                                    | 2"     | 2"     | <b>355,00</b> | 426,00      |
| B 2920912491 | Kunststoff-Filtergehäuse 3"                                    | 3"     | 3"     | <b>355,00</b> | 426,00      |
| B 2920912493 | Kunststoff-Filtergehäuse für FA 21-50/36 und FA 21-60/45       | 3"     | 2 3/4" | <b>364,00</b> | 436,80      |
| B 2920912494 | Kunststoff-Filtergehäuse für FA 21-80/56 und für extra Einsatz | 3"     | 2 3/4" | <b>364,00</b> | 436,80      |



Geeignete Filtermaterialien und Tauchpumpen finden Sie auf Seite 61.

## Star

- Anschlussfertig mit
  - Fasernfänger
  - Klarsichtdeckel
  - Manometer
- für kristallklaren Wasserspaß
- selbstansaugend
- rückspülfreie Komplettfilter-Anlage

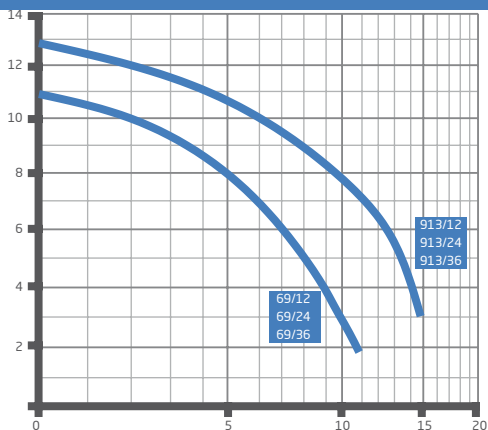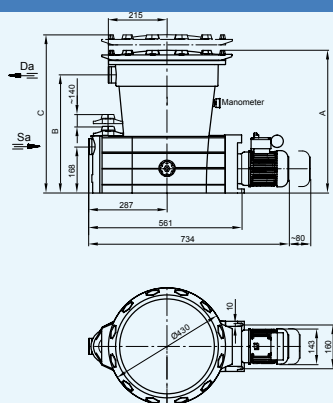

## • Preise &amp; Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                | Volt    | P2/Amp.      | Anschl. | m/h  | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------|---------|--------------|---------|------|----------------|-------------|
| B 2201100000 | Star 69/12                 | 1~230 V | 0,30 kW/2,40 | 1½"     | 1,30 | <b>1938,00</b> | 2325,60     |
| B 2202100000 | Star 69/24                 | 1~230 V | 0,30 kW/2,40 | 1½"     | 0,64 | <b>2401,00</b> | 2881,20     |
| B 2203100000 | Star 69/36                 | 1~230 V | 0,30 kW/2,40 | 1½"     | 0,43 | <b>2815,00</b> | 3378,00     |
| B 2201300000 | Star 913/12                | 1~230 V | 0,45 kW/3,00 | 1½"     | 1,60 | <b>1986,00</b> | 2383,20     |
| B 2202300000 | Star 913/24                | 1~230 V | 0,45 kW/3,00 | 1½"     | 0,93 | <b>2451,00</b> | 2941,20     |
| B 2203300000 | Star 913/36                | 1~230 V | 0,45 kW/3,00 | 1½"     | 0,62 | <b>2859,00</b> | 3430,80     |
| B 2201000000 | Star 69/12                 | 3~400 V | 0,30 kW/1,65 | 1½"     | 1,30 | <b>1923,00</b> | 2307,60     |
| B 2202000000 | Star 69/24                 | 3~400 V | 0,30 kW/1,65 | 1½"     | 0,64 | <b>2374,00</b> | 2848,80     |
| B 2203000000 | Star 69/36                 | 3~400 V | 0,30 kW/1,65 | 1½"     | 0,43 | <b>2785,00</b> | 3342,00     |
| B 2201200000 | Star 913/12                | 3~400 V | 0,45 kW/2,15 | 1½"     | 1,60 | <b>1974,00</b> | 2368,80     |
| B 2202200000 | Star 913/24                | 3~400 V | 0,45 kW/2,15 | 1½"     | 0,93 | <b>2436,00</b> | 2923,20     |
| B 2203200000 | Star 913/36                | 3~400 V | 0,45 kW/2,15 | 1½"     | 0,62 | <b>2849,00</b> | 3418,80     |
| B 2274500050 | Polystar-Filterkerze 50 µm |         |              |         |      | <b>15,00</b>   | 18,00       |

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:



Quarzsand



Filterglas ECO



Hydro



Tauchpumpe Optima MA



Tauchpumpe Best One MS

### • Filtermaterial - Quarzsand

| Art.-Nr. | Type                           | Code A | inkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------|--------|-------------|
| BC 33610 | Filtersand 25 kg, 0,4 - 0,8 mm | 22,00  | 26,40       |
| BC 33611 | Filtersand 25 kg, 0,7 - 1,2 mm | 22,00  | 26,40       |
| BC 33612 | Filtersand 25 kg, 2,0 - 3,0 mm | 22,00  | 26,40       |

### • Filtermaterial - Filterglas ECO

| Art.-Nr. | Type                                                 | Code B | inkl. MwSt. |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-------------|
| B 300354 | ECO Glas Filter Medium Grade 1   25 kg, 0,5 - 1,0 mm | 38,00  | 45,60       |
| B 300355 | ECO Glas Filter Medium Grade 2   25 kg, 1,0 - 3,0 mm | 38,00  | 45,60       |

#### Durch die Verwendung reduzieren sich die Spülvorgänge, Wasser-, Energie- und Behandlungskosten

- Die Partikelform und der gebundene Kieselsäure-Anteil sorgen für einen um ca. 30% höheren Schutz vor Trübung gegenüber Quarzsand.
- Feinere Partikel werden aus dem Wasser entfernt.
- Durch den nicht porösen Aufbau bedeutet, dass das Filtermaterial klumpenfreier und formbeständiger.
- Die bessere Durchlässigkeit verkürzt die Spülvorgänge, wodurch Wasser-, Abwasserkosten, Energie und chemische Reinigung gespart werden.

#### Eco Glass Filter Medium ist sauberer.

Es ist weniger anfällig für Fäule, da im Gegensatz zu Quarzsand die OEM P ECO GLASS FILTER MEDIUM Partikel eine glattere Oberfläche haben und Bakterien sich somit nicht in Rissen oder Unebenheiten festsetzen können. Dies bedeutet weniger Gegenmaßnahmen und wiederum weniger chemische Nachbehandlung um Schadstoffe zu zerstören.

### • Filtermaterial - Hydro Anthrazit

| Art.-Nr.     | Type                                                                               | Code A | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| B 0749120040 | Hydro H, 40 lt. Sack = 20 kg bei gebundenen Chlor Körnung 0,6 - 1,6 mm (VE 40/Pal) | 62,00  | 74,40       |

### • Tauchpumpe für Schmutzwasser

| Art.-Nr.     | Type                                                               | Code B | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| T 1751101200 | OPTIMA MA - 1~230V - 0,25 kW - Schwimmerschalter                   | 333,00 | 399,60      |
| T 1712100000 | BEST ONE MS Tauchpumpe - 1~230V - 0,25kW - Magnetschwimmerschalter | 452,00 | 542,40      |

Ausführung MA mit normalem Schwimmerschalter, MS mit Magnetschalter. Als Sicherheitspumpe für Technikräume.

# Gegenstromanlagen

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:


### AQUA Jet Flow

- ideale Einsteiger Gegenstromanlage
- einfache Montage in fast allen Aufstellbecken möglich
- Inkl. pneumatischem Taster



### BADU Jet Smart

- Düse 60° allseitig schwenkbar
- Inkl. pneumatischem Taster

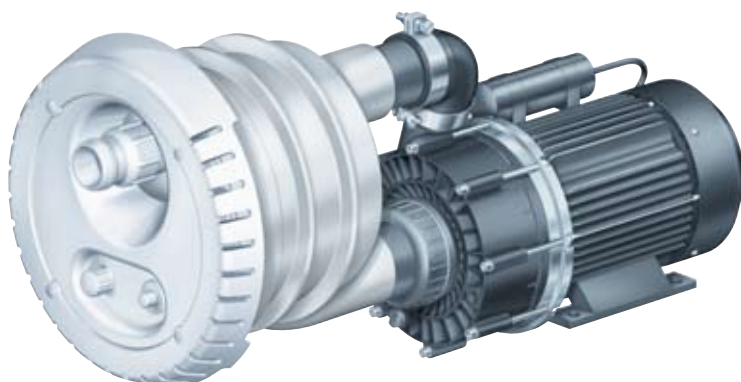

### • AQUA Flow Jet

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                                                    | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2304979011  | AQUA Flow Jet ohne Luftregulierung                                             | 230  | 1,2 kW   | <b>997,00</b>  | 1196,40     |
| B 2304979012  | AQUA Flow Jet mit Luftregulierung                                              | 230  | 1,2 kW   | <b>1069,00</b> | 1282,80     |
| B 23087510001 | Einbaugehäuse inkl. Sichtteil und Gegenflansch; ohne Pumpe und ohne Verrohrung |      |          | <b>495,00</b>  | 594,00      |

### • BADU Jet Smart

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                                                       | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2321100000 | Jet smart/vogue/wave Vormontagesatz                                                               |      |          | <b>377,00</b>  | 452,40      |
| B 2300400000 | Jet smart Fertigmontagesatz                                                                       | 230  | 1,6 kW   | <b>2074,00</b> | 2488,80     |
| B 2300200000 | Jet smart Fertigmontagesatz                                                                       | 400  | 2,2 kW   | <b>2074,00</b> | 2488,80     |
| B 2300873000 | Jet smart Fertigmontagesatz                                                                       | 400  | 2,6 kW   | <b>2265,00</b> | 2718,00     |
| B 2321300001 | Optional: Kugelhahn - Kit für smart/vogue/wave                                                    |      |          | <b>142,00</b>  | 170,40      |
| B 2326000500 | Optional:<br>Stützfuß für Einbau Gegenschwimmanlage mit vorgebohrter Montageplatte für Jet Pumpen |      |          | <b>149,00</b>  | 178,80      |







## BADU Jet Wave

- Optische Alternative zur BADU Jet Vogue
- Technisch ident mit der BADU Jet Vogue



Vormontagesatz

### • BADU Jet Wave

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                   | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2321100000 | Jet smart/vogue/wave Vormontagesatz           |      |          | <b>377,00</b>  | 452,40      |
| B 2323400000 | Jet wave mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 230  | 2,20 kW  | <b>2810,00</b> | 3372,00     |
| B 2323420000 | Jet wave mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 230  | 2,20 kW  | <b>2966,00</b> | 3559,20     |
| B 2323200000 | Jet wave mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 400  | 2,60 kW  | <b>2686,00</b> | 3223,20     |
| B 2323220000 | Jet wave mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 400  | 2,60 kW  | <b>2839,00</b> | 3406,80     |

### • Optionalartikel

| Art.-Nr.     | Type                                                                                              | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2323000402 | Optional: Edelstahl-Haltegriff für BADU Jet wave kpl.                                             | <b>640,00</b> | 768,00      |
| B 2321300001 | Optional: Kugelhahn - Kit für smart/vogue/wave                                                    | <b>142,00</b> | 170,40      |
| B 2326000500 | Optional:<br>Stützfuß für Einbau Gegenschwimmanlage mit vorgebohrter Montageplatte für Jet Pumpen | <b>149,00</b> | 178,80      |



Der Preis der Gesamtanlage ergibt sich aus:  
Vormontage- und Fertigmontagesatz + eventuell ausgewählter Optionalartikel

**ZUSATZAUSSTATTUNG**  
GEGENSTROMANLAGEN

# BADU® Jet Vogue

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### BADU Jet Vogue

- Edelstahlblende mit exklusiven Bedienelementen
- wohlige Ambiente-LED



Vormontagesatz



### BADU Jet Vogue Deluxe

- Bedienelemente und Düsen ebenfalls aus Edelstahl
- mit beleuchtetem Piezotaster



Vormontagesatz



#### • BADU Jet Vogue

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                    | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2321100000 | Jet smart/vogue/wave Vormontagesatz            |      |          | <b>377,00</b>  | 452,40      |
| B 2322400000 | Jet vogue mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 230  | 2,20 kW  | <b>3605,00</b> | 4326,00     |
| B 2322420000 | Jet vogue mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 230  | 2,20 kW  | <b>3798,00</b> | 4557,60     |
| B 2322200000 | Jet vogue mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 400  | 2,60 kW  | <b>3478,00</b> | 4173,60     |
| B 2322220000 | Jet vogue mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 400  | 2,60 kW  | <b>3660,00</b> | 4392,00     |

#### • BADU Jet Vogue Deluxe

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                           | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2324400000 | Jet vogue deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 230  | 2,20 kW  | <b>4206,00</b> | 5047,20     |
| B 2324420000 | Jet vogue deluxe mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 230  | 2,20 kW  | <b>4391,00</b> | 5269,20     |
| B 2324200000 | Jet vogue deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 400  | 2,60 kW  | <b>4077,00</b> | 4892,40     |
| B 2324220000 | Jet vogue deluxe mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 400  | 2,60 kW  | <b>4263,00</b> | 5115,60     |

#### • Optionalartikel

| Art.-Nr.     | Type                                                                                           | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2322000402 | Optional: Edelstahl-Haltegriff für BADU Jet vogue kpl.                                         | <b>956,00</b> | 1147,20     |
| B 2321300001 | Optional: Kugelhahn - Kit für smart/vogue/wave                                                 | <b>142,00</b> | 170,40      |
| B 2326000500 | Optional: Stützfuß für Einbau Gegenschwimmanlage mit vorgebohrter Montageplatte für Jet Pumpen | <b>149,00</b> | 178,80      |





## BADU Jet Primavera

- Edelstahlblende mit exklusiven Bedienelementen
- wohlige Ambiente-LED

## BADU Jet Primavera Deluxe

- Bedienelemente und Düsen ebenfalls aus Edelstahl
- mit beleuchtetem Piezotaster
- geeignet für Sportschwimmer

### • BADU Jet Primavera

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                        | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2326100000 | Jet primavera und Deluxe Vormontagesatz            |      |          | <b>647,00</b>  | 776,40      |
| B 2327400000 | Jet primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 230  | 3,00 kW  | <b>3883,00</b> | 4659,60     |
| B 2327420000 | Jet primavera mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 230  | 3,00 kW  | <b>3883,00</b> | 4659,60     |
| B 2327200000 | Jet primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 400  | 3,00 kW  | <b>3751,00</b> | 4501,20     |
| B 2327220000 | Jet primavera mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 400  | 3,00 kW  | <b>3751,00</b> | 4501,20     |
| B 2327800000 | Jet primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 400  | 4,00 kW  | <b>4013,00</b> | 4815,60     |
| B 2327820000 | Jet primavera mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 400  | 4,00 kW  | <b>4013,00</b> | 4815,60     |

### • BADU Jet Primavera Deluxe

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                               | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2326100000 | Jet primavera und Deluxe Vormontagesatz                   |      |          | <b>647,00</b>  | 776,40      |
| B 2327401000 | Jet primavera deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 230  | 3,00 kW  | <b>4141,00</b> | 4969,20     |
| B 2327421000 | Jet primavera deluxe mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 230  | 3,00 kW  | <b>4141,00</b> | 4969,20     |
| B 2327201000 | Jet primavera deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 400  | 3,00 kW  | <b>4011,00</b> | 4813,20     |
| B 2327221000 | Jet primavera deluxe mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 400  | 3,00 kW  | <b>4011,00</b> | 4813,20     |
| B 2327801000 | Jet primavera deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz     | 400  | 4,00 kW  | <b>4274,00</b> | 5128,80     |
| B 2327821000 | Jet primavera deluxe mit multicolor LED Fertigmontagesatz | 400  | 4,00 kW  | <b>4274,00</b> | 5128,80     |

### • Optionalartikel

| Art.-Nr.     | Type                                                                                           | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2326100100 | Optional: Zusatz-Kit BADU Jet primavera für Fliesenbecken                                      | <b>52,00</b>  | 62,40       |
| B 2326000500 | Optional: Stützfuß für Einbau Gegenschwimmanlage mit vorgebohrter Montageplatte für Jet Pumpen | <b>149,00</b> | 178,80      |



Der Preis der Gesamtanlage ergibt sich aus:  
Vormontage- und Fertigmontagesatz + eventuell ausgewählter Optionalartikel

**ZUSATZAUSSTATTUNG**  
GEGENSTROMANLAGEN

# Essence & Evolution

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Essence

- Design vom Feinsten
- Bronzeausführung, salz- und meerwasserbeständig

### Evolution

- Flach, dynamisch, elegant
- Bronzeausführung, salz- und meerwasserbeständig



#### • Essence

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                      | Volt | Leistung | Code C         | inkl. MwSt. |
|-----------|----------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 8380021 | Anschlusssatz Essence 1050 l/min | 400  | 2,6 kW   | <b>4145,00</b> | 4974,00     |
| B 8370051 | Einbausatz                       |      |          | <b>1273,00</b> | 1527,60     |
| B 8370350 | Flanschsatz                      |      |          | <b>146,00</b>  | 175,20      |
| B 728050  | Pumpenkonsole                    |      |          | <b>272,00</b>  | 326,40      |

#### • Evolution

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                           | Volt | Leistung | Code C         | inkl. MwSt. |
|-----------|---------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 8360021 | Anschlusssatz Evolution 1050 l/min    | 400  | 2,6 kW   | <b>3510,00</b> | 4212,00     |
| B 8350051 | Einbausatz Evolution 240 mm           |      |          | <b>1261,00</b> | 1513,20     |
| B 8350251 | Einbausatz Evolution für Fertigbecken |      |          | <b>1755,00</b> | 2106,00     |
| B 8350150 | Flanschsatz Evolution                 |      |          | <b>139,00</b>  | 166,80      |
| B 728050  | Pumpenkonsole                         |      |          | <b>272,00</b>  | 326,40      |








## POWER-STREAM I

Ausführungen:

- Ansaugblech V4A
- Bis zu 270 m³/Std.
- Verschleißarme Kraftübertragung
- Alle elektrischen Komponenten vom Poolwasser getrennt
- Gegenüber herkömmlichen Gegenstromanlagen deutlich energiesparender
- Regulierbare Leistung über drei integrierte, beleuchtete Pototaster

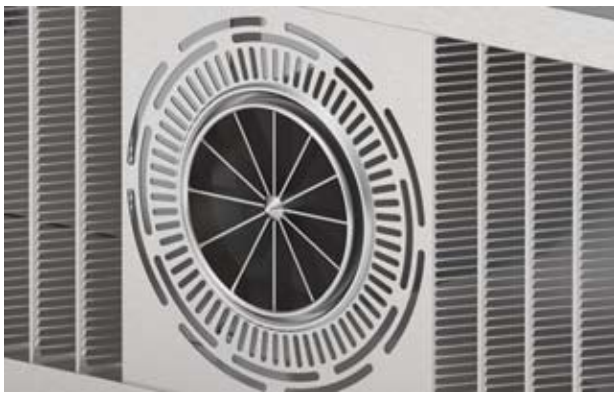

## POWER-STREAM II

Ausführungen:

- Ansaugblech V4A
- Bis zu 400 m³/Std.
- Verschleißarme Kraftübertragung
- Alle elektrischen Komponenten vom Poolwasser getrennt
- Gegenüber herkömmlichen Gegenstromanlagen deutlich energiesparender
- Regulierbare Leistung über drei integrierte, beleuchtete Pototaster

### • Taifun

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                             | Volt | Leistung | Code C          | inkl. MwSt. |
|-----------|-----------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------|
| B 8390050 | Antriebseinheit Power-Stream I          | 400  | 2,60 kW  | <b>3802,00</b>  | 4562,40     |
| B 7640021 | Anschlusssatz Power-Stream I            | 400  | 2,60 kW  | <b>9778,00</b>  | 11733,60    |
| B 8390450 | Antriebseinheit Power Stream II         | 400  | 5,50 kW  | <b>4332,00</b>  | 5198,40     |
| B 8390420 | Anschlusssatz Power-Stream II           | 400  | 5,50 kW  | <b>11388,00</b> | 13665,60    |
| B 8390020 | Einbausatz POWER-STREAM I + II          |      |          | <b>2396,00</b>  | 2875,20     |
| B 8390220 | Flanschsatz Power Stream                |      |          | <b>827,00</b>   | 992,40      |
| B 8390320 | Fertigbeckenflansch Power Stream        |      |          | <b>1347,00</b>  | 1616,40     |
| B 8390550 | HMI Modul Power-Stream I + II mit Kabel |      |          | <b>1772,00</b>  | 2126,40     |
| B 8390650 | Fernbedienung mit Empfänger             |      |          | <b>1659,00</b>  | 1990,80     |



Der Preis der Gesamtanlage ergibt sich aus:  
Vormontage- und Fertigmontagesatz + eventuell ausgewählter Optionalartikel

**ZUSATZAUSSTATTUNG**  
GEGENSTROMANLAGEN

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Jet Turbo Pro

- Innovation
  - maximale Leistung
  - edles Design
  - 2 Blenden verfügbar
  - 1,8-4,1 m/s Ausströmgeschwindigkeit
  - Salzwasser geeignete Version verfügbar
- Willkommen am Limit



### Lieferumfang

- Standard-Montagesatz für Design 1 und Design 2
  - Kunststoff-Einbaugehäuse
  - Edelstahlblende Design 1 oder Design 2
  - Magneteinheit
  - Düseneinheit
  - Piezotaster, Dichtungen und Schrauben
- Antriebssatz 3 N~
  - Motoreinheit
  - Frequenzumrichter
  - Schaltkasten
  - Fernbedienung und Schrauben
  - Verbindungskabel, abgeschirmt, 10 m.

### Technische Merkmale

#### Werkstoffe

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Einbaugehäuse   | ABS              |
| Düsengehäuse    | ABS              |
| Blenden         | ABS/Edelstahl    |
| Zwischenflansch | PPE              |
| Antriebseinheit | PPE/PP/Edelstahl |
| Gleitlager      | SiC/SiC          |
| Schrauben       | Edelstahl        |

#### Konstruktion

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Leistung P1/P2  | 3,60/3,00 kW |
| Düse schwenkbar | ±5 (Grad)    |
| Nettogewicht    | 51,50 kg     |

#### Einsatzgebiet

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, bis zu einer Wandstärke von 7 mm, außer Rundbecken. Für leistungsorientiertes Profi-Workout, zur Entspannung, Reha-Training, Fitness oder zum Freizeitspass.



#### Ausführung

Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt. Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-Taster bzw. eine Fernbedienung.




QR Code zum Video


Design 1 - EXCLUSIVE

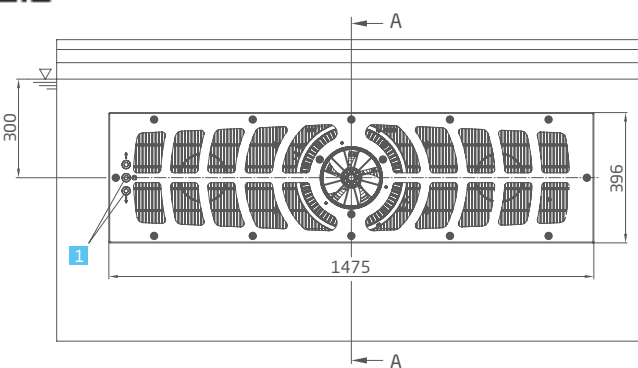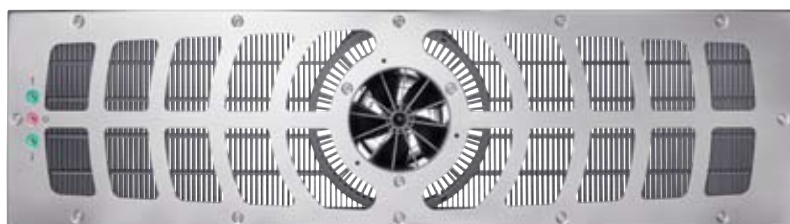

Design 2 - CREATIVE

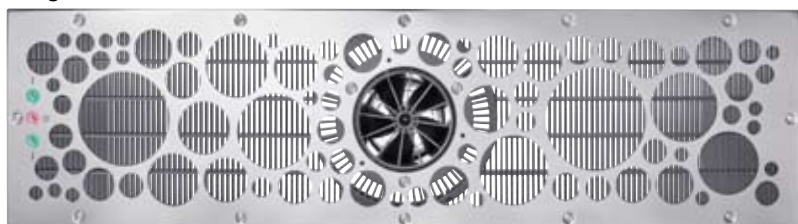

Unverbindliches Einbauschema

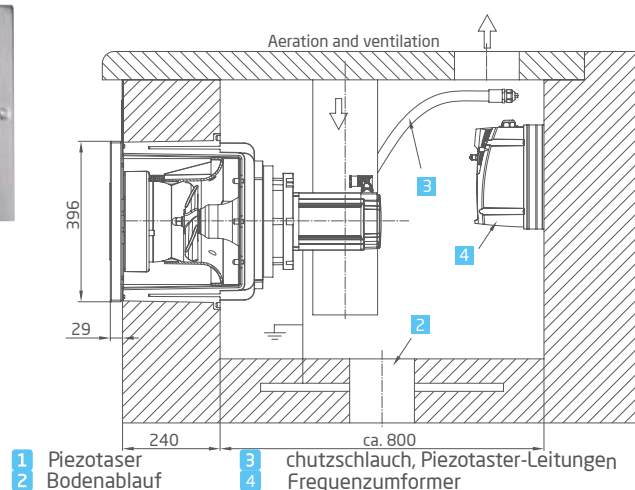

- 1 Piezotaster  
2 Bodenaufbau  
3 Schutzschlauch, Piezotaster-Leitungen  
4 Frequenzumformer



## • Spezifikationen







## BADUJET Turbo

Kompakte Premium-Gegenstromanlage in edlem Design

- Perfekt für Freizeit- und Entspannungsschwimmer
- Innovativ
- Wartungsarm
- Sicher
- Ästhetisch
- Salzwasser geeignete Version verfügbar

## Lieferumfang

- Standard-Montagesatz für Design 1 und Design 2
  - Kunststoff-Einbaugehäuse
  - Edelstahlblende Design 1 oder Design 2
  - Propelereinheit
  - Düseneinheit
  - Piezotaster, Dichtungen und Schrauben
- Antriebssatz 3 N~
  - Motoreinheit
  - Frequenzumrichter
  - Schaltkasten
  - Fernbedienung und Schrauben
  - Verbindungskabel, abgeschirmt, 10 m, 25m, 45m.

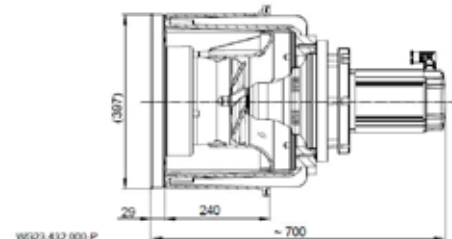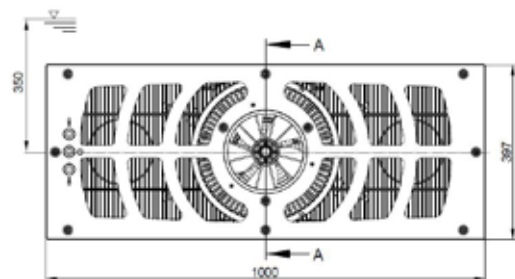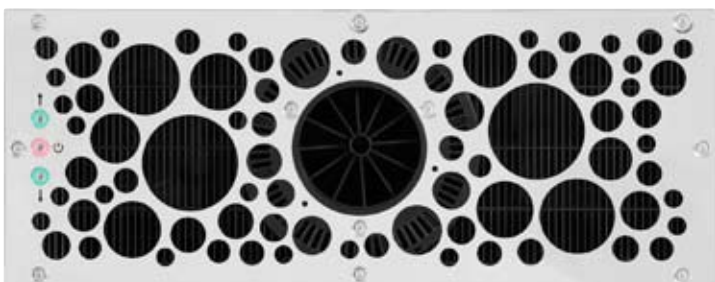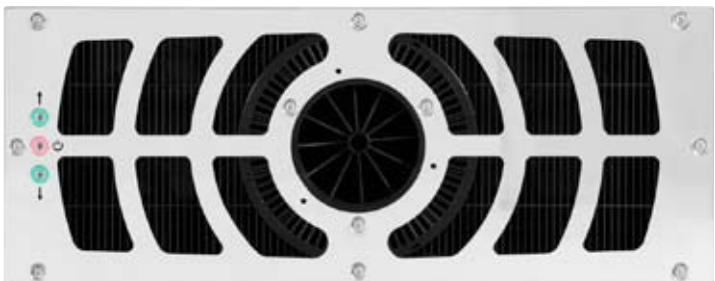

## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                   | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2325200000 | BADU JET Turbo Pro Antriebssatz                               | 400  | 3,00 kW  | <b>6294,00</b> | 7552,80     |
| B 2325100000 | BADU JET Turbo Pro, Design 1 Standard-Montagesatz (Exclusive) |      |          | <b>6294,00</b> | 7552,80     |
| B 2325120000 | BADU JET Turbo Pro, Design 2 Standard-Montagesatz (Creative)  |      |          | <b>6294,00</b> | 7552,80     |
| B 2325170000 | <b>BADU JET Turbo Pro Salt</b> , Montagesatz                  |      |          | <b>6294,00</b> | 7552,80     |
| B 2328170000 | <b>BADU JET Turbo Salt</b> , Montagesatz                      |      |          | <b>4598,00</b> | 5517,60     |
| B 2328200001 | BADU JET Turbo, Antriebssatz, 10m Motorkabel                  |      |          | <b>4598,00</b> | 5517,60     |
| B 2328100000 | BJ Turbo, Stand.-Montagesatz Design 1                         |      |          | <b>4598,00</b> | 5517,60     |
| B 2328120000 | BJ Turbo, Stand.-Montagesatz Design 2                         |      |          | <b>4598,00</b> | 5517,60     |



Der Preis der Gesamtanlage ergibt sich aus:  
Antriebssatz und Standard-Montagesatz (Design 1 oder 2)

NEU!

**ZUSATZAUSSTATTUNG**  
GEGENSTROMANLAGEN

# Junior / Taifun Serie

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Junior

Ausführungen:

- Standard (1 Düse)
- Kompakt (Direktflansch)



### Taifun

Ausführungen:

- Standard (1 Düse)
- Duo (2 Düsen)
- Kompakt (Direktflansch)



#### • Junior

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                           | Volt | Leistung | Code C         | inkl. MwSt. |
|-----------|---------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 8060021 | Anschlusssatz Junior 800l/min         | 400  | 2,20 kW  | <b>3556,00</b> | 4267,20     |
| B 8063021 | Anschlusssatz Junior 1050l/min        | 400  | 2,60 kW  | <b>3761,00</b> | 4513,20     |
| B 8160021 | Anschlusssatz Junior-Kompakt 800l/min | 400  | 2,20 kW  | <b>3281,00</b> | 3937,20     |
| B 8000051 | Einbausatz Junior 240 mm              |      |          | <b>788,00</b>  | 945,60      |
| B 8011051 | Einbausatz Junior-Kompakt 240 mm      |      |          | <b>797,00</b>  | 956,40      |
| B 8080050 | Flanschsatz Junior                    |      |          | <b>111,00</b>  | 133,20      |
| B 728050  | Pumpenkonsole                         |      |          | <b>272,00</b>  | 326,40      |
| B 8170050 | Schiebersatz Junior-Kompakt           |      |          | <b>404,00</b>  | 484,80      |
| B 7550050 | Massageschlauch                       |      |          | <b>72,00</b>   | 86,40       |
| B 8550050 | Massageschlauch pulsierend            |      |          | <b>462,00</b>  | 554,40      |

#### • Taifun

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                             | Volt | Leistung | Code C         | inkl. MwSt. |
|-----------|-----------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 7620021 | Anschlusssatz Taifun 1050 l/min         | 400  | 2,60 kW  | <b>3962,00</b> | 4754,40     |
| B 7640021 | Anschlusssatz Taifun-Duo 1050 l/min     | 400  | 2,60 kW  | <b>4826,00</b> | 5791,20     |
| B 7624021 | Anschlusssatz Taifun-Kompakt 1050 l/min | 400  | 2,60 kW  | <b>3789,00</b> | 4546,80     |
| B 7610051 | Einbausatz Taifun 240 mm                |      |          | <b>870,00</b>  | 1044,00     |
| B 7611551 | Einbausatz Taifun 150 mm                |      |          | <b>823,00</b>  | 987,60      |
| B 7613051 | Einbausatz Taifun-Duo 240 mm            |      |          | <b>984,00</b>  | 1180,80     |
| B 7611051 | Einbausatz Taifun-Kompakt 250 mm        |      |          | <b>893,00</b>  | 1071,60     |
| B 7611851 | Einbausatz Taifun-Kompakt 130 mm        |      |          | <b>845,00</b>  | 1014,00     |
| B 7980050 | Flanschsatz Taifun, Taifun-Duo          |      |          | <b>82,00</b>   | 98,40       |
| B 7991020 | Haltegriff Taifun, Taifun-Duo           |      |          | <b>304,00</b>  | 364,80      |
| B 728050  | Pumpenkonsole                           |      |          | <b>272,00</b>  | 326,40      |





## Jet Active Version 2

- Einstiegsanlage für kleine Pools

## Jet Perla

- für Schwimmen und Massage

## Jet Riva

- für normales Schwimmen

## Jet Stella

- für sportliches Schwimmen

### • BADU Jet Active Version 2

| Art.-Nr.     | Bezeichnung          | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2315100000 | Jet active Version 2 | 230  | 0,75 kW  | <b>1523,00</b> | 1827,60     |
| B 2331500000 | Teleskopstützfuß     |      |          | <b>194,00</b>  | 232,60      |

### • BADU Jet Perla

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                  | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2317600000 | Jet perla mit weißer LED     | 230  | 1,60 kW  | <b>2578,00</b> | 3093,60     |
| B 2317620000 | Jet perla mit multicolor LED | 230  | 1,60 kW  | <b>2754,00</b> | 3304,80     |
| B 2317500000 | Jet perla mit weißer LED     | 400  | 1,60 kW  | <b>2467,00</b> | 2960,40     |
| B 2317520000 | Jet perla mit multicolor LED | 400  | 1,60 kW  | <b>2642,00</b> | 3170,40     |
| B 2319851000 | Teleskopstützfuß             |      |          | <b>194,00</b>  | 232,80      |

### • BADU Jet Riva

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                 | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2318600000 | Jet riva mit weißer LED     | 230  | 2,20 kW  | <b>3182,00</b> | 3818,40     |
| B 2318620000 | Jet riva mit multicolor LED | 230  | 2,20 kW  | <b>3356,00</b> | 4027,20     |
| B 2318500000 | Jet riva mit weißer LED     | 400  | 2,60 kW  | <b>3116,00</b> | 3739,20     |
| B 2318520000 | Jet riva mit multicolor LED | 400  | 2,60 kW  | <b>3291,00</b> | 3949,20     |
| B 2319851000 | Teleskopstützfuß            |      |          | <b>194,00</b>  | 232,80      |

### • BADU Jet Stella


| Art.-Nr.     | Bezeichnung                   | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 2319500000 | Jet stella mit weißer LED     | 400  | 3,00 kW  | <b>3635,00</b> | 4362,00     |
| B 2319520000 | Jet stella mit multicolor LED | 400  | 3,00 kW  | <b>3810,00</b> | 4572,00     |
| B 2319851000 | Teleskopstützfuß              |      |          | <b>194,00</b>  | 232,80      |



Der Preis der Gesamtanlage ergibt sich aus:  
Vormontage- und Fertigmontagesatz + eventuell ausgewählter Optionalartikel

**ZUSATZAUSSTATTUNG**  
GEGENSTROMANLAGEN

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

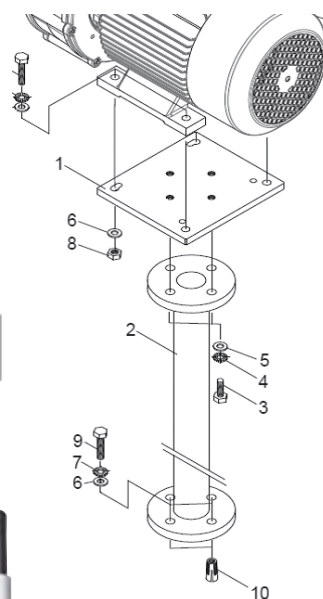

## • Zubehör für Gegenstromanlagen

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                                          | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2320000503 | BADU JET Wireless Control mit wasserdichter Fernbedienung                            | <b>479,00</b> | 574,80      |
| B 2300001000 | Massageschlauch für große Düse 40mm                                                  | <b>100,00</b> | 120,00      |
| B 2300002000 | Massageschlauch für kleine Düse 28mm                                                 | <b>100,00</b> | 120,00      |
| B 2300003000 | Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse für große Düse 40 mm                    | <b>240,00</b> | 288,00      |
| B 2300004000 | Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse für kleine Düse 28 mm                   | <b>240,00</b> | 288,00      |
| B 2300005000 | Pulsator für große Düse 40 mm                                                        | <b>189,00</b> | 226,80      |
| B 2300006000 | Pulsator für kleine Düse 28 mm                                                       | <b>189,00</b> | 226,80      |
| B 2300007000 | Punktmassagedüse für große Düse 40 mm                                                | <b>33,00</b>  | 39,60       |
| B 2300008000 | Punktmassagedüse für kleine Düse 28 mm                                               | <b>33,00</b>  | 39,60       |
| B 2300022000 | Blindkupplung für große Düse 40 mm                                                   | <b>33,00</b>  | 39,60       |
| B 2300023000 | Blindkupplung für kleine Düse 28 mm                                                  | <b>33,00</b>  | 39,60       |
| B 2319800904 | Dekoreinlage in Edelholzoptik für BADU Jet perla, riva und stella                    | <b>441,00</b> | 529,20      |
| B 2326000500 | Stützfuß für Einbau Gegenschwimmanlage mit vorgebohrter Montageplatte für Jet Pumpen | <b>149,00</b> | 178,80      |



## Pneumatische Steuerung

- max. 30m Schlauchlänge

## PN-Taster, weiß (Geber)

- nur über Wasser geeignet
- 1 1/4" Gewinde

## Elektronic-Control

- 230/400 V Pumpe steuerbar
- regelbarer Motorschutz
- wasserdicht (IP68)
- Gehäuse Edelstahl
- Leistungslänge beträgt 1,5 m

### • Pneumatische Steuerung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                                                                                                                                   | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 302000000  | PN-220 Für eine 230 V Pumpe. Schaltleistung: max. 1,1 kW                                                                                                                      | <b>332,00</b> | 398,40      |
| B 302010000  | PN-220-N detto, jedoch mit einstellbarer Laufzeitbegrenzung 2-15 minuten max. 1,1 kW                                                                                          | <b>488,00</b> | 585,60      |
| B 302090000  | PN-220-3 kW detto PN-220, jedoch Schaltleistung: 3,0 kW, 230 V                                                                                                                | <b>519,00</b> | 622,80      |
| B 3020100200 | PN-400/230-N (0-8 A) für Pumpe mit stufenlosem, elektronischem Motorschutz von 0-8 A und einstellbarer Laufzeitbegrenzung 0-25 Minuten. Schaltleistung: max. 8 A (AC3). IP 44 | <b>644,00</b> | 772,80      |

### • PN-Taster (Geber)

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                                                           | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 1210606000 | PN-Taster                                                                                             | <b>122,00</b> | 146,40      |
| B 1210909100 | hochwertiger knickfester PN-Verbindungsschlauch in blau. (4/3 mm vom PN-Taster zur Pneumatic-control) | <b>10,00</b>  | 12,00       |

### • Electronic-Control mit 1-Punkt-Taster (IP68)

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                                    | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3190500685 | EL-400/230-N (0-8A)                                                            | <b>519,00</b> | 622,80      |
| B 2081005150 | EL-Taster mit runder Blende, unbeleuchtet (Set)                                | <b>285,00</b> | 342,00      |
| B 1081005152 | EL-Taster mit 2-färbiger Kontrollleuchte (IP68)                                | <b>184,00</b> | 220,80      |
| B 2081005152 | EL-Taster mit runder Blende, mit Leitung (IP68) mit 2-färbiger Kontrollleuchte | <b>348,00</b> | 417,60      |



Der Preis der Gesamtanlage ergibt sich aus:  
Vormontage- und Fertigmontagesatz + eventuell ausgewählter Optionalartikel

**ZUSATZAUSSTATTUNG**  
GEGENSTROMANLAGEN

# Massageattraktionen

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Massagestationen

- max. 30m Schlauchlänge

### Luftsprudelsitz

- nur über Wasser geeignet
- 1 1/4" Gewinde

### Whirlpool-Gebläse

- 230/400 V Pumpe steuerbar
- regelbarer Motorschutz
- wasserdicht (IP68)
- Gehäuse Edelstahl
- Leistungslänge beträgt 1,5 m



## • Preise & Leistung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                      | m³/h  | DM in mm | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|---------------|-------------|
| B 2308000000 | BADU Wand-/Bodendüse 40 mm       | 35-55 | 75       | <b>573,00</b> | 687,60      |
| B 2308200000 | BADU Wand-/Bodendüse 28 mm       | 20-35 | 75       | <b>573,00</b> | 687,60      |
| B 2308100000 | BADU Wanddüse, 5 Düsen á 19 mm   | 35-55 | 75       | <b>573,00</b> | 687,60      |
| B 2308300000 | BADU Ansauggehäuse               |       | 110      | <b>573,00</b> | 687,60      |
| B 2308600000 | Einbaurahmen für Wand-/Bodendüse |       |          | <b>225,00</b> | 270,00      |





## • Ansaugwandeinbauteile

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                                 | Code C         | inkl. MwSt. |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 8790020 | Anschlusssatz 1-fach mit Abdeckblech 500 mm | <b>1511,00</b> | 1813,20     |
| B 8791020 | Anschlusssatz 2-fach mit Abdeckblech 500 mm | <b>2161,00</b> | 2593,20     |
| B 8792020 | Anschlusssatz 1-fach mit Abdeckblech 250 mm | <b>1265,00</b> | 1518,00     |
| B 8792120 | Anschlusssatz 2-fach mit Abdeckblech 250 mm | <b>1430,00</b> | 1716,00     |
| B 8795151 | Einbausatz 1-fach für 250 mm                | <b>273,00</b>  | 327,60      |
| B 8795251 | Einbausatz 2-fach für 250 mm                | <b>561,00</b>  | 673,20      |
| B 8795051 | Einbausatz 1-fach für 500 mm                | <b>381,00</b>  | 457,20      |
| B 8796051 | Einbausatz 2-fach für 500 mm                | <b>793,00</b>  | 951,60      |

## • Whirlpool Gebläse

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                  | Volt | Leistung | Code B        | inkl. MwSt. |
|-------------|------------------------------|------|----------|---------------|-------------|
| B 707624040 | GB 70-2 HN-S mit Luftheizung | 230  | 4,1 A    | <b>496,00</b> | 595,20      |
| B 707624050 | GB 70-2 HN-S                 | 230  | 3,3 A    | <b>404,00</b> | 484,80      |
| B 707624060 | GB 90-2 HN-S mit Luftheizung | 230  | 5,9 A    | <b>516,00</b> | 619,20      |
| B 707624070 | GB 90-2 HN-S                 | 230  | 3,7 A    | <b>425,00</b> | 510,00      |
| B 707624010 | GB 120-2 HN-S                | 230  | 5,6 A    | <b>458,00</b> | 549,60      |

## • Luftsprudelsitz

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                  | m³/h | DM in mm | Code C         | inkl. MwSt. |
|-----------|------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B 9161021 | Ansauggehäuse DN 65 G2 ½"    | 16,2 | 200      | <b>564,00</b>  | 676,80      |
| B 9165221 | Ansauggehäuse DN 80 G2 ½"    | 31,9 | 280      | <b>1114,00</b> | 1336,80     |
| B 9170021 | Ansauggehäuse DN 100 Klebem. | 80,0 | 485      | <b>1325,00</b> | 1590,00     |
| B 9161550 | Flanschsatz DN 65            |      |          | <b>46,00</b>   | 55,20       |
| B 9162550 | Flanschsatz DN 80            |      |          | <b>102,00</b>  | 122,40      |
| B 9163550 | Flanschsatz DN 100           |      |          | <b>134,00</b>  | 160,80      |

## • Zubehör

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                          | Volt | Leistung | Code C        | inkl. MwSt. |
|-----------|--------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|
| B 8710051 | Einbautopf für PN- und Piezoschalter |      |          | <b>138,00</b> | 165,60      |
| B 8712550 | Flanschsatz für Einbautopf           |      |          | <b>41,00</b>  | 49,20       |
| B 8712021 | PN - Schaltereinsatz                 |      |          | <b>166,00</b> | 199,20      |
| B 8716020 | Piezoschaltereinsatz                 |      |          | <b>192,00</b> | 230,40      |
| B 7311050 | PN - Schaltung                       | 230  | 0,9 kW   | <b>250,00</b> | 300,00      |
| B 7337650 | Piezoschaltung                       | 230  | 0,9 kW   | <b>277,00</b> | 332,40      |



fordern Sie auch unseren Haustechnik-Katalog an.

**ZUSATZAUSSTATTUNG**  
GEGENSTROMANLAGEN

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Wasserfall Crane

- Edelstahl AISI 316
- Anschluss 2½"
- Pumpleistung 26m³/h zentr. Düse, 50m³/h Schwall Düse
- Einbauset separat erhältlich

### Wasserfall

#### MOON / Moon Rautensockel

- Edelstahl AISI 316
- kein Einbauset erforderlich bei MOON
- Pumpleistung 30m³/h bei MOON
- Pumpleistung 55m³/h bei MOON Rautensockel 350
- Pumpleistung 64m³/h bei MOON Rautensockel 500
- Einbauset separat erhältlich ROOM Rautensockel



### • Wasserfälle

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                                               | Code B         | inkl. MwSt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 789115P | Kran Wasserfall - zentrierte Düse - poliert               | <b>1152,00</b> | 1382,40     |
| B 789114P | Kran Wasserfall - Schwall-Düse - poliert                  | <b>1357,00</b> | 1628,40     |
| B 21504   | Verankerungssockel für Ausläufe mit 2,5" Anschluss        | <b>138,00</b>  | 165,60      |
| B 73548S  | Wasserfall 350 MOON - geschliffen                         | <b>732,00</b>  | 878,40      |
| B 73548P  | Wasserfall 350 MOON - poliert                             | <b>897,00</b>  | 1076,40     |
| B 73511P  | Wasserfall 350 MOON - Rautensockel hoch - poliert         | <b>1542,00</b> | 1850,40     |
| B 75011P  | Wasserfall 500 MOON - Rautensockel hoch - poliert         | <b>1867,00</b> | 2240,40     |
| B 22506   | Verankerungssockel für MOON 350/500 hoch m. Diamantsockel | <b>202,00</b>  | 242,40      |

### ZUSATZAUSSTATTUNG

SCHWALLDUSCHE

B H120



B D320



B F520



## Solardusche Happy H120

- Duschkopf, Mischer
- mit Kaltwasserentnahmehahn
- Polyethylen, Farbe: Cherry
- Duschanschluss rechts, seitlich

## Solardusche Happy Five F520

- Duschkopf, Mischer
- mit Kaltwasserentnahmehahn
- Polyethylen, Farbe: Anthrazit
- Duschanschluss rechts, seitlich

## Solardusche Aluminium DADA


- Duschkopf, Mischer
- Anti-Kalk-Filtereinsatz
- Aluminium Pulverbeschichtet
- Farbe Anthrazit

## Edelstahldusche mit LED-Taste

- bewegliche Regenbrause
- piezoelektrische LED-Taste
- Durchmesser 159mm

Optimaler Betriebsdruck 2,3 - 3,0bar. Bei höherem Zulaufdruck ist der Einsatz eines Druckminderers erforderlich!

B H120

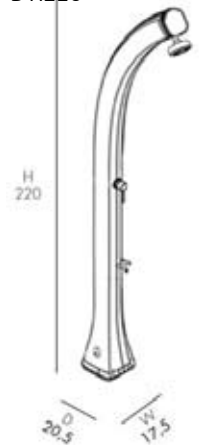


23 lt

9,5 Kg

D 40 cm  
H 224 cm  
W 21 cm

B F520

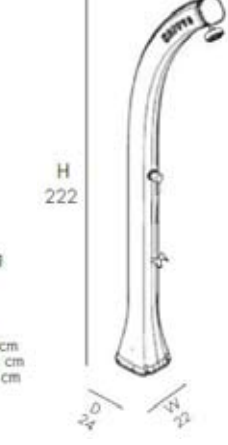


24 lt

12,5 Kg

D 45 cm  
H 232 cm  
W 27 cm

B D320

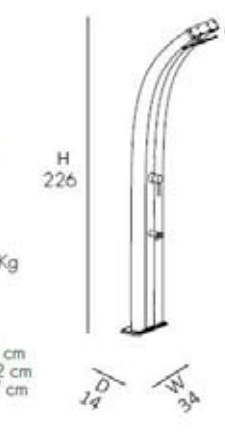

28 Kg

W 45 cm  
H 231 cm  
D 36 cm

INCLUDED



RUBY  
3003

ANTRACITE  
7016

GREEN  
6016

WHITE  
9003

CHERRY  
3027

STANDARD COLOR ALLUMINIO

CHAMPAGNE  
BRONZE  
1015

GREEN  
6016

ANTRACITE  
7016

CHERRY  
3027

ORO  
VAN GOGH  
8018

DOVE GRAY  
7030

BLUE  
5002

LIGHT BLUE  
5012

SAND  
9001



## • Solarduschen

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                               | Code B  | inkl. MwSt. |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|
| B H120   | Solardusche Happy H 120 mit Kaltwasserentnahmehahn        | 367,00  | 440,40      |
| B F520   | Solardusche Happy Five F 520 m. Kaltwasserentnahmehahn    | 434,00  | 520,80      |
| B D320   | Solardusche Aluminium DADA D320 m. Kaltwasserentnahmehahn | 1933,00 | 2319,60     |
| B 72023  | Edelstahldusche mit Prmium LED Piezoelektrischer Taste    | 3197,00 | 3836,40     |
| B 72024  | Verankerungsbasis Edelstahldusche                         | 232,00  | 278,40      |

Wir empfehlen die Duschen im Winter abzubauen und frostsicher zu lagern!

**ZUSATZAUSSTATTUNG**

SOLARDUSCHE

# Wärmetauscher

## V4A Heizungswärmetauscher

- aus Edelstahl 1.4404
- Korrosionsschutz

## Titan Heizungswärmetauscher

- aus Edelstahl 1.4404
- meerwassergeeignet
- verstopfungssicher
- besonders für Elektrolyse Schwimmbäder geeignet

## Kunststoff Wärmetauscher

- aus Kunststoff
- Klebeanschluss DA 50
- Alternativ mit Edelstahlheizwendel
- Alternativ mit Titanheizwendel



### • V4A Heizungswärmetauscher

| Art.-Nr. | Type/KW bei 55° Vorlauf                          | DM  | KW bei 90° | KW bei 70° | Code B         | inkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------------|-------------|
| B 100101 | D-HWT 35 - 6/4"                                  | 125 | 42         | 30         | <b>350,00</b>  | 420,00      |
| B 100102 | D-HWT 65 - 6/4"                                  | 125 | 84         | 60         | <b>604,00</b>  | 724,80      |
| B 100107 | NWT 35 - 6/4" IG 42 kW bei 50° Vorlauftemperatur | 160 |            |            | <b>1101,00</b> | 1321,20     |
| B 70185  | Rohrklemme „C“ PP schwarz DN 125 VE 2Stk.        |     |            |            | <b>37,00</b>   | 44,40       |
| B 70187  | Rohrklemme „C“ PP schwarz DN 160 VE 2Stk.        |     |            |            | <b>47,00</b>   | 56,40       |

### • Titan Heizungswärmetauscher

| Art.-Nr. | Type/KW bei 55° Vorlauf                    | KW bei 90° | KW bei 70° | Code B         | inkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| B 100110 | D-TWT 35 Ti                                | 42         | 30         | <b>763,00</b>  | 915,60      |
| B 100111 | D-TWT 65 Ti                                | 84         | 60         | <b>1116,00</b> | 1339,20     |
| B 70185  | Rohrklemme „C“ PP schwarz DN 125 VE 2 Stk. |            |            | <b>37,00</b>   | 44,40       |

Sie sind geeignet für alle Schwimmbäder, welche mit Salz entkeimt werden, Solebecken und alle Wellness- und Therapiebäder, bei welchen eine hohe Salzkonzentration kein Problem darstellen darf.

### • Kunststoff Heizungswärmetauscher

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                       | KW bei 90° | bei 70° | DM     | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------------|-------------|
| B 100801 | D-KWT-AISI 25                                     | 25         | 18      | 110 mm | <b>242,00</b> | 290,40      |
| B 100802 | D-KWT-AISI 45                                     | 46         | 32      | 110 mm | <b>293,00</b> | 351,60      |
| B 100803 | D-KWT-AISI 85                                     | 91         | 65      | 110 mm | <b>452,00</b> | 542,40      |
| B 100805 | D-KWT-Ti 25                                       | 25         | 18      | 110 mm | <b>426,00</b> | 511,20      |
| B 100806 | D-KWT-Ti 45                                       | 46         | 32      | 110 mm | <b>479,00</b> | 574,80      |
| B 100807 | D-KWT-Ti 85                                       | 91         | 65      | 110 mm | <b>788,00</b> | 945,60      |
| B 100809 | Klebestutzen D.50 kompl. f. D-KWT 25-15 / EWT Neo |            |         |        | <b>15,00</b>  | 18,00       |

### • V4A Plattenwärmetauscher inkl. Isolierung

| Art.-Nr. | Type/KW bei 55° Vorlauf | Heizung | Pool | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|-------------------------|---------|------|---------------|-------------|
| B 1014X  | SPWTX 30                | 1"      | 1"   | <b>526,00</b> | 631,20      |
| B 1020X  | SPWTX 50                | 1"      | 1"   | <b>567,00</b> | 680,40      |
| B 1030X  | SPWTX 75                | 1"      | 1"   | <b>634,00</b> | 760,80      |
| B 1040X  | SPWTX 100               | 1"      | 1"   | <b>705,00</b> | 846,00      |

### • Titan - Plattenwärmetauscher

| Art.-Nr. | Bezeichnung         | Heizung | Pool   | Code B         | inkl. MwSt. |
|----------|---------------------|---------|--------|----------------|-------------|
| B 143210 | SPWTT 30            | 5/4"    | 5/4"   | <b>1651,00</b> | 1981,20     |
| B 143214 | SPWTT 50            | 5/4"    | 5/4"   | <b>1785,00</b> | 2142,00     |
| B 143220 | SPWTT 75            | 5/4"    | 5/4"   | <b>1984,00</b> | 2380,80     |
| B 143230 | SPWTT 100           | 5/4"    | 5/4"   | <b>2452,00</b> | 2942,40     |
| B 143234 | Isolierung 3-teilig | EPE     | Schaum | <b>608,00</b>  | 729,60      |





Kunststoff Elektrowärmetauscher

V4A Heizungswärmetauscher



Titan Heizungswärmetauscher



V4A Elektrowärmetauscher

## V4A Plattenwärmetauscher

- aus Edelstahl 1.4404
- formschön
- kälte- und hitzebeständig

## Anschluss Wandhalterung

- fachgerechtes Montageset

## Titan Plattenwärmetauscher

- kann niedrigere Temperaturen verarbeiten
- meerwassergeeignet
- besonders für Elektrolyse Schwimmbäder geeignet

## V4A Elektrowärmetauscher

- Edelstahl 1.4404
- Meerwassergeeignet

**WIEDER IM PROGRAMM!**

### • V4A Elektro-, Titan-, Kunststoff-Wärmetauscher

| Art.-Nr. | Type/KW bei 55° Vorlauf                             | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 100251 | Elektrowärmetauscher EVO D-EWT-EV 1,5 kW            | <b>436,00</b> | 523,20      |
| B 100252 | Elektrowärmetauscher EVO D-EWT EV 3 kW              | <b>447,00</b> | 536,40      |
| B 100253 | Elektrowärmetauscher EVO D-EWT-EV 6 kW              | <b>463,00</b> | 555,60      |
| B 100254 | Elektrowärmetauscher EVO D-EWT-EV 9 kW              | <b>471,00</b> | 565,20      |
| B 100255 | Elektrowärmetauscher EVO D-EWT-EV 12 kW             | <b>473,00</b> | 567,60      |
| B 100256 | Elektrowärmetauscher EVO D-EWT-EV 15 kW             | <b>489,00</b> | 586,80      |
| B 100257 | Elektrowärmetauscher EVO D-EWT-EV 18 kW             | <b>497,00</b> | 596,40      |
| B 100235 | Elektrowärmetauscher Titan D-EWT-TI 9 kW            | <b>703,00</b> | 843,60      |
| B 101701 | Elektrowärmetauscher Kunststoff D-EWT-M 1,5kW/ 230V | <b>286,00</b> | 343,20      |
| B 101702 | Elektrowärmetauscher Kunststoff D-EWT-M 2kW/ 230V   | <b>289,00</b> | 346,80      |
| B 101703 | Elektrowärmetauscher Kunststoff D-EWT-M 3kW/ 230V   | <b>291,00</b> | 349,20      |
| B 101704 | Elektrowärmetauscher Kunststoff D-EWT-M 5kW/ 230V   | <b>299,00</b> | 358,80      |
| B 100261 | Klebestutzen D.50 mm komplett                       | <b>16,00</b>  | 19,20       |
| B 100262 | Klebestutzen D.50 mm x 3/4" komplett                | <b>20,00</b>  | 24,00       |
| B 100216 | Schützsteuerung für Elektrowärmetauscher 1,5-12 kW  | <b>263,00</b> | 315,60      |
| B 100217 | Schützsteuerung für Elektrowärmetauscher 15-18 kW   | <b>297,00</b> | 356,40      |
| B 100218 | Schützsteuerung für Elektrowärmetauscher 24 kW      | <b>341,00</b> | 409,20      |



Für Kunden mit besonders hohen Qualitätsanforderungen empfehlen wir unser BLAU gekennzeichnetes Premiumprogramm.

**POOLHEIZUNG**  
WÄRMETAUSCHER

## Wärmepumpe Premium

- salzwassergeeignet
- kann auch kühlen
- inkl. Heißgasabtauung
- Zubehör:
  - Wasserdurchlaufschalter
  - Manometer
  - Digitaldisplay
  - Bausatz für Technikraum
- empfohlener Temperaturbereich: 10-35 °C



## Schallhaube schwarz

- für Wärmepumpen horizontal
- Außenmaße LxB 138cm x 120 cm
- Schallpegelreduzierung ca. 10 dbA



## • Premium Speck Schwimmbad - Wärmepumpe

| Art.-Nr. | Type             | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|----------|------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B S60    | Wärmepumpe S 60  | 230  | 6,0 kW   | <b>1247,00</b> | 1496,40     |
| B S100   | Wärmepumpe S 100 | 230  | 9,0 kW   | <b>1713,00</b> | 2055,60     |
| B S140   | Wärmepumpe S 140 | 230  | 12,0 kW  | <b>1991,00</b> | 2389,20     |
| B S160   | Wärmepumpe S 160 | 230  | 15,0 kW  | <b>2111,00</b> | 2533,20     |
| B S200   | Wärmepumpe S 200 | 400  | 18,0 kW  | <b>2779,00</b> | 3334,80     |

## Schallhaube

|             |                                                                                                                                                                                                    | Code D         |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| B Z19045-15 | Schallhaube schwarz für Wärmepumpen horizontal - Außenmaße: Länge 138 cm x Breite 110 cm<br>Die Schallpegelreduzierung beträgt ca. 10 dbA<br>Inkl. modellspezifische Anpassungen und Zusatzdämmung | <b>3793,00</b> | 4551,60 |
| B Z19047-15 | Aufpreis für Schallhaube mit Holzapplikation                                                                                                                                                       | <b>475,00</b>  | 570,00  |

## • Zubehör

| Art.-Nr. | Type                                                             | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B Z0-031 | Winterabdeckung S 60                                             | <b>69,00</b>  | 82,80       |
| B Z0-032 | Winterabdeckung S 100 - S 160                                    | <b>69,00</b>  | 82,80       |
| B Z0-033 | Winterabdeckung S 200                                            | <b>69,00</b>  | 82,80       |
| B Z19001 | Bodenkonsole (Paar)                                              | <b>257,00</b> | 308,40      |
| B Z19002 | Wandhalterung 600 mm Länge inkl. Klebedübel (von S 60 bis S 160) | <b>166,00</b> | 199,20      |
| B Z19003 | Wandhalterung 900 mm Länge inkl. Klebedübel (ab S 200)           | <b>262,00</b> | 314,40      |
| B Z19012 | Wifi controller basic inkl. Y Kabel 5 mtr.                       | <b>449,00</b> | 538,80      |
| B Z19029 | Verschlußstopfen für Kondensatablauf                             | <b>3,00</b>   | 3,60        |
| B Z19020 | Trafo für HKS/HKE/S-Serie                                        | <b>75,00</b>  | 90,00       |
| B Z19006 | Display on/off basic                                             | <b>228,00</b> | 273,60      |
| B Z19004 | Pendelschalter                                                   | <b>113,00</b> | 135,60      |
| B Z19010 | Anschlußverschraubung d50 x 1 1/2"                               | <b>20,00</b>  | 24,00       |



## • Technische Spezifikationen

| Modell                             | S60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S100         | S140         | S160         | S200          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Heizleistung bei A26/W26           | 6 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,9 kW       | 11,8 kW      | 14,7 kW      | 17,6 kW       |
| Heizleistung bei A15/W26           | 4,25 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,4 kW       | 8,8 kW       | 9,4 kW       | 13 kW         |
| Stromaufnahme nominal              | 5,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,2 A        | 9,6 A        | 11,7 A       | 6,6 A (400 V) |
| Spannungsversorgung                | 230V/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230V/50Hz    | 230V/50Hz    | 230V/50Hz    | 400V/50Hz     |
| COP A26/W26                        | ca. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ca. 6,2      | ca. 6        | ca. 6        | ca. 6         |
| Elektrische Leistungsaufnahme      | 1,04 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,45 kW      | 1,98 kW      | 2,45 kW      | 2,9 kW        |
| Absicherung                        | 1pol. C16A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1pol. C16A   | 1pol. C16A   | 1pol. C20A   | 3pol. C16A    |
| Anschlüsse Klebeverschraubung      | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 mm        | 50 mm        | 50 mm        | 50 mm         |
| Lautstärkepegel in 1/10 m Freifeld | 50/38 dbA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52/38 dbA    | 52/40 dbA    | 54/40 dbA    | 56/40 dbA     |
| Kältemittelfüllmenge R410A         | 0,5 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,8 Kg       | 1 Kg         | 1,1 Kg       | 1,6 Kg        |
| Kompressor                         | Rollkolben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rollkolben   | Rollkolben   | Rollkolben   | Rollkolben    |
| Wasserdurchsatz                    | 2,3 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 m³/h       | 4,5 m³/h     | 5,3 m³/h     | 6 m³/h        |
| Druckverlust Wärmetauscher         | 2,4 kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,2 kPa      | 6 kPa        | 10 kPa       | 15 kPa        |
| Maße in cm ca.                     | 79 x 33 x 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95 x 37 x 61 | 95 x 37 x 61 | 95 x 37 x 61 | 113 x 46 x 86 |
| Gewicht ca.                        | 36 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 Kg        | 50 Kg        | 64 Kg        | 98 Kg         |
| Empfohlenes Schwimmbadvolumen      | 10-20 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20-30 m³/h   | 30-40 m³/h   | 40-50 m³/h   | 50-70 m³/h    |
| Einwinterung:                      | <p>Das Gerät muss bei beginnender Frostperiode abgeschaltet und deinstalliert werden. Wir empfehlen für eine lange Lebensdauer das Gerät komplett in einem trockenen frostfreien Raum zu überwintern. Sollten Sie Ihre Maschine in den Wintermonaten im Freien stehen lassen wollen, so achten Sie bitte darauf dass, kein Wasser in der Maschine zurückbleibt, da es sonst zu Frostschäden am Wärmetauscher kommen kann. Ihr Fachhändler ist Ihnen sicherlich gerne bei der Außerbetriebnahme behilflich. Für die Überwinterung gibt es für jedes unserer Modelle spezielle Schutzhüllen. Die Inbetriebnahme im Frühjahr sollte nicht bei einer Außentemperatur und Beckenwassertemperatur von unter + 10 Grad erfolgen. Das gilt vor allem für Maschinen die im Winter im Freien standen.</p> |              |              |              |               |



# Premium Inverter

## Wärmepumpe Inverter

- salzwassergeeignet
- kann auch kühlen
- besonders geräuscharm mit bis zu 20 db
- sehr energieeffizient
- inkl. Heißgasabtauung
- Zubehör:
  - Wasserdurchlaufschalter
  - Manometer
  - Digitaldisplay
  - Bausatz für Technikraum
- empfohlener Temperaturbereich: 0-35 °C



## Schallhaube mit Holzapplikation

- für Wärmepumpen horizontal
- Außenmaße LxB 138cm x 120 cm
- Schallpegelreduzierung ca. 10 dBA



### • Premium Speck Schwimmbad - Wärmepumpe Inverter

| Art.-Nr.      | Type                           | Volt | Leistung | Code B         | inkl. MwSt. |
|---------------|--------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B SI 100H/R32 | Wärmepumpe Inverter SI 100     | 230  | 9,0 kW   | <b>2482,00</b> | 2978,40     |
| B SI 140H/R32 | Wärmepumpe Inverter SI 140     | 230  | 12,5 kW  | <b>2662,00</b> | 3194,40     |
| B SI 170H/R32 | Wärmepumpe Inverter SI 170     | 230  | 17,0 kW  | <b>3046,00</b> | 3655,20     |
| B SI 200H/R32 | Wärmepumpe Inverter SI 200     | 230  | 20,0 kW  | <b>3991,00</b> | 4789,20     |
| B SI 200/400  | Wärmepumpe Inverter SI 200/400 | 400  | 20,0 kW  | <b>4983,00</b> | 5979,60     |
| B SI 250/400  | Wärmepumpe Inverter SI 250/400 | 400  | 24,5 kW  | <b>5689,00</b> | 6826,80     |
| B SI 300/400  | Wärmepumpe Inverter SI 300/400 | 400  | 28,5 kW  | <b>6168,00</b> | 7401,60     |

### • Schallhaube

|             |                                                                                                                                                                                               | Code D         |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| B Z19045-15 | Schallhaube schwarz f. Wärmepumpen horizontal - Außenmaße: Länge 138cmxBreite 110cm<br>Die Schallpegelreduzierung beträgt ca. 10 dBA<br>Inkl. modellspezifische Anpassungen und Zusatzdämmung | <b>3793,00</b> | 4551,60 |
| B Z19047-15 | Aufpreis für Schallhaube mit Holzapplikation                                                                                                                                                  | <b>475,00</b>  | 570,00  |

### • Zubehör und Ersatzteile

| Art.-Nr. | Type                                                                | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B Z0-034 | Winterabdeckung SI 100 - SI 140                                     | <b>69,00</b>  | 82,80       |
| B Z0-035 | Winterabdeckung SI 170 - SI 200                                     | <b>69,00</b>  | 82,80       |
| B Z0-036 | Winterabdeckung SI 250 - SI 300                                     | <b>69,00</b>  | 82,80       |
| B Z19001 | Bodenkonsole (Paar)                                                 | <b>257,00</b> | 308,40      |
| B Z19002 | Wandhalterung 600 mm Länge inkl. Klebedübel (von SI 100 bis SI 140) | <b>166,00</b> | 199,20      |
| B Z19003 | Wandhalterung 900 mm Länge inkl. Klebedübel (ab SI 170)             | <b>262,00</b> | 314,40      |
| B Z19018 | WIFI controller inverter                                            | <b>449,00</b> | 538,80      |
| B Z19014 | Externes 3-Button Display inkl. 10 m Kabel                          | <b>228,00</b> | 273,60      |




## • Technische Spezifikationen

| Model Speck full inverter heat/cool/auto                 | SI100 / R32                    | SI140 / R32 | SI170 / R32  | SI200 / R32  | SI200/400V   | SI250/400V    | SI300/400V    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Technisch mögliche Einsatzgrenze*                        | -15 bis +35 Grad               |             |              |              |              |               |               |
| Abgegebene Leistung (kW) bei A26/W26<br>Luftfeuchte 80%  | 2,2-9,0                        | 2,9-12,5    | 3,25-16,0    | 4,6-19,0     | 4,6-20,0     | 5,8-24,5      | 6,7-28,5      |
| Elektrische Leistungsaufnahme (kW)                       | 0,16-1,6                       | 0,21-2,12   | 0,3-2,91     | 0,37-3,84    | 0,37-3,94    | 0,46-4,8      | 0,45-5,6      |
| COP in diesem Betriebspunkt ca.                          | 5-13                           |             |              |              |              |               |               |
| Abgegebene Leistung (kW) bei A15/W26<br>Luftfeuchte 70 % | 1,5-7,0                        | 1,8-9,0     | 2,5-12,6     | 2,5-14,5     | 3,9-15,5     | 4,7-20,0      | 5,5-23,5      |
| Elektrische Leistungsaufnahme (kW)                       | 0,25-1,5                       | 0,32-1,95   | 0,45-2,85    | 0,6-3,5      | 0,6-3,85     | 0,75-4,74     | 0,85-5,5      |
| COP in diesem Betriebspunkt ca.                          | 4-7                            |             |              |              |              |               |               |
| Abgegebene Leistung (kW) bei A10/W26<br>Luftfeuchte 64 % | 1,4-5,5                        | 1,9-6,75    | 2,5-10,0     | 2,8-11,5     | 3,4-14,5     | 4,2-18,0      | 4,9-21,0      |
| Elektrische Leistungsaufnahme (kW)                       | 0,25-1,5                       | 0,33-1,80   | 0,45-2,94    | 0,65-3,45    | 0,65-3,65    | 0,75-4,5      | 0,9-5,1       |
| COP in diesem Betriebspunkt ca.                          | 3-4,5                          |             |              |              |              |               |               |
| Netzanschluss                                            | 230V/50Hz                      | 230V/50Hz   | 230V/50Hz    | 230V/50Hz    | 400V/50Hz    | 400V/50Hz     | 400V/50Hz     |
| Absicherung                                              | C13A 1.pol                     | C16A 1.pol  | C16A 1.pol   | C20A 1.pol   |              |               |               |
| Kältemittelmenge R32                                     | 0,43                           | 0,48        | 0,6          | 0,67         |              |               |               |
| Gehäuseart                                               | Galvanisiertes Stahlblech weiß |             |              |              |              |               |               |
| Lüfteranzahl                                             | 1                              | 1           | 1            | 1            | 1            | 2             | 2             |
| Lautstärkepegel in 1 mtr. 100% Leistung                  | 50                             | 52          | 53           | 456          | 45-56        | 46-57         | 48-58         |
| Lautstärkepegel in 1 mtr. Silent Modus                   | 40                             | 42          | 44           | 45           | 45           | 46            | 48            |
| Lautstärkepegel in 10 mtr. 100% Leistung                 | 30                             | 32          | 33           | 36           | 26-37        | 26-37         | 28-38         |
| Lautstärkepegel in 10 mtr. Silent Modus                  | 20                             | 22          | 24           | 25           | 26           | 26            | 28            |
| Wasseranschlüsse                                         | 50mm Klebeverschraubung        |             |              |              |              |               |               |
| Wasserdurchsatz mind. in m³                              | 3,2                            | 4           | 5,3          | 6,6          | 6,6          | 8,6           | 10            |
| Druckverlust in kPa                                      | 4                              | 4,5         | 5            | 6            | 6            | 11            | 15            |
| Nettoabmessungen in mm                                   | 950x380x620                    | 950x380x620 | 1090x440x780 | 1210x510x880 | 1100x450x860 | 1166x440x1280 | 1166x440x1280 |
| Nettogewicht in kg                                       | 65 kg                          | 70 kg       | 86 kg        | 86 kg        | 90 kg        | 113 kg        | 115 kg        |
| Empfohlene Schwimmbadgröße                               | bis 30 m³                      | bis 40 m³   | bis 50 m³    | bis 60 m³    | bis 60 m³    | bis 80 m³     | bis 100 m³    |

\* Die Geräte arbeiten theoretisch bis -15 Grad, besitzen eine effektive Heißgasabtauung, jedoch handelt es sich nicht um Ganzjahreswärmepumpen nach unserem Verständnis, die ein Becken bei diesen niedrigen Außentemperaturen ausreichend beheizen können.

Um eine Inverter Wärmepumpe effektiv zu betreiben, empfehlen wir die Anlagen etwas größer zu dimensionieren als gewohnt. Nur dann wird ein hoher COP und ein niedriges Betriebsgeräusch erreicht.

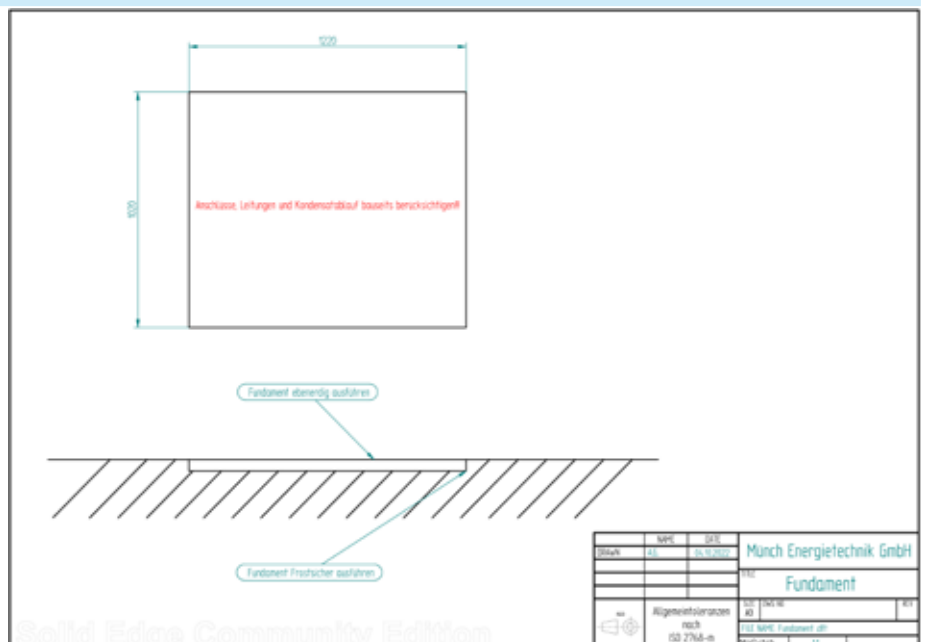

Artikel mit diesem Symbol bezeichnen besonders geräuscharme Geräte.

**POOLHEIZUNG**  
WÄRMEPUMPEN

## Basic-Line

- Titan Wärmetauscher
- Edelstahlgehäuse
- niedriger Geräuschpegel
- Heißgasabtauung
- automatisches Heizen und Kühlen
- geeignet auch für Solebecken und Teiche
- NEU: Inkl. Winterabdeckung



## • Classic-Line

| Art.-Nr. | Type                      | Volt | Leistung | Code D         | inkl. MwSt. |
|----------|---------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B W19001 | Wärmepumpe Basic-Line 90  | 230  | 9,0 kW   | <b>2044,00</b> | 2452,80     |
| B W19002 | Wärmepumpe Basic-Line 110 | 230  | 12,0 kW  | <b>2350,00</b> | 2820,00     |
| B W19003 | Wärmepumpe Basic-Line 130 | 230  | 15,0 kW  | <b>2709,00</b> | 3250,80     |
| B W19004 | Wärmepumpe Basic-Line 170 | 400  | 18,0 kW  | <b>3408,00</b> | 4089,60     |

## • Winterabdeckungen und Technische Details

| Art.-Nr.       | Type                                                                             | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B W19001W (zB) | Winterabdeckung (Bitte Artikelnummer der Wärmepumpe angeben und ein „W“ anfügen) | <b>69,00</b>  | 82,80       |
| B Z19012       | Wifi controller basic incl. Y Kabel 5 mtr.                                       | <b>449,00</b> | 538,80      |

| Modelle                                   | Basic-Line 90   | Basic-Line 110  | Basic-Line 130  | Basic-Line 170    |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Heizleistung A19/W26 °C                   | 8,1 kW          | 10,5 kW         | 13,0 kW         | 16,8 kW           |
| Heizleistung A26/W26 °C                   | 9,0 kW          | 12,0 kW         | 15,0 kW         | 18,0 kW           |
| Heizleistung A15/W26 °C                   | 6,5 kW          | 9,0 kW          | 9,5 kW          | 13,0 kW           |
| Stromaufnahme nominal                     | 7,2 A           | 9,6 A           | 11,7 A          | 4,4 A             |
| Spannungsversorgung                       | 230 V/50 Hz     | 230 V/50 Hz     | 230 V/50 Hz     | 400 V/50 Hz       |
| COP in Abhängigkeit des Betriebszustandes | ca. > 6         | ca. > 6         | ca. > 6         | ca. > 6           |
| Elektrische Leistungsaufnahme             | 1,45 kW         | 1,98 kW         | 2,45 kW         | 2,90 kW           |
| Absicherung                               | 1pol. C 16A     | 1pol. C 16A     | 1pol. C 20A     | 3pol. C 16A       |
| Anschlüsse Klebeverschraubung             | D 50 mm         | D 50 mm         | D 50 mm         | D 50 mm           |
| Lautstärkepegel 1/10mtr. Freifeld         | 52/38 db(A)     | 52/39 db(A)     | 54/39 db(A)     | 56/40 db(A)       |
| Schallleistungspegel 1mtr. Halbkugel      | 60 db(A)        | 60 db(A)        | 62 db(A)        | 62 db(A)          |
| Kältemittel R410A/GWP 2088/CO2e(t)        | 0,8 kg/1,67     | 1,0 kg/2,08     | 1,1 kg/2,29     | 1,6 kg/3,34       |
| Kompressor                                | Rollkolben      | Rollkolben      | Rollkolben      | Rollkolben/Scroll |
| Wasserdurchsatz                           | 3 m³/h          | 4,5 m³/h        | 5,3 m³/h        | 6 m³/h            |
| Druckverlust Wärmetauscher                | 3,2 kPa         | 6 kPa           | 10 kPa          | 15 kPa            |
| Maße (LxBxH in mm)                        | 952 x 360 x 610 | 952 x 360 x 610 | 952 x 360 x 610 | 1130 x 460 x 860  |
| Gewicht                                   | 50 kg           | 65 kg           | 75 kg           | 98 kg             |
| Beckengröße mit Thermoabdeckung*          | bis 30 m³*      | bis 40 m³*      | bis 50 m³*      | bis 60 m³*        |



## Classic-Line i vs

- Sensor und druckgesteuerter Kältekreis
- bis zu 26 db Geräuschpegel
- modulierende Betriebsweise dadurch hoher COP
- 3 Jahreszeitenwärmepumpe
- Invertertechnologie

## • Classic-Line i vs

| Art.-Nr. | Type                             | Volt | Leistung | Code D         | inkl. MwSt. |
|----------|----------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B W19011 | Wärmepumpe Classic-Line 140 i vs | 230  | 17,0 kW  | <b>4470,00</b> | 5364,00     |
| B W19012 | Wärmepumpe Classic-Line 180 i vs | 230  | 20,0 kW  | <b>5172,00</b> | 6206,40     |
| B W19013 | Wärmepumpe Classic-Line 180 i vs | 400  | 20,0 kW  | <b>5525,00</b> | 6630,00     |
| B W19014 | Wärmepumpe Classic-Line 230 i vs | 400  | 25,0 kW  | <b>6466,00</b> | 7759,20     |
| B W19015 | Wärmepumpe Classic-Line 300 i vs | 400  | 30,0 kW  | <b>7156,00</b> | 8587,20     |
| B W19016 | Wärmepumpe Classic-Line 330 i vs | 400  | 35,0 kW  | <b>7872,00</b> | 9446,40     |

## • Winterabdeckungen und Technische Details

| Art.-Nr.       | Type                                                                             | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B W19011W (zB) | Winterabdeckung (Bitte Artikelnummer der Wärmepumpe angeben und ein „W“ anfügen) | <b>69,00</b>  | 82,80       |
| B Z19018       | WiFi controller inverter                                                         | <b>449,00</b> | 538,80      |

| Modelle                                   | 140 i vs                         | 180 i vs                         | 180 i vs                         | 230 i vs                         | 300 i vs                         | 330 i vs                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Heizleistung A19/W26 °C                   | 3,8 -14,0 kW                     | 4,6 - 18,0 kW                    | 4,6 - 18,0 kW                    | 5,7 - 21,5 kW                    | 6,8 - 26,5 kW                    | 6,8 - 30,0 kW                    |
| Heizleistung A26/W26 °C                   | 3,8 -17,0 kW                     | 4,6 - 20,0 kW                    | 4,6 - 20,0 kW                    | 5,7 - 25,0 kW                    | 6,8 - 30,0 kW                    | 6,8 - 35,0 kW                    |
| Heizleistung A15/W26 °C                   | 3,8 -12,8 kW                     | 4,6 - 15,5 kW                    | 4,6 - 15,5 kW                    | 5,7 - 19,0 kW                    | 6,8 - 25,0 kW                    | 6,8 - 28,0 kW                    |
| Heizleistung A10/W26 °C                   | 3,8 -10,7 kW                     | 4,6 - 14,5 kW                    | 4,6 - 14,5 kW                    | 5,7 - 17,0 kW                    | 6,8 - 21,0 kW                    | 6,8 - 26,0 kW                    |
| Stromaufnahme nominal                     | 13,0 A                           | 17,0 A                           | 4,4 A                            | 6,7 A                            | 8,0 A                            | 9,95 A                           |
| Spannungsversorgung                       | 230 V/50 Hz                      | 230 V/50 Hz                      | 400 V/50 Hz                      | 400 V/50 Hz                      | 400 V/50 Hz                      | 400 V/50 Hz                      |
| COP in Abhängigkeit des Betriebszustandes | ca. > 4 -13                      | ca. > 4 -13                      | ca. > 4 -13                      | ca. > 4 -13                      | ca. > 4 -13                      | ca. > 4 -13                      |
| Elektrische Leistungsaufnahme             | 0,3 - 2,98 kW                    | 0,37 - 3,94 kW                   | 0,6 - 3,94 kW                    | 1,0 - 4,65 kW                    | 1,6 - 5,6 kW                     | 1,6 - 6,9 kW                     |
| Absicherung                               | 1pol. C 16A                      | 1pol. C 20A                      | 3pol. C 16A                      | 3pol. C 16A                      | 3pol. C 16A                      | 3pol. C 16A                      |
| Anschlüsse Klebeverschraubung             | D 50 mm                          | D 50 mm                          | D 50 mm                          | D 50 mm                          | D 50 mm                          | D 50 mm                          |
| Lautstärkepegel 1/10mtr. Freifeld         | 56/42 db(A) 1m<br>32/26 db(A) 10 | 58/48 db(A) 1m<br>38/28 db(A) 10 | 58/48 db(A) 1m<br>38/28 db(A) 10 | 58/50 db(A) 1m<br>40/30 db(A) 10 | 61/55 db(A) 1m<br>45-35 db(A) 10 | 61/55 db(A) 1m<br>45-35 db(A) 10 |
| Schallleistungspegel 1mtr. Halbkugel      | 61/41 db(A)                      | 64/44 db(A)                      | 64/44 db(A)                      | 66/47 db(A)                      | 66/47 db(A)                      | 66/47 db(A)                      |
| Kältemittel R410A/GWP 2088/CO2e(t)        | 1,1 kg/2,29                      | 1,2 kg/2,50                      | 1,2 kg/2,50                      | 2,0 kg/4,17                      | 2,95 kg/6,15                     | 2,95 kg/6,15                     |
| Kompressor                                | Rollkolben                       | Rollkolben                       | Rollkolben/Scroll                | Rollkolben/Scroll                | Rollkolben/Scroll                | Rollkolben/Scroll                |
| Wasserdurchsatz                           | 5,3 m³/h                         | 6,6 m³/h                         | 6,6 m³/h                         | 8,0 m³/h                         | 10,0 m³/h                        | 10,0 m³/h                        |
| Druckverlust Wärmetauscher                | 5,0 kPa                          | 6,0 kPa                          | 6,0 kPa                          | 11,0 kPa                         | 20,0 kPa                         | 20,0 kPa                         |
| Maße (LxBxH in mm)                        | 730 x 835 x 865                  | 770 x 990 x 970                  | 770 x 990 x 970                  | 770 x 990 x 970                  | 920 x 960 x 1020                 | 920 x 960 x 1020                 |
| Gewicht                                   | 95 kg                            | 97 kg                            | 100 kg                           | 130 kg                           | 132 kg                           | 135 kg                           |
| Beckengröße mit Thermoabdeckung*          | bis 50 m³*                       | bis 60 m³*                       | bis 60 m³*                       | bis 80 m³*                       | bis 90 m³*                       | bis 110 m³*                      |



Bei Fragen und für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**POOLHEIZUNG**  
WÄRMEPUMPEN

# Classic-Line i - Inverter

## Classic-Line i

- durch große Wärmeaustauschflächen
- auch bei Minustemperaturen einsetzbar
- horizontale Bauweise
- Invertertechnologie

## HKH Serie „HIGH-LINE Style“ DIE EDLE - „Made in Germany“

- puristisches Erscheinungsbild, pulverbeschichtetes massives Aluminiumgehäuse
- Bedienteil zur Montage im Technikraum
- Titan Wärmetauscher 10 Jahre Gewährleistung
- Geeignet auch für Solebecken und Teiche
- Extrem niedriger Geräuschpegel durch verstärkte Gehäuseisolation
- Verdeckte Leitungsanschlüsse aus dem Boden
- Markenkompressor vollinvertergeregelt
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Die 3 Jahreszeitenwärmepumpe

**NEU!**


## • Classic-Line i

| Art.-Nr. | Type                          | Volt | Leistung | Code D         | inkl. MwSt. |
|----------|-------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
| B W19005 | Wärmepumpe Classic-Line 110 i | 230  | 12,5 kW  | <b>3527,00</b> | 4232,40     |
| B W19006 | Wärmepumpe Classic-Line 140 i | 230  | 17,0 kW  | <b>4345,00</b> | 5214,00     |
| B W19007 | Wärmepumpe Classic-Line 180 i | 230  | 20,0 kW  | <b>4880,00</b> | 5856,00     |
| B W19008 | Wärmepumpe Classic-Line 180 i | 400  | 20,0 kW  | <b>4999,00</b> | 5998,80     |
| B W19009 | Wärmepumpe Classic-Line 230 i | 400  | 29,0 kW  | <b>6133,00</b> | 7359,60     |
| B W19010 | Wärmepumpe Classic-Line 300 i | 400  | 36,0 kW  | <b>7055,00</b> | 8466,00     |

## • Winterabdeckungen und Technische Details

| Art.-Nr.       | Type                                                                             | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B W19005W (zB) | Winterabdeckung (Bitte Artikelnummer der Wärmepumpe angeben und ein „W“ anfügen) | <b>69,00</b>  | 823,80      |
| B Z19018       | WIFI controller inverter                                                         | <b>449,00</b> | 538,80      |

| Modelle                                   | 110 i                            | 140 i                            | 180 i                            | 180 i                            | 230 i                            | 300 i                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Heizleistung A19/W26 °C                   | 2,3 - 11,0 kW                    | 3,8 - 14,0 kW                    | 4,6 - 18,0 kW                    | 4,6 - 18,0 kW                    | 5,7 - 23,0 kW                    | 6,8 - 30,0 kW                    |
| Heizleistung A26/W26 °C                   | 2,3 - 12,5 kW                    | 3,8 - 17,0 kW                    | 4,6 - 20,0 kW                    | 4,6 - 20,0 kW                    | 5,7 - 29,0 kW                    | 6,8 - 36,0 kW                    |
| Heizleistung A15/W26 °C                   | 2,3 - 10,0 kW                    | 3,8 - 12,8 kW                    | 4,6 - 15,5 kW                    | 4,6 - 15,5 kW                    | 5,7 - 20,0 kW                    | 6,8 - 24,0 kW                    |
| Heizleistung A10/W26 °C                   | 2,3 - 8,0 kW                     | 3,8 - 10,7 kW                    | 4,6 - 14,5 kW                    | 4,6 - 14,5 kW                    | 5,7 - 16,0 kW                    | 6,8 - 19,0 kW                    |
| Stromaufnahme nominal                     | 9,5 A                            | 9,6 A                            | 17 A                             | 4,4 A                            | 7,9 A                            | 9,5 A                            |
| Spannungsversorgung                       | 230 V/50 Hz                      | 230 V/50 Hz                      | 230 V/50 Hz                      | 400 V/50 Hz                      | 400 V/50 Hz                      | 400 V/50 Hz                      |
| COP in Abhängigkeit des Betriebszustandes | ca. > 4 -13                      | ca. > 4 -13                      | ca. > 4 -13                      | ca. > 4 -13                      | ca. > 4 -13                      | ca. > 4 -13                      |
| Elektrische Leistungsaufnahme             | 0,21 - 2,12 kW                   | 0,3 - 3,02 kW                    | 0,37 - 3,94 kW                   | 0,6 - 3,94 kW                    | 1,0 - 4,0 kW                     | 1,6 - 5,3 kW                     |
| Absicherung                               | 1pol. C 16A                      | 1pol. C 16A                      | 1pol. C 20A                      | 3pol. C 16A                      | 3pol. C 16A                      | 3pol. C 16A                      |
| Anschlüsse Klebeverschraubung             | D 50 mm                          | D 50 mm                          | D 50 mm                          | D 50 mm                          | D 50 mm                          | D 50 mm                          |
| Lautstärkepegel 1/10mtr. Freifeld         | 52/32 db(A) 1m<br>32/22 db(A) 10 | 53/33 db(A) 1m<br>33/24 db(A) 10 | 56/36 db(A) 1m<br>36/25 db(A) 10 | 56/36 db(A) 1m<br>36/25 db(A) 10 | 58/39 db(A) 1m<br>36/27 db(A) 10 | 58/39 db(A) 1m<br>36/27 db(A) 10 |
| Schallleistungspegel 1mtr. Halbkugel      | 60/40 db(A)                      | 60/41 db(A)                      | 64/44 db(A)                      | 64/44 db(A)                      | 66/47 db(A)                      | 66/47 db(A)                      |
| Kältemittel R410A/GWP 2088/CO2e(t)        | 0,7 kg/1,45                      | 1,1 kg/2,29                      | 1,2 kg/2,5                       | 1,2 kg/2,5                       | 2,0 kg/1,17                      | 2,95 kg/6,15                     |
| Kompressor                                | Rollkolben                       | Rollkolben                       | Rollkolben                       | Rollkolben/Scroll                | Rollkolben/Scroll                | Rollkolben/Scroll                |
| Wasserdurchsatz                           | 4,2 m³/h                         | 5,3 m³/h                         | 6,6 m³/h                         | 6,6 m³/h                         | 8 m³/h                           | 10 m³/h                          |
| Druckverlust Wärmetauscher                | 4,2 kPa                          | 5 kPa                            | 6 kPa                            | 6 kPa                            | 8 kPa                            | 11 kPa                           |
| Maße (LxBxH in mm)                        | 1000 x 415 x 770                 | 1100 x 450 x 860                 | 1100 x 450 x 860                 | 1100 x 450 x 860                 | 1100 x 400 x 960                 | 1225 x 440 x 960                 |
| Gewicht                                   | 70 kg                            | 86 kg                            | 87 kg                            | 90 kg                            | 113 kg                           | 115 kg                           |
| Beckengröße mit Thermoabdeckung*          | bis 40 m³*                       | bis 50 m³*                       | bis 60 m³*                       | bis 60 m³*                       | bis 80 m³*                       | bis 100 m³*                      |







## Steeler

- Ganzjähriger Betrieb bis -25° C möglich
- zweiteiliges System
- nicht wasserführend, dadurch keine Frostgefahr
- kein Einwintern notwendig
- auch für Hallenbäder
- spezieller Titanwärmetauscher
- intelligente Steuerung
- haus eigener Montageservice
- für Solebecken und Teiche

## Steeler 65 TL monovalente Ganzjahreswärmepumpe

- Ganzjahresbetrieb bis -25°C
- Monoblock System
- Keine Inbetriebnahme d. Werkskundendienst notwendig
- Schnelle Montage durch Vorfertigung
- Integrierte Schallhaube
- Auch für Hallenbäder einsetzbar
- Spezieller Titanwärmetauscher
- Intelligente Steuerung
- Leistungsgeregelt, konstante Heizleistung
- Geeignet auch für Solebecken

### • Steeler - Premium Line

| Art.-Nr.    | Type                                                          | Volt | Leistung | Code D          | inkl. MwSt. |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------|
| B W19018    | Wärmepumpe Steeler 65                                         | 400  | 14 kW    | <b>16397,00</b> | 19676,40    |
| B W19019    | Wärmepumpe Steeler 90 - Doppelgerät                           | 400  | 22 kW    | <b>24883,00</b> | 29859,60    |
| B W19020    | Wärmepumpe Steeler 130 - Doppelgerät                          | 400  | 28 kW    | <b>26352,00</b> | 31622,40    |
| B M19005    | Inbetriebnahmepauschale für Steeler 65                        |      |          | <b>3384,00</b>  | 4060,80     |
| B M19006    | Inbetriebnahmepauschale für Steeler 90 + 130                  |      |          | <b>4602,00</b>  | 5522,40     |
| B W20002    | HKH HIGH-Line Style 180 i - 400V - 20kW                       |      |          | <b>8849,00</b>  | 10618,80    |
| B W19022-25 | Steeler 65 TL monovalente Ganzjahreswärmepumpe - 400V - 14 kW |      |          | <b>18590,00</b> | 22308,00    |

NEU!

### • Technische Details

| Modelle                                       | Steeler 45            | Steeler 65            | Steeler 90            | Steeler 130           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Heizleistung A-15/W26                         | ca. 11 kW             | ca. 14 kW             | ca. 23 kW             | ca. 28 kW             |
| Kühlleistung                                  | ca. 10 kW             | ca. 12 kW             | ca. 22 kW             | ca. 26 kW             |
| Stromaufnahme nominal                         | ca. 3,6-11,5 A        | ca. 4-14 A            | ca. 9,6-24 A          | ca. 10-28 A           |
| Elektrische Leistungsaufnahme                 | 2,5-7 kW              | 3-9 kW                | 4-12 kW               | 5-18 kW               |
| Absicherung                                   | 3pol. C 16A           | 3pol. C 16A           | 2x 3pol. C 16A        | 2x 3pol. C 16A        |
| Wärmetauscher                                 | Titan/PVC             | Titan/PVC             | Titan/PVC             | Titan/PVC             |
| COP Voll-/Teillast                            | ca. 5-12              | ca. 5-12              | ca. 5-12              | ca. 5-12              |
| Wasserdurchsatz                               | mind. 4 m³            | mind. 5 m³            | mind. 8 m³            | mind. 10 m³           |
| Lautstärkepegel bei Teil-/Volllast in 10 mtr. | 35/52 dba im Freifeld | 35/52 dba im Freifeld | 34/55 dba im Freifeld | 34/55 dba im Freifeld |
| Kältemittel R410A/GWP 2088/CO2e(t)            | 5,5 kg/11,48          | 5,5 kg/11,48          | 11kg/22,96            | 11kg/22,96            |
| Nettogewicht Aussengerät                      | 120 kg                | 140 kg                | 2x 145 kg             | 2x 145 kg             |
| Nettogewicht Innengerät                       | 50 kg                 | 50 kg                 | 2x 50 kg              | 2x 50 kg              |
| Maße Außengerät (LxBxH in mm)                 | 1020 x 480 x 1050     | 960 x 340 x 1400      | 2x 1020 x 480 x 1050  | 2x 960 x 340 x 1400   |
| Maße Innengerät (LxBxH in mm)                 | 400 x 400 x 930       | 400 x 400 x 930       | 2x 400 x 400 x 930    | 2x 400 x 400 x 930    |
| Beckengröße mit Thermoabdeckung*              | 25-45 m³*             | 45-65 m³*             | 65-90 m³*             | 75-130 m³*            |

\*Alle Werte basieren auf einer Lufttemperatur von -15° C bis +35° C bei einer Beckenwassertemperatur von 26° C (Becken abgedeckt, Thermoabdeckung). Garantierter Einsatzbereich von -25° C bis +35° C. Empfohlener Einsatzbereich: Ganzjährig. Filterpumpenlaufzeit in den Wintermonaten: 24h.



Für Kunden mit besonders hohen Qualitätsanforderungen empfehlen wir unser BLAU gekennzeichnetes Premiumprogramm.

**POOLHEIZUNG**  
WÄRMEPUMPEN

# Schwimmbad Solarheizung



## • Oku Schwimmbad Solarheizung

| Art.-Nr. | Type                                                         | Abmessungen    | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| B 1000   | OKU-Absorber mit integriertem Sammelrohr $\varnothing$ 40 mm | 1320 x 820 mm  | <b>134,00</b> | 160,80      |
| B 1001   | OKU-Absorber mit 4 Anschlussstutzen $\varnothing$ 25 mm      | 1280 x 820 mm  | <b>134,00</b> | 160,80      |
| B 1002   | OKU-Absorber mit Sammelrohr beidseitig $\varnothing$ 40 mm   | 1360 x 820 mm  | <b>134,00</b> | 160,80      |
| B 2011   | Verbindungsschlauch mit 2 Edelstahlschlauschellen            | 38 x 5 x 60 mm | <b>6,00</b>   | 7,20        |
| B 2012   | Verbindungsschlauch mit 2 Edelstahlschlauschellen            | 25 x 3 x 70 mm | <b>5,00</b>   | 6,00        |

## • Zubehör

| Art.-Nr. | Type                                                                                                                                       | Code B       | inkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| B 2031   | OKU-Anschlußset für PVC-Verrohrung d 50:<br>2 x Schlauchtüllen, 2 x Muffen und 2 x Reduktion kurz                                          | <b>30,00</b> | 36,00       |
| B 2034   | OKU-Absorber Entlüftungsset besteht aus: 1 x Reduktion-T-Stück,<br>1 x Reduktion 25 x 3/8" und 1 x Entlüfter für PVC-Verrohrung d 50       | <b>42,00</b> | 50,40       |
| B 2037   | OKU-Absorber Entleerungsset besteht aus: 1 x Reduktions-T-Stück,<br>1 x Reduktion 25 x 1/2" und 1 x Entleerungshahn für PVC-Verrohrung d50 | <b>28,00</b> | 33,60       |
| B 32101  | Lochband V2A 12 x 0,8 mm per Rolle à 10 m                                                                                                  | <b>69,00</b> | 82,80       |
| B 3217   | Befestigungslasche Universal, für alle Dachziegel geeignet V2a 1 mm,<br>Länge 700mm, Breite 18/12 mm                                       | <b>16,00</b> | 19,20       |
| B 3211   | Schraube mit Mutter M 5 x 16, V2A                                                                                                          | <b>2,00</b>  | 2,40        |

## • BADU BK Schwimmbad-Absorber BK 250/370

| Art.-Nr.     | Type                                         | Code C        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2502000000 | BADU Absorberplatte Typ BK 250               | <b>358,00</b> | 429,60      |
| B 2504000000 | Alu - Rahmen natur für Absorberplatte BK 250 | <b>224,00</b> | 268,80      |
| B 2501000000 | BADU Absorberplatte Typ BK 370               | <b>413,00</b> | 495,60      |
| B 2503000000 | Alu - Rahmen natur für Absorberplatte BK 370 | <b>259,00</b> | 310,80      |

## • BADU BK 250/370 Komplett-Set

| Art.-Nr.     | Type                                           | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 2502020000 | Schwimmbad-Absorber Set, 2x BK 250 mit Zubehör | <b>901,00</b>  | 1081,20     |
| B 2502030000 | Schwimmbad-Absorber Set, 3x BK 250 mit Zubehör | <b>1280,00</b> | 1536,00     |
| B 2502040000 | Schwimmbad-Absorber Set, 4x BK 250 mit Zubehör | <b>1664,00</b> | 1996,80     |
| B 2502050000 | Schwimmbad-Absorber Set, 5x BK 250 mit Zubehör | <b>1996,00</b> | 2395,20     |
| B 2502060000 | Schwimmbad-Absorber Set, 6x BK 250 mit Zubehör | <b>2433,00</b> | 2919,60     |
| B 2501020000 | Schwimmbad-Absorber Set, 2x BK 370 mit Zubehör | <b>1011,00</b> | 1213,20     |
| B 2501030000 | Schwimmbad-Absorber Set, 3x BK 370 mit Zubehör | <b>1443,00</b> | 1731,60     |
| B 2501040000 | Schwimmbad-Absorber Set, 4x BK 370 mit Zubehör | <b>1879,00</b> | 2254,80     |
| B 2501050000 | Schwimmbad-Absorber Set, 5x BK 370 mit Zubehör | <b>2298,00</b> | 2757,60     |
| B 2501060000 | Schwimmbad-Absorber Set, 6x BK 370 mit Zubehör | <b>2758,00</b> | 3309,60     |



## Entfeuchter HKF weiß

- für Innenpools
- Leistungsstark
- mit Touch Bedienteil
- leise im Betrieb

### • Entfeuchter

| Art.-Nr.  | Type                                            | Code B         | inkl. MwSt. |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 9493000 | Entfeuchter HKF 3,0 Liter / h, 72 Liter / 24 h  | <b>2743,00</b> | 3291,60     |
| B 9494300 | Entfeuchter HKF 4,3 Liter / h, 103 Liter / 24 h | <b>3154,00</b> | 3784,80     |

Die Entfeuchter sind dazu konzipiert, die Luft in Räumen mit Innenpools aufzubereiten und zu ihrer Erwärmung beizutragen.

Nachstehend aufgeführte Leistungsangaben wurden geprüft und bestätigt und gelten bei einer Lufttemperatur von 30°C und einer relativen Feuchtigkeit von 80%.

### • Technische Details

| Modell                     | HKF 3,0               | HKF 4,3               |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Entfeuchtungsleistung      | 3,0 Liter / h         | 4,3 Liter / h         |
| Entfeuchtungsleistung      | 72 Liter / 24 h       | 103 Liter / 24 h      |
| Empfohlenes Poolvolumen    | 60m <sup>2</sup>      | 83m <sup>2</sup>      |
| Luftvolumen                | 600 m <sup>3</sup> /h | 750 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstärkepegel            | 46 dB (A)             | 47 dB (A)             |
| Stromaufnahme              | 5,0 A                 | 7,5 A                 |
| Leistungsaufnahme          | 1,25 kW               | 1,9 kW                |
| Stromanschluss             | 230V/50Hz             | 230V/50Hz             |
| Relative Luftfeuchtigkeit  | 40-90 % RH            | 40-90 % RH            |
| Maße (L x B x H) in cm     | 148 x 20 x 68         | 148 x 20 x 68         |
| Temperaturbereich          | 10-36°C               | 10-36°C               |
| Kältemittel R 410 A/R32    |                       |                       |
| Größe Kondensatoranschluss | 16 mm                 | 16 mm                 |

# Niveau-Regelung

## BNR 300

- Sicherheitsabschaltung
- Wasserverbrauchsanzeige

Optional:

- Wasserdetektor mit Alarm

## BNR 400

- Elektronik Steuergerät
- Sensorstifte mit 5m bzw 25m Kabel
- Befestigungsclips f. Sensorstifte
- Sicherheitsabschaltung
- Wasserzähler, Zeitangabe der letzten Schaltfunktion
- Optional: Magnetventil 1/2"
- Optional: akustischer und visueller Warnmelder



### • BADU BNR 300 - automatische Wasserstandsregelung

| Art.-Nr.     | Type                                         | Code C        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2716605010 | BADU Niveau BNR 300, 230 V mit Magnetventil  | <b>504,00</b> | 604,80      |
| B 2716605000 | BADU Niveau BNR 300, 230 V ohne Magnetventil | <b>387,00</b> | 464,40      |
| B 2716090005 | Niveauschalter BNR 300 mit 10 m Kabel        | <b>106,00</b> | 127,20      |
| B 2716070003 | Magnetventil RP 1/2" einzeln                 | <b>119,00</b> | 142,80      |
| B 2716605007 | Wasserdetektor (1 Paar)                      | <b>36,00</b>  | 43,20       |
| B 210000     | Trinkwasserfeinfilter 3/4" 25 mp             | <b>195,00</b> | 234,00      |

### • BADU BNR 400 - detto mit Leitfähigkeitssonde

| Art.-Nr.     | Type                                                           | Code C        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2716607005 | BADU Niveau BNR 400 incl. 7,5m Sensorleitung ohne Magnetventil | <b>518,00</b> | 621,60      |
| B 2716607025 | BADU Niveau BNR 400 incl. 25m Sensorleitung ohne Magnetventil  | <b>573,00</b> | 687,60      |
| B 2716607000 | BADU Niveau BNR 400 ohne Sensorleitung ohne Magnetventil       | <b>453,00</b> | 543,60      |
| B 2716607105 | BADU Niveau BNR 400 incl. 7,5m Sensorleitung mit Magnetventil  | <b>615,00</b> | 738,00      |
| B 2716607125 | BADU Niveau BNR 400 incl. 25m Sensorleitung mit Magnetventil   | <b>669,00</b> | 802,80      |






- 1 Pumpe
- 2 Becken
- 3 Kanal
- 4 / 4a zum Filter
- 5 / 5a vom Filter

Die Maßeangaben in Klammern gelten für BADU Omnitronic und BADU Mat R 51/3 A.

## Omnitronic

- zeitsparend
- BADU GREEN können direkt angeschlossen werden
- Batterie und Kondensator speichern Einstellungen
- Druckschalter bedienbar
- freie Anschlüsse zur Niveauregelung nutzbar
- Volltextdisplay
- Rückspül- und Klarspüldauer individuell einstellbar

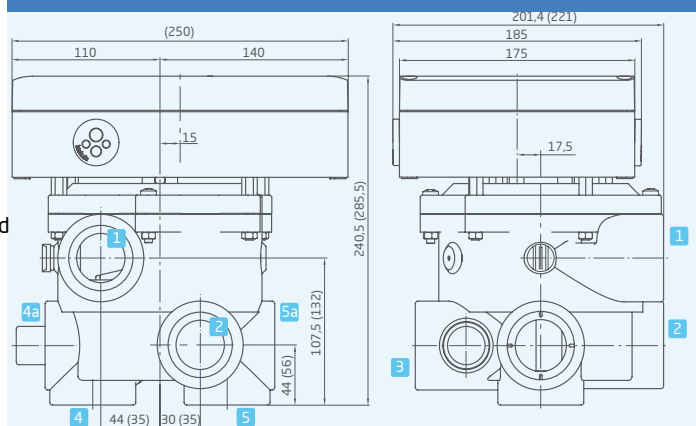

## • BADU Omnitronic

| Art.-Nr.     | Type                                               | Code C        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2606001041 | BADU Omnitronic mit 6 Wege Ventil 6/4" 3 GK, 230 V | <b>949,00</b> | 1138,80     |
| B 2606001051 | BADU Omnitronic mit 6 Wege Ventil 2" 3 GK, 230 V   | <b>980,00</b> | 1176,00     |
| B 2606402087 | Druckwandler +500 bis 1500 mbar                    | <b>120,00</b> | 144,00      |
| B 260640288  | Druckwandler +0,25..+1bar Omnitronic               | <b>120,00</b> | 144,00      |
| B 2606402204 | Zusatz OmniTr.: Anst. Bodenablauf, gr.             | <b>67,00</b>  | 80,40       |
| B 2606402205 | Zusatz OmniTr.: Anst. We.-Pumpen b. 6,4A           | <b>176,00</b> | 211,20      |
| B 2606402206 | Zusatz OmniTr.: Anst. Dr.-Pumpen m. 1 A            | <b>221,00</b> | 265,20      |
| B 2606402207 | Zusatz OmniTr.: Anst. Dr.-Pumpen m. 1,3 A          | <b>221,00</b> | 265,20      |
| B 2606402208 | Zusatz OmniTr.: Anst. Dr.-Pumpen m. 1,6 A          | <b>221,00</b> | 265,20      |
| B 2606402209 | Zusatz OmniTr.: Anst. Dr.-Pumpen m. 2,0 A          | <b>221,00</b> | 265,20      |
| B 2606402210 | Zusatz OmniTr.: Anst. Dr.-Pumpen m. 2,3 A          | <b>221,00</b> | 265,20      |
| B 2606402211 | Zusatz OmniTr.: Anst. Dr.-Pumpen m. 3,0 A          | <b>221,00</b> | 265,20      |
| B 2409102063 | Spezial-Rückschlagvent., d=63mm f. BADU            | <b>171,00</b> | 205,20      |
| B 2716090025 | Niveauschalter BNR 300,10m Kabel+Haltegr.          | <b>106,00</b> | 127,20      |
| B 2606402117 | Temperaturs. 5m+PVC-Aufnahme Omnitronic            | <b>83,00</b>  | 99,60       |
| B 2606402118 | Temperaturs. 15m+PVC-Aufnahme Omnitronic           | <b>108,00</b> | 129,60      |
| B 2606402159 | Option: Zusatzplat Konduktiv Omnitronic            | <b>50,00</b>  | 60,00       |
| B 2606402161 | Konduktiver Sensor Stifte7,5m                      | <b>75,00</b>  | 90,00       |
| B 2606402171 | Konduktiver Sensor Stifte 25m                      | <b>91,00</b>  | 109,20      |
| B 2606402157 | Option: Akku-Pack + Konverter, Omnitronic          | <b>285,00</b> | 342,00      |
| B 2606100041 | BADU Omni Stellantrieb mit R 41/3 A                | <b>949,00</b> | 1138,80     |
| B 2606100051 | BADU Omni Stellantrieb mit R 51/3 A                | <b>980,00</b> | 1176,00     |



unser Außendienst berät Sie auch gerne Vorort.

**REGELUNG**  
NIVEAUREGELUNG

# Stangenventile

## 5-Wege Ventil

- Universell anschließbar
- Kein Druckschlag
- sehr geringer Druckverlust
- die Anschlüsse können um 90° gedreht werden
- in 10 sec. geschlossen bei 3 bar  
5 sec. geschlossen bei 3 bar mit Luft
- geräuschlos
- ohne Stromzufuhr ist das Ventil geschlossen  
das Becken kann nicht unabsichtlich entleert werden

## 3-Wege Ventil

- für alternative Anwendungen geeignet
- für Klarspülung

## Luft-Kompressor

- zum Betrieb von Besgo Ventilen



### • 5-Wege Rückspülstangenventil aus PVC-U

| Art.-Nr.    | Type                | Code D         | inkl. MwSt. |
|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| B 39232000  | DN40/d 50 mm 125 mm | <b>826,00</b>  | 991,20      |
| B 39232004  | DN50/d 63 mm 190 mm | <b>902,00</b>  | 1082,40     |
| B 39232004X | DN50/d 63 mm 230 mm | <b>902,00</b>  | 1082,40     |
| B 39232005X | DN65/d 75 mm 270 mm | <b>1188,00</b> | 1425,60     |

Mit hydraulischem Antrieb für Wasser oder Luft. DN 40+50 mit Klebenippel (außen klebbar), DN 65 mit 4 Klebemuffen (innen klebbar) + 1 Klebenippel. Innenteile in V4A 1.4571, Dichtung Viton/PTFE-ozonbeständig inkl. Magnetventil mit Handnotbetätigung aufgebaut. Durch Wunschmaß an jeden Filter anzubringen, alle Anschlussstutzen sind um 90° verstellbar, stromlos geschlossen-resp. auf Stellung Filtration, geringer hydraulischer Widerstand. Wird der Rückspülautomat an das Trinkwassernetz angeschlossen (mind. 3 bar) ist ein Rohrtrenner (DVGW geprüft) vorzuschalten. Steuerung im Lieferumfang nicht enthalten.

Vorteile:

- Universell anschließbar
- Kein Druckschlag
- sehr geringer Druckverlust
- die Anschlüsse können um 90° gedreht werden
- in 10 sec. geschlossen bei 3 bar/5 sec. geschlossen bei 3 bar mit Luft
- geräuschlos
- ohne Stromzufuhr ist das Ventil geschlossen, das Becken kann nicht unabsichtlich entleert werden

### • 3-Wege Ventile aus PVC-U für alternative Anwendungen

| Art.-Nr.   | Type                                                                            | Code D        | inkl. MwSt. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 39232010 | DN40/d 50 mm inkl. 3/2 230V Magnetventil aufgebaut, für Stichmaß 125/130/190 mm | <b>685,00</b> | 822,00      |
| B 39232011 | DN50/d 63 mm inkl. 3/2 230V Magnetventil aufgebaut, für Stichmaß 140/190 mm     | <b>756,00</b> | 907,20      |
| B 39232012 | DN65/d 75 mm inkl. 3/2 230V Magnetventil aufgebaut, für Stichmaß 208 mm         | <b>997,00</b> | 1196,40     |



## • Anschlusset zu Kompressor

| Art.-Nr.   | Type          | Code D       | inkl. MwSt. |
|------------|---------------|--------------|-------------|
| B 39232025 | Anschlusset 1 | <b>43,00</b> | 51,60       |
| B 39232026 | Anschlusset 2 | <b>55,00</b> | 66,00       |
| B 39232027 | Anschlusset 3 | <b>69,00</b> | 82,80       |

**Anschlusset 1** zu Kompressor 1/4 IG für 1 Stangenventil:

- 1 Kugelventil
- 2 Einschraubverschraubungen
- 10 m PE Schlauch

**Anschlusset 2** zu Kompressor für 2 Stangenventile:

- 1 Kugelventil
- 3 Einschraubverschraubungen
- 1 T-Verschraubung
- 10 m PE Schlauch

**Anschlusset 3** zu Kompressor für 3 Stangenventile:

- 1 Kugelventil
- 4 Einschraubverschraubungen
- 2 T-Verschraubungen
- 10 m PE Schlauch 6/4 mm

## • Luft-Kompressor zum Betrieb von Besgo Ventilen

| Art.-Nr.   | Type                                                                                            | Code D        | inkl. MwSt. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 39232016 | Einzyylinder Kompressor, 230 V/50Hz, 1,1 kW, Tankinhalt 24 ltr., Betriebsdruck max 8 bar, 24 kg | <b>233,00</b> | 279,60      |

## • Installationseinheit für Steuerdruck Wasser

| Art.-Nr.   | Type                                                                            | Code D        | inkl. MwSt. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 39232017 | DN40/d 50 mm inkl. 3/2 230V Magnetventil aufgebaut, für Stichmaß 125/130/190 mm | <b>152,00</b> | 182,40      |

Bestehend aus:

- Manometer 0 - 10 bar
- Rückschlagventil
- Feinfilter
- Absperrhahn



unser Außendienst berät Sie auch gerne Vorort.

**REGELUNG**  
NIVEAUREGELUNG



F 230



S-400 / 230



PC 230



PC 400 (0-8 A)

## • POOL CONTROL Filtersteuerungen mit analoger Schaltuhr

Mikroprozessorsteuerung in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel und separatem Klemmenkasten.

Ausstattung: Schalter Aus / Automatik / Handbetrieb.

Anschlussmöglichkeiten: Rückspülsteuerung, Auffangbehältersteuerung, Dosiertechnik (potentialfrei), Heizung.

Schutzklasse: IP 40. Ein Temperaturfühler Ø 10 mm ist im Lieferumfang enthalten.

### • F 230

| Art.-Nr.     | Type  | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-------|---------------|-------------|
| B 3090000600 | F 230 | <b>274,00</b> | 328,80      |

Für 230 V Filterpumpe, mit analoger Schaltuhr Gehäusemaße: 175 x 125 x 90 mm.

### • S-400 / 230

| Art.-Nr.     | Type      | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------|---------------|-------------|
| B 3000200001 | S 400/230 | <b>494,00</b> | 592,80      |

Für 230 V oder 400 V Filterpumpe, stufenlos verstellbarer elektronischer Motorschutz von 0-8 A, Anschlüsse für Heizung / Dosiertechnik, Diagnose-Stecker für Service-Terminal  
Gehäusemaße: 175 x 125 x 90 mm.

### • Pool-Control 230

| Art.-Nr.     | Type   | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| B 3002700010 | PC 230 | <b>349,00</b> | 418,80      |

Für 1-phasigen Netzanschluss. Kontrollleuchten für Filterbetrieb und Heizung (externe Temperaturregelung).

### • Pool-Control 400

| Art.-Nr.     | Type   | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| B 3002700000 | PC 400 | <b>715,00</b> | 858,00      |

Mit stufenlosem, elektronischen, Motorschutz von 0-8 A. Für 1- oder 3-phasigen Netzanschluss. Kontrollleuchten für Filterbetrieb, Heizung (externe Temperaturregelung), Störung sowie Entriegelung von ausgelöstem Motorschutz.



PC 230 ES



PC 230 Smart



PC 400 Smart



Pool-Control 400 ES

## • POOL CONTROL Filtersteuerungen mit analoger Schaltuhr

Mikroprozessorsteuerung in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel und separatem Klemmenkasten.

Ausstattung: Schalter Aus / Automatik / Handbetrieb.

Anschlussmöglichkeiten: Rückspülsteuerung, Auffangbehältersteuerung, Dosiertechnik (potentialfrei), Heizung.

Schutzklasse: IP 40. Ein Temperaturfühler Ø 10 mm ist im Lieferumfang enthalten.

## • Pool-Control 230 ES

| Art.-Nr.     | Type      | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------|---------------|-------------|
| B 3002700110 | PC 230 ES | <b>706,00</b> | 847,20      |

Mit Temperaturregelung. Für 1-phasigen Netzanschluss. Kontrollleuchten für Filterbetrieb, Heizbetrieb und Störung.  
Inkl. Fühler - inkl. Tauchhülse DA 50 /PVC - siehe Zubehör

## • Pool-Control 230 Smart

| Art.-Nr.     | Type         | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
| B 3100001230 | PC 230 Smart | <b>955,00</b> | 1146,00     |

**Neue Schwimmbadsteuerung für eine 230V/50Hz Filterpumpe mit Touch-Monitor und Internetanschluss.**

Die PC-230-smart ist ebenso einfach zu bedienen wie die PC-230-ES und beinhaltet die gleichen Funktionen. Sie besitzt eine digitale Schaltuhr und eine mehrtägige Gangreserve. Der große Touch-Monitor mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht die einfache Bedienung der Steuerung beinhaltet weiterhin eine Temperaturregelung und Anschlussmöglichkeiten für Dosiertechnik, Rückspülsteuerung EUROTRONIK-10 und für die Auffangbehältersteuerungen NR-12-TRS-2 und NR-12-TRS-3.

## • Pool-Control 400 Smart

| Art.-Nr.     | Type         | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------|----------------|-------------|
| B 3100001400 | PC 400 Smart | <b>1137,00</b> | 1364,40     |

**Neue Schwimmbadsteuerung für eine 230V/50Hz Filterpumpe mit Touch-Monitor und Internetanschluss.**

Wie vor, jedoch mit elektronischem Motorschutz (0-8A) und Anschlussmöglichkeit für einen 400V Filterpumpe.

## • Pool-Control 400 ES

| Art.-Nr.     | Type      | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------|---------------|-------------|
| B 3002700105 | PC 400 ES | <b>955,00</b> | 1146,00     |

Mit Temperaturregelung und stufenlosem, elektronischen Motorschutz von 0-8 A. Für 1- oder 3-phasigen Netzanschluss. Kontrollleuchten für Filterbetrieb, Heizbetrieb und Störung. Entriegelungstaste für ausgelösten Motorschutz. Inkl. Fühler - inkl. Tauchhülse DA 50 /PVC.



Bei Fragen und für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**REGELUNG**  
POOL-REGELUNG



# Pool-Steuerung



Pool-Control 30

Pool-Control 30 Vario

Pool-Control 250 (mit Solarregler)

Pool-Control 40

## • Pool-Control 30

| Art.-Nr.     | Type                  | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------|
| B 3100000530 | PC 30 mit Solarregler | <b>878,00</b> | 1053,60     |

### Für 1-phasigen Netzanschluss,

mit Rückspülsteuerung für 2 Stangenventile (Rückspülen, Klarspülen), Informationstaste und Sprachumschaltung, Frostschutzfunktion. Ein Temperaturfühler Ø 10 mm mit 1,5 m Leitung ist im Lieferumfang enthalten. NEU: Display beleuchtet, Heizungsschalter „Solar“ inkl. Tauchhülse DA 50 /PVC, ohne Solarfühler - siehe Zubehör.

## • Pool-Control 30 Vario

| Art.-Nr.     | Type                                              | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 3100000535 | PC 30 Vario für Filterpumpen mit Drehzahlregelung | <b>1108,00</b> | 1329,60     |

### Für Filterpumpen mit Drehzahlregelung

Steuerung für Pumpe (Speck, Pentair). Mit Energiesparfunktion, Rückspülsteuerung für 2 Stangenventile (Rückspülen, Klarspülen), Solarregelung (bei Anschluss des Solarfühlers), Sprachumschaltung, Frostschutzfunktion, Infotaste, Anschluss für EUROTRONIK-10 und NR-12-TRS-2. NEU: Display beleuchtet, Heizungsschalter „Solar“ inkl. Wasserfühler - inkl. Tauchhülse DA 50 /PVC, ohne Solarfühler.

## • Pool-Control 250 (mit Solarregler)

| Art.-Nr.     | Type                   | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------|----------------|-------------|
| B 3100000440 | PC 250 mit Solarregler | <b>1226,00</b> | 1471,20     |

### Für 1- oder 3-phasigen Netzanschluss.

Mit stufenlosem, elektronischen Motorschutz von 0-8 A, Rückspülsteuerung für 2 Stangenventile (Rückspülen, Klarspülen), Informationstaste und Sprachumschaltung. Ein Temperaturfühler Ø 10 mm mit 1,5 m Leitung ist im Lieferumfang enthalten. NEU: Display beleuchtet, Heizungsschalter „Solar“ inkl. Tauchhülse DA 50 /PVC, ohne Solarfühler - siehe Zubehör.

## • Pool-Control 40

| Art.-Nr.     | Type                     | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------|
| B 3100000560 | PC 40 mit Niveauregelung | <b>1477,00</b> | 1742,40     |

Filtersteuerung mit eingebauter Niveauregelung, Solarregler und Rückspülsteuerung kann für Schwimmbäder mit Überlaufrinne und für Skimmerbecken verwendet werden. Sie eignet sich zur Steuerung von Filterpumpen mit Drehzahlregelung (Speck und Pentair), sowie unregelter 230V und 400V Pumpen. Inkl. Wasserfühler - inkl. Tauchhülse DA 50 /PVC, ohne Solarfühler.





## • Pool-Control 40 NET mit Internetanschluss

| Art.-Nr.     | Type      | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------|----------------|-------------|
| B 3100000565 | PC 40 NET | <b>1704,00</b> | 2044,80     |

Detto wie PC 40 jedoch: Im ECO-Mode ist auch die Wasserstandsabsenkung mittels Bodenablaufventil möglich. Beinhaltet serienmäßig einen OSF-Webserver für den Internetanschluss. Um den Anschluss an das Internet vorzunehmen, muss die Filtersteuerung lediglich mit einer aktiven LAN-Steckdose verbunden werden. Wenn diese Steckdose den Internetzugang ermöglicht, verbindet sich die PC-40 eigenständig mit dem osf Kommunikationsserver. Die Verwendung dieses Server-Dienstes ist für unsere Kunden kostenlos und gebührenfrei. Die Schwimmbadsteuerung sendet eigenständig E-Mails und liefert bei Bedarf Informationen aufs Smartphone. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die PC-40 mit der modernen Gebäude-Leittechnik (z.B. EIB/KNX) zu koppeln. Der LAN Anschluss ermöglicht die Fernsteuerung der Steuerung via Internet, Smartphone, Computernetzwerk, Gebäudeleittechnik, etc.

Inkl. Wasserfühler - inkl. Tauchhülse DA 50 /PVC, ohne Solarfühler - siehe Zubehör.

## • Pool-Control 45 exclusiv mit Internetanschluss

| Art.-Nr.     | Type                | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------|----------------|-------------|
| B 3100000580 | PC 45 exclusiv      | <b>2586,00</b> | 3103,20     |
| B 3100100001 | Filter-Control plus | <b>1675,00</b> | 2010,00     |

### Filtersteuerung POOL-Control-45 exclusiv mit Internetanschluss

Die Schwimmbadsteuerung mit 7" Touchscreen eignet sich zur Steuerung von Filterpumpen mit Drehzahlregelung sowie unregelter 230 V und 400 V Pumpen.

In Kombination mit der OSF-Steuerung „Filter-Control plus“ kann eine weitere Filteranlage inkl. Rückspülung gesteuert werden. Mit Web-Server, LAN-Anschluss, E-Mail-Versand, Anschluss an das Internet, Gebäudeleittechnik, Computernetzwerk, ECO-Mode, Temperaturregelung, Solar-Temperaturregelung (bei Fühleranschluss), Niveauregelung für Schwimmbäder mit Überlaufrinne oder Skimmer, Frostschutz, Motorschutz, Anschlussmöglichkeiten für Luft-Temperaturfühler, Dosiertechnik, EUROTORONIK-10, Stangenventile, etc.

### Filter-Control plus

Die Filter-Control plus ermöglicht die Steuerung einer weiteren Filteranlage mit Rückspülung. Sie eignet sich zur Steuerung von Filterpumpen mit Drehzahlregelung sowie unregelter 230 V und 400 V Pumpen. Die Verbindung mit der POOL-Control-45 exclusiv erfolgt steckbar mit Hilfe eines handelsüblichen LAN-Kabels (Patchkabel).



Bei Fragen und für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**REGELUNG**  
POOL-REGELUNG

# Pool-Steuerung



## • Euromatic.NET

| Art.-Nr.     | Type                                                          | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 3105500400 | Euromatic.NET mit Touch Screen Monitor und Internet-Anschluss | <b>3628,00</b> | 4353,60     |

Konfigurierbare Schwimmbadsteuerung mit integrierter Energiesparfunktion, Steuerungsmöglichkeit einer drehzahlregulierten Pumpe, Niveauregelung (Skimmer und Überlaufrinne), Rückspülsteuerung (6-Wege-Ventil oder Stangenventil), Solar- und Wärmepumpenregelung. Der integrierte Webserver ermöglicht eine einfache Verbindung mit einem Computer, einem Computernetzwerk und dem Internet. Somit ist eine bequeme und sichere Kontrolle der Schwimmbadanlage von quasi allen Orten der Welt mittels Computer, Tablet PC und Smartphone möglich. Falls eine Störung vorliegen sollte, sendet die EUROMATIK.NET eigenständig eine Email und informiert den Empfänger über die aktuelle Situation. Die moderne EUROMATIK.NET enthält einen Touch-Screen-Monitor und ist vor Ort individuell konfigurierbar. So kann die Filteranlage beispielsweise mit einer Filterpumpe, mit zwei Filterpumpen oder mit einer drehzahlregulierten Pumpe betrieben werden. Zum Energiesparen kann auch der ECO-Mode anlagenspezifisch konfiguriert werden, wobei die Pumpendrehzahl und die Wassertemperatur gewählt, sowie die Überlaufrinne trockenefahren werden kann. Außerdem beinhaltet die EUROMATIK.NET eine Frostschutzfunktion und die Steuerung der Schwimmbadabdeckung. Integrierte Anschlussklemmen ermöglichen die Kopplung weiterer -Steuerungen mit Netzwerkanschluss.

Inkl. Wasserfühler - inkl. Tauchhülse DA 50 /PVC , ohne Solarfühler.



## • Filtersteuerung

| Art.-Nr.     | Type                                                                                                                                                               | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 3105500161 | EUROMATIK-Stellantrieb 24 V Die Schnellbefestigung ermöglicht die problemlose nachträgliche Montage auf fast allen 1 1/2" und 2" Ventilen. Ohne Verbindungsleitung | <b>1140,00</b> | 1368,00     |
| B 2021600420 | Verbindungsleitung „EUROMATIK“ (3m lang) Anschlussleitung mit Steckverbinder für den Anschluss des Stellantriebs an die EUROMATIK.net                              | <b>232,00</b>  | 278,40      |

Optional erhältlich: Elektrodensatz 5- fach, Mini-Schwimmerschalter, Tauchhülse und Solarfühler - siehe Zubehör

## • Attraktions-Steuerung.NET

| Art.-Nr.     | Type                      | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------------|----------------|-------------|
| B 3106100000 | Attraktions-Steuerung.NET | <b>1945,00</b> | 2334,00     |

### Elektronische Steuerung zum Schalten von max. 6 Attraktionen

Die Schaltausgänge können vom externen Bedienteil der EUROMATIK.net, mit EL-Tastern vom Schwimmbadrand und via Internet geschaltet werden. Für jeden Schaltausgang steht sowohl eine Laufzeitbegrenzung, als auch eine Schaltuhr zur Verfügung. An dem grafischen Display kann für jede Taste ein Symbol aus einem Auswahlménú gewählt werden. Als Bedienelement eignet sich der nachstehende, wasserdichte EL-Taster.





## • EL-Taster

| Art.-Nr.     | Type                                                     | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 1081005150 | EL-Taster unbeleuchtet                                   | <b>123,00</b> | 147,60      |
| B 1081005152 | EL-Taster mit runder Edelstahlblende 2-farbig beleuchtet | <b>194,00</b> | 232,80      |

Wasserdichter, elektronischer Taster für Attraktions-Steuerung. Elektronischer Taster zum Anschluss an die Attraktionssteuerung und an EL-400 /230-N. Der Tastschalter ist absolut wasserdicht (IP68) und eignet sich deshalb auch zum Einbau unterhalb des Wasserspiegels. Das Gehäuse aus Edelstahl ist vergossen, die Leitungslänge beträgt 1,5 Meter. Eine Befestigungsmutter gehört zum Lieferumfang.

| Art.-Nr.     | Type                              | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| B 3100000700 | Externes Touch Bedienteil (smart) | <b>1796,00</b> | 2155,20     |
| B 3300012000 | Netzteil zu externem Bedienteil   | <b>259,00</b>  | 310,80      |

## • Color-Control.NET

| Art.-Nr.     | Type              | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| B 3300830000 | Color-Control.net | <b>1473,00</b> | 1767,60     |

**Farblicht-Steuerung mit Internetanschluss. Die Steuerung Color-control.net steuert vollautomatisch die RGB-Farblicht-Scheinwerfer mit DMX-Technologie.**

-Der eingebaute Webserver ermöglicht den Anschluss an das Internet und die Steuerung des Farblichts mittels Computer, Tablet PC oder Smartphone. Beim Anschluss an das Bussystem kann das Farblicht auch am externen Touch-Bedienfeld der EUROMATIK.net bedient werden.

## • Universal Pool-Display.NET

| Art.-Nr.     | Type                                      | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 3170001000 | Pool-Display.net                          | <b>1920,00</b> | 2304,00     |
| B 3100000005 | Wassertemperaturfühler mit 5 Meter Kabel  | <b>180,00</b>  | 216,00      |
| B 3110000068 | Klimaluftfühler Temperatur + Feuchtigkeit | <b>330,00</b>  | 396,00      |

Fernanzeige mit grafischem Display, wechselnder Anzeige und Internetanschluss im Unterputz-Gehäuse. Separater Zentral-Steuerung in gesondertem Gehäuse. Dieses Pool-Display bietet mehrere Anzeigen in einem Gerät. In Abhängigkeit von der Konfiguration werden auf dem farbigen Monitor ein, zwei oder drei Werte gleichzeitig angezeigt. Des weiteren wechselt die Anzeige in voreinstellbaren Zeitintervallen. Wassertemperatur, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit können auch Chlor-, pH- und Redox-Wert angezeigt werden.

Die jeweiligen Daten werden von den angeschlossenen Sensoren oder über die digitale und analogen Schnittstellen entnommen. Bei Anschluss an das Bussystem zeigt das Pool-Display auch eventuelle Fehlermeldungen der Steuerungen an. Beispielsweise Kanisterfüllstatus der Dosieranlage. Mit einem am Beckenrand installierten - EL-Taster lässt sich ein Schwimmter und die Gegenstromanlage aktivieren. Der integrierte - Webserver ermöglicht den Anschluss an das Internet und an die Gebäudeleittechnik. Der Lieferumfang besteht aus Touch-Display in Unterputzausführung und der Zentralsteuerung.







## • Niveauregler SNR-1609

| Art.-Nr.     | Type                                                                             | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3130060060 | SNR-1609 mit Schwimmerschalter, 5m Kabel und gedämpftem Magnetventil G ½", 230 V | <b>578,00</b> | 693,60      |
| B 3130060061 | SNR-1609 mit Schwimmerschalter, 5m Kabel ohne Magnetventil                       | <b>480,00</b> | 576,00      |

Elektronische Niveauregelung mit Überlaufschutz und Störmeldung. Die eingebaute Zeitverzögerung verhindert zu kurze Schaltabstände bei Wellenbewegungen. Ein wasserdichter Mini-Schwimmerschalter (IP 67) ist im Lieferumfang enthalten. Der Schwimmerschalter wird auf einer mitgelieferten Halteschiene montiert und kann in seiner Funktion von "Schließer" auf "Öffner" verändert werden. Die 5 m lange abgeschirmte Fühlerleitung kann auf bis zu 50 m verlängert werden. Gehäusemaße: 140 x 100 x 67 mm. Schutzklasse: IP 40

## • Skimmerregler

| Art.-Nr.     | Type                                                                        | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3130060063 | Niveauregler SNR-1609 mit Schwimmerschalter , 15 m Kabel, ohne Magnetventil | <b>562,00</b> | 674,40      |
| B 3130000075 | Skimmerregler inkl. kapazitivem Fühlersystem                                | <b>616,00</b> | 739,20      |
| B 3130000071 | Skimmerregler inkl. kapazitivem Fühlersystem                                | <b>518,00</b> | 621,60      |
| B 3130000074 | Skimmerregler(KF-3) für Kunststoffmaterial                                  | <b>703,00</b> | 843,60      |
| B 3130000072 | Skimmerregler(KF-3) für Kunststoffmaterial                                  | <b>605,00</b> | 726,00      |

Elektronische Niveauregelung "Skimmerregler" mit Überlaufschutz und Störmeldung. Die eingebaute Zeitverzögerung verhindert zu kurze Schaltabstände bei Wellenbewegungen. Der voll gekapselte kapazitive Niveaufühler (IP 67) verursacht keine Elektrolytbildung im Wasser und ist im Lieferumfang enthalten. Die Leitung ist abgeschirmt und kann auf bis zu 10 m verlängert werden.

Gehäusemaße: 140 x 100 x 67 mm. Schutzklasse: IP 40

## • Auffangbehältersteuerung NR-12-TRS-2

| Art.-Nr.     | Type                                                         | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3030000020 | NR-12-TRS-2 ohne Magnetventil                                | <b>623,00</b> | 747,60      |
| B 3030000030 | NR-12-TRS-2 detto, jedoch inkl. gedämpftem Magnetventil G ½" | <b>716,00</b> | 859,20      |

Elektronische Niveauregelung für Überlaufsammelbehälter in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel und separatem Klemmenkasten. Die Steuerung arbeitet grundsätzlich mit 5 Elektroden, kann aber auch mit 4 Elektroden betrieben werden, falls die Zwangseinschaltung der Filterpumpe nicht gewünscht wird. Im Frontdeckel befinden sich 3 Kontrollleuchten und 1 Ein / Aus-Schalter. Elektroden sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gehäusemaße: 220 x 220 x 100 mm. Schutzklasse: IP 44.

Optional erhältlich: Elektrodensatz 5-fach und Magnetventil - siehe Zubehör



Für Kunden mit besonders hohen Qualitätsanforderungen empfehlen wir unser BLAU gekennzeichnetes Premiumprogramm.

**REGELUNG**  
POOL-REGELUNG



## • Auffangbehältersteuerung NR-12-TRS-3

| Art.-Nr.     | Type                                                           | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3030000023 | NR-12-TRS-3 ohne Magnetventil                                  | <b>726,00</b> | 871,20      |
| B 3030000025 | NR-12-TRS-3 detto, jedoch inkl. gedämpftem Magnetventil G 1/2" | <b>816,00</b> | 979,20      |

Elektronische Niveauregelung für Überlaufsammelbehälter.

Der Wasserstand des Auffangbehälters wird im Frontdeckel der Steuerung graphisch angezeigt. Diese Steuerung arbeitet grundsätzlich mit 6 Elektroden, kann aber auch mit 5 oder 4 betrieben werden.

## • Elektroden 6-fach

| Art.-Nr.     | Type                                    | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3030000009 | Elektrodensatz 6-fach aus V2A Edelstahl | <b>600,00</b> | 720,00      |
| B 3030000019 | Elektrodensatz 6-fach aus V4A Edelstahl | <b>796,00</b> | 955,20      |

6 Elektroden mit Schutzhülse aus Kunststoff und Elektrodenhalterung. Die Leitung ist 3 m lang, wasser- und ozonbeständig. Für Euromatik, NR-12-TRS-3

## • Temperaturregler

| Art.-Nr.     | Type                      | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| B 3182600003 | PT-045 - Temperaturregler | <b>330,00</b> | 396,00      |
| B 3182600002 | PT-045 - digital          | <b>488,00</b> | 585,60      |

## • Solarregler

| Art.-Nr.     | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3182600040 | Solar-11 (Display)<br>Solar-Differenzregler mit Drehknopf für Temperatureinstellung und Diagnosestecker für das Service-Terminal. Im Lieferumfang ist ein Solar-Anlegefühler (20 m Leitung) und ein Wasserfühler (5 m Leitung) enthalten. Zusätzlich mit zweizeiligem LCD-Display. Im Display werden Solar- und Wassertemperatur gleichzeitig angezeigt. | <b>488,00</b> | 585,60      |
| B 3182600012 | Solar-1<br>Solar-Differenzregler mit Drehknopf für Temperatureinstellung und Diagnosestecker für das Service-Terminal. Im Lieferumfang ist ein Solar-Anlegefühler (20 m Leitung) und ein Wasserfühler (5 m Leitung) enthalten.                                                                                                                           | <b>382,00</b> | 458,40      |

Kompakte Mikroprozessorsteuerung in einem hellgrauen Kunststoffgehäuse zur Erwärmung eines Schwimmbades mittels einer Solar- Absorber-Anlage. Anschlüsse: 230 V Stellantrieb und Zirkulationspumpe.

Gehäusemaße: 140 x 100 x 67 mm. IP 40

Nennspannung: 1 / N / PE / 230 V / 50 Hz.



B 3104800201



## • Eurotronik

| Art.-Nr.     | Type                                                                                                            | Code B         | Inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 3104800201 | Eurotronik 10                                                                                                   | <b>1802,00</b> | 2162,40     |
| B 3104800211 | Eurotronik 20 detto, jedoch mit 2 zusätzlichen Tasten für die direkte Laufzeitsteuerung einer 230 V Filterpumpe | <b>1982,00</b> | 2378,40     |
| B 3105500600 | Euromatik 2000.net mit separatem Stellantrieb                                                                   | <b>4963,00</b> | 5955,60     |
| B 3100000700 | Externes Touch-Bedienteil (Smart)                                                                               | <b>1796,00</b> | 2155,20     |

Steuerung für zeit- und druckabhängiges automatisches Rückspülen. Durch die patentierte Schnellbefestigung können fast alle 1 1/2" und 2" 6-Wege-Ventile verwendet werden. Mit Folientastatur, LCD-Display mit Klartextanzeige und Diagnosestecker für das Service-Terminal.

### Automatische Rückspülvorrichtungen

Rückspülsteuerung für Schwimmbäder. Alle 5 Ventil-Positionen werden berührungslos abgetastet. Das Ventil kann mittels Tastendruck in die Position "Geschlossen" geschaltet werden. Anschlussmöglichkeiten für Rückspülpumpe, Druckschalter und 2-Wege-Kugelhahn (Entnahme des Rückspülwassers aus dem Becken). Die EUROTRONIK kann auf 6-Wege-Ventile der Fabrikate Praher, Speck, Midas, Astral und Hayward mit flachem Oberteil verwendet werden. Für das Astral 2" Ventil ist ein Spezialadapter notwendig.

Achtung: Der statische Wasserdruck darf maximal 0,3 bar (3,0 mWS) betragen. Für die Einstellung der richtigen Montagehöhe auf dem Ventil muss die beiliegende Fühlerlehre verwendet werden (siehe Montageanleitung). Gehäusemaße: 320 x 281 x 168 mm. Schutzklasse: IP40





B 3100000410



B 3030000112



B 3030000047

## • Externes Bedienteil

| Art.-Nr.     | Type                              | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| B 3100000700 | Externes Touch Bedienteil (Smart) | <b>1796,00</b> | 2155,20     |

## • Elektrodensatz 5-fach

| Art.-Nr.     | Type                                    | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3030000112 | Elektrodensatz 5-fach aus V2A Edelstahl | <b>505,00</b> | 606,00      |
| B 3030000015 | Elektrodensatz 5-fach aus V4A Edelstahl | <b>657,00</b> | 788,40      |

5 Elektroden mit Schutzhülse aus Kunststoff und Elektrodenhalterung. Die Leitung ist 3 m lang, wasser- und ozonbeständig.

**Für Euromatik, NR-12-TRS-2 und Pool Control 40**

## • Mini-Schwimmerschalter (Set)

| Art.-Nr.     | Type                                    | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3030000047 | Mini-Schwimmerschalter                  | <b>292,00</b> | 350,40      |
| B 3030000049 | Mini-Schwimmerschalter (Set) 15 M Kabel | <b>371,00</b> | 445,20      |

Mit 5 m Leitung, Halterung und Schiene komplett für Niveauregelung.

**Für Euromatik, NR-12-TRS-2 und Pool Control 40**



B 2716070003



B 3200200001



B 3100000033

## • Solar-Fühlersystem „Digital“

| Art.-Nr.     | Type                         | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| B 3100000033 | Solar Fühlersystem „Digital“ | <b>214,00</b> | 256,80      |

Leitungslänge: 20 m

## • Tauchhülse G 1/2“

| Art.-Nr.     | Type                                                          | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3200200001 | Tauchhülse G 1/2“, Material Messing, vernickelt und verchromt | <b>58,00</b>  | 69,60       |
| B 3200200003 | Tauchhülse G 1/2 aus V2A Edelstahl                            | <b>104,00</b> | 124,80      |
| B 999999     | PVC Tauchhülse DA 50 für Fühler bis 100 mm Ø                  | <b>55,00</b>  | 66,00       |

Für OSF-Temperaturfühler Ø 10 mm, Länge: 35 mm

## • Magnetventil 230 V, G 1/2“ + G 3/4“

| Art.-Nr.     | Type                         | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| B 2716070003 | Magnetventil Rp 1/2“ einzeln | <b>134,00</b> | 160,80      |
| B 2716070006 | Magnetventil Rp 3/4“ einzeln | <b>218,00</b> | 261,60      |
| B 2716070005 | Magnetventil einzeln 1“      | <b>343,00</b> | 411,60      |

Schutzklasse: IP 65



Bei Fragen und für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**REGELUNG**  
POOL-REGELUNG



## Standard

- automatischer Spülvorgang
- Edelstahl Dampfbehälter
- sehr hoher Wirkungsgrad
- alle Wasserhärten möglich
- autom. Leistungsregelung
- Zusatzausstattung möglich



## • Silver-Steam Standard mit Internetanschluss

| Art.-Nr.     | Type                         | Dampfleistung | Max. Kabinengröße | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| B 3197000030 | Steam Silver Standard 3 kW   | 4 kg/h        | 4 m³              | <b>4338,00</b> | 5205,60     |
| B 3197000045 | Steam Silver Standard 4,5 kW | 6 kg/h        | 6 m³              | <b>4551,00</b> | 5461,20     |
| B 3197000060 | Steam Silver Standard 6 kW   | 8 kg/h        | 9 m³              | <b>5026,00</b> | 6031,20     |
| B 3197000090 | Steam Silver Standard 9 kW   | 12 kg/h       | 15 m³             | <b>5729,00</b> | 6874,80     |
| B 3197000012 | Steam Silver Standard 12 kW  | 18 kg/h       | 18 m³             | <b>6531,00</b> | 7837,20     |
| B 3197000015 | Steam Silver Standard 15 kW  | 20 kg/h       | 21 m³             | <b>7038,00</b> | 8445,60     |

## • Optional eingebaute Zusatzausführungen


| Art.-Nr.     | Type               | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|
| B 3197001111 | Lichttrafo 12 Volt | <b>317,00</b> | 380,40      |
| B 3198001111 | Duftstoffpumpe     | <b>758,00</b> | 909,60      |

Mikroprozessor gesteuerter, vollautomatischer Dampfgenerator für Dampfbadkabinen. Automatisches Spülprogramm gegen vorzeitige Verkalkung und zur Reinigung des Dampfbehälters aus Edelstahl. Die Dampferzeugung mittels elektrischen Rohrheizkörpern (mit STB) sorgt für einen sehr hohen Wirkungsgrad und dafür, dass der Generator bei fast allen Wasserhärten eingesetzt werden kann. Die exakte Temperaturregelung übernimmt eigenständig die automatische Leistungsanpassung. Automatische Befüllung des Dampfbehälters durch elektronische Niveauregulierung. Ein Lichttrafo und eine Duftstoffdosierpumpe können im Generator eingebaut und geliefert werden.

**Ausstattung:** Drehregler mit Ausschalter für Kabinentemperatur und Duftstoffdosierung, Schalter für Licht und Abluftventilator.

Die Dampfgeneratoren beinhalten serienmäßig einen OSF-Webserver für den Internetanschluss. Die Dampfgeneratoren senden eigenständig E-Mails und liefern bei Bedarf Informationen aufs Smartphone. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den OSF Dampfgenerator SILVER-STEAM mit der modernen Gebäude-Leittechnik (z.B. EIB/KNX) zu koppeln.

**Anschlüsse:** Abluft- und Zuluftventilator je 230 V, Duftstoffdosierpumpe 230 V, Licht 12 V (über Trafo), Abfluss: Ø 32 mm (außen), Wassereinspeisung 1/2", Dampfaustrag: Ø 35 mm  
Nennspannung: 3 / N / PE / 400 V / 50 Hz. Gehäusemaße: ca. 580 x 435 x 240 mm.  
Schutzart: IP 40

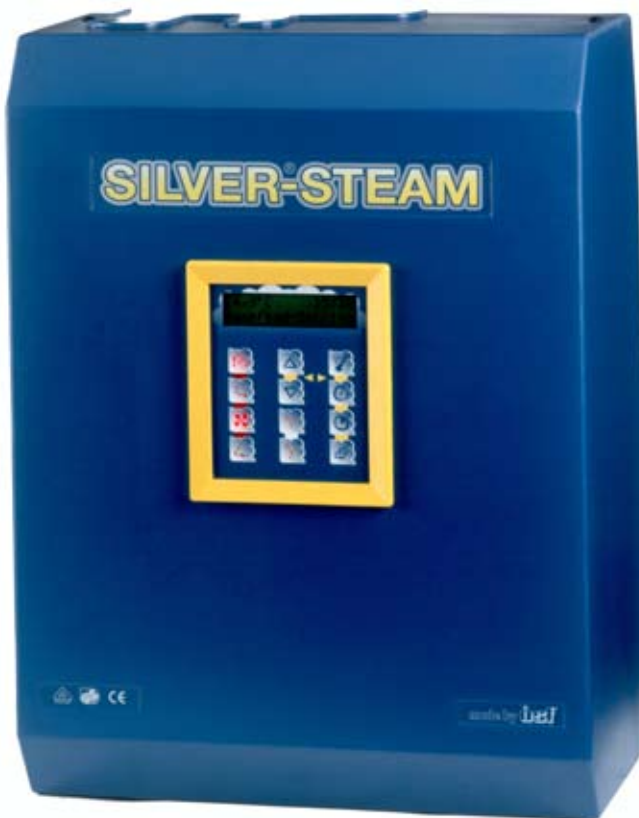

## Luxus

- Folientastatur
- 2 Zeilen LCD Display
- Schaltuhr
- frei belegbare Tasten
- internetfähig
- Edelstahl Dampfbehälter
- Schutzart: IP 40

### Optional:

- Lichttrafo 12 Volt
- Duftstoffpumpe



## • Silver-Steam Luxus mit Internetanschluss

| Art.-Nr.     | Type                      | Dampfleistung | Max. Kabinengröße | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| B 3197000030 | Steam Silver Luxus 3 kW   | 4 kg/h        | 4 m³              | <b>5140,00</b> | 6168,00     |
| B 3197000045 | Steam Silver Luxus 4,5 kW | 6 kg/h        | 6 m³              | <b>5451,00</b> | 6541,20     |
| B 3197000060 | Steam Silver Luxus 6 kW   | 8 kg/h        | 9 m³              | <b>6285,00</b> | 7542,00     |
| B 3197000090 | Steam Silver Luxus 9 kW   | 12 kg/h       | 15 m³             | <b>6825,00</b> | 8190,00     |
| B 3197000012 | Steam Silver Luxus 12 kW  | 18 kg/h       | 18 m³             | <b>7333,00</b> | 8799,60     |
| B 3197000015 | Steam Silver Luxus 15 kW  | 20 kg/h       | 21 m³             | <b>7709,00</b> | 9250,80     |

## • Optional eingebaute Zusatzausführungen

| Art.-Nr.     | Type               | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|
| B 3197001111 | Lichttrafo 12 Volt | <b>317,00</b> | 380,40      |
| B 3198001111 | Duftstoffpumpe     | <b>758,00</b> | 909,60      |

Preisminderung für Entfall des internen Bedienteils. Bei Verwendung eines externen Bedienteils

Mikroprozessor gesteuerter, vollautomatischer Dampfgenerator für Dampfbadkabinen. Bedienfeld mit Folientastatur, LCD-Display und Schaltuhr. Automatisches Spülprogramm gegen vorzeitige Verkalkung und zur Reinigung des korrosionsbeständigen Dampfbehälters nach der Benutzung. In dem großen zweizeiligen Display werden Uhrzeit, Temperatur, Betriebszustände und Service-hinweise angezeigt.

Die Dampferzeugung mittels elektrischen Rohrheizkörpern sorgt für einen sehr hohen Wirkungsgrad und dafür, dass der Generator bei nahezu allen Wasserhärten eingesetzt werden kann. Die exakte Temperaturregelung übernimmt eigenständig die automatische Leistungsanpassung. Automatische Befüllung des Dampfbehälters durch elektronische Niveauregulierung mit Kontrollleuchten.

**Ausstattung:** Beleuchtetes Bedienteil für Dampf, Licht, Duftstoff mit Intensität und Ventilator, Vorwahlzeit, frei belegbarer Schalter z.B. Musik oder Putzlicht, Info Taste.

Die Dampfgeneratoren beinhalten serienmäßig einen Webserver für den Internetanschluss. Außerdem besteht die Möglichkeit, diesen mit der modernen Gebäude-Leittechnik (z.B. EIB/KNX) zu koppeln. Der LAN-Anschluss ermöglicht die Fernsteuerung des Dampfgenerators via Internet, Smartphone, Computernetzwerk, Gebäudeleittechnik, etc., sowie den eigenständigen E-Mail Versand.

**Anschlüsse:** Abluft- und Zuluftventilator je 230 V, Duftstoffdosierpumpe 230 V, Licht 12 V (über Trafo), frei belegbarer Ausgang 230 V, Externes Bedienfeld, Abfluß: Ø 32 mm (außen), Wassereinspeisung 1/2", Dampfausgang: Ø 35 mm. Nennspannung: 3 / N / PE / 400 V / 50 Hz. Gehäusemaße: ca. 580 x 435 x 240 mm.



Für Kunden mit besonders hohen Qualitätsanforderungen empfehlen wir unser BLAU gekennzeichnetes Premiumprogramm.

**REGELUNG**  
DAMPFGENERATOREN

## Externes Bedienteil Unterputz

- formschön
- verchromter Displayrahmen
- zum Einbau in eine vorhandene Wandöffnung



B 1260401120

## Externes Bedienteil Aufputz

- formschön
- verchromter Displayrahmen



B 2260401100

B 1260401150



### • Externes Bedienteil (Unterputz)

| Art.-Nr.     | Type                            | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| B 3198000011 | Externes Bedienteil (Unterputz) | <b>1527,00</b> | 1832,40     |

Wand-Einbaugeschütz aus Metall mit Fliesenrahmen. Folientastatur mit großem 2-zeiligen LCD-Display. Abdeck-Rahmen verchromt. Einbaumaße 153 x 174 x 27 mm, Maße Blende 172 x 195 mm. Maximale Leitungslänge zum Dampfgenerator sind 30 m.

### • Externes Bedienteil (Aufputz)

| Art.-Nr.     | Type                          | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| B 3198000001 | Externes Bedienteil (Aufputz) | <b>1249,00</b> | 1498,80     |

Mit Folientastatur und 2-zeiligem großem LCD-Display. Design-Gehäuse aus Kunststoff für Wandaufbau mit 23 mm Aufbauhöhe. Maximale Leitungslänge 50 m. Maße 157 x 194 x 23 mm.

### • Zubehör

| Art.-Nr.     | Type                    | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------|
| B 2260401100 | Spezialdampfdüse (Set)  | <b>366,00</b> | 439,20      |
| B 1260401120 | Abdeckung für Dampfdüse | <b>294,00</b> | 352,80      |
| B 1260401150 | Entkalker (10 Beutel)   | <b>186,00</b> | 223,20      |



## Silver Steam Mini

- vollautomatisch
- für kleine Dampfkabinen
- kompakt und auf kleinstem Raum einbaubar



### • Dampfgenerator „Mini-Steam“

| Art.-Nr.     | Type                                                       | Code B         | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 3196000031 | Vollautomatischer Dampfgenerator für private Dusch-Kabinen | <b>1648,00</b> | 1977,60     |

Die Leistung beträgt 2 kW bei einer Spannung von 230 V.  
Automatische Wasserbefüllung über eingebautes Magnetventil. Dampfbehälter aus Edelstahl.

### • Dampf-Set (Mini-Steam)

| Art.-Nr.     | Type                   | Code B        | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------|---------------|-------------|
| B 1160401200 | Dampf-Set (Mini-Steam) | <b>164,00</b> | 196,80      |

Bestehend aus: Kleine verchromte Dampfdüse, 2m Dampfschlauch, Blende, Düsenverlängerung und 2 Schlauchschraubungen



fordern Sie auch unseren Haustechnik-Katalog an.

**REGELUNG**  
DAMPFGENERATOREN

# Die smarten Poolsteuerungen für unbeschwertem Badespaß

Mehr Informationen

SCAN ME



SCAN ME

Produktdemo BADU Blue

## Preise

| Art.-Nr.     | Type          | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|---------------|----------------|-------------|
| B 2716500500 | BADU Blue     | <b>4848,00</b> | 5817,60     |
| B 2716500501 | BADU Blue Pro | <b>6477,00</b> | 7772,40     |

## Zubehör

| Art.-Nr.     | Type                                     | Code C          | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|
| B 2716500534 | pH Glas Elektrode, Fixkabel 1,0m m. BNC- | <b>€ 176,00</b> | € 211,20    |
| B 2716500535 | Redox Kunstst.-Elektrode,Gold, 1,0m Kab. | <b>€ 114,00</b> | € 136,80    |
| B 2716500536 | Redox Glas-Elektrode, Platin, 1,0m Kabel | <b>€ 191,00</b> | € 229,20    |
| B 2716500537 | Potentiostat. Chlor Elektrode, 1,5m Kab. | <b>€ 410,00</b> | € 492,00    |
| B 2716500554 | Pufferlösungen-Set, BADU Blue            | <b>€ 56,00</b>  | € 67,20     |
| B 2716500555 | Schlauchpumpe, BADU Blue                 | <b>€ 222,00</b> | € 266,40    |
| B 2716500556 | Set für Impfstellen+Messw., BADU Blue    | <b>€ 112,00</b> | € 134,40    |
| B 2716500590 | PE Schlauch, 6mm, weiß, 3m               | <b>€ 4,00</b>   | € 4,80      |
| B 2716500591 | PE Schlauch, 6mm, weiß, 5m               | <b>€ 5,00</b>   | € 6,00      |
| B 2716500592 | PE Schlauch, 6mm, weiß, 10m              | <b>€ 8,00</b>   | € 9,60      |
| B 2716500512 | Messzelle Erweiterungs-Kit               | <b>€ 274,00</b> | € 328,80    |
| B 2716500525 | BADU Blue Potentiostat Baustein          | <b>€ 165,00</b> | € 198,00    |
| B 2716500517 | Drucksensor FST800-21                    | <b>€ 158,00</b> | € 189,60    |
| B 2716500518 | Pegelsonde FST700-101                    | <b>€ 261,00</b> | € 313,20    |
| B 2716500552 | Relais Erweiterung, BADU Blue            | <b>€ 280,00</b> | € 336,00    |
| B 27165005XX | Zusatzschaltkästen 1~ oder 3~ BADU Blue  | <b>Anfrage</b>  |             |
| B 27165005XX | 1-Wire Sensoren                          | <b>Anfrage</b>  |             |



## BADU Blue BADU Blue Pro

- **Smarte Steuerung**
  - Zuverlässig, zeitsparend, zentral
  - Pflege und Wartung
- **Effizienter Betrieb**
  - Energieeffizient
  - Umweltverträglich
- **Einfache Bedienung**
  - Intuitive Bedienbarkeit
  - Inline-Assistenten
  - Integration in Smart-Home-System



Mit den intelligenten Poolsteuerungen BADU Blue und BADU Blue Pro aus dem Hause SPECK Pumpen können Sie alle Schwimmbadkomponenten zuverlässig, zeitsparend und zentral steuern.

Sie nehmen Ihnen die alltäglichen Aufgaben der Poolwasserpflege ab, erleichtern Ihnen die Wartung Ihres Pools und sorgen stets für eine effiziente, individuelle und somit kostensparende Desinfektion des Schwimmbadwassers. Damit ist ungetrübter Badespaß in hygienisch einwandfreiem sowie glasklarem Poolwasser garantiert.

Die Steuerungsmöglichkeiten schließen dabei nicht nur die Wasseraufbereitung und -pflege inklusive Mess-, Regel- und Dosiertechnik, sondern ebenso Attraktionen, Beleuchtung und weitere Features, wie beispielsweise die Steuerung der Poolheizung und -abdeckung, mit ein.

Regelung der Wasserdesinfektion  
(Redox, freies Chlor \*, Salzelektro-  
lyse \*




Regelung des pH-Wertes  
(pH-Plus o. pH-Minus, opt.  
beides

Steuerung der Rückspülung



Alarm u. Benachrichtigung  
(E-Mail o. PUSH)

Regelung des Wasserstandes  
ü. Niveauregelung




Steuerung der Solarab-  
sorberanlage



Steuerung der Filterpumpe



Steuerung der  
Schwimmbadbeleuchtung

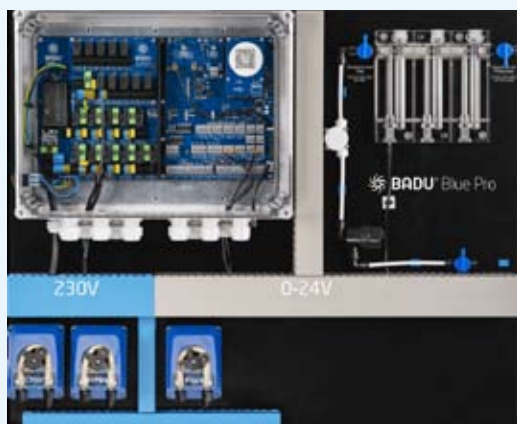

Ecobetrieb



Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten  
von bis zu 12 Temperatursensoren



Steuerung der  
Poolabdeckung \*




Steuerung von Attraktionen \*

Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten  
f. analoge Sensoren



Steuerung d. Heizung,  
Wärmepumpe oder  
Wärmetauscher



Einbindung der  
Wetterschnittstelle



Flockmitteldosierung \*

\* Nur bei BADU Blue Pro



unser Außendienst berät Sie auch gerne Vorort.

**REGELUNG**  
WASSERAUFBEREITUNG

## Aqua Salt

- kompatibel zu ADCEL-Zellen
- max. Temp. 40° C
- max. Chlorprod. 40 g/h
- bis max 200 m³
- Zellreinigung durch Polaritätsinversion
- Optional: Handsteuerbar



AQUA SALT ist ein Salz-Chlorinator für private Schwimmbecken. Aqua Salt ermöglicht die Desinfektion von Wasser unter Verwendung einer elektrolytischen Reaktion, dies führt zur Bildung von Chlor ausgehend von einer wässrigen Lösung von Natriumchlorid (Salz).

Dank dieser Technologie ist der Kauf der typischen Desinfektions-Pool-Chemikalien nicht mehr notwendig. Fügen sie Salz dem Wasser zu bis die erforderliche Konzentration von 4kg / m³ erreicht ist. Während des Elektrolyse Prozesses wird das in den Pool eingefüllte Salz nicht verbraucht. Durch die Rückspülung je nach Wasserersatzmenge wird eine Salznachdosierung im Laufe der Saison erforderlich sein.



## • Aqua Salt / Dosierstation Simpool

| Art.-Nr.    | Type                                           | Erforderliche Salzkonzentration | Code B         | inkl. MwSt. |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| B ADSAL 111 | Aqua Salt Standard intern/extern Zeitgesteuert |                                 | <b>746,00</b>  | 895,20      |
| B ADSAL 211 | Aqua Salt PH detto mit PH Regler               |                                 | <b>1313,00</b> | 1575,60     |
| B ADSAL 411 | Aqua Salt mit PH - CL Regler frei Chlormessung |                                 | <b>3699,00</b> | 4438,80     |
| B ADCEL 050 | Elektrolysezelle bis 50 m³                     | 3,5 - 4,5 kg/m³                 | <b>658,00</b>  | 789,60      |
| B ADCEL 100 | Elektrolysezelle bis 100 m³                    | 3,5 - 4,5 kg/m³                 | <b>959,00</b>  | 1150,80     |
| B ADCEL 150 | Elektrolysezelle bis 150 m³                    | 3,5 - 4,5 kg/m³                 | <b>1298,00</b> | 1557,60     |
| B ADD31V    | Dosierstation Simpool Pro PH                   |                                 | <b>430,00</b>  | 516,00      |
| B ADD21V    | Dosierstation Simpool Pro RX                   |                                 | <b>430,00</b>  | 516,00      |
| B AD0T      | PDP Technopool PH-RX 1,4/1,4-1                 |                                 | <b>984,00</b>  | 1180,80     |

## • Ersatzteile

|               |                                |                |         |
|---------------|--------------------------------|----------------|---------|
| B ADSP81      | Ersatzschlauch für Dosierpumpe | <b>18,00</b>   | 21,60   |
| B ADSP80      | Pumpendrehkreuz                | <b>18,00</b>   | 21,60   |
| B ADSP6002247 | Durchflusssensor mit Stecker   | <b>63,00</b>   | 75,60   |
| B ADSLG4      | Kanister Niveausonde           | <b>48,00</b>   | 57,60   |
| B ADELTPH05   | PH - Elektrode                 | <b>80,00</b>   | 96,00   |
| B ADELTRX05   | RX - Elektrode                 | <b>112,00</b>  | 134,40  |
| B ADELCLJ25S  | CL - Elektrode                 | <b>2094,00</b> | 2512,80 |
| B ADSPH4      | Pufferlösung PH 4              | <b>13,00</b>   | 15,60   |
| B ADSPH7      | Pufferlösung PH 7              | <b>13,00</b>   | 15,60   |
| B ADSRX       | Pufferlösung 475 MV            | <b>13,00</b>   | 15,60   |



## Waterfriend MRD 2

- grafischer Monitor
- steuerbar via Internet
- für pH und Redox
  - Dosieranlage
  - Messanlage
  - Regelanlage



## Waterfriend MRD 1

- für Sauerstoff
  - Dosieranlage
  - Messanlage
  - Regelanlage
- grafischer Monitor
- steuerbar via Internet



### • Waterfriend MRD 2 + MRD 1

| Art.-Nr.     | Type                                                                                                                                                                                                                                                  | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 3100000810 | Waterfriend exklusiv MRD-2 OHNE Internetanschluss                                                                                                                                                                                                     | <b>4227,00</b> | 5072,40     |
| B 3100000820 | Waterfriend exklusiv MRD-2 MIT Internetanschluss                                                                                                                                                                                                      | <b>4468,00</b> | 5361,60     |
| B 3100000880 | Waterfriend Sauerstoff MRD-1 OHNE Internetanschluss                                                                                                                                                                                                   | <b>3916,00</b> | 4699,20     |
| B 3100000870 | Waterfriend Sauerstoff MRD-1 MIT Internetanschluss                                                                                                                                                                                                    | <b>4478,00</b> | 5373,60     |
| B 3100000881 | Nachrüstset Redox für MRD-1:<br>(Redox-Glas-Elektrode, -Transmitter, Pufferlösung Redox, Softwareupdate). Mit diesem Nachrüstset „Redox“ kann der WATERFRIEND MRD-1 (Sauerstoff und pH) zu einem WATERFRIEND MRD-2 (Redox und pH) aufgerüstet werden. | <b>447,00</b>  | 536,40      |

### • Externes Bedienteil (Unterputz)

| Art.-Nr.     | Type                                   | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| B 3100000700 | Externes Touch-Bedienteil (Smart)      | <b>1795,00</b> | 2154,00     |
| B 3300012000 | Netzteil für externe Touch-Bedienteile | <b>259,00</b>  | 310,80      |

#### MRD 2: Dosier-, Mess- und Regelanlage für pH und Redox.

##### Lieferung beinhaltet:

- 1 Steuerung mit Display und Sprachumschaltung und optional
- 1 Webserver für Internetanschluss,
- 2 Dosierpumpen (max 10 l/h) mit drehzahlregelmotoren
- 2 Glas-Elektroden mit Messverstärker für eine genaue Dosierung
- 1 Hochwertiger Durchflussmesser mit Mengenerfassung
- 2 Impfventile aus Teflon
- 1 Beleuchtete Durchflussarmatur (transparent) mit informativem Farbwechsel für Kalibrierung
- 2 Saugglanzen
- 3 verschiedene Pufferlösungen (50 ml)
- 1 Messwasser- und Dosierschlauch je 10m
- 2 Messwasser-Entnahmehähne + Verbindungs- und Befestigungsmaterial.

#### MRD 1: Dosier-, Mess- und Regelanlage für Sauerstoff

##### Lieferung beinhaltet:

- 1 pH-Sensor (Einstabmesskette)
- 1 Durchfluss-Mengenmesser
- 2 Dosierpumpen
- 2 Saugglanzen
- 2 Impfventile
- 2 Pufferlösungen
- 10m Messwasserschlauch
- 10m Dosierschlauch
- 2 Messwasserentnahmehähne
- 1 Messbecher + Verbindungs- und Befestigungsmaterial.



Bei Fragen und für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**REGELUNG**  
WASSERAUFBEREITUNG

## Waterfriend MRD 3

- für Chlor, pH und Redox
- farbiger Touch Screen
- sehr Benutzerfreundlich
- steuerbar via Internet



## • Waterfriend MRD 3

| Art.-Nr.     | Type                                                                                                                  | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 3100000840 | Waterfriend exklusiv MRD-3 mit Internetanschluss und zwei Dosierpumpen                                                | <b>7502,00</b> | 9002,40     |
| B 3100000860 | Waterfriend exklusiv MRD-3 mit Internetanschluss und drei Dosierpumpen; für Flockung, oder um den PH-Wert zu erhöhen. | <b>8478,00</b> | 10173,60    |

## • Externes Bedienteil (Unterputz)

| Art.-Nr.     | Type                                   | Code C         | inkl. MwSt. |
|--------------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| B 3100000700 | Externes Touch-Bedienteil (Smart)      | <b>1796,00</b> | 2155,20     |
| B 3300012000 | Netzteil für externe Touch-Bedienteile | <b>259,00</b>  | 310,80      |

**Dosier-, Mess- und Regelanlage für Chlor, pH und Redox mit Internetanschluss, serienmäßig**

Die Dosieranlage „WATERFRIEND MRD-3“ beinhaltet einen farbigen Touch Screen Monitor mit grafischer Oberfläche und benutzerfreundlicher Menüführung, sowie einen Web-Server.

Diese richtungsweisende Technologie ermöglicht den Zugriff auf die Dosieranlage mittels Internet, Computer oder Smartphone. Die Dosieranlage einschließlich Steuerung, Chlorsensor Einstabmessketten, Durchflussarmatur, Schmutzfilter, Durchflussmesser und Dosierpumpen befindet sich in einem formschönen Kunststoffgehäuse für Wandmontage.

**Lieferung beinhaltet:**

- 1 Chlor-Sensor (amperometrische Messzelle) mit informativem Farbwechsel
- 2 Glas-Elektroden (Einstabmessketten), jeweils mit RGB Farblicht und Farbwechsel für die Kalibrierung
- 1 hochwertiger Durchflussmesser mit Mengenerfassung
- 2 Dosierpumpen (max 10 l/h) mit drehzahlgeregelten Motoren
- 2 Sauglanzen
- 1 Beleuchtete Durchflussarmatur (transparent), mit informativem Farbwechsel für die Kalibrierung
- 2 Impfventile aus Teflon
- 3 verschiedene Pufferlösungen (50 ml)
- 1 Messwasser- und Dosierschlauch je 10m
- 2 Messwasser-Entnahmehähne
- 1 Messbecher
- Verbindungs- und Befestigungsmaterial

Die hochwertigen und leistungsstarken Dosierpumpen werden durch drehzahlgeregelte Schrittmotoren angetrieben. Die Fördermenge ist somit in einem Bereich von 0 bis 10 Liter pro Stunde einstellbar.



B 2090004850 + B 2090004851



B 2120600720



B 1090102840



B 2211030178



B 2490100310



B 2211030177

## • Ersatzteile

| Art.-Nr.     | Type                                                                                                                                                                               | Code C        | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2090004850 | Sauglanze pH, mit Schwimmerschalter mit schwarzem Kanisterdeckel, Ansaugsieb, Rückschlagventil und Leermeldekontakt. Einschließlich 2m Anschlussleitung                            | <b>208,00</b> | 249,60      |
| B 2090004851 | Sauglanze Chlor, mit Schwimmerschalter dto. jedoch mit weißem Kanisterdeckel                                                                                                       | <b>208,00</b> | 249,60      |
| B 1090102840 | Kugelhahn für Durchlaufarmatur "MRD"                                                                                                                                               | <b>47,00</b>  | 56,40       |
| B 2120600720 | OSF-Impfventil 1/2", aus Teflon                                                                                                                                                    | <b>136,00</b> | 163,20      |
| B 2211030177 | Ersatzschlauch für Dosierpumpe                                                                                                                                                     | <b>40,00</b>  | 48,00       |
| B 2211030178 | Ersatzschlauch mit Halterung (Set) für Dosierpumpe 24V                                                                                                                             | <b>140,00</b> | 168,00      |
| B 2490100310 | OSF-Spezial-Auffangwanne (weiß), für 20l, 25l, 30l Kanister. Je 4 Halterungen im Rand und Boden zur sicheren Aufnahme der jeweiligen Sauglanze(Sauglanze nicht im Preis enthalten) | <b>82,00</b>  | 98,40       |
| B 2211030311 | Dosierschlauch 5 m                                                                                                                                                                 | <b>81,00</b>  | 97,20       |
| B 2210909112 | Ansaugschlauch - 6/4mm PVC - 5m                                                                                                                                                    | <b>32,00</b>  | 38,40       |
| B 2210909115 | Messwasserschlauch - 8/6mm PE - 5m                                                                                                                                                 | <b>51,00</b>  | 61,20       |

## • Dosierstation Simpool

| Art.-Nr.     | Type                                    | Code C        | inkl. MwSt. |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2120600702 | PH - Glaselektroden bis -10° einsetzbar | <b>239,00</b> | 286,80      |
| B 2120600712 | RX - Glaselektroden bis -10° einsetzbar | <b>246,00</b> | 295,20      |

### Original OSF - Elektroden:

Frostbeständig! Mit hoher Salzvorräte für längere Lebensdauer!



B 2120600702

B 2120600712



Für Kunden mit besonders hohen Qualitätsanforderungen empfehlen wir unser BLAU gekennzeichnetes Premiumprogramm.

**REGELUNG**  
WASSERAUFBEREITUNG



# Wasseranalyse

## Pooltester PT100-300

- PT 100
    - 16 Skalenfarben Chlor/Brom (0.1 - 6.0 mg/l Cl)
    - 8 Skalenfarben pH (6.8 - 8.2 pH)
    - Inkl. 30 Tabletten DPD 1 RAPID
    - und 30 Tabletten Phenol Red RAPID
  - PT 200
    - inkl. 60 Tabletten (30 je Sorte)
  - PT 300
    - inkl. 80 Tabletten (20 je Sorte + Hilfstablette Ac. PT)
- Alle inkl. gedruckter Gebrauchsanweisung



## Teststreifen

- geschützt vor Luftfeuchte und Nässe
- Easy Dip TSL 100
  - je 10 Streifen in Alu-Alu geblister
  - zu 50 Streifen in 1 Dose
  - ca. 2,5 Jahre haltbar
  - inkl. Dosenlabel mit Anleitung und Vergleichsskala
- Easy Dip TSL 600
  - VE = 40 Stk. je 20 Teststreifen pro Dose
  - ca. 1,5 Jahre haltbar



## • Pooltester PT100 / PT200 / PT300 & Ersatztabletten

| Art.-Nr.  | Type                                                                      | Code B       | inkl. MwSt. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| B 0001001 | PT 100 zur Messung von Chlor oder Brom und pH                             | <b>11,00</b> | 13,20       |
| B 0001002 | PT 200 zur Messung von Aktivsauerstoff und pH                             | <b>11,00</b> | 13,20       |
| B 0001003 | PT 300 zur Messung von Wasserstoffperoxid (H2O2), PHMB (Biguanide) und pH | <b>16,00</b> | 19,20       |
| B 0001004 | 100 Tabletten Phenol-Rot-RAPID in einer Faltschachtel                     | <b>10,00</b> | 12,00       |
| B 0001005 | 100 Tabletten DPD 1-RAPID in einer Faltschachtel                          | <b>10,00</b> | 12,00       |
| B 0001006 | 100 Tabletten DPD 4 (Aktivsauerstoff)-RAPID in einer Faltschachtel        | <b>10,00</b> | 12,00       |
| B 0001007 | 100 Tabletten Hyd. Peroxide HR RAPID in einer Verkaufsschachtel           | <b>16,00</b> | 19,20       |
| B 0001008 | 100 Tabletten PHMB RAPID in einer Faltschachtel                           | <b>16,00</b> | 19,20       |
| B 0001009 | 100 Tabletten Acidifying PT RAPID in einer Faltschachtel                  | <b>16,00</b> | 19,20       |

Pooltester / Testblocks sind die klassische Variante, um Pool- und Spa-Wasser von privaten Schwimmbädern/Spas zu messen. Alle Pooltester / Testblocks haben einen weißen Hintergrund, um das Ablesen des Messwertes nicht durch den Hintergrund zu beeinträchtigen. Auch die Kammern hinter den Skalenfarben können mit Wasser befüllt werden, so dass die Skalenfarben durch eventuell vorgefärbtes Messwasser automatisch mit angepasst werden. Pooltester / Testblocks werden mit schnelllöslichen, in Deutschland entwickelten und produzierten Tabletten geliefert.

## • Teststreifen

| Art.-Nr.  | Type                                            | Code C      | inkl. MwSt. |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| B 0001029 | Easy Dip TSL 100: 50 Teststreifen Cl/Dr/pH/Alk. | <b>7,00</b> | 8,40        |
| B 0001030 | Easy Dip TSL 600: „Salz“ (NaCl) 0-8000 mg/l     | <b>8,00</b> | 9,60        |



## FT 11

- Anzeigegenauigkeit +/- 0.1 pH. Inkl. 4 x 1.5 V Batterien
- Gebrauchsumgebung: 0 bis 50°C, RH 100%.
- in einer lederähnlichen Tasche mit Gürtelclip
- pH-Kalibrier-Lösung 7.00 pH
- Sachet mit 20 ml.
- geeignet für FT11, FT12, FT13, FT15, FT20, FT40



## FT 36

- Anzeigegenauigkeit +/- 2%. mit  $\beta=2\%/^{\circ}\text{C}$
- Inkl. 4 x 1.5 V Batterien (250 h)
- Betriebsumgebung: 0 bis 50°C
- in einer lederähnlichen Tasche mit Gürtelclip
- TDS-Kalibrier-Lösung 6.44 ppt.
- Sachet mit 20 ml.
- geeignet für FT36

### • Electronic Meter FT 11 und FT 36

| Art.-Nr.  | Type                                                                                                                          | Code B       | inkl. MwSt. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| B 0001010 | Elektr. pH-Tester, wasserfest, 1-Punkt manuelle Kalibr. Messbereich 0.0 bis 14.0 pH                                           | <b>48,00</b> | 57,60       |
| B 0001011 | pH-Kalibrier-Lösung 7.00 pH                                                                                                   | <b>3,00</b>  | 3,60        |
| B 0001012 | Elektr. TDS-Tester (gesamt gelöste Salze), wasserfest, 1-Punkt manuelle Kalibr. Messbereich 0.00 bis 10.00 ppt (=0-10000 ppm) | <b>54,00</b> | 61,20       |
| B 0001013 | TDS-Kalibrier-Lösung 6.44 ppt.                                                                                                | <b>7,00</b>  | 8,40        |

Electronic Meter benötigen keine zusätzlichen Reagenzien um professionell verschiedene Wasserparameter zu messen. Die sensiblen PH-Elektroden sollten stets feucht gehalten werden. Eine regelmäßige Kalibrierung ist notwendig.




# Pool Lab Photometer

## Pool Lab 2.0

- Perfekte Lösung für die professionelle Wasseranalyse
- Misst 3 Parameter Parallel
- 24 Pool Parameter
- Bluetooth und WIFI
- Grosses Farbdisplay
- Austauschbare Küvette
- 4-Wellenlängen (460-525-565-625nm)
- IP68 wasserfest
- Kostenlose Software - App -Cloud
- Tabletten -Tropfen - Pulver

Das PoolLab® 2.0 ist die perfekte Lösung für die professionelle Wasseranalyse von Pools und Spas. Die fest eingebaute, aber wechselbare 3-fach-Küvette erlaubt die schnelle Probenahme, indem das IP68 wasserfeste PoolLab® einfach ins Wasser getaucht wird. 9 Tasten geben direkten Zugriff auf den ZERO-Vorgang (nur 1x pro Messreihe erforderlich) sowie auf die 24 verschiedenen Pool-Wasserparameter. Das PoolLab® 2.0 verfügt sowohl über Bluetooth® als auch über WiFi, um wahlweise aktiv mit der kostenlosen LabCom® Software und App zu verbinden, oder automatisch im Hintergrund Daten mit der LabCom® Cloud abzugleichen. Die Testergebnisse werden stets den vom Nutzer individuell angelegten Messquellen-Konten zugeordnet. In der LabCom® Software und App kann man unter anderem Reports drucken, den Aktivchlorgehalt errechnen und sogar Dosierempfehlungen auf Basis individuell eingetragener Wasserpflegemittel erhalten. Auch die LSI-Index-kalkulation wird über die Software und App angeboten. Über einen kostenfreien Cloud-Service - den das PoolLab® 2.0 über WiFi automatisch mit Daten versorgen kann- wird gewährleistet, dass Software und App stets mit synchronen Daten arbeiten.

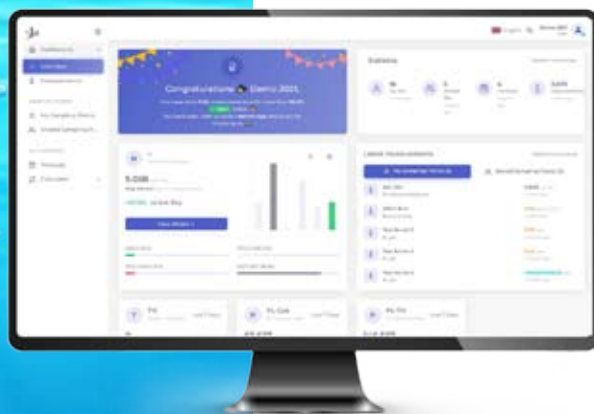

## • Pool Lab 2.0

| Art.-Nr.    | Type                                           | Code C        | inkl. MwSt. |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B POL02     | PoolLab 2.0                                    | <b>186,00</b> | 223,20      |
| B POL02-Pro | PoolLab 2.0 Professional im praktischen Koffer | <b>267,00</b> | 320,40      |

**Messung von:** Chlor (frei, gebunden, gesamt) | pH-Wert | Alkalinität (Säurekapazität) | Cyanursäure (Stabilisator) | Aktivsauerstoff (MPS)\* | Brom\*\* | Chlordioxid\*\* | Ozon\*\* | Wasserstoffperoxid\* | Aluminium\* | Ammonium\* | Chloramine\* | Eisen\* | Gesamthärte\* | Harnstoff\* | Kalziumhärte\* | Kalium\* | Kupfer\* | Nitrat\* | Nitrit\* | PHMB\* | Phosphat\* | Sulfat\* | Zink\*

\*Erfordert Reagenzien, die nicht im Basis-Kit enthalten sind - \*\*Erfordert Glycine Tabletten, falls Chlor in der Probe vorhanden ist - Glycine Tabletten sind nicht im Basis-Kit enthalten

### Inhalt:

#### BASIS KIT:

1x PoolLab 2.0 mit Bluetooth und WiFi IP68 wasserfest  
1x 3-fach-Küvette (wechselbar)  
1x Lichtschutzkappe  
3x Rührstab aus Kunststoff  
1x 10ml Spritze  
3x AA-Batterien  
1x Gebrauchsanleitung  
1x Aufbewahrungsbeutel  
Kostenfreie PoolLab Software  
Kostenfreie PoolLab App  
Kostenfreier PoolLab Cloud-Service

#### PARAMETER:

Alle Parameter aus oben stehender Liste  
Auch künftige Parametererweiterungen können über updates (LabCOM App / Software) eingespielt werden  
Kostenfreier PoolLab Cloud-Service

#### REAGENZIEN:

20 Tabletten Pheno Red  
20 Tabletten DPD Nr. 1  
10 Tabletten DPD Nr. 3  
10 Tabletten Alkalinity-M  
10 Tabletten CYA-Test

Alle Tabletten sind Photometer Tabletten

## • Reagenzien für Photometrie

| Art.-Nr.  | Type                                                                        | Code C       | inkl. MwSt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| B 0001015 | 100 Tabletten Phenol-Rot-Photometer in einer Faltschachtel                  | <b>9,00</b>  | 10,80       |
| B 0001016 | 100 Tabletten DPD 1-Photometer in einer Faltschachtel                       | <b>9,00</b>  | 10,80       |
| B 0001017 | 100 Tabletten DPD 3-Photometer in einer Faltschachtel                       | <b>9,00</b>  | 10,80       |
| B 0001018 | 100 Tabletten DPD 4 (Aktivsauerstoff)-Photometer in einer Faltschachtel     | <b>9,00</b>  | 10,80       |
| B 0001019 | 100 Tabletten CyA-TEST (Photometer/Comparator/Nessler) in einer Verkaufsbox | <b>14,00</b> | 16,80       |
| B 0001020 | 100 Tabletten Glycine-Photometer in einer Faltschachtel                     | <b>12,00</b> | 14,40       |
| B 0001021 | 100 Tabletten Alkalinity-M Photometer in einer Faltschachtel                | <b>12,00</b> | 14,40       |
| B 0001022 | 100 Tabletten Hyd. Peroxide LR Photometer in einer Faltschachtel            | <b>27,00</b> | 32,40       |
| B 0001023 | 100 Tabletten Hyd. Peroxide HR Photometer in einer Verkaufsschachtel        | <b>27,00</b> | 32,40       |
| B 0001024 | 100 Tabletten Acidifying PT Photometer Tabletten in einer Faltschachtel     | <b>11,00</b> | 13,20       |
| B 0001025 | PoolLab Flüssigreagenz: Flasche mit 20ml "POL20CH1" (Calcium Hardness 1)    | <b>11,00</b> | 13,20       |
| B 0001026 | PoolLab Flüssigreagenz: Flasche mit 20ml "POL20CH2" (Calcium Hardness 2)    | <b>11,00</b> | 13,20       |
| B 0001027 | PoolLab Flüssigreagenz: Flasche mit 20ml "POL20TH1" (Total Hardness 1)      | <b>11,00</b> | 13,20       |
| B 0001028 | PoolLab Flüssigreagenz: Flasche mit 10ml "POL10TH2" (Total Hardness 2)      | <b>9,00</b>  | 10,80       |



## LED-Beleuchtung

- Arbeitszeit-Einsparung
- hohe Lebensdauer
- keine Überhitzungsgefahr
- ungefährlich für die Augen
- kindersicher
- 24 Monate Garantie
- TÜV-geprüft



B 502839



B 100501



Renovierungsset



## • LED PAR 56 - farbige Beleuchtung

| Art.-Nr.                              | Type                                                                                                                          | Code B        | inkl. MwSt. |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Scheinwerfer 300 W - weiß</b>      |                                                                                                                               |               |             |
| B 100508                              | Ersatzlampe GE PAR 56 12 V 300 W                                                                                              | <b>34,00</b>  | 40,80       |
| <b>Scheinwerfer LED 13,5 W - weiß</b> |                                                                                                                               |               |             |
| B 118800                              | Scheinwerfer inkl. Folienflansch mit LED weiß 60 LED-1460lm - 13,5W                                                           | <b>255,00</b> | 306,00      |
| besteht aus:                          |                                                                                                                               |               |             |
| B 100518                              | Scheinwerfer ohne Leuchtmittel mit 2,5 m Kabel für LED-Lampen                                                                 | <b>192,00</b> | 230,40      |
| B 502815                              | Ersatzlampe LED weiß 60 LED-1460lm - 13,5W 3-stufig dimmbar                                                                   | <b>64,00</b>  | 76,80       |
| <b>Scheinwerfer LED 16 W - colour</b> |                                                                                                                               |               |             |
| B 118802                              | Scheinwerfer inkl. Folienflansch mit LED / RGB 60 LED-510lm - 16,0W 11 Farben und fünf Farbspielprogramme inkl. Fernbedienung | <b>342,00</b> | 410,40      |
| besteht aus:                          |                                                                                                                               |               |             |
| B 100518                              | Scheinwerfer ohne Leuchtmittel mit 2,5 m Kabel für LED-Lampen                                                                 | <b>192,00</b> | 230,40      |
| B 502839                              | Ersatzlampe LED / RGB 60 LED-510lm - 16,0W 11 Farben und fünf Farbspielen inkl. Fernbedienung                                 | <b>151,00</b> | 181,20      |
| <b>Zubehör</b>                        |                                                                                                                               |               |             |
| B 500743                              | Fernsteuermodul mit einem Kanal 220 Watt mit Fernbedienung für max. 6 LED Lampen                                              | <b>97,00</b>  | 116,40      |
| B 500750                              | Fernsteuermodul mit einem Kanal 460 Watt mit Fernbedienung für max. 12 LED Lampen                                             | <b>149,00</b> | 178,80      |
| B 501412                              | Externe Funkantenne mit 3 Meter Kabel. für Fernsteuermodul sollte dieses außerhalb vom Funkbereich montiert sein              | <b>39,00</b>  | 46,80       |
| <b>Renovierungsset</b>                |                                                                                                                               |               |             |
| B 502372                              | Renovierungsset ABS weiß ohne Lampe                                                                                           | <b>52,00</b>  | 62,40       |
| <b>Scheinwerferlampe ECO Proof</b>    |                                                                                                                               |               |             |
| B 502655                              | Scheinwerferlampe PAR 56 ECO Proof 60 LED weiß ~12V(AC)/=20V(DC)/13W                                                          | <b>90,00</b>  | 108,00      |
| B 502679                              | Scheinwerferlampe PAR56 Eco proof 90 LED RGB + RC ~12V(AC)/?20V(DC)/16W                                                       | <b>169,00</b> | 202,80      |


Flansch aus widerstandsfähigem Nylon - optional V4A. Kabelaufgänge wahlweise vertikal oder horizontal mit Edelstahlbuchse und bruchsicherer Edelstahltülle. Wahlweise mit 300 Watt oder LED Birne.

Zur Erzeugung farbiger Lichtstimmungen im Wasser bietet diese Lampe 11 fixe Farben und 5 Automatikprogramme. Die exklusive SeaMAID-Optik sorgt für ein harmonisches Farbspiel. Dank der Herstellung mittels Polycarbonat-Injektionsverfahrens ist das Produkt stoßfest, hitzebeständig und extrem beständig gegenüber chemischen Wasserbehandlungsmitteln. Niedriger Energieverbrauch.






Flacher Scheinwerfer



- 1 Scheinwerfer
- 2 Sauganschluss 1,5"
- 3 Adapter F2" / F50
- 4 Biegsames Rohr PVC Durchmesser 50 mm
- 5 Kabel
- 6 Adapter F50/M 3/4
- 7 Schrauben für Blende
- 8 Schraube

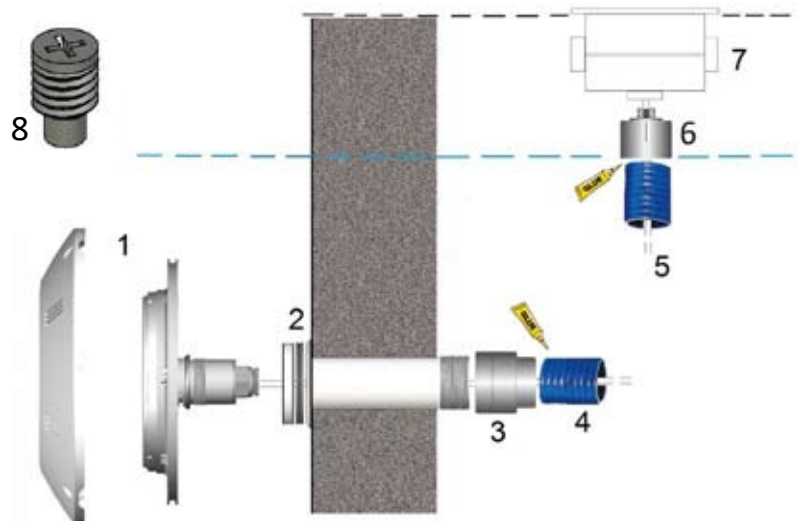

## • Ersatzteile

| Art.-Nr.   | Type                                   | Code B        | inkl. MwSt. |
|------------|----------------------------------------|---------------|-------------|
| B 100509   | Edelstahlblende poliert, steckbar      | <b>98,00</b>  | 117,80      |
| B 02577    | Verteilerdose                          | <b>45,00</b>  | 54,00       |
| B 12200128 | Trafo 50 VA 230/12 V                   | <b>94,00</b>  | 112,80      |
| B 12200120 | Trafo 150 VA 230/12 V (2x 75 Watt)     | <b>136,00</b> | 163,20      |
| B 12200129 | Trafo 300 VA 230/12 V                  | <b>152,00</b> | 182,40      |
| B 12200130 | Trafo 600 VA 230/12 V                  | <b>230,00</b> | 276,00      |
| B 111223   | Kabelschuttschlauch per lfm.           | <b>7,00</b>   | 8,40        |
| B 1206013  | Unterwasserkabel für LED               | <b>16,00</b>  | 19,20       |
| B 111218   | Unterwasserkabel 2 x 6 mm <sup>2</sup> | <b>16,00</b>  | 19,20       |
| D 1007     | Kabelumbau für Scheinwerfer            | <b>22,00</b>  | 26,40       |
| B 100522   | Edelstahl Folienflansch                | <b>97,00</b>  | 116,40      |

## • flacher Strahler

| Art.-Nr. | Type                                                                                 | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 502860 | Flacher Scheinwerfer 60 LED weiß                                                     | <b>143,00</b> | 171,60      |
| B 502877 | Flacher Scheinwerfer 270 LED RGB inkl. Fernbedienung                                 | <b>222,00</b> | 266,40      |
| B 501368 | 2-teiliger Bausatz für einen flachen Strahler geeignet bei eingebautem Schwimmbecken | <b>21,00</b>  | 25,20       |
| B 501009 | 3-teiliger Bausatz für einen flachen Strahler geeignet bei Aufstellbecken            | <b>10,00</b>  | 12,00       |

### Zum Verschrauben auf einen Sauganschluss 1,5"

Wodurch er in Schwimmbecken aller Art eingebaut werden kann, eignet sich der flache SeaMaid-Strahler ideal für Schwimmbecken, die mit einer Folie ausgestattet sind, in denen ein Strahler vom Typ PAR56 Undichtigkeiten verursachen könnte.

#### Einfacher Einbau:

Die Rückseite seiner Halterung verfügt über ein Außengewinde mit 1,5". Der Einbau ist einfach und benötigt keinerlei Spezialwerkzeug. Lediglich eine Wanddurchführung muss vorhanden sein, die durch einen Sauganschluss endet. An diesen muss der hintere Teil des flachen Strahlers von Hand angeschraubt werden. Das Stromversorgungskabel wird in einer dichten Hülse durch den Sauganschluss bis zur Anschlussdose geführt (geliefert mit 2 m Kabel HO7RNF 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> und einem Spezial-Montagesatz).



Symbolerläuterung und weiter Erklärungen auf Seite 4 + 5

**EINBAUTEILE**  
POOLBELEUCHTUNG

# Kunststoff Einbauteile



## • Wand-Einbau-Skimmer V 10

| Art.-Nr. | Type                                                            | Code A        | inkl. MwSt. |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 1513   | Wand-Einbau -Skimmer V10 für Folienbecken mit Gewindebuchsen M5 | <b>309,00</b> | 370,80      |

für Folienbecken inkl. Folienflansch, Flanschdichtung und Flanschblende

Diskretion und Eleganz: Der Slim Skimmer befindet sich unmittelbar unter dem Randstein und hebt die Wasserlinie Ihres Pools auf 5cm ca. unter Beckenoberkante an.

## • High Level Skimmer - Slim

| Art.-Nr.    | Type                                                                        | Code A        | inkl. MwSt. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2002L0003 | Slim-Skimmer NEU für Folienbecken mit großer Saugöffnung und Gewindebuchsen | <b>263,00</b> | 315,60      |

für Folienbecken inkl. Folienflansch, Flanschdichtung und Flanschblende

Diskretion und Eleganz: Der Slim Skimmer befindet sich unmittelbar unter dem Randstein und hebt die Wasserlinie Ihres Pools auf 5cm ca. unter Beckenoberkante an.

## • Classic Skimmer

| Art.-Nr.    | Type                                                | Code A        | inkl. MwSt. |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2002C0003 | Classic Skimmer für Folienbecken mit Gewindebuchsen | <b>225,00</b> | 270,00      |

für Folienbecken inkl. Folienflansch, Flanschdichtung und Flanschblende


## • Einlaufdüsen

| Art.-Nr.     | Type                                                   | Code A       | inkl. MwSt. |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| B 200200048F | Einlaufdüse D50/2" für Folienbecken mit Gewindebuchsen | <b>35,00</b> | 42,00       |


für Folienbecken inkl. Folienflansch, Flanschdichtung und Flanschblende




## Saugdüsen




## Bodendüsen



## Bodenablauf



## Wanddurchführung



- Saugdüsen

| Art.-Nr.     | Type                                                             | Code A | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| B 200200049F | Saugdüse Grundelement D50/2" für Folienbecken mit Gewindebuchsen | 28,00  | 33,60       |
| B 200200021  | Schlauchanschlussstück                                           | 7,50   | 9,00        |
| B 200200022  | Verschlussstopfen                                                | 4,00   | 4,80        |

für Folienbecken inkl. Folienflansch, Flanschdichtung und Blende

- Bodendüsen

| Art.-Nr.     | Type                                                 | Code A | inkl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|
| B 200200027F | Bodendüse D50/2" für Folienbecken mit Gewindebuchsen | 34,00  | 40,80       |

für Folienbecken inkl. Folienflansch, Flanschdichtung und Blende

- **Bodenablauf**

| Art.-Nr.    | Type                                                   | Code A | inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|
| B 200200037 | Bodenablauf D50/63 für Folienbecken mit Gewindebuchsen | 103,00 | 123,60      |

für Folienbecken inkl. Folienflansch, Flanschdichtung und Blende

- Wanddurchführung


| Art.-Nr.    | Type                                     | Code A | inkl. MwSt. |
|-------------|------------------------------------------|--------|-------------|
| B 200200686 | Wanddurchführung 6/4" / D63 Länge 250 mm | 21,00  | 25,20       |

für Folienbecken inkl. Folienflansch, Flanschdichtung und Blende



Bei Fragen und für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.





## EINBAUTEILE

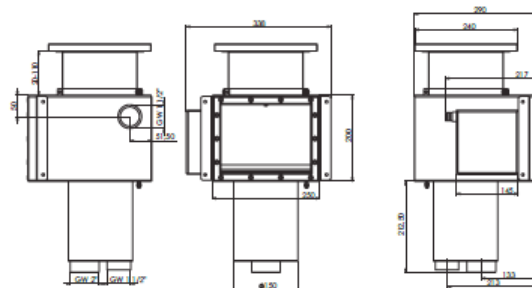

Skimmer S mit Platz für einen Sensor



### • Skimmer AISI 316L 2" + 1½" Wasserzulaufanschluss + Sensor

| Art.-Nr. | Type                                 | Code B  | inkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------------|---------|-------------|
| B 3290C  | Skimmer S mit Platz für einen Sensor | 1007,00 | 1208,40     |

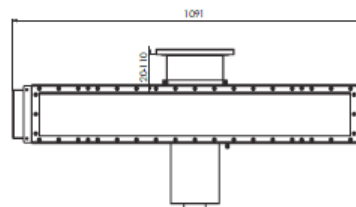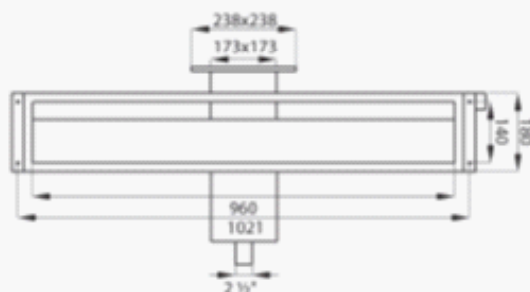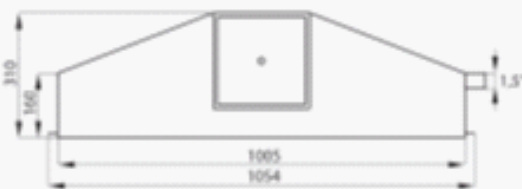


### • Skimmer XL AISI 316 2½" Anschluss

| Art.-Nr. | Type                                            | Code B  | inkl. MwSt. |
|----------|-------------------------------------------------|---------|-------------|
| B 3310   | Skimmer XL für Folie                            | 1929,00 | 2314,80     |
| B 3010C  | Skimmer XL für Folie mit Platz für einen Sensor | 2082,00 | 2498,40     |



### • Skimmer - Slim AISI 316 2" Anschluss

| Art.-Nr. | Type                       | Code B  | inkl. MwSt. |
|----------|----------------------------|---------|-------------|
| B 3460   | Skimmer Slim 450 für Folie | 1513,00 | 1815,60     |
| B 3660   | Skimmer Slim 650 für Folie | 2078,00 | 2493,60     |

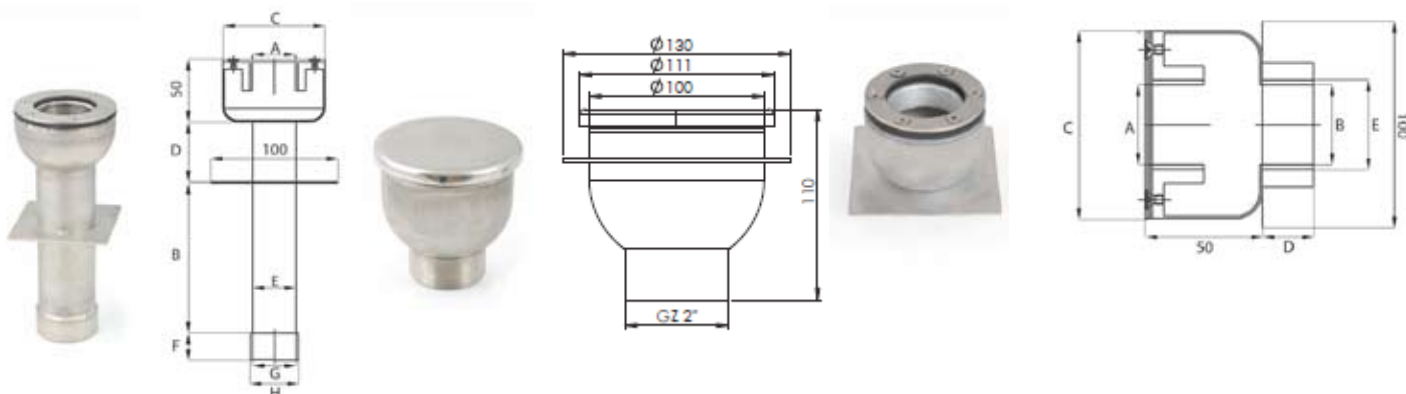

## • Wanddurchführung AISI 316

| Art.-Nr. | Type                                      | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 30346  | Wanddurchführung 72mm 1½"                 | <b>86,00</b>  | 103,20      |
| B30501   | Wanddurchführung 250mm 1½"                | <b>92,00</b>  | 110,40      |
| B 30502  | Wanddurchführung 300mm 1½"                | <b>103,00</b> | 123,60      |
| B 34400  | Staubsaugeranschluss AG 2"x38mm für Folie | <b>181,00</b> | 217,20      |



## • Eilaufdüsen AISI 316

| Art.-Nr. | Type                                                                                     | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 344020 | Düse mit verstellbarer Kugel mit Loch 20mm Gewinde 27mm                                  | <b>116,00</b> | 139,20      |
| B334021  | Düse mit verstellbarer Kugel mit 7 Löchern à 6mm Gewinde 27mm                            | <b>130,00</b> | 156,00      |
| B 34333  | Düse mit quadratischer Frontplatte, verstellbarer Kugel mit Loch 20mm Gewinde 27mm       | <b>141,00</b> | 169,20      |
| B 34336  | Düse mit quadratischer Frontplatte, verstellbarer Kugel mit 7 Löchern à 6mm Gewinde 27mm | <b>143,00</b> | 171,60      |



## • Bodenablauf AISI 316

| Art.-Nr. | Type                            | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------|---------------|-------------|
| B 34052  | Bodenablauf 2" für Folienbecken | <b>357,00</b> | 428,40      |



## • Bodeneinlaufdüsen AISI 316

| Art.-Nr. | Type                                                              | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 34045  | Bodendüse 1½" für Folienbecken                                    | <b>244,00</b> | 292,80      |
| B 34051  | Bodendüse 1½" für Folienbecken mit Verschluss- und Einstellsystem | <b>210,00</b> | 252,00      |






## VORTEILE IM ÜBERBLICK:




## • Beleuchtung AISI 316

| Art.-Nr. | Type                                                         | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 30270  | Lampennische 270mm, IP68, ohne Leuchtmittel für Folienbecken | <b>387,00</b> | 464,40      |

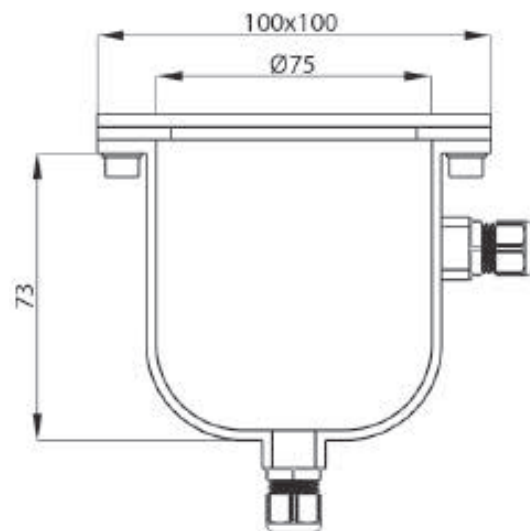

## • Kabelanschluss-Dose

| Art.-Nr. | Type                                                                                      | Code B        | inkl. MwSt. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3005T  | Quadratischer Anschlusskasten aus AISI 316 mit Kabelverschraubungen von 6-12mm, IP68, M20 | <b>174,00</b> | 208,80      |

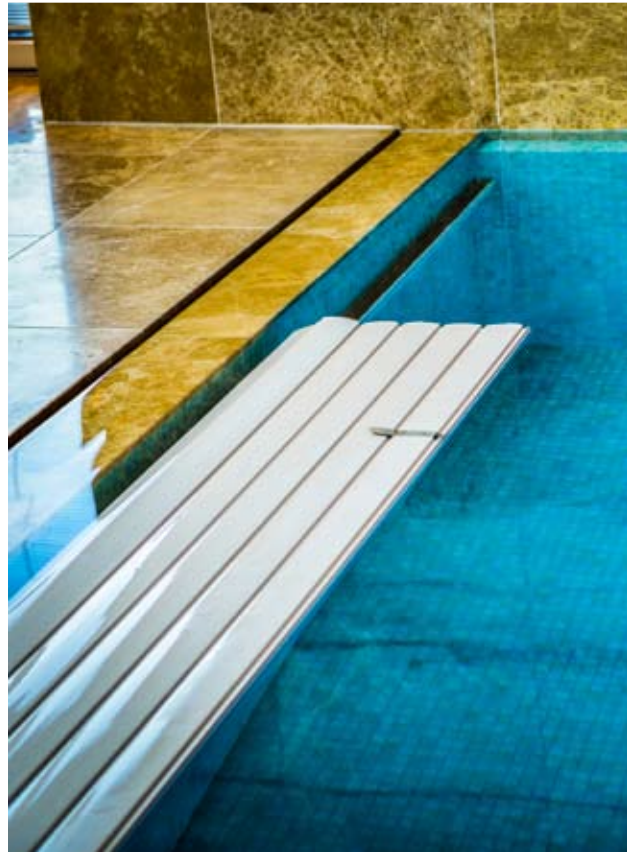

file:///N:/Profile/djanssen/Downloads/qrcode(8).png  
Oase Programm

- mindert Heizkosten merkbar
- reduziert Reinigungs- und Wartungskosten
- verhindert Algenbildung
- verschleißbar
- automatisches Öffnen und Schließen
- geräuscharm
- fernbedienbar
- ästhetisch ansprechend

**Beratung und Preise auf Anfrage**  
**Die komplette OASE Preisliste steht in der**  
**Dropbox zum Download zur Verfügung.**  
**Bitte benutzen Sie den QR Code.**



Bei Fragen und für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**ABDECKEN | AUSKLEIDEN**  
OASE PROGRAMM

## • Einbauteile in Perfektion

| Art.-Nr.  | Type                                                     | Code C         | inkl. MwSt. |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 1262021 | Skimmer GBZ 2" I.G. 240 mm Einbautiefe                   | <b>1120,00</b> | 1344,00     |
| B 1010021 | Skimmer GBZ 2" I.G. 160 mm Einbautiefe                   | <b>1052,00</b> | 1262,40     |
| B 1270020 | High Level 500 mm aus V4A                                | <b>2875,00</b> | 3450,00     |
| B 1620021 | Mechanischer Wasserstandsregler mit Deckel V4A           | <b>470,00</b>  | 564,00      |
| B 1702050 | Elektronischer Wasserstandsregler inkl. Mag. ventil 1/2" | <b>654,00</b>  | 784,80      |
| B 1052020 | Flanschsatz 2-teilig für GBZ Skimmer                     | <b>148,00</b>  | 177,60      |
| B 1272020 | Flanschsatz für 500 mm High Skimmer                      | <b>252,00</b>  | 302,40      |

Die ausschließlich hochwertigen Materialien


- Bronze
- Rotguss
- Edelstahl

äußerst formstabil und korrosionsbeständig – sorgen dafür, dass alle Produkte auch langfristig über eine makellose Optik und Funktionalität verfügen. **Salz- und meerwasserbeständig!**



## • Zubehör für Skimmer

| Art.-Nr.  | Type                                                           | Code C        | inkl. MwSt. |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 1351000 | Fliesenrahmen                                                  | <b>107,00</b> | 128,40      |
| B 1361000 | Doppelfließenrahmen in Verbindung mit mech. Wasserstandsregler | <b>181,00</b> | 217,20      |
| B 1045051 | Breitmaulverlängerung 350 mm Länge 100 mm                      | <b>422,00</b> | 506,40      |
| B 1046050 | Flanschsatz für Breitmaulverlängerung                          | <b>185,00</b> | 222,00      |
| B 1045520 | Blendrahmen für Breitmaulverlängerung                          | <b>285,00</b> | 342,00      |
| B 1091050 | Saugplatte PVC                                                 | <b>43,00</b>  | 51,60       |

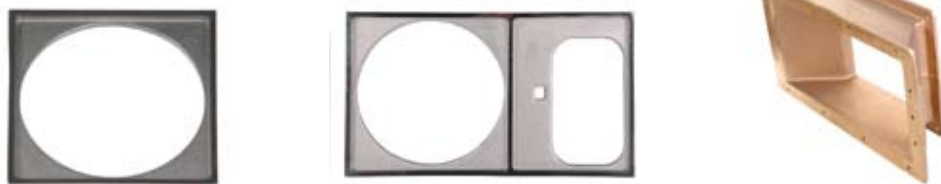

## • Bodenabläufe (salz- und meerwasserbeständig)

| Art.-Nr.  | Type                                               | Code C        | inkl. MwSt. |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 2015021 | Bodenablauf Abgang 90°, 2" IG mit Deckel V4A       | <b>206,00</b> | 247,20      |
| B 2005021 | Bodenablauf Abgang senkrecht, 2" IG mit Deckel V4A | <b>168,00</b> | 201,60      |
| B 2030050 | Flanschsatz                                        | <b>51,00</b>  | 61,20       |





## • Einlaufdüsen (für Folienbecken mit Wanddurchführung)

| Art.-Nr.  | Type                                               | Code C        | inkl. MwSt. |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3102021 | Flanschdüse mit Kugel Ø 18 aus V4A                 | <b>99,00</b>  | 118,80      |
| B 3140221 | Flanschdüse quadratisch mit Kugel Ø 18 mm aus V4A  | <b>115,00</b> | 138,00      |
| B 3350001 | Einlauf mit verstellbarem Querschnitt              | <b>154,00</b> | 184,80      |
| B 3190721 | Muschelflansch                                     | <b>130,00</b> | 156,00      |
| B 3103421 | Einlaufdüse Folienbecken inkl. kurzem Grundelement | <b>136,00</b> | 163,20      |



## • Einlaufdüsen (für Fliesen und Fertigbecken)

| Art.-Nr.  | Type                                              | Code C        | inkl. MwSt. |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3100421 | Einlaufdüse mit Kugel Ø 18 aus V4A, 40 mm, 6/4"   | <b>94,00</b>  | 112,80      |
| B 3100721 | Einlaufdüse mit Kugel Ø 18 aus V4A, 70 mm, 6/4"   | <b>110,00</b> | 132,00      |
| B 3140021 | Einlaufdüse quadratisch, Kugel Ø 18 mm, 40 mm, 2" | <b>133,00</b> | 159,60      |
| B 3140121 | Einlaufdüse quadratisch, Kugel Ø 18 mm, 70 mm, 2" | <b>154,00</b> | 184,80      |
| B 3780421 | Einlaufmuschel, 40 mm, 6/4"                       | <b>101,00</b> | 121,20      |
| B 3780721 | Einlaufmuschel, 70 mm, 6/4"                       | <b>106,00</b> | 127,20      |
| B 3960050 | Kontersatz mit Dichtung 6/4"                      | <b>19,00</b>  | 22,80       |
| B 3950050 | Kontersatz mit Dichtung 2"                        | <b>22,00</b>  | 26,40       |
| B 3970050 | Kontersatz mit Dichtung 2 1/2"                    | <b>38,00</b>  | 45,60       |



## • Wanddurchführungen (salz- und meerwasserbeständig)

| Art.-Nr.  | Type                                           | Code C        | inkl. MwSt. |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3022051 | Wanddurchführung 2" IG x 6/4" IG, Länge 100 mm | <b>110,00</b> | 132,00      |
| B 3021051 | Wanddurchführung 2" IG x 6/4" IG, Länge 240 mm | <b>149,00</b> | 178,80      |
| B 3031051 | Wanddurchführung 2" IG x 6/4" IG, Länge 340 mm | <b>190,00</b> | 228,00      |
| B 3000051 | Wanddurchführung 2" IG x 2" IG, Länge 100 mm   | <b>141,00</b> | 169,20      |
| B 3001051 | Wanddurchführung 2" IG x 2" IG, Länge 240 mm   | <b>155,00</b> | 186,00      |
| B 3010051 | Wanddurchführung 2" IG x 2" IG, Länge 300 mm   | <b>174,00</b> | 208,80      |
| B 3942000 | Flanschringsatz                                | <b>45,00</b>  | 54,00       |



Bei Fragen und für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

## • Saugfittings (salz- und meerwasserbeständig)

| Art.-Nr.  | Type                                         | Code C        | inkl. MwSt. |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3945021 | Sauganschluss Blende V4A, mit Flansch, 2" AG | <b>131,00</b> | 157,20      |
| B 3915021 | Sauganschluss Blende V4A, 2" AG              | <b>89,00</b>  | 106,80      |
| B 3920000 | Schlauchtülle mit O-Ring NW 38               | <b>42,00</b>  | 50,40       |
| B 3939990 | Steckverschlussstopfen                       | <b>51,00</b>  | 61,20       |



## • Bodeneinläufe (aus Bronze und Zubehör)

| Art.-Nr.  | Type                                 | Code C        | inkl. MwSt. |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| B 3860021 | Bodeneinlaufdüse Blende V4A, 6/4" AG | <b>162,00</b> | 194,40      |
| B 3864021 | Bodeneinlaufdüse Blende V4A, 2" AG   | <b>173,00</b> | 207,60      |
| B 3862050 | Flanschsatz                          | <b>53,00</b>  | 63,60       |
| B 3860350 | Übergangsstück DA 99 x 6/4" IG       | <b>38,00</b>  | 45,60       |
| B 3860450 | Übergangsstück DA 99 x 2" IG         | <b>38,00</b>  | 45,60       |

Bodeneinläufe zeichnen sich durch eine flache Bauweise aus und werden in Verbindung mit einem Rinnen-Überlaufsystem eingesetzt. Entsprechende Übergangsstücke gewährleisten eine einfache Handhabung selbst bei schrägen Beckenböden. Die Bodeneinläufe sind mengenregulierbar und können komplett verschlossen werden.





## • Unterwasserscheinwerfereinsätze (salzwasserbeständig)

| Art.-Nr.  | Type                                         | Code C        | inkl. MwSt. |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 4130021 | Scheinwerfereinsatz PAR 56, 300 Watt         | <b>572,00</b> | 686,40      |
| B 4140221 | Halogen-Scheinwerfereinsatz 2 x 50 W         | <b>697,00</b> | 836,40      |
| B 4240021 | Mini Halogen- Scheinwerfereinsatz 50 W Ø 110 | <b>423,00</b> | 507,60      |

12 V AC / 30 V DC Halogen und 12 V AC PAR 56 Ø 270 mm, V4A-Blende für Nischen 4100050/51, 4400020, 4400120 & 4101050/51



## • Einbaunischen (Zubehör für Ø 270 mm Kabelschuttschlauch)

| Art.-Nr.  | Type                 | Code C        | inkl. MwSt. |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|
| B 4100051 | Einbaunische BZ      | <b>353,00</b> | 423,60      |
| B 4400120 | Einbaunische V4A     | <b>364,00</b> | 436,80      |
| B 4010020 | Verteilerdose        | <b>162,00</b> | 194,40      |
| B 4060050 | Flanschsatz BZ       | <b>83,00</b>  | 99,60       |
| B 4060020 | Flanschsatz V4A      | <b>126,00</b> | 151,20      |
| B 4250051 | Einbaunische zu Mini | <b>192,00</b> | 230,40      |
| B 4251050 | Flanschsatz zu Mini  | <b>40,00</b>  | 48,00       |



Bei Fragen und für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

**PUMPEN | FILTERSYSTEME**  
PREMIUM PROGRAMM

## Dolphin Comfort Active

- für Bäderlänge bis 12 m
- Zyklus: 2,5 Stunden
- 36 Monate Garantie\*

## Dolphin Deluxe Active

- für Bäderlänge bis 12 m
- Zyklus: 1,5|2,5|3,5 Stunden
- 36 Monate Garantie\*



### • Dolphin Comfort Active

| Art.-Nr.   | Bezeichnung                                     | Code C         | inkl. MwSt. |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 39005479 | Bodenreiniger Comfort Active mit Combi Bürsten  | <b>1945,00</b> | 2334,00     |
| B 39005480 | Bodenreiniger Comfort Active mit Wonder Bürsten | <b>1992,00</b> | 2390,40     |

Reinigungsroboter für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 12 Metern. Reinigt das gesamte Schwimmbad, Beckenboden, Beckenwände und Wasserlinie.  
Zykluszeit: 2,5 Stunden, 18 Meter Kabel mit Swivel, 36 Monate Garantie.

### • Dolphin Deluxe Active

| Art.-Nr.   | Bezeichnung                                    | Code C         | inkl. MwSt. |
|------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 39005482 | Bodenreiniger Deluxe Active mit Combi Bürsten  | <b>2465,00</b> | 2958,00     |
| B 39005483 | Bodenreiniger Deluxe Active mit Wonder Bürsten | <b>2518,00</b> | 3021,60     |

Reinigungsroboter für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 12 Metern. Reinigt das gesamte Schwimmbad, Beckenboden, Beckenwände und Wasserlinie. Mit Fernbedienung zur Einstellung der Parameter und Reinigungs-Programme. Anzeige für vollen Filterbeutel und Zeit-Verzögerung.  
Zykluszeit: 1,5 / 2,5 / 3,5 Stunden, 18 Meter Kabel mit Swivel - 36 Monate Garantie.



### Dolphin Supreme S-Bio

- für Bäderlänge bis 12 m
- Zyklus: 2|3|4 Stunden
- 24 Monate Garantie\*



### Dolphin Scoop Deluxe Cleaner

- für Bäderlänge bis 12 m
- Zyklus: 2 Stunden
- 24 Monate Garantie\*

#### • Dolphin S-Bio

| Art.-Nr.   | Bezeichnung                 | Code C         | inkl. MwSt. |
|------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| B 39005461 | Bodenreiniger Supreme S-Bio | <b>2691,00</b> | 3229,20     |

Natürlich reines Wasser mit dem Dolphin S-BIO Cleaner! Er ist für Schwimmbecken mit einer Länge von bis 12 Metern geeignet. Das einzigartige Dreifach-Aktiv-Bürsten System sorgt für ein effizientes entfernen von Algen und Verunreinigungen. Zykluszeit: 2/3/4 Stunden; Kabellänge 18 m

#### • Dolphin Scoop Cleaner

| Art.-Nr.   | Bezeichnung                 | Code C         | inkl. MwSt. |
|------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| B 39005700 | Bodenreiniger Scoop Smart   | <b>1573,00</b> | 1887,60     |
| B 39005702 | Bodenreiniger Scoop Comfort | <b>1782,00</b> | 2138,40     |
| B 39005703 | Bodenreiniger Scoop Deluxe  | <b>2060,00</b> | 2472,00     |

Hervorragend geeignet für private Schwimmbecken bis max. 12 m Länge. Dieser formschöne und leicht bedienbare Reinigungsroboter erreicht alle Bereiche des Pools, wie Boden, Wände und Wasserlinie. Das intelligente „PowerStream“-Mobilitäts-System mit 3-D Bewegungsidentifikation und „Escape-Modus“ bei Hindernissen ermöglicht konstante Haftung auf senkrechten Flächen wie auch enorme Wendigkeit. Auch bei anspruchsvollen Beckenformen. Ausgestattet mit Transportwagen (Caddy) für sicheren Transport und Lagerung, optional mit „Power-Supply“

- 24 Monate Garantie, Zykluslänge: 2 Stunden, Kabellänge: 18 m mit Swivel, Gewicht: 8 kg
- Filter-Durchlässigkeit: Multi-Layer-Filter normal/fein/ultrafein bis zu 70 Mikron
- Saugleistung 17 m³/Std., Motorspannung 24 Volt



Kunden die besonders wert auf Themen wie Nachhaltigkeit und Folgekosten legen sind bei unserer GRÜN gekennzeichneten ECO Schiene genau richtig.

**PFLEGE | WARTUNG | SERVICE**  
BODENSAUGER

Um flexibler auf den Markt zu reagieren, bieten wir Filteranlagen nicht mehr in der gewohnten Form an.

Sollten z.B. eine Pumpe oder Filter nicht verfügbar sein, ändern wir die Konfiguration der Anlage schnell und einfach und können sofort liefern.

### ALLE Filteranlage haben neue Artikelnummern bekommen.

Als Standard werden die Filteranlagen mit 6-Wege-Ventil „GK“ mit Gewinde-/Klebeanschluss geliefert.

Wenn Sie eine Filteranlage nur mit Klebeanschluss bestellen möchten, lassen Sie das „GK“ in der Artikelnummer weg.

Die Bestellung der Filterpumpe erfolgt in 2 Schritten:

1. Sie wählen die Filteranlage Katalog ab S. 45
2. Sie suchen die passende Pumpe dazu Katalog ab S. 6

Wir bauen die Anlage wie gewohnt für Sie zusammen und geben sie in den Versand.

## Folgende Anlagen stehen zu Verfügung

### Monaco Serie

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| B 100100170GK | Kompaktfilteranlage Monaco - dm 500 ohne Pumpe          |
| B 100100171GK | Kompaktfilteranlage Monaco - dm 650 ohne Pumpe          |
| B 100100172GK | Kompaktfilteranlage Monaco - dm 650 - DA63 - ohne Pumpe |

### Aquarius Serie

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| B 100100110 | Kompaktfilteranlage Aquarius Top Mount - DM 450 - ohne Pumpe  |
| B 100100111 | Kompaktfilteranlage Aquarius Top Mount - DM 530 - ohne Pumpe  |
| B 100100112 | Kompaktfilteranlage Aquarius Top Mount - DM 620 - ohne Pumpe  |
| B 100100113 | Kompaktfilteranlage Aquarius Side Mount - DM 450 - ohne Pumpe |
| B 100100114 | Kompaktfilteranlage Aquarius Side Mount - DM 530 - ohne Pumpe |
| B 100100115 | Kompaktfilteranlage Aquarius Side Mount - DM 620 - ohne Pumpe |

### Europa Serie

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| B 100100120GK | Kompaktfilteranlage Europa - DM 360 - ohne Pumpe |
| B 100100121GK | Kompaktfilteranlage Europa - DM 500 - ohne Pumpe |
| B 100100122GK | Kompaktfilteranlage Europa - DM 600 - ohne Pumpe |

### Florenz Serie

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| B 100100130GK | Kompaktfilteranlage Florenz - DM 500 - ohne Pumpe |
| B 100100131GK | Kompaktfilteranlage Florenz - DM 620 - ohne Pumpe |
| B 100100132GK | Kompaktfilteranlage Florenz - DM 820 - ohne Pumpe |

### Privat Serie

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| B 100100140GK | Kompaktfilteranlage Privat - DM 500 - ohne Pumpe |
| B 100100141GK | Kompaktfilteranlage Privat - DM 610 - ohne Pumpe |
| B 100100142GK | Kompaktfilteranlage Privat - DM 765 - ohne Pumpe |

### Fibertech Serie

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| B 100100150GK | Kompaktfilteranlage Fibertech - DM 500 - ohne Pumpe      |
| B 100100151GK | Kompaktfilteranlage Fibertech - DM 610/DA50 - ohne Pumpe |
| B 100100152GK | Kompaktfilteranlage Fibertech - DM 610/DA63 - ohne Pumpe |
| B 100100153GK | Kompaktfilteranlage Fibertech - DM 765 - ohne Pumpe      |

### Rom Serie

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| B 100100160 | Kompaktfilteranlage Rom - DM 300 - ohne Pumpe |
| B 100100161 | Kompaktfilteranlage Rom - DM 400 - ohne Pumpe |
| B 100100162 | Kompaktfilteranlage Rom - DM 500 - ohne Pumpe |



## Uni-Cleaner

- Multifunktions Reiniger
- mit hydrophober Wirkung
- universell einsetzbar
- biologisch unbedenklich

## • Dolphin S-Bio

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                        | Code A | inkl. MwSt. |
|----------|----------------------------------------------------|--------|-------------|
| B 101561 | Uni-Cleaner 1 Liter Sprühflasche (Vorgemischt 1:3) | 27,50  | 33,00       |
| B 101562 | Uni-Cleaner 1 Liter Kanister (Konzentrat)          | 34,00  | 40,80       |

### Beschreibung:

Der Uni-Cleaner ist ein hochwertiges Reinigungskonzentrat mit starker Lösekraft gegen organische/anorganische Verschmutzungen, Fette, Öle, Rußablagerungen, Insekten,... Dieser Reiniger lässt sich nahezu auf jedem Untergrund einsetzen. Seine geniale Rezeptur verspricht hervorragende Reinigungsergebnisse, bzw. hinterlässt nach der Trocknungsphase eine Schmutz- und Wasserabweisende Oberflächenspannung einen sogenannten Lotuseffekt. Kein Aufbaueffekt kein Schmieren, wirkt rutschhemmend. Uni-Cleaner ist ein schnell trennendes Reinigungskonzentrat und durch Prüfung nach Ö-Norm B5105 bzw. nach DIN, als Abscheidertauglich einzustufen. Das Produkt entspricht der Zusammensetzung der Detergentien-Verordnung, dem Reinigungs- und Waschmittelgesetz. Das Produkt ist frei von AOX- EDTA und NTA. Hochdruck und Maschinentauglich, kann im Schaumverfahren eingesetzt werden. Antischaummittel verträglich. Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

### Verdünnung:

|                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fleckenentfernung:                                                                                  | PUR             |
| Sonnencreme, Fett-Öl-Wachsentfernung, Grundreinigung:                                               | PUR - 1:5       |
| Fahrzeug- und Maschinenreinigung:                                                                   | PUR, 1:5 - 1:20 |
| Grundreinigung von Mineralischen Böden:                                                             | 1:1 - 1:20      |
| Lino/ PVC Reinigung:                                                                                | 1:10 - 1:100    |
| Verträglichkeit bzw. Dosierung und Verbrauch bitte vor Verwendung über eine Musterfläche ermitteln. |                 |
| Tägl. Bodenreinigung: 1:20 - 1:100 (1-2 Verlussskappen auf ca. 10 L Wasser)                         |                 |



fordern Sie auch unseren Haustechnik-Katalog an.

**PFLEGE | WARTUNG | SERVICE**

UNI-CLEANER



# Luftpolsterabdeckungen

## Classic 400 µ

- preisgünstig
- wärmeisolierend
- chemiesparend

## Classic 500 µ

- widerstandsfähiger
- 2 Jahre UV-Schutz Garantie

## Aufrollvorrichtungen

- passgenau einstellbar
- leicht und mobil
- montagefertig



### • Luftpolsterabdeckung Classic 400 µ

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                 | Code B        | inkl. MwSt. |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| B 02060030040 | 400 µ dunkelblau, 3 x 6 m   | <b>288,00</b> | 345,60      |
| B 02070035040 | 400 µ dunkelblau, 3,5 x 7 m | <b>392,00</b> | 470,40      |
| B 02080040040 | 400 µ dunkelblau, 4 x 8 m   | <b>489,00</b> | 586,80      |
| B 02090045040 | 400 µ dunkelblau, 4,5 x 9 m | <b>636,00</b> | 763,20      |

Die Luftpolsterabdeckung Classic-400 werden aus einem 400 Mikron dicken, UV-beständigen Polyethylen-Luftpolstergewebe hergestellt. Farbe dunkelblau mit Doppelnoppen. Unterseite mit Reflektionsbeschichtung in Silber. Zusätzlich 25% erhöhter UV Schutz.

Lieferung beinhaltet:

- 2 Stück Schlagösen
- 3 Stück Klemmdreiecke
- 9 Stück Schrauben

Die Abdeckungen haben zu den angegebenen Größen ein leichtes Übermaß und werden vom Kunden auf Maß geschnitten.

### • Luftpolsterabdeckung Classic 500 µ

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                 | Code B        | inkl. MwSt. |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| B 0250600300  | 500 µ hellblau, 3 x 6 m     | <b>332,00</b> | 398,40      |
| B 02070035051 | 500 µ hellblau, 3,5 x 7,5 m | <b>467,00</b> | 560,40      |
| B 0250800400  | 500 µ hellblau, 4 x 8 m     | <b>585,00</b> | 702,00      |
| B 0250900450  | 500 µ hellblau, 4,5 x 9 m   | <b>759,00</b> | 910,80      |

Die Luftpolsterabdeckung Classic-500 werden aus einem 500 Mikron dicken, UV-beständigen Polyethylen-Luftpolstergewebe hergestellt. Farbe hellblau mit Doppelnoppen.

Lieferung beinhaltet:

- 2 Stück Schlagösen
- 3 Stück Klemmdreiecke
- 9 Stück Schrauben

Die Abdeckungen haben zu den angegebenen Größen ein leichtes Übermaß und werden vom Kunden auf Maß geschnitten.

Fix montierte Aufrollvorrichtung



Mobile Aufroller



Längs verschiebbare Aufroller

## • fix montierte Aufrollvorrichtung

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                     | Code B        | inkl. MwSt. |
|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|
| B 6013044 | mit Teleskopstange, 2,7 x 4,4 m | <b>524,00</b> | 628,80      |
| B 6013054 | mit Teleskopstange, 3,7 x 5,4 m | <b>578,00</b> | 693,60      |
| B 6013071 | mit Teleskopstange, 5,4 x 7,1 m | <b>653,00</b> | 783,60      |

## • mobile Aufroller

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                     | Code B        | inkl. MwSt. |
|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|
| B 6015044 | mit Teleskopstange, 2,7 x 4,4 m | <b>542,00</b> | 650,40      |
| B 6015054 | mit Teleskopstange, 3,7 x 5,4 m | <b>596,00</b> | 715,20      |
| B 6015071 | mit Teleskopstange, 5,4 x 7,1 m | <b>671,00</b> | 805,20      |

## • längs verschiebbare Aufroller

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                     | Code B        | inkl. MwSt. |
|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|
| B 6015144 | mit Teleskopstange, 2,7 x 4,4 m | <b>698,00</b> | 837,60      |
| B 6015154 | mit Teleskopstange, 3,7 x 5,4 m | <b>752,00</b> | 902,40      |
| B 6015171 | mit Teleskopstange, 5,4 x 7,1 m | <b>827,00</b> | 992,40      |

Mit ihrem hochwertigen Design und ihrer hochwertigen Verarbeitung sind diese Aufroller die beste Wahl für Ihren Pool.

Alle zum Aufrollen von Solarabdeckungen gedachten Aufrollvorrichtungen haben eine 3-teilige Teleskopstange aus eloxiertem Aluminium (1 Außensegment 95 mm und 2 Innensegmente 89 mm)

Die Achse kann durch die Längeneinstellung der beiden Innensegmente auf die erforderliche Schwimmbadgröße eingestellt werden. Die Aufrollvorrichtungen werden mit einem Schwungrad aus Kunstharz Ø 350 mm und Spannbändern mit Klammern geliefert.



Symbolerläuterung und weiter Erklärungen auf Seite 4 + 5

**ABDECKEN | AUSKLEIDEN**  
LUFTPOLSTER ABDECKUNG

# Poolabdeckungen „Bieri“

## Bieri Rollschutz

- Sicherheit für Kinder
- Abspannung direkt am Keder
- maßgeschneiderter Schutz
- PVC-beschichtetes Polyestergewebe
- Temperaturbeständigkeit von - 30° bis 70°C
- individuell hergestellt

### Sicherheit für Kinder

Der Bieri Rollschutz macht den Pool ganzjährig absolut kindersicher. Unser Rollschutz erfüllt strengste europäische Sicherheitsnormen.

### Abspannung direkt am Keder

Die Bieri Rollschutzsysteme werden standardmäßig mit der bewährten, längseitigen Kederverstärkung gefertigt. Die Abspannung erfolgt direkt daran. Dadurch wird eine maximale Spannung erzeugt und es werden keine zusätzlichen längseitigen Abspannungen benötigt.

### Maßgeschneiderter Schutz


Dank dem robusten PVC Material weisen die Abdeckungen eine lange Lebensdauer auf. Die speziell entwickelten Schnellabspanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Auf- und Abdecken des Schwimmbeckens. Dank dem Schnell-Abspann-System liegt der Bieri Rollschutz vollständig gespannt über dem Becken und kann jederzeit nachgespannt werden. Die Edelstahlstifte werden vollständig im Boden versenkt und somit besteht keine Verletzungsgefahr.

### Zubehör Schneeträger

Für die zusätzliche Sicherung über die Wintermonate sorgen die bewährten Schneeträger. Je nach Beckenform und Rollschutz aus Aluminium werden unter dem Rollschutz auf den Beckenrand gelegt und nehmen die Schneelast auf. Die maximale Traglast hängt von der Beckengröße ab.

### Windsicherungs-Set

Bei sehr starker Windbelastung und zur zusätzlichen Abspannung können auf beiden Längsseiten individuell Löcher in die Randverstärkung gestanzt und die Gummistrippen an den versenkbaren Stiften fixiert werden. Dies ist nachträglich und vor Ort möglich.

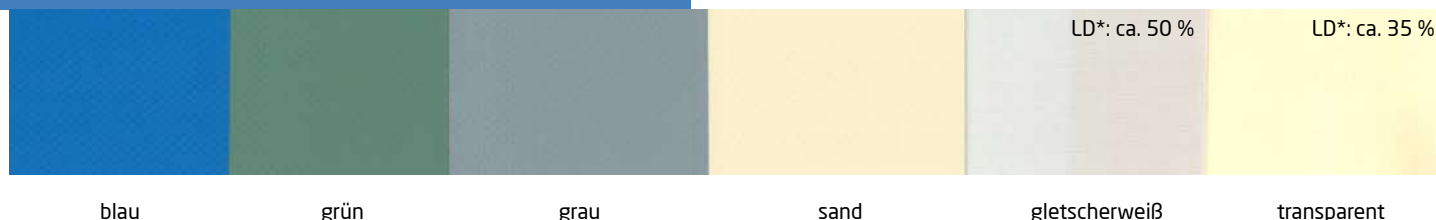





## • SWISS, bis Beckengröße 5 x 10 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                 | Code D        | inkl. MwSt. |
|----------|-----------------------------|---------------|-------------|
| B 101078 | blau                        | <b>101,00</b> | 121,20      |
| B 101079 | grün                        | <b>101,00</b> | 121,20      |
| B 101080 | grau                        | <b>101,00</b> | 121,20      |
| B 101081 | sand                        | <b>101,00</b> | 121,20      |
| B 109101 | anthrazit - NEU             | <b>101,00</b> | 121,20      |
| B 106336 | gletscherweiß (Solareffekt) | <b>101,00</b> | 121,20      |
| B 101082 | transparent (Solareffekt)   | <b>101,00</b> | 121,20      |

Mit seinen unten angebrachten Trägerrohren ist der Bieri Rollschutz Swiss sehr exklusiv. Er ist für rechteckige Schwimmbecken mit parallel verlaufenden Beckenrändern und einer Größe bis zu 5 x 10 m geeignet.

HINWEIS: Für Wulstplatten und hochstehende Polyesterbeckenränder nicht geeignet.

## • UNIVERSAL, bis Beckengröße 6 x 12 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                 | Code D       | inkl. MwSt. |
|----------|-----------------------------|--------------|-------------|
| B 101072 | blau                        | <b>96,00</b> | 115,20      |
| B 101074 | grün                        | <b>96,00</b> | 115,20      |
| B 101076 | grau                        | <b>96,00</b> | 115,20      |
| B 101077 | sand                        | <b>96,00</b> | 115,20      |
| B 109102 | anthrazit - NEU             | <b>96,00</b> | 115,20      |
| B 106334 | gletscherweiß (Solareffekt) | <b>96,00</b> | 115,20      |
| B 101075 | transparent (Solareffekt)   | <b>96,00</b> | 115,20      |

Der Bieri Rollschutz universal bietet sich für mehreckige Schwimmbecken an. Auch Freiformbecken können dank Steckverlängerungen einfach abgedeckt werden. Die Alurohre liegen auf der Oberseite der Membrane und sind über die ganze Breite in Laschen geführt.

HINWEIS: Bei einer breiteren Randauflage als 35 cm, sind gegen Aufpreis zusätzliche Schutzleder nötig.



unser Außendienst berät Sie auch gerne Vorort.

**ABDECKEN | AUSKLEIDEN**  
BIERI PROGRAMM

# Poolabdeckungen „Bieri“



## • NOVAROLL, bis Beckengröße 6 x 12 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                 | Code D | inkl. MwSt. |
|----------|-----------------------------|--------|-------------|
| B 101083 | blau                        | 73,00  | 87,60       |
| B 101084 | grün                        | 73,00  | 87,60       |
| B 101085 | grau                        | 73,00  | 87,60       |
| B 101086 | sand                        | 73,00  | 87,60       |
| B 109101 | anthrazit - NEU             | 73,00  | 87,60       |
| B 106335 | gletscherweiß (Solareffekt) | 73,00  | 87,60       |
| B 101087 | transparent (Solareffekt)   | 73,00  | 87,60       |

Der preiswerte Bieri Rollschutz Novaroll wird ausschließlich rechteckig gefertigt und eignet sich für alle Beckenformen bis 6 x 12 m. Die Trägerrohre liegen im mittleren Bereich auf der Unterseite, im Bereich des Beckenrandes liegen sie auf der Oberseite.

HINWEIS: Bei einer breiteren Randauflage als 35 cm, sind gegen Aufpreis zusätzliche Schutzleder nötig.

## • SIMPLEX, bis Beckengröße 5 x 10 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                       | Code D | inkl. MwSt. |
|----------|-----------------------------------|--------|-------------|
| B 107703 | grau, anthrazit, blau, grün, sand | 71,00  | 85,20       |

Der einfache Rollschutz Simplex hat die Trägerrohre im Randbereich oberhalb, im Mittelbereich unterhalb des Planenstoffes. Er wird ausschließlich rechteckig gefertigt und eignet sich für Schwimmbecken bis zu 5 x 10 m.

HINWEIS: Falls eine Windsicherung notwendig ist, muss diese unbedingt bereits bei der Bestellung angegebenen werden. Nachträglich kann bei diesem Rollschutz-Typ keine Windsicherung nachgerüstet werden. Für Wulstplatten und hochstehende Polyesterbeckenränder nicht geeignet.


|      |      |      |      |               |               |
|------|------|------|------|---------------|---------------|
| blau | grün | grau | sand | gletscherweiß | transparent   |
|      |      |      |      | LD*: ca. 50 % | LD*: ca. 35 % |





## • Konfektionsarten

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                                                                           | Code D        | inkl. MwSt. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 101092 | Treppenkonfektion<br>(zuzüglich der Fläche des umfassenden Rechtecks der Treppe)                                      | <b>183,00</b> | 219,60      |
| B 101101 | Seitliche Treppenabdeckung<br>(zuzüglich der Fläche des umfassenden Rechtecks der seitlichen Treppe)                  | <b>191,00</b> | 229,20      |
| B 101107 | 6-eckige Konfektion inkl. Steckverlängerung                                                                           | <b>231,00</b> | 277,20      |
| B 101109 | 8-eckige Konfektion inkl. Steckverlängerung                                                                           | <b>444,00</b> | 532,80      |
| B 101094 | Sonderformen, abweichend von Rechteck, Sechseck und Achteck,<br>Grundmaß: größte Länge x größte Breite mind. € 509,00 | <b>25%</b>    |             |
| B 101090 | Holmenausschnitt-Verstärkungen für Leiter stirnseitig<br>(werden nicht im Werk ausgeschnitten)                        | <b>175,00</b> | 210,00      |
| B 101091 | Holmenausschnitt-Verstärkungen für Leiter seitlich<br>(werden nicht im Werk ausgeschnitten)                           | <b>175,00</b> | 210,00      |
| B 101089 | Verstärkungen für Gegenstromanlage (werden nicht im Werk ausgeschnitten)                                              | <b>139,00</b> | 166,80      |
| B 101117 | Ausschnitt für Leiter oder Gegenstromanlage (werden im Werk ausgeschnitten)                                           | <b>139,00</b> | 166,80      |

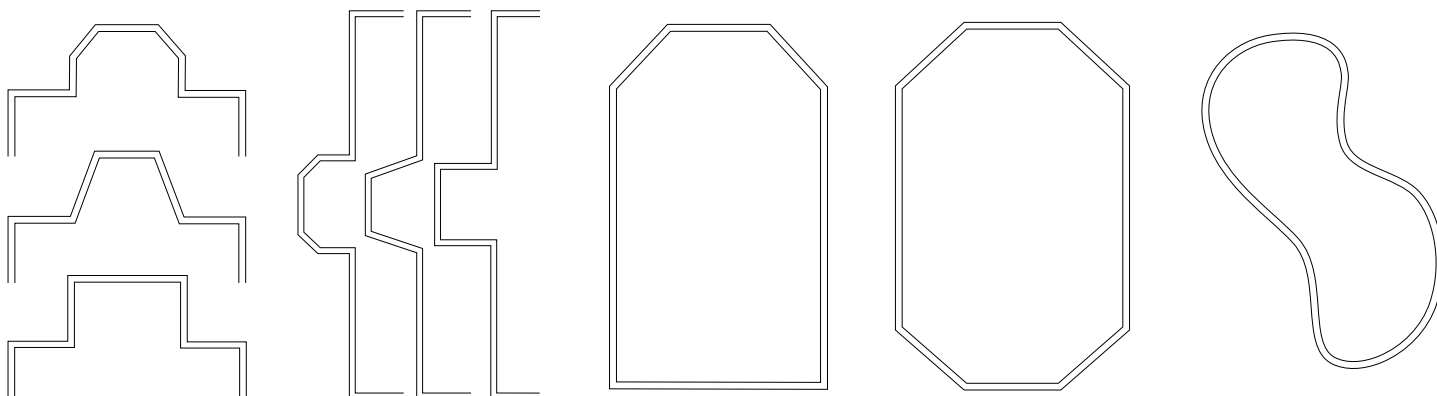

Für Kunden mit besonders hohen Qualitätsanforderungen empfehlen wir unser BLAU gekennzeichnetes Premiumprogramm.

**ABDECKEN | AUSKLEIDEN**  
BIERI PROGRAMM

# Poolabdeckungen „Bieri“



B 106502



B 101096



B 104190

## • Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                                                                | Code D         | inkl. MwSt. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| B 107535 | Getriebe mit Kurbel 3:1                                                                                    | <b>201,00</b>  | 241,20      |
| B 106100 | Getriebe mit Kurbel 7:1, empfohlen ab 40 m <sup>2</sup>                                                    | <b>201,00</b>  | 241,20      |
| B 106502 | Schutzrad und Kurbel 3:1 und 7:1, dient als Randsteinschutz                                                | <b>21,00</b>   | 25,20       |
| B 106219 | Kurbel mit Antriebsnocken                                                                                  | <b>190,00</b>  | 228,00      |
| B 107213 | Rollrot (ohne Nocken)                                                                                      | <b>1208,00</b> | 1449,60     |
| B 106240 | Treppenüberbrückungsprofil aus Aluminium                                                                   | <b>392,00</b>  | 470,40      |
| B 106241 | Schutzkappen zu Treppenüberbrückungsprofil                                                                 | <b>17,00</b>   | 20,40       |
| B 108349 | Schutzleder grau, 2,0mm, L:40cm                                                                            | <b>25,00</b>   | 30,00       |
| B 108392 | Schutzleder grau 2,0 mm, L: 150 cm                                                                         | <b>37,00</b>   | 44,40       |
| B 106243 | Schutzleder grau 2,0 mm, Anfangs- und Endrohr, über ganze Breite                                           | <b>114,00</b>  | 136,80      |
| B 101324 | Spannschloss zu Schnellabspannung, hellgrau                                                                | <b>36,00</b>   | 43,20       |
| B 101096 | Verkürzte Schnellabspannung<br>HINWEIS: dafür müssen Flachhaken direkt an den Rollschutz geschweißt werden | <b>27,00</b>   | 32,40       |
| B 109735 | Längenvariable Fixabspannung inkl. Verlängerungsgurt hellgrau u. Drahhaken                                 | <b>44,00</b>   | 52,80       |

## • Frachtkosten

| Art.-Nr. | Bezeichnung          | Netto         | inkl. MwSt. |
|----------|----------------------|---------------|-------------|
| B 100437 | Pro Rollschutz       | <b>292,00</b> | 340,40      |
| B 100432 | Schneeträger (Set)   | <b>322,00</b> | 386,40      |
| B 109104 | Verpackungspauschale | <b>43,00</b>  | 51,60       |





## • Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | Code D        | inkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| B 107791 | Schutzkappen zu Schneeträgerauflage                                                                                                                                | <b>27,00</b>  | 32,40       |
| B 110311 | Windsicherungs-Set (geeignet bis 9 m Länge)<br>bestehend aus:<br>14 Gummispannern, 14 versenkbaren Sicherungsstiften,<br>14 Klemmstücken Kunststoff schwarz 2-tlg. | <b>460,00</b> | 552,00      |
| B 102072 | Locheisen; ø 14 / 17 / 23,8 mm                                                                                                                                     | <b>20,00</b>  | 24,00       |
| B 107700 | Schneeträger Ausführung quer Stützelement zur Schneelastsicherung,<br>mattiertes Aluminium 10 x 5 cm                                                               | <b>156,00</b> | 187,20      |
| B 107701 | Schneeträger Ausführung längs Stützelement zur Schneelastsicherung,<br>mattiertes Aluminium 10 x 5 cm<br>Preis pro Mittelstütze inkl. Schutzhülle                  | <b>156,00</b> | 187,20      |
| B 101103 | Windsicherungs-Set - für Swiss, Universal und Novaroll<br>bestehend aus: 10 Gummistrippen, 10 versenkbaren Sicherungsstiften,<br>1 Locheisen und 1 Unterlagsplatte | <b>369,00</b> | 442,80      |
| B 107715 | Windsicherungs-Set - für simplex bis 7 m, Ösen werksseitig zwischen Rohren platziert, inkl.<br>versenkbare Stifte und Gummistrippen                                | <b>296,00</b> | 355,20      |
| B 107716 | Windsicherungs-Set - für simplex bis 10 m, Ösen werksseitig zwischen Rohren platziert                                                                              | <b>392,00</b> | 470,40      |
| B 101592 | Versenkbarer Sicherungsstift, Inox A2, DM ca. 10 mm                                                                                                                | <b>11,00</b>  | 13,20       |
| B 107691 | Versenkbarer Sicherungsstift, Inox A2, DM ca. 12 mm, für Feinsteinplatten                                                                                          | <b>11,00</b>  | 13,20       |
| B 100977 | Gummispanner komplett 32 cm, grau                                                                                                                                  | <b>15,00</b>  | 18,00       |

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferung und Zahlungsbedingungen der SPECK PUMPEN GmbH

Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich gemäß den nachfolgenden Bedingungen. Diese des Bestellers und andere von den vorliegenden Bedingungen abweichende Vereinbarungen erlangen nur durch ausdrückliche schriftliche Anerkennung durch die Geschäftsführung ihre Gültigkeit. Als Anerkennung gilt weder unser Schweigen auf die Zusendung von Bedingungen des Bestellers noch die Ausführung eines Auftrages durch uns.

### I. ANGEBOT

Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildung, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer ist verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

### II. UMFANG DER LIEFERPFLICHT

1. Für den Umfang unserer Lieferverpflichtungen ist ausschließlich die schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
2. Die Einkaufsbedingungen des Bestellers sind für uns nur verbindlich, wenn wir ausdrücklich schriftlich zustimmen.
3. Angebotsunterlagen wie Zeichnung, Abbildungen, Gewichts- und sonstige Maßangaben etc., sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich von uns als verbindlich bezeichnet sind.
4. Bestätigte Aufträge können nur mit unserer schriftlichen Zustimmung storniert werden. Eine Rückgabe unserer Erzeugnisse ist nur mit unserer Genehmigung und mit Angabe der Rechnungs- bzw. Lieferscheinnnummer möglich. Für die Überprüfung und Aufarbeitung derartiger Retouren wird ein Kostenbeitrag von mindestens 10% des Warenwertes verrechnet. Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen. Im Falle der Rücknahme des Kaufgegenstandes durch uns, steht es uns frei, entweder vom Vertrag zurückzutreten oder aber den Kaufgegenstand unter Aufrechterhaltung des Kaufvertrages nur sicherheitshalber zurückzunehmen.

### III. PREIS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Die Preise gelten ab Lager Leonding, einschließlich Verladung, jedoch ausschließlich Verpackung. Letztere wird grundsätzlich nicht zurückgenommen. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist hinzuzurechnen.
2. Alle Rechnungen werden 10 Tage nach deren Ausstellung bzw. nach besonderer Vereinbarung fällig.
  - a) Ausnahmen bilden Reparatur- und Montagerechnung, diese sind sofort zur Zahlung fällig.
  - b) Eine Rechnung ist dann bezahlt, wenn sie einem unserer Kunden gutgeschrieben ist oder bar bei unserer Zahlstelle beglichen wird.
  - c) Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in banküblicher Höhe.
3. Bei Wechselannahme gehen Diskont und alle Spesen zu Lasten des Bestellers. Wird ein Wechsel nicht diskontiert oder nicht rechtzeitig eingelöst, so ist unsere gesamte Forderung zur Zahlung fällig.
4. Werden uns Tatsachen bekannt, durch die die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage gestellt wird, oder kommt dieser mit der Teilzahlung länger als 2 Wochen in Rückstand, so wird unsere gesamte Restforderung zur Zahlung fällig, auch soweit von uns Wechsel angenommen wurden.
5. Bei Überschreitung eines Zahlungstermins werden unter Vorbehalt der Geltendmachung weiterer Rechte für die Zeit der Überschreitung Zinsen und Kosten in der für Geldkredite bei Privatbanken üblichen Höhe berechnet, ohne dass es einer förmlichen Mahnung bedarf.
6. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger Gegenansprüche des Bestellers, und zwar auch solchen aus früheren Lieferungen, wird ausgeschlossen.

### IV. LIEFERFRIST

1. Die in der Preisliste oder im Angebot angegebene Lieferzeit ist eine ungefähre Richtzeit. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, frühestens jedoch nach Eingang sämtlicher vom Kunden beizustellender Unterlagen auf Klärung aller technischen und kommerziellen Details.
2. Vereinbarte Liefertermine werden möglichst eingehalten. Verzögert sich die Lieferung ungewöhnlich lange über den zugesagten Liefertermin hinaus, so ist ein neuer Termin bindend zu vereinbaren. Verstreicht dieser neue Termin ohne dass die Lieferung erfolgt, so hat der Kunde wahlweise das Recht, vom Vertrag ganz oder teilweise bezüglich der noch ausstehenden Lieferung zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche jeglicher Art, sind ausgeschlossen. Pönale Verpflichtungen werden von uns nicht eingegangen.
3. Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eintretende Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmöglichkeiten bzw. Transportbehinderungen etc.; auch wenn diese bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Der Käufer kann keinen Schadenersatz verlangen.

### V. VERSAND

Erfolgt stets unfrei. Wenn „frachtfreie“ Lieferung vereinbart worden ist, vergüten wir den Stückgut-Frachtersatz von der Versand- zur Empfangsstation

### VI. TRANSPORTVERSICHERUNG

Aller Fracht-, Eilgut- und Expresssendungen übernehmen wir und berechnen dafür in der Rechnung 0,5% des Warenwertes.





## VII. VERPACKUNG

Wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

## VIII. HAFTUNG FÜR MÄNGEL UND LIEFERUNGEN

Für Mängel und Lieferung zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche unbeschadet Abschnitt IV, 4 wie folgt:

1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des Lieferers auszubessern oder neu zu liefern, diese sich innerhalb von 6 Monaten (bei Mehrschichtbetrieb innerhalb von 3 Monaten) seit Inbetriebnahme infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlerhafter Bauweise, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar oder in Ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. Verzögern sich der Versand, die Aufstellung oder die Inbetriebnahme ohne Verschulden des Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens nach 12 Monaten nach Gefahrübergang. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung des Lieferers auf die Abtretung der Haftungsansprüche die Ihm gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen.
2. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an in 6 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der Gewährleistungsfrist.
3. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind:  
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder Nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische- elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind.
4. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mangelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu Verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der Notwendigen Kosten zu verlangen.
5. Von dem durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer - insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaues, ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung seiner Monteure und Hilfskräfte. Im Übrigen trägt der Besteller die Kosten.
6. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate, sie läuft aber mindestens bis zu Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an den Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung verlängert.
7. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritte unsachgemäß ohne vorheriger Genehmigung des Lieferers vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.
8. Weitere Ansprüche des Bestellers insbesondere ein Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.

## IX. HAFTUNG FÜR NEBENPFLICHTEN

Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge unterlassener oder Fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes - nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen des Abschnittes VIII.

## X. GEWÄHRLEISTUNG

1. Alle uns nachgewiesenen Schäden und Mängel an dem Liefergegenstand, die auf Materialschäden oder fehlerhafte Herstellung zurückzuführen sind, werden von uns beseitigt. Wahlweise sind wir berechtigt, gegen Rückgabe des beanstandeten Liefergegenstandes gegen Rückzahlung der vom Besteller geleisteten Zahlungen, abzüglich Montage- und sonstigen Nebenkosten, zurückzunehmen. Alle weiteren Gewährleistungsansprüche, insbesondere auch Ersatzansprüche und unmittelbare und mittelbare Schäden, auch für Drittschäden oder für Schäden die an anderen Gegenständen entstanden sind, werden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen, sie erlischt, wenn unsere Einbau- und Betriebsvorschriften nicht eingehalten, oder an der Anlage ohne unser Einverständnis Änderungen vorgenommen werden. Die Gewährleistungspflicht besteht nur gegenüber dem ursprünglichen Besteller. Sie verjährt innerhalb eines Jahres nach Gefahrenübergang. Nach bestem Können und Wissen auf Grund unserer Erfahrung und unserer Versuche.
2. Zusicherungen, dass der Liefergegenstand für die vom Besteller in Aussicht genommenen Zwecke geeignet ist, bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Die technische Beratung erfolgt Eine Haftung von uns kann hieraus aus keinerlei Rechtsgrund (Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen) hergeleitet werden.

## XI. EIGENTUMSVORBEHALT

Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen gelieferten Materialien und Anlagen bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages sowie sonstiger Nebenkosten (Fracht, Verpackung) vor. Die Gefahr des Unterganges oder Beschädigung trägt auch während der Wirksamkeit des Eigentumsvorbehaltes der Besteller. Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Gegenständen, die noch unter Eigentumsvorbehalt stehen, ist unzulässig. Zugriffe Dritter, wie z.B. Pfändung, hat der Besteller uns unverzüglich anzuzeigen und den Pfändenden auf den Eigentumsvorbehalt aufmerksam zu machen. Im Falle der Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände tritt der Besteller mit der Auftragserteilung an uns seine Ansprüche gegen den Erwerber in Höhe unserer jeweils noch bestehenden Forderung ab.

## XII. GERICHTSSTAND

Als Erfüllungsort gilt Linz/Donau. Als Gerichtsstand wird für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis Linz/Donau vereinbart. Für Verträge mit Nichtkaufleuten gelten die gesetzlichen Bestimmungen.





[illegible]

[illegible]

# Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# Haus- und Industrietechnik

- Kreiselpumpen
- Schmutzwasserpumpen
- Tauchpumpen
- Unterwasserpumpen
- Hauswasserwerke
- Kolbenpumpen
- Wasserkessel
- Heizungspumpen
- Steuerungen
- Motorschutz etc.

**Für die aktuelle Preisliste und  
den Produktkatalog scannen  
Sie den QR-Code**



**SCAN ME**