

Regenwasser-Set 2

mit 5" Unterwasserpumpe IDROGO u. Membrankessel



Hauptmerkmale

- Gehäusemantel / Einlaufsieb aus CrNi-Stahl
- unterer Lagerträger aus Bronzeß
- doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage (Kohle/SiC und Kohle/Keramik)
- automatischer Betrieb (über Schwimmerschalter)



Einsatzgebiete

- öffentliche und private Wasserversorgung aus Behältern und Brunnen
- Garten- und Landschaftsbau, Druckerhöhung
- Betrieb von Springbrunnen und Wasserfällen
- industrielle Anwendung

Lieferumfang

- Unterwasserpumpe mit CrNi-Stahlmantel
- Membrandruckbehälter aus Edelstahl
- Druckschalter, Manometer, Geräteträger und Rückschlagklappe 5/4"
- mit 20 m Kabel und Schuko-Stecker

Typenschlüssel

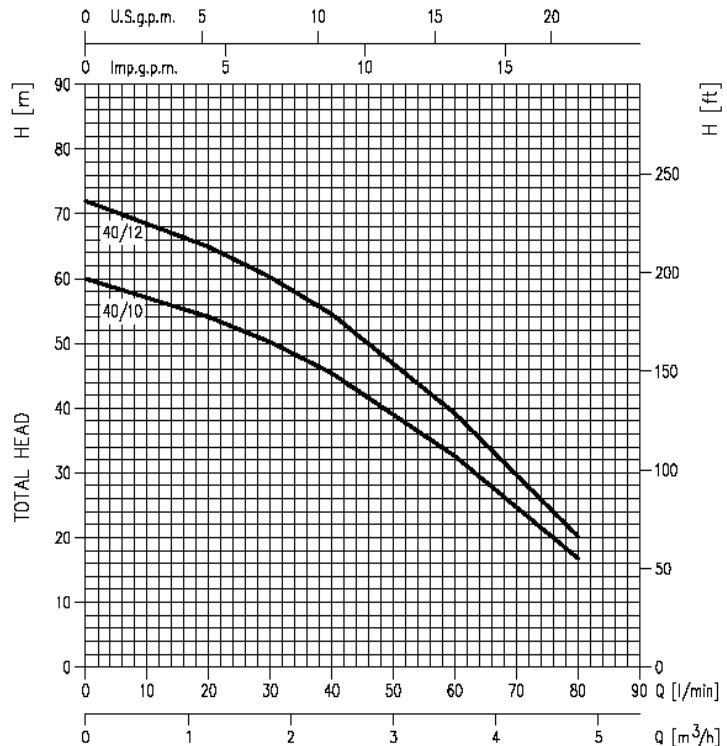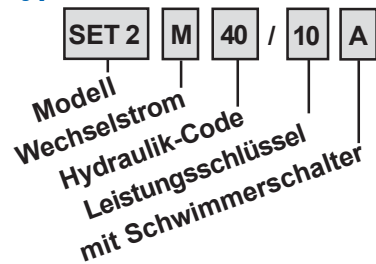

Pumpentype 1~230 V / 50 Hz	kW	Kondensator µF	Stromaufnahme A 1~230 V
SET 2 M 40/10 A	0,75	20,0	5,7
SET 2 M 40/12 A	0,90	20,0	6,8

Pumpentype 1~230 V / 50 Hz	Artikel Nr. 1~230 V / 50 Hz	Preis €
SET 2 M 40/10 A	U 15820512212	
SET 2 M 40/12 A	U 15820612212	