

# Regenwasser-Set 3

mit 5" Unterwasserpumpe MULTIGO und Servopress



## Hauptmerkmale

- unterer Lagerträger aus Bronzezüß
- doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage (Kohle/Keramik und Kohle/Keramik)
- stationärer und mobiler Einsatz
- vollautomatischer Druckschalter mit integriertem Trockenlaufschutz

## Einsatzgebiete



- öffentliche und private Wasserversorgung aus Behältern und Brunnen
- Garten- und Landschaftsbau, Druckerhöhung
- Betrieb von Springbrunnen und Wasserfällen
- industrielle Anwendung

## Lieferumfang

- Unterwasserpumpe mit CrNi-Stahlmantel
- Servopress mit integriertem Trockenlaufschutz
- schwimmendes Ansaugset mit 1 m Schlauch
- mit 20 m Kabel und Schuko-Stecker



## Typenschlüssel

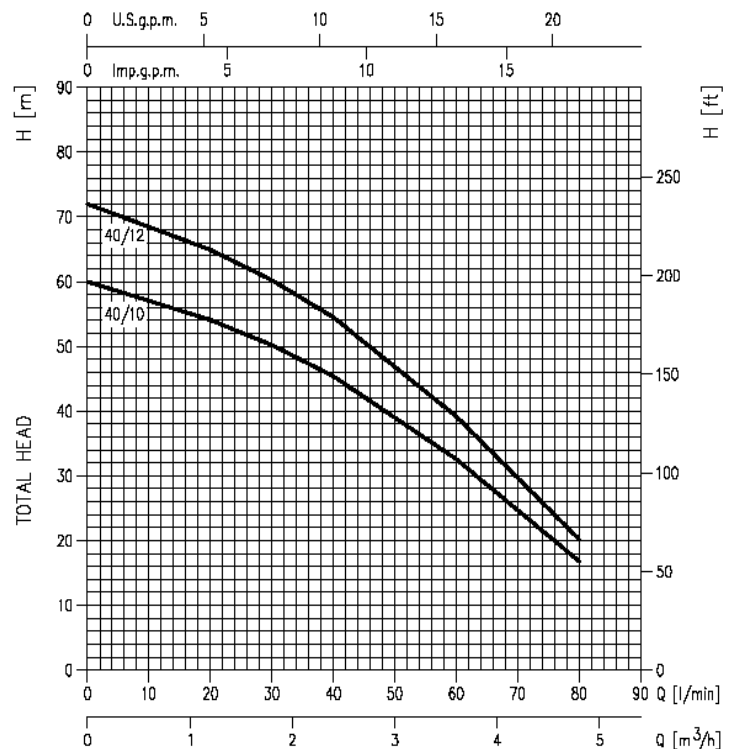

Pumpentype 1~230 V / 50 Hz	kW	Kondensator µF	Stromaufnahme A 1~230 V
SET 3 M 40/10	0,75	20,0	5,7
SET 3 M 40/12	0,90	20,0	6,8

Pumpentype 1~230 V / 50 Hz	Artikel Nr. 1~230 V / 50 Hz	Preis €
SET 3 M 40/10	U 15640501211	
SET 3 M 40/12	U 15640601211	