Serie N

Heizungsumwälzpumpen, Drehzahlumschaltbar

Technische Merkmale

- **Förderdaten**

Fördermedium	klares Wasser oder für GG geeignete Flüssigkeiten
Temperatur	-10 bis 110°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Systemdruck	max. 10 bar

- **Werkstoffe**

Pumpengehäuse	GG-20
Laufrad	PP GF
Welle	Edelstahl
Spaltrohr	rostfreier Stahl
Gleitlager	Kohle, antimonimpräniert
O-Ringe	EPDM

- **Motor** — Schutzart IP 42, Isolationsklasse F
- **Spannung** — 1~230 V, 50 Hz

Hauptmerkmale

- Naßläufer mit Spaltrohrmotor und Gleitlagern
- 3 Drehzahlen, manuell wählbar
- Gewindeanschlüsse
- Klemmkasten um 90° versetzbar (bei N 20/33 nur 3 od. 9 Uhr Stellung möglich)
- Wasser/Glykol-Gemische im Verhältnis max. 1:1

Einsatzgebiete

- Warmwasserheizungen aller Systeme
- geschlossene Kühlkreisläufe
- Klimaanlagen
- industrielle Umwälzanlagen

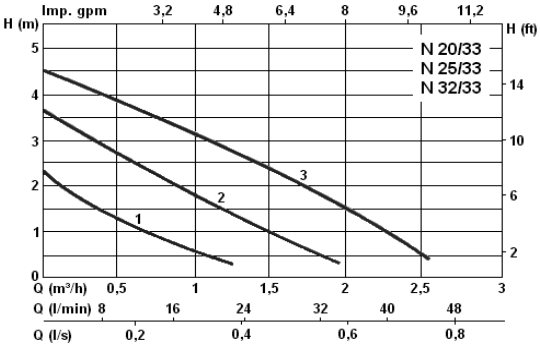

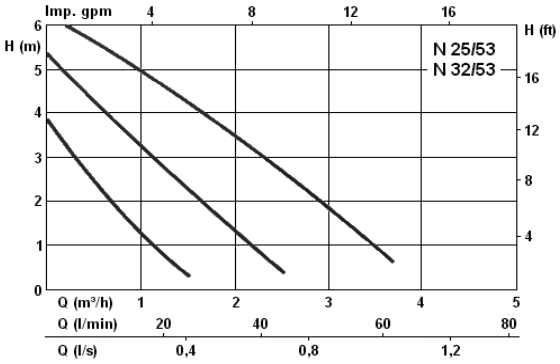

Pumpentype 1~230 V / 50 Hz	Drehzahlstufe	W	Kondensator µF	Stromaufnahme A 1~230 V	Drehzahl min-1	Anschluss DN / G	Einbaumaß mm	Gewicht kg
N 20/33	1	30	2,0	0,13	1000	3/4" / 1 1/4"	130	2,4
N 25/33	2	46		0,20	1400	1" / 1 1/2"	180	2,4
N 32/33	3	65		0,28	1900	1 1/4" / 2"	180	2,4
N 25/53	1	46	2,6	0,20	950	1" / 1 1/2"	180	2,6
N 32/53	2	67		0,30	1300	1 1/4" / 2"	180	2,6
	3	93		0,40	1850	-	-	-

Pumpentype 1~230 V / 50 Hz	Artikel Nr. 1~230 V / 50 Hz	Preis €
N 20/33	H 6512033038	
N 25/33	H 6512533038	
N 32/33	H 6513233038	
N 25/53	H 6512553038	
N 32/53	H 6513253038	