

KHW-AGA

mit Kreiselpumpe AGA aus Grauguss, selbstsaugend





Hauptmerkmale

- sehr geräuscharmer Betrieb
- speziell für den Dauerbetrieb vorgesehen
- wartungs- und leckfreie Gleitringdichtung
- Wechselstrom steckerfertig mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker

Einsatzgebiete


- Erhöhung des Wasserdrucks
- Gartenbewässerung, Beregnung
- Landwirtschaft
- industrielle Anwendungen

Typenschlüssel

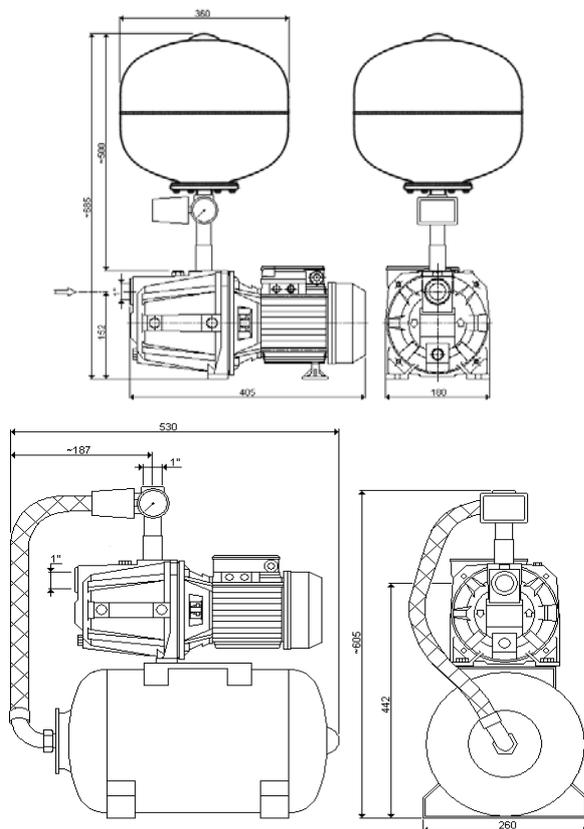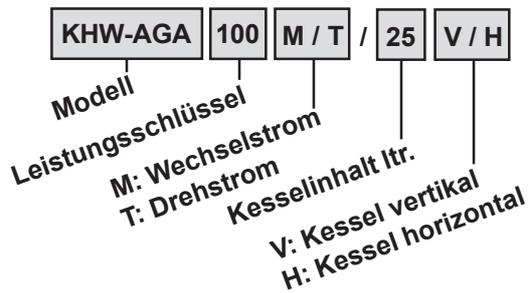

Lieferumfang

- selbstsaugende Injektorpumpen aus Grauguß
- Membrandruckbehälter 25 ltr. aus Stahlblech
- Druckschalter, Manometer, Geräteträger
- Wechselstrom mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker
- Drehstrom mit Motorschutzschalter

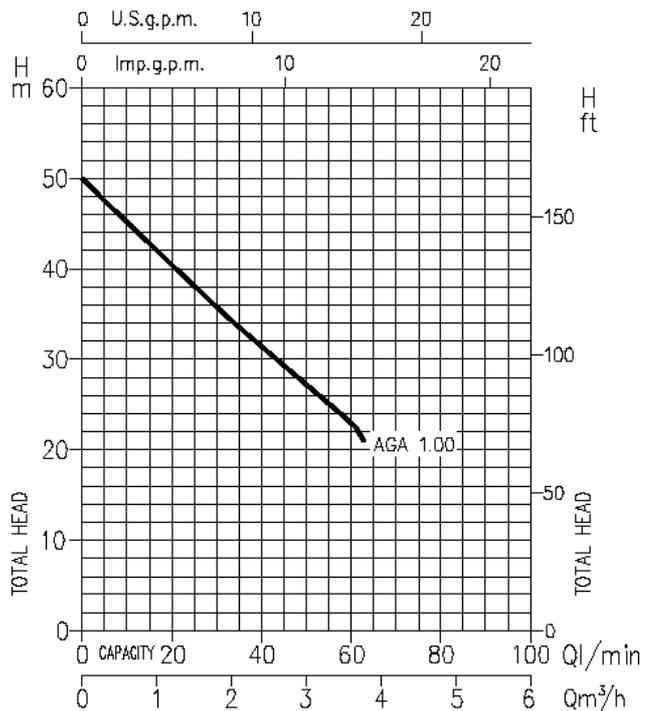

Pumpentype		kW	Kondensator µF	Stromaufnahme A		
1~230 V / 50 Hz	3~230/400 V / 50 Hz			1~230 V	3~230 V	3~400 V
KHW-AGA 100 M	KHW-AGA 100 T	0,75	20,0	5,5	3,6	2,1

Pumpentype		Artikel Nr.	Preis	Artikel Nr.	Preis
1~230 V / 50 Hz	3~230/400 V / 50 Hz	1~230 V / 50 Hz	€	3~230/400 V / 50 Hz	€
KHW-AGA 100 M / 25 V	KHW-AGA 100 T / 25 V	K 11001017001		K 11001000041	
KHW-AGA 100 M / 25 H	KHW-AGA 100 T / 25 H	K 11001017002		K 11001000042	