



GP-JEM

mit Kreiselpumpe JEM aus CrNi-Stahl, selbstsaugend

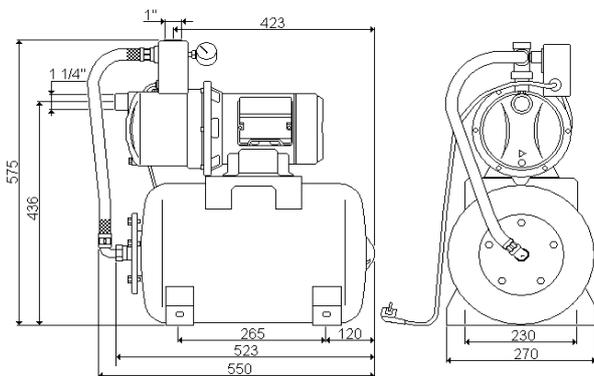

Typenschlüssel

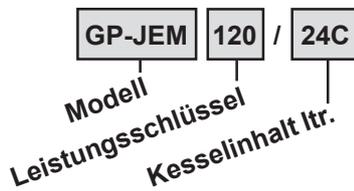

Pumpentype 1~230 V / 50 Hz	Gewicht kg
GP-JEM 80	24,0
GP-JEM 120	26,0
GP-JEM 150	28,0

Pumpentype 1~230 V / 50 Hz	kW	Kondensator µF	Stromaufnahme A 1~230 V
GP-JEM 80 / 24C	0,60	16,0	4,7
GP-JEM 120 / 24C	0,88	20,0	6,7
GP-JEM 150 / 24C	1,10	31,5	7,6

Pumpentype 1~230 V / 50 Hz	Artikel Nr. 1~230 V / 50 Hz	Preis €
GP-JEM 80 / 24C	K 1653047200	
GP-JEM 120 / 24C	K 1653067200	
GP-JEM 150 / 24C	K 1653077200	

Hauptmerkmale


- Gehäuse, Laufrad und Welle aus Edelstahl
- sehr geräuscharmer Betrieb
- speziell für den Dauerbetrieb vorgesehen
- wartungs- und leckfreie Gleitringdichtung
- steckerfertig mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker

Einsatzgebiete

- Erhöhung des Wasserdrucks rund ums Haus
- Gartenbewässerung, Beregnung
- Landwirtschaft
- industrielle Anwendungen

Lieferumfang

- selbstsaugende Injektorpumpe aus Edelstahl
- Membrandruckbehälter 25 ltr. aus Stahlblech
- Druckschalter, Manometer, Geräteträger
- steckerfertig mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker

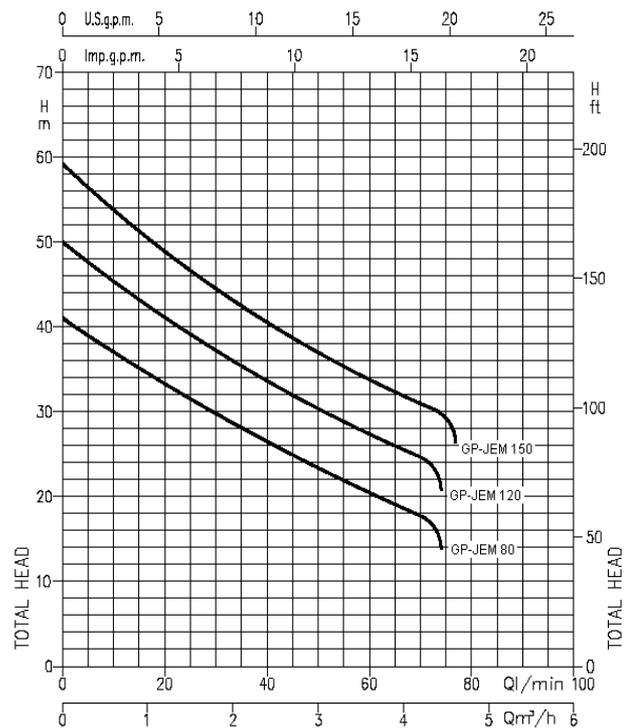

Zubehör:

Ersatzkessel	Artikel Nr.	Preis €
Membrankessel 24 ltr. JEM	K 360800024	